

GRUPPOLUBE



DeLonghi

2024

SOMMARIO

FORNI	2
PIANI COTTURA	26
FREDDO E LAVAGGIO	64
CUCINE	74
DATI TECNICI	88

FUNZIONI COTTURA



ECO

Si accendono gli elementi riscaldanti superiore, inferiore ed il ventilatore.

Il calore proveniente dall'alto e dal basso viene diffuso per convezione con ventilazione. Con questa funzione si riducono i consumi elettrici dell'apparecchio, ed è particolarmente indicata per la cottura delicata di modeste quantità di cibo su singolo ripiano.



LUCE FORNO

Permette di illuminare all'interno del forno, per poter controllare la cottura dei cibi.



GRILL

Ideale per gratinare e grigliare le pietanze che necessitano di un'elevata temperatura superficiale come bistecche di vitello o manzo, filetto, hamburger e tutti i contorni di verdure alla griglia.



MANTENIMENTO IN TEMPERATURA

Il funzionamento della ventola abbinato alla resistenza circolare ed alla resistenza cielo diffonde il calore soprattutto nella parte superiore del forno consentendo di mantenere caldi i cibi già cotti senza intaccare il livello di cottura.



CIELO VENTILATO

Il calore si diffonde per convezione forzata con maggiore apporto nella parte superiore. Consigliata per mantenere caldi i cibi già cotti o terminare la cottura in superficie.



GAS VENTILATO

La funzione gas ventilato permette di ottenere uniformità di temperatura in tutto il forno migliorando i risultati di cottura e ottimizzando i consumi. E' possibile l'utilizzo anche a temperatura di 130°C senza rischio di spegnimento fiamma.



COTTURA TRADIZIONALE

Il calore proveniente contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questa funzione ideale per pizze, torte, arrostiti di qualsiasi tipo e per carni grasse come anatra od oca.



SCONGELAMENTO

L'attivazione della sola ventola assicura una ripartizione uniforme di aria a temperatura ambiente all'interno del forno, favorendo lo scongelamento rapido di cibi surgelati.



RESISTENZA SUOLA / MANTENIMENTO IN TEMPERATURA

Il calore proveniente solo dal basso consente di rifinire le cotture che necessitano di una maggiore temperatura alla base. Indicata per completare la cottura di torte dolci o salate, e crostate.



COTTURA A GAS

La cottura a gas, grazie alla modulazione della fiamma, consente la cottura dei cibi senza seccarne la superficie, garantendo minori consumi energetici.



GRILL VENTILATO

Il funzionamento della ventola in combinazione con il grill esalta e velocizza le operazioni di gratinatura e grigliatura, con una maggiore distribuzione del calore, impedendo la bruciatura superficiale degli alimenti.



GRILL E GIRARROSTO

L'attivazione del girarrosto in abbinamento con il grill permette di ottenere una grigliatura uniforme su tutta la superficie del cibo.



COTTURA A CONVEZIONE VENTILATA

Il funzionamento della ventola unito alla cottura tradizionale, diffonde il calore in modo uniforme all'interno del forno. Indicata per cibi che richiedono lo stesso grado di cottura interno ed esterno quali arrostiti arrotolati o pesci. Abbinata alla temperatura di 300°C, dove disponibile e/o all'accessorio pizza stone, crea le condizioni ideali per una perfetta cottura della pizza.



RESISTENZA CIELO / LIEVITAZIONE

Il calore proveniente solo dall'alto consente di completare le cotture di quei piatti che richiedono una leggera doratura superficiale. Ideale per rifinire la cottura di arrostiti e verdure. Lievitazione 40°C: questa speciale funzione, disponibile nei prodotti con forno elettrico, velocizza i tempi di lievitazione degli impasti, mantenendo costante la temperatura.




COTTURA TERMOVENTILATA 3D / 3D PLUS

La combinazione tra la ventola e la resistenza circolare permette la cottura di cibi diversi su più piani senza mescolanza di aromi o sapori. Questa funzione è particolarmente indicata per cibi che devono essere ben cotti all'esterno e morbidi o rosei all'interno o per cotture simultanee multilivello (3D Plus)



DOTAZIONI TECNICHE FORNI INCASSO

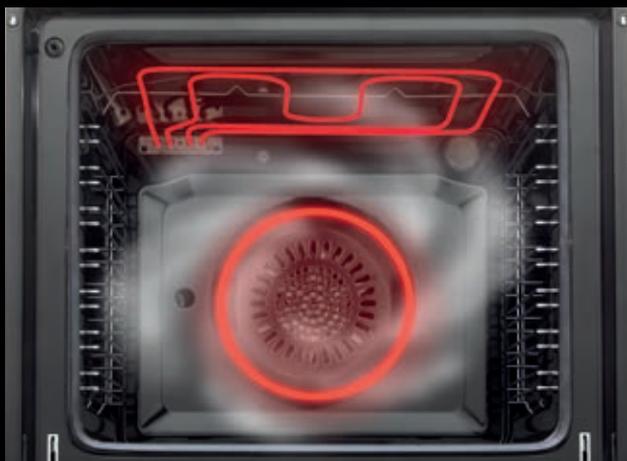

BOOSTER

Questa speciale funzione permette di preriscaldare la cavità in minor tempo rispetto alle tradizionali funzioni. Infatti, grazie al combinato funzionamento della resistenza circolare, della ventola e della resistenza superiore, il calore viene sprigionato a forte intensità portando rapidamente la cavità alla temperatura selezionata.



VETRO INTERNO REMOVIBILE

Vetro interno facilmente estraibile per una pulizia ottimale di tutte le superfici.



FLEXI SPACE

Nelle cavità maxi si può scegliere di usare fino a 7 livelli dei telai laterali per posizionare griglie e leccarde.



GIRAROSTO

Kit girarrosto per cucinare allo spiedo carni croccanti fuori e ben cotte all'interno.



TOUCH CONTROL

Pannello comandi touch-control a sfioramento per gestire le funzionalità del forno.



PROGRAMMATORE INIZIO FINE COTTURA

Dispositivo elettronico, digitale o analogico, che permette di programmare l'accensione e lo spegnimento automatico del forno, oltre ad offrire la comoda funzione di orologio.



PROGRAMMATORE MECCANICO SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Dispositivo che spegne il forno una volta terminato il tempo di cottura preimpostato.



PORTA FREDDA

Rende sicuro il contatto con l'esterno della porta, anche con forno a 300 °C.



CAVITA' XXL

Cavità fino a 74 litri netti significa più spazio per cucinare più pietanze contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni.



GUIDE TELESCOPICHE

Sono la perfetta soluzione per introdurre ed estrarre teglie e griglie dal forno. Garantiscono la massima sicurezza, evitando l'inserimento della mano nel forno caldo. Removibili e lavabili in lavastoviglie.



PIZZA STONE

Trattiene l'umidità dell'impasto e distribuisce uniformemente ed in modo ottimale il calore, con il vantaggio di cuocere pane e pizze sempre squisite, fragranti ed asciutte alla base. Cottura perfetta all'interno e all'esterno dell'impasto, garantendo lo stesso risultato del forno tradizionale a legna



GRILL ELETTRICO REGOLABILE

I forni a gas ventilato sono dotati di grill elettrico regolabile che aggiunge, oltre alla normale grigliatura, le funzioni speciali di scongelamento rapido e di mantenimento in temperatura.





EASY STEAM

Trasforma i tuoi piatti con una nuvola di vapore. Più sano, più croccante, più morbido, più gustoso: con Easy Steam le pietanze sprigionano il sapore più autentico.

Grazie alla combinazione vapore e calore, la speciale funzione Easy Steam permette all'acqua di evaporare all'interno della cavità del forno, migliorando e velocizzando il processo di cottura. Le proprietà nutritive degli ingredienti restano così intatte preservando sapori, aspetto e consistenza delle pietanze.



La speciale funzione Easy Steam, grazie all'umidità creata dall'evaporazione dell'acqua nella cavità del forno, conferisce morbidezza all'interno e croccantezza all'esterno delle pietanze. Basta versare fino a 250 ml d'acqua nell'apposita vasca circolare sul fondo della cavità e attivare la funzione Easy Steam per ottenere cibi croccanti all'esterno e morbidi all'interno. Particolarmente adatta per la preparazione di carne, pesce, verdure, pane e dolci, la cottura a vapore con Easy Steam garantisce risultati sorprendenti esaltando la naturale sapidità dei cibi e riducendo anche i tempi di cottura.

RIGENERA I TUOI CIBI, RIDUCI GLI SPRECHI

Se abbinata alla cottura a convenzione con ventilazione, Easy Steam, con il giusto grado di umidità, consente inoltre di rigenerare i cibi, preservandone le qualità e, nel contempo, riducendo eventuali sprechi.



IDROCLEAN

Un valido aiuto direttamente dal vapore. La funzione Idroclean, grazie al vapore generato nella cavità del forno, garantisce una pulizia quotidiana, veloce e senza l'utilizzo di detersivi.

E' sufficiente versare 100 ml di acqua nell'apposita vasca circolare sul fondo del forno e attivare la funzione Idroclean a 80-90°C. L'umidità così creata nella cavità faciliterà la rimozione dello sporco utilizzando solo un panno morbido. La funzione risulta tanto più efficace se utilizzata a seguito di ogni cottura.

LINEA LIFE



11:03

V M ^



Modello Cod.

NSM 11 NL PPP 072460DL39
VETRO NERO CON PROFILI INOX


EAN Code

8024651213901



- Programmatore elettronico **touch control di inizio fine cottura**
- Maniglia in metallo spazzolato
- Manopole finitura metallo spazzolato
- Forno **elettrico multifunzione (11F)**
- Classe A
- Funzione **Master Pizza 300 °C**
- Funzione **lievitazione 40 °C**
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzioni **Easy steam** ed **Idroclean**
- **Booster** - Preriscaldamento rapido
- Accensione-spegnimento automatico luce
- Ventilazione tangenziale
- Cavit  **74 litri** con telai laterali a **7 livelli** di posizionamento
- 2 luci alogene
- Porta triplo vetro con vetri interno estraibili

- Chiusura **Soft closing**
- Accessori: leccarda, 1 griglia piana, 1 griglia sagomata, 1 coppia di guide telescopiche, 1 **pizza stone**, piatto dolci, paletta per pizza

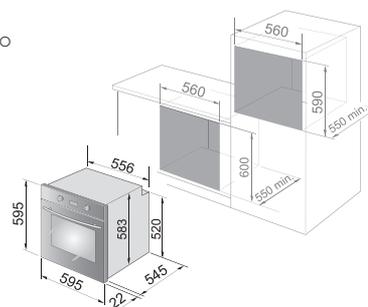

Modello Cod.

NSM 7XL PPP 072460DL36
ACCIAIO INOX E VETRO NERO


EAN Code

8024651211488



- Forno elettrico multifunzione (9F)
- Classe A
- Manopole finitura metallo spazzolato
- Programmatore di fine cottura 120'
- Maniglia in metallo spazzolato
- Funzione **Master Pizza 300°C**
- Funzione **lievitazione 40°C**
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzioni **Easy steam** ed **Idroclean**
- Funzione preriscaldamento rapido
- Ventilazione tangenziale
- Cavit  **74 litri** con telai laterali a **7 livelli** di posizionamento
- 1 luce alogena
- Porta triplo vetro con vetri interni facilmente estraibili

- Accessori: leccarda, 2 griglie piane, 1 coppia di guide telescopiche, 1 pizza stone, 1 piatto dolci

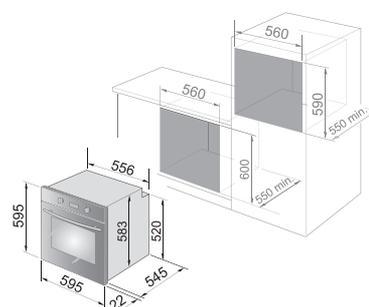


Modello Cod.
NSM 7NL PPP 072460DL35
 VETRO NERO



EAN Code
 8024651211501

- Forno elettrico multifunzione (9F)
- Classe A
- Manopole finitura metallo spazzolato
- Programmatore di fine cottura 120'
- Maniglia in metallo spazzolato
- Funzione **Master Pizza 300°C**
- Funzione **lievitazione 40°C**
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzioni **Easy steam** ed **Idroclean**
- Funzione **preriscaldamento rapido**
- Ventilazione tangenziale
- Cavit  74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
- 1 luce alogena
- Porta triplo vetro con vetri interni facilmente estraibili

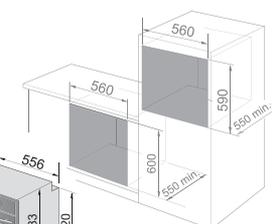


Modello Cod.
NSM 7TL PPP 072460DL33
 VETRO TORTORA



EAN Code
 8024651212065

- Forno elettrico multifunzione (9F)
- Classe A
- Manopole finitura metallo spazzolato
- Programmatore di fine cottura 120'
- Maniglia in metallo spazzolato
- Funzione **Master Pizza 300°C**
- Funzione **lievitazione 40°C**
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzioni **Easy steam** ed **Idroclean**
- Funzione **preriscaldamento rapido**
- Ventilazione tangenziale
- Cavit  74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
- 1 luce alogena
- Porta triplo vetro con vetri interni facilmente estraibili

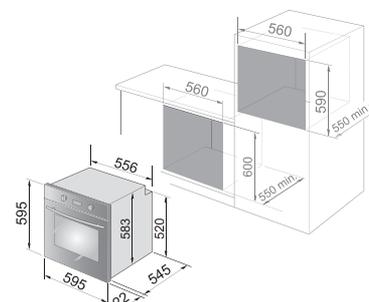

Modello	Cod.
NSM 7BL PPP VETRO BIANCO	072460DL34












Modello	Cod.	EAN Code
NSM 7BL PPP VETRO BIANCO	072460DL34	8024651212072



- Forno elettrico multifunzione (9F)
- Classe A
- Manopole finitura metallo spazzolato
- Programmatore di fine cottura 120'
- Maniglia in metallo spazzolato
- Funzione **Master Pizza 300°C**
- Funzione **lievitazione 40°C**
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzioni **Easy steam** ed **Idroclean**
- Funzione **preriscaldamento rapido**
- Ventilazione tangenziale
- Cavit  74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
- 1 luce alogena
- Porta triplo vetro con vetri interni facilmente estraibili

- Accessori: leccarda, 2 griglie piane, 1 pizza stone, 1 piatto dolci

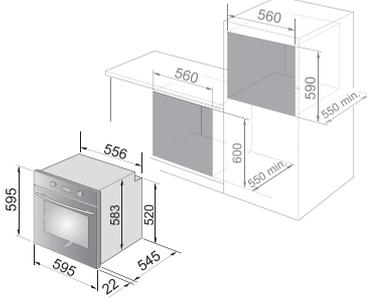

Modello	Cod.
NSM 7 XLX RF ACCIAIO INOX	072460DL4A












Modello	Cod.	EAN Code
NSM 7 XLX RF ACCIAIO INOX	072460DL4A	8024651212751



- Forno elettrico multifunzione (11F)
- Classe A
- Manopole finitura metallo spazzolato
- Programmatore di fine cottura 120'
- Maniglia in metallo spazzolato
- Funzione **Air Fry**
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzioni **Easy steam** ed **Idroclean**
- Girarrosto
- **Booster** preriscaldamento rapido
- Ventilazione tangenziale
- Cavit  74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
- 1 luce alogena
- Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

- Accessori: leccarda, 2 griglie piane, leccarda **Air Fry**, 1 copia di guide telescopiche

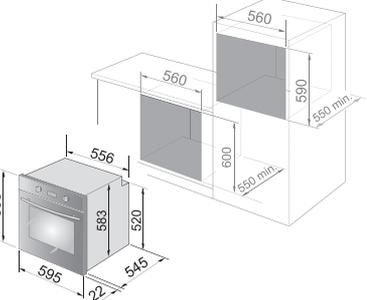

Modello

Cod.

NSM 90 MX
VETRO NERO

072690DL91




EAN Code

8024651212829

- Forno elettrico multifunzione (9F)
- Classe A
- Manopole finitura **metallo spazzolato**
- Maniglia in metallo spazzolato
- Programmatore elettronico **touch control di inizio/fine cottura**
- **Controllo elettronico della temperatura**
- Funzione **termoventilata 3D**
- Girarrosto
- Ventilazione tangenziale
- Cavità 87 litri con telai laterali
- 2 luci alogene
- Porta soft closing doppio vetro con vetro interno estraibile

- Accessori: 1 coppia di guide telescopiche, 2 griglie piane, 1 leccarda, filtro grassi

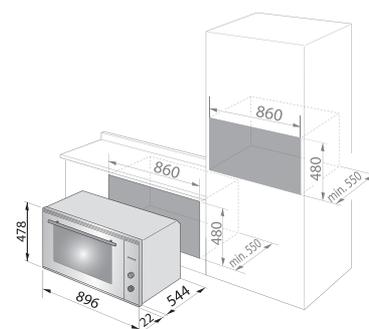

Modello

Cod.

NSM 75N PPP
VETRO NERO

072675DL10





EAN Code

8024651213802

- Forno elettrico multifunzione (11F)
- Cavità 90 litri con telai laterali a 5 livelli di posizionamento
- Programmatore elettronico touch control di inizio fine cottura
- **Master Pizza 300°**
- Funzione **pizza 300 °C**
- Funzione **lievitazione 40 °C**
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzione **Idroclean**
- **Booster** - Preriscaldamento Rapido
- **Termostato 40-300 °C**
- Manopole finitura metallo spazzolato
- Maniglia in metallo spazzolato
- Luce alogena
- Luce automatica
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Porta triplo vetro con vetro interno estraibile

- Accessori: **1 pizza stone**, 1 coppia di guide telescopiche, 1 griglia piana, 1 leccarda, 1 griglia sagomata

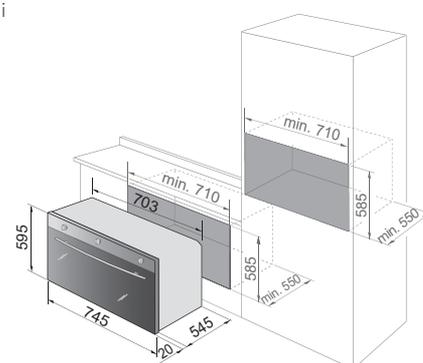

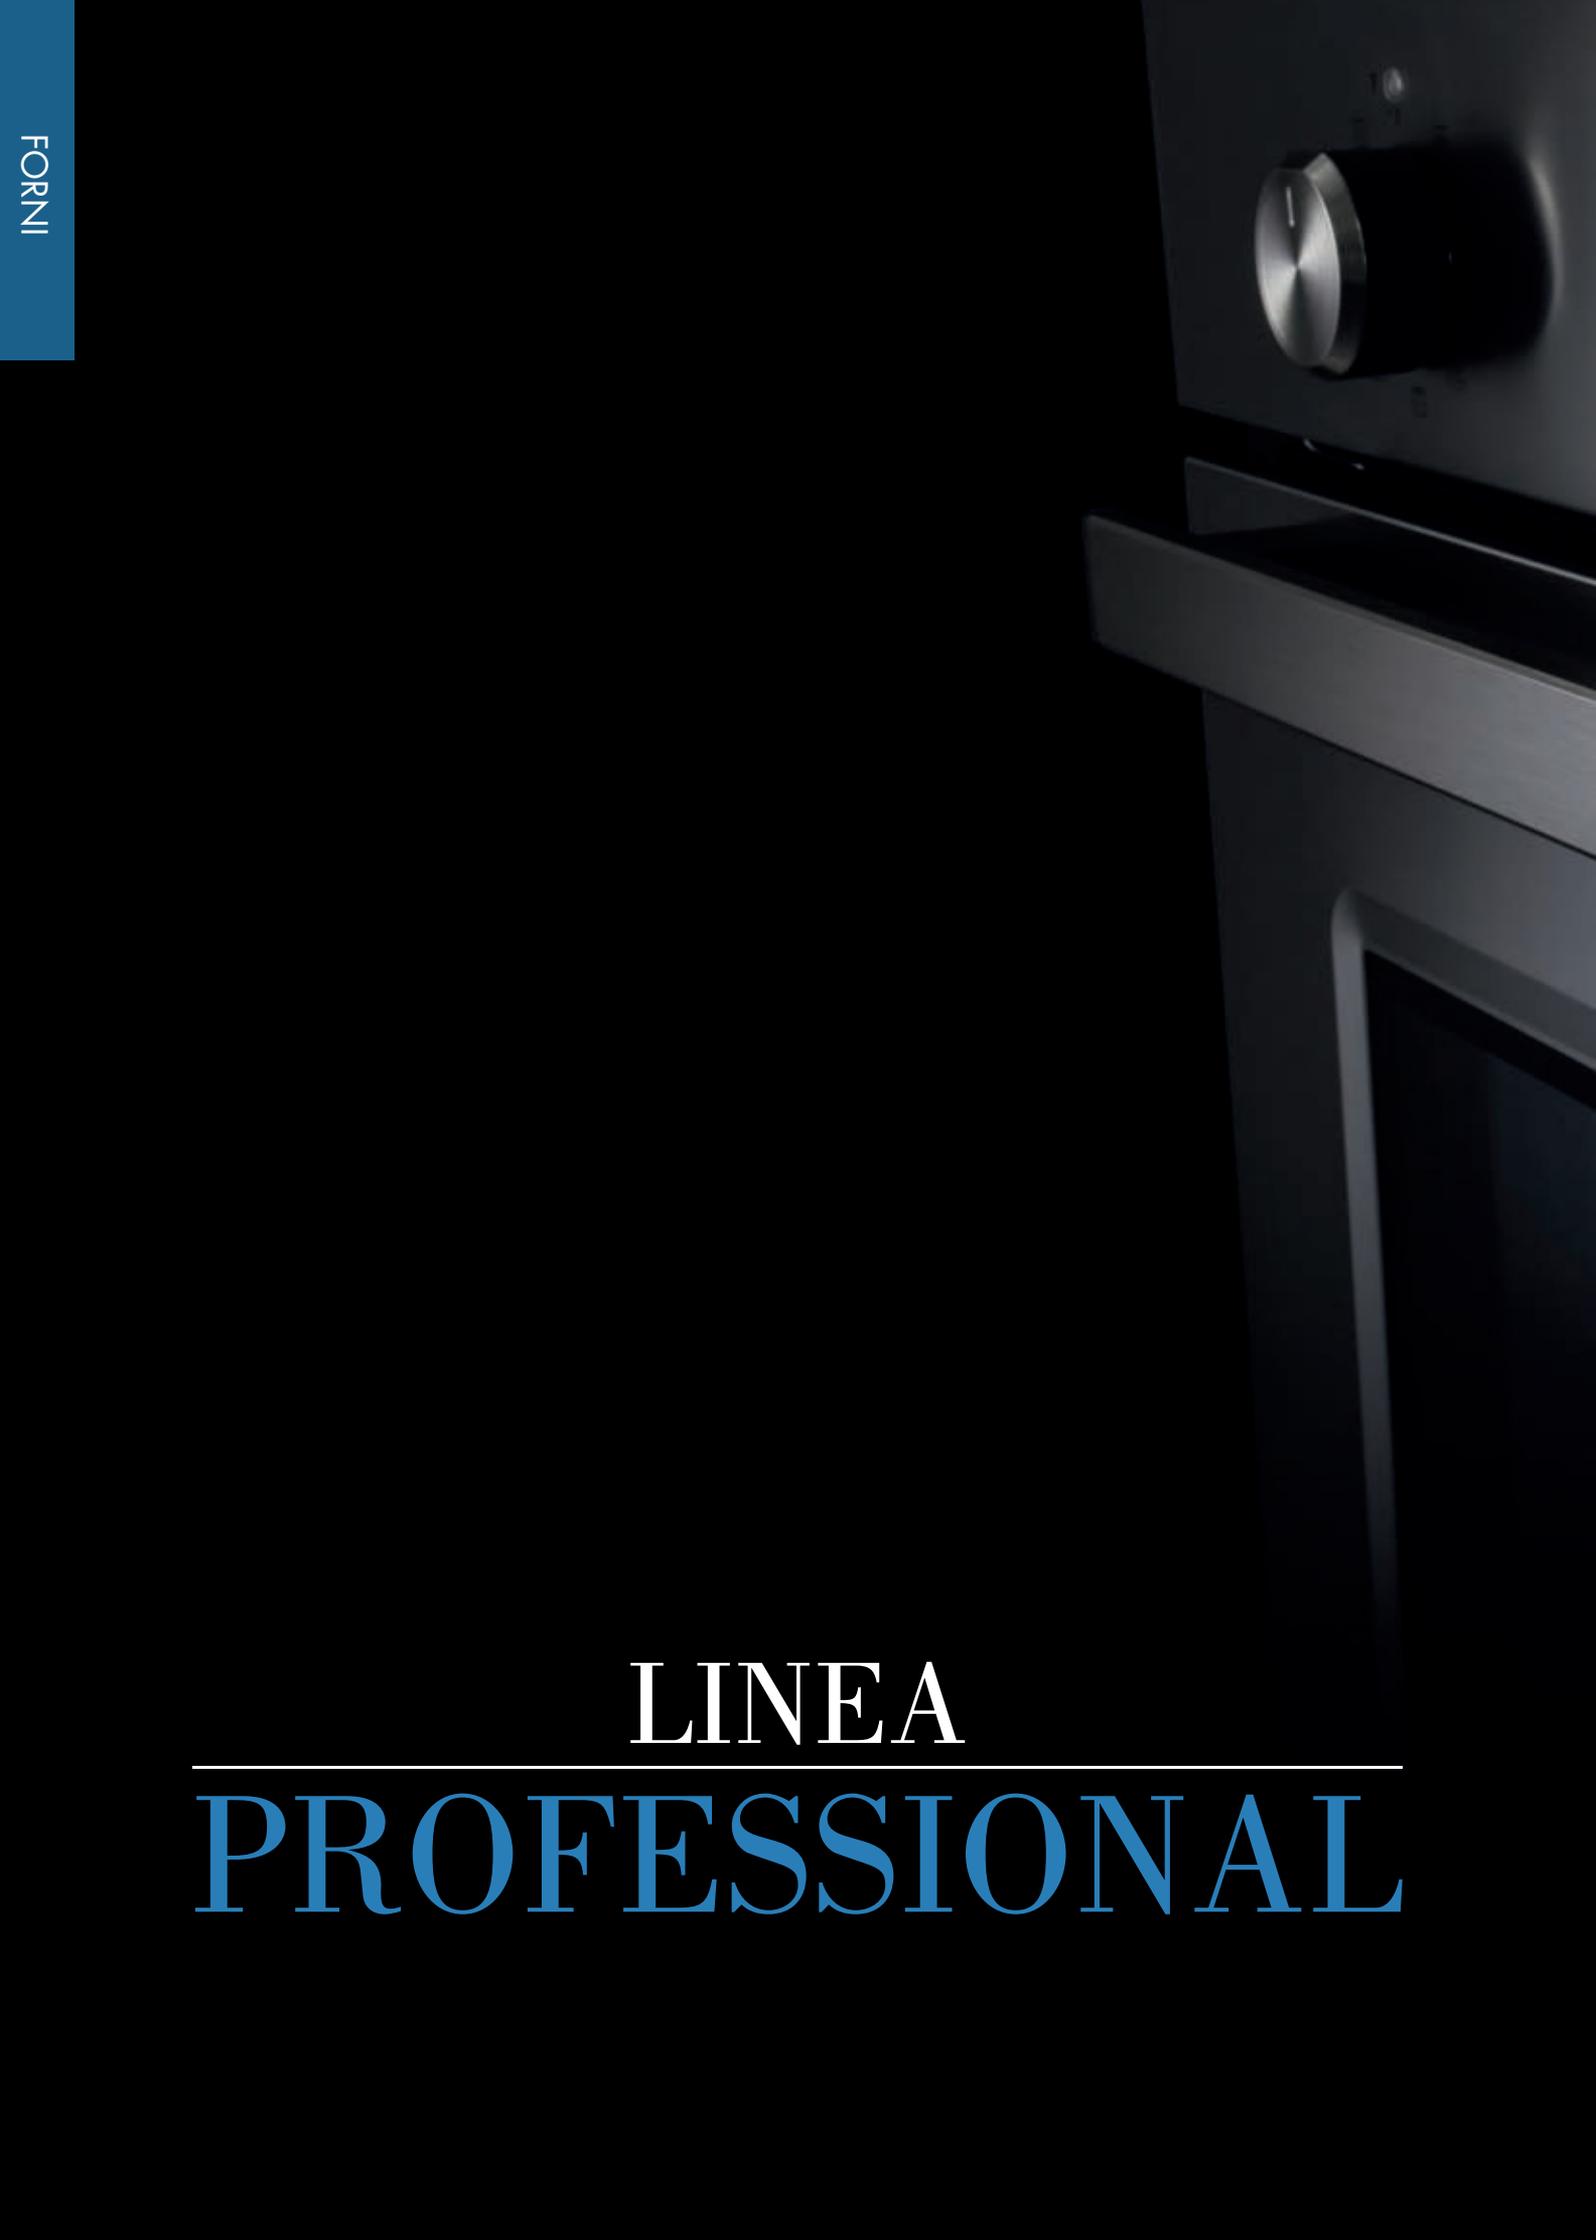

FORNI

LINEA

PROFESSIONAL



°C



40



200 150

Made

Modello	Cod.	EAN Code	Proudly Made In Italy
---------	------	----------	-----------------------


PLM 7 XLX 2 072460DL44
ACCIAIO INOX



8024651212782

- Forno **elettrico multifunzione (9F)**
- Classe A
- Manopole **finitura soft touch** e metallo spazzolato
- Maniglia in metallo spazzolato
- Facciata porta professionale in acciaio spazzolato
- Programmatore di fine cottura 120'
- **Master Pizza 300°**
- Funzione **pizza 300 °C**
- Funzione **lievitazione 40 °C**
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzioni **Easy steam ed Idroclean**
- Funzione preriscaldamento rapido
- Ventilazione tangenziale
- Cavità 74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
- 1 luce alogena
- Porta triplo vetro con vetri interni facilmente estraibili

- Accessori: 1 pizza stone, 1 coppia di guide telescopiche, 1 piatto dolci, leccarda, 2 griglie piane

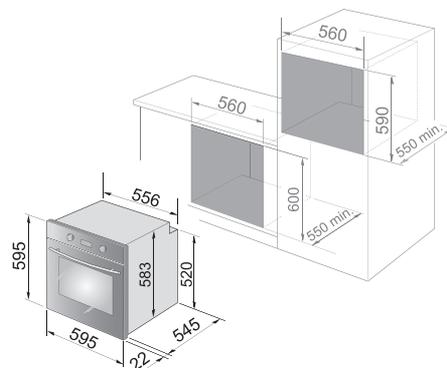

Modello	Cod.	EAN Code	Proudly Made In Italy
---------	------	----------	-----------------------


PLM 7 XLAA 2 072460DL43
ANTRACITE



8024651212805

- Forno **elettrico multifunzione (9F)**
- Classe A
- Manopole **finitura soft touch** e metallo spazzolato
- Maniglia in metallo spazzolato
- Facciata porta professionale in acciaio spazzolato
- Programmatore di fine cottura 120'
- **Master Pizza 300°**
- Funzione **pizza 300 °C**
- Funzione **lievitazione 40 °C**
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzioni **Easy steam ed Idroclean**
- Funzione preriscaldamento rapido
- Ventilazione tangenziale
- Cavità 74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
- 1 luce alogena
- Porta triplo vetro con vetri interni facilmente estraibili


- Accessori: 1 pizza stone, 1 coppia di guide telescopiche, 1 piatto dolci, leccarda, 2 griglie piane

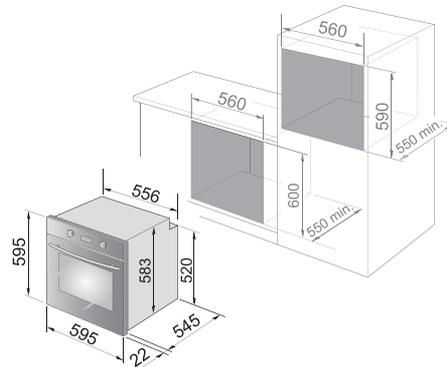






LINEA

DESIGN

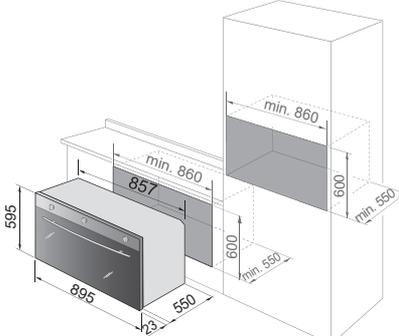Modello	Cod.	EAN Code	
DLM 90 XL ACCIAIO INOX	072689DL97	8024651210504	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programmatore meccanico fine cottura ▪ Controllo elettronico della temperatura ▪ Manopole finitura metallo spazzolato ▪ Forno elettrico multifunzione (11F) ▪ Classe A ▪ Funzione Termoventilata 3D con doppia ventola ▪ Funzione Turbo (preriscaldamento rapido) ▪ Porta a doppio vetro con vetro interno estraibile ▪ Chiusura porta ammortizzata ▪ Doppia luce interna alogena ▪ Cavit� 123 litri con telai laterali a 7 livelli ▪ Accessori: griglia, leccarda, girarrosto, griglia ribassata 	
			

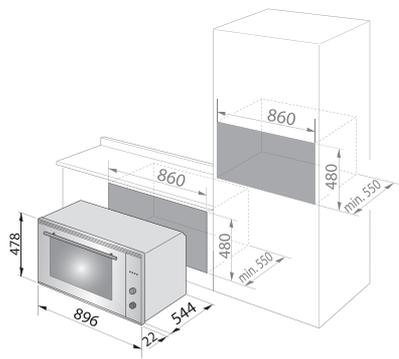Modello	Cod.	EAN Code	
DLM 90 X ED ACCIAIO INOX	072690DL98	8024651207146	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programmatore di fine cottura 120' ▪ Manopole finitura metallo spazzolato ▪ Forno elettrico multifunzione (7F) ▪ Classe A ▪ Funzione ECO ▪ 2 luci alogene ▪ Ventilazione tangenziale ▪ Porta con vetro interno estraibile ▪ Cavit� 87 litri con telai laterali ▪ Accessori: griglia, leccarda 	
			

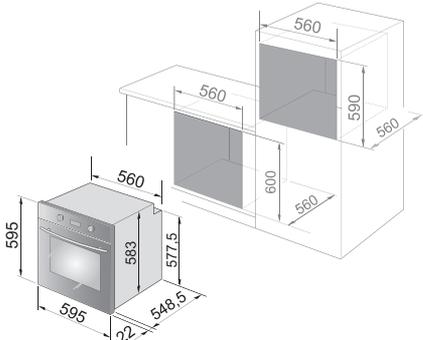Modello	Cod.	EAN Code
DM 9 NL NERO	072460DL56	8024651213239
		<ul style="list-style-type: none"> Forno elettrico multifunzione (9F) Classe A Programmatore di fine cottura 120' Funzione termoventilata 3D Funzioni Easy steam ed Idroclean Luce alogena Booster preriscaldamento rapido Ventilazione tangenziale Porta doppio vetro con vetro interno estraibile Cavità 74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento Accessori: leccarda, 1 griglia piana, 1 griglia sagomata
   		
		

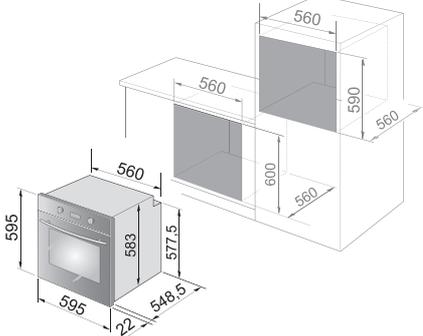Modello	Cod.	EAN Code
DLM 8L X INOX	072460DL55	8024651212676
		<ul style="list-style-type: none"> Forno elettrico multifunzione (8F) Classe A Manopole e maniglia finitura colore acciaio inox Ventilazione tangenziale 1 luce alogena Porta a doppio vetro Cavità 70 litri con telai laterali Accessori: 1 leccarda, 1 griglia piana
		
		

LINEA

FAMILY



Modello	Cod.	EAN Code
---------	------	----------


FLM 6L N
NERO


072460DL16

8024651212645



- Forno elettrico multifunzione (8F)
- Classe A
- Manopole e maniglia finitura colore nero
- Contaminuti 60'
- Cavit  65 litri
- Ventilazione tangenziale
- 1 luce alogena
- Porta a doppio vetro
- Accessori: leccarda, griglia piana

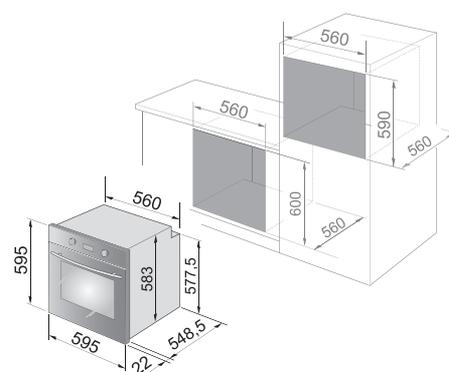

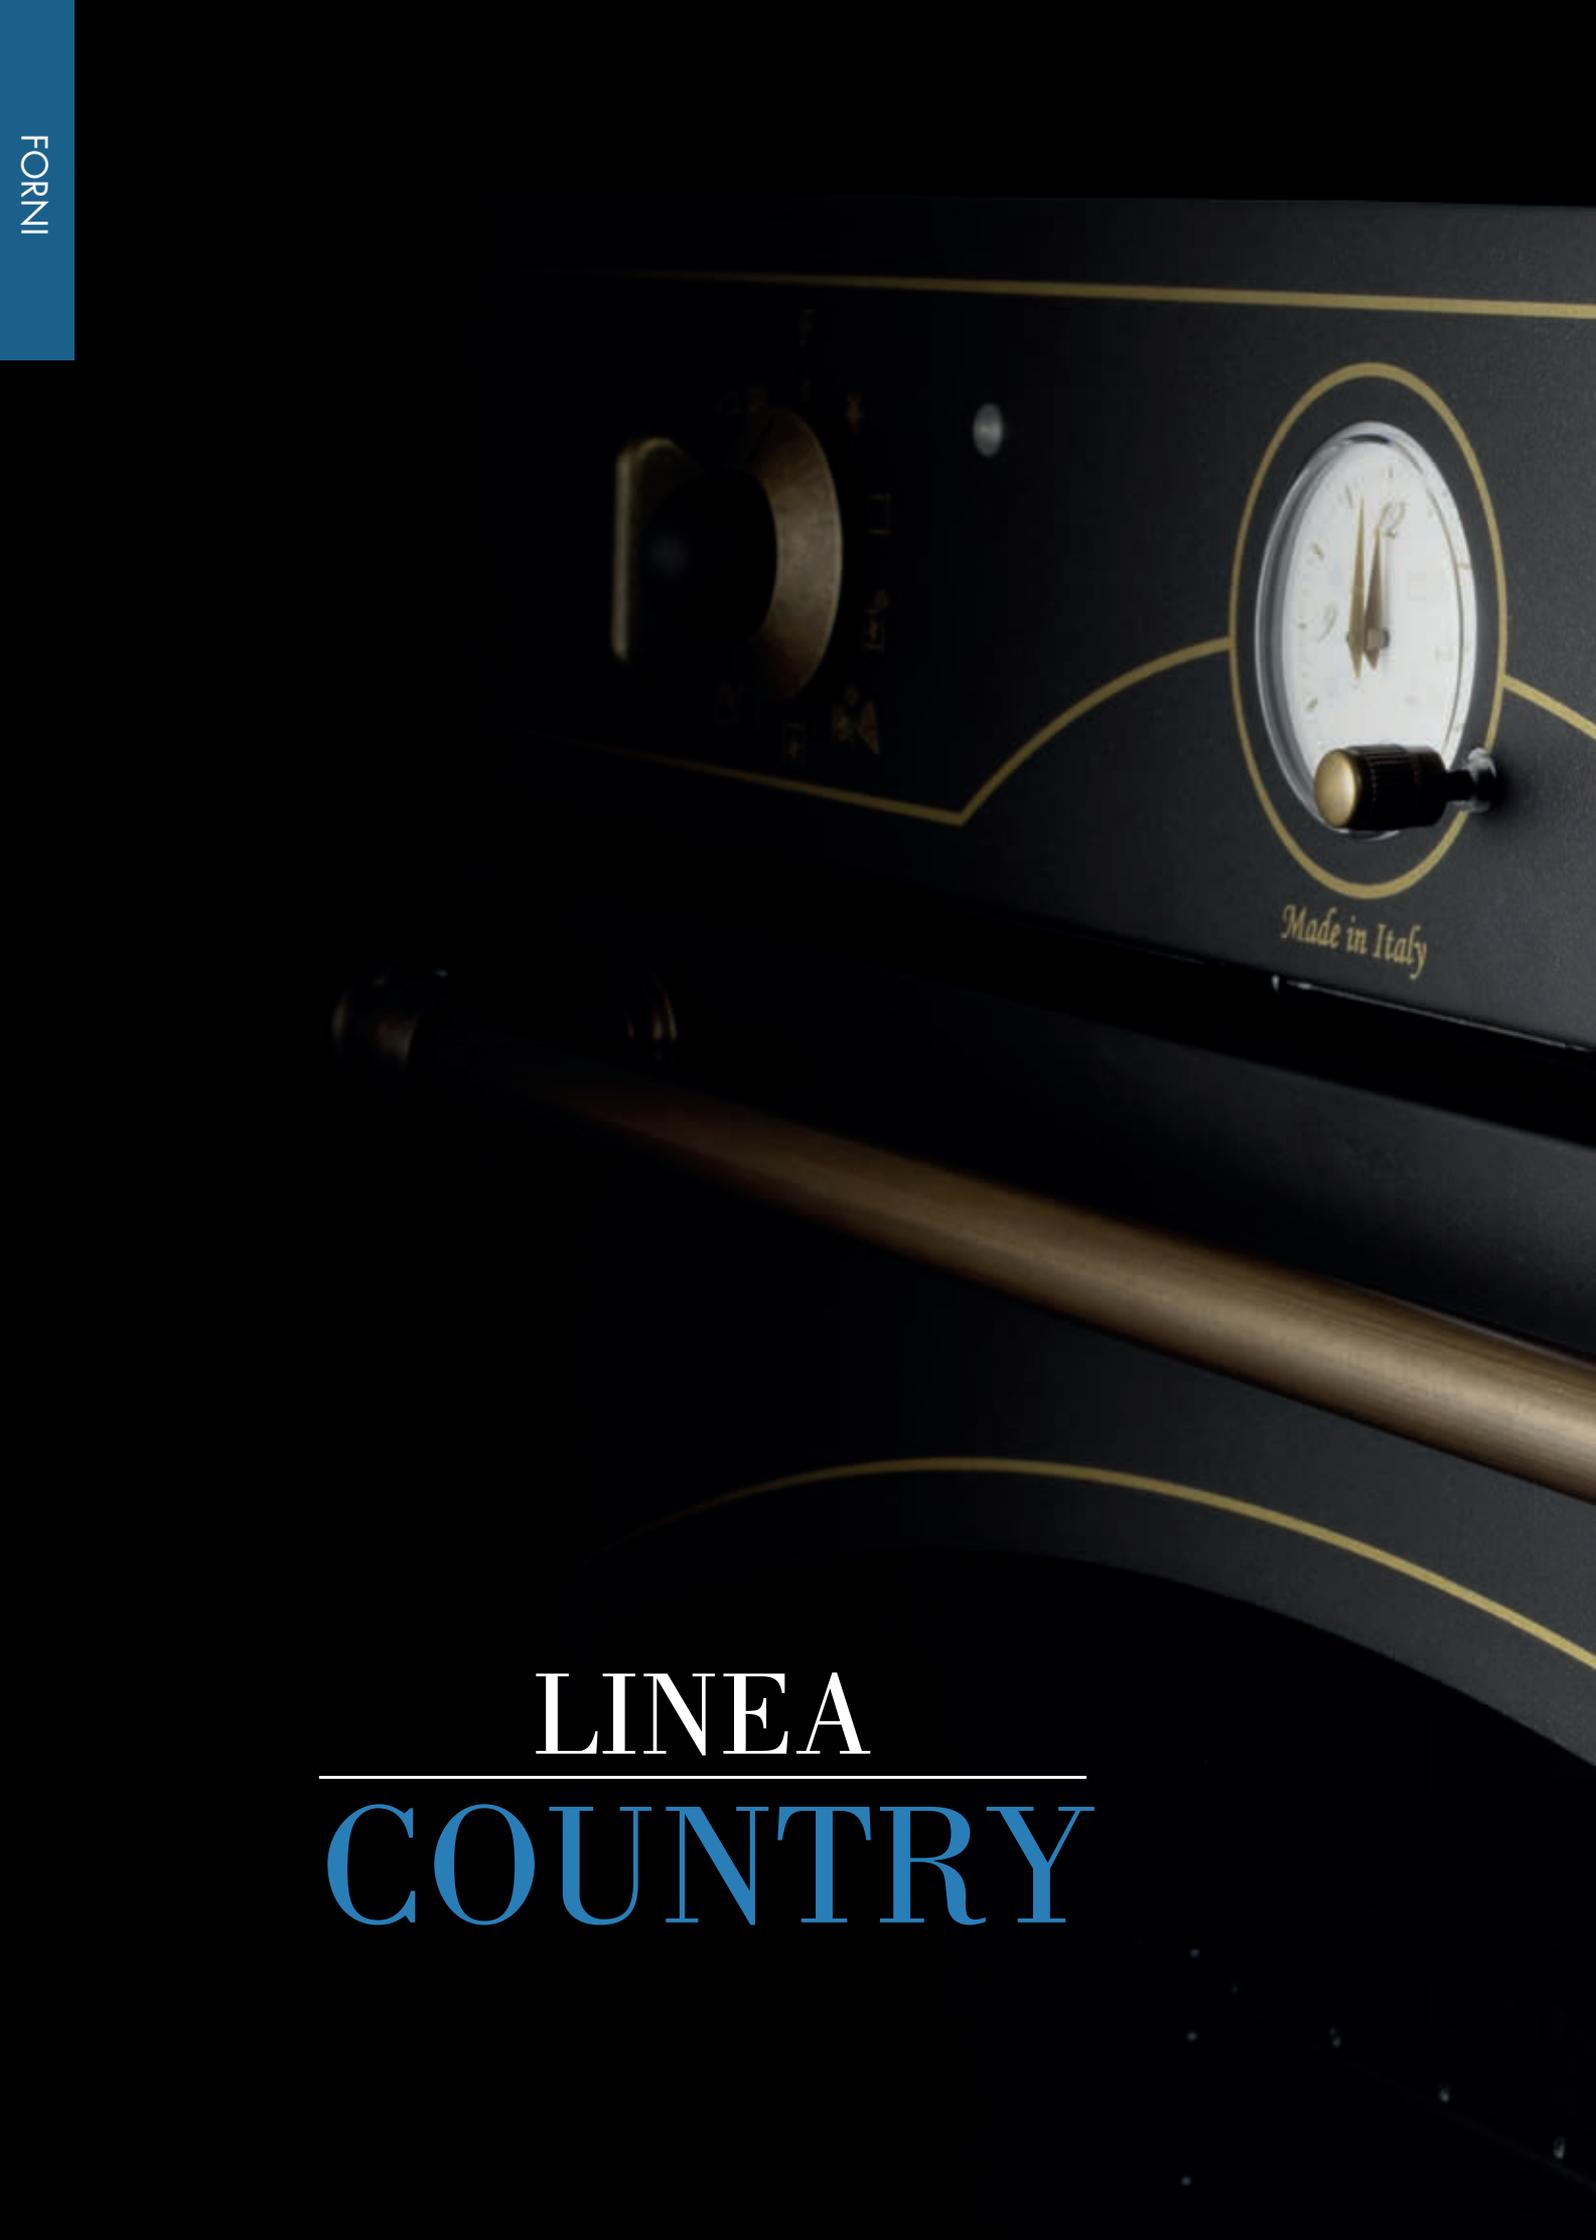


A close-up photograph of a dark-colored oven control panel. On the left, there is a large, circular brass knob with a handle. To its right is a circular gauge with a white face and black markings, featuring a brass adjustment knob at the bottom. Below the gauge, the text "Made in Italy" is printed in a cursive font. A thick, cylindrical brass handle is positioned horizontally across the lower part of the panel. The background is dark, and the lighting highlights the metallic textures of the brass components.


LINEA

COUNTRY

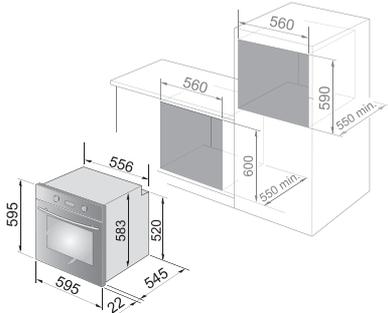

Modello	Cod.	EAN Code
CM 9L AN ANTRACITE	072560DL95	8024651212034
  	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forno elettrico multifunzione (9F) ▪ Classe A ▪ Manopole e maniglia finitura ottone anticato ▪ Programmatore di fine cottura ANALOGICO ▪ Funzione termoventilata 3D ▪ Funzione Easy steam ▪ Funzione Idroclean ▪ Funzione preriscaldamento rapido ▪ Ventilazione tangenziale di raffreddamento ▪ Cavità 74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 luce alogena ▪ Porta con vetro interno facilmente estraibile ▪ Accessori: leccarda, 2 griglie piane 	
		

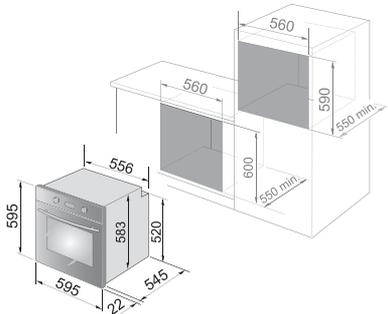

Modello	Cod.	EAN Code
CM 9L W BIANCO	072560DL93	8024651212119
  	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forno elettrico multifunzione (9F) ▪ Classe A ▪ Manopole e maniglia finitura ottone anticato ▪ Programmatore di fine cottura ANALOGICO ▪ Funzione termoventilata 3D ▪ Funzione Easy steam ▪ Funzione Idroclean ▪ Funzione preriscaldamento rapido ▪ Ventilazione tangenziale di raffreddamento ▪ Cavità 74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 luce alogena ▪ Porta con vetro interno facilmente estraibile ▪ Accessori: leccarda, 2 griglie piane 	
		




Modello Cod.

CM 9L RO 072560DL94
RAMATA

EAN Code

8024651212126

- Forno elettrico multifunzione (9F)
- Classe A
- Manopole e maniglia finitura ottone anticato
- Programmatore di fine cottura ANALOGICO
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzione **Easy steam**
- Funzione **Idroclean**
- Funzione **preriscaldamento rapido**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
- 1 luce alogena
- Porta con vetro interno facilmente estraibile
- Accessori: leccarda, 2 griglie piane

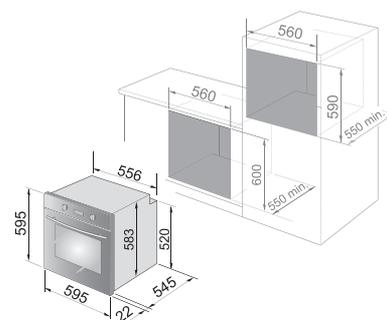


Modello Cod.


CM 9L AV 072560DL96
AVENA

EAN Code

8024651212100

- Forno elettrico multifunzione (9F)
- Classe A
- Manopole e maniglia finitura ottone anticato
- Programmatore di fine cottura ANALOGICO
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzione **Easy steam**
- Funzione **Idroclean**
- Funzione **preriscaldamento rapido**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
- 1 luce alogena
- Porta con vetro interno facilmente estraibile
- Accessori: leccarda, 2 griglie piane

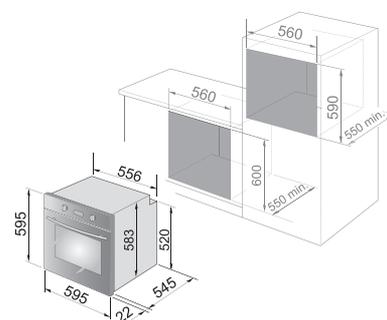

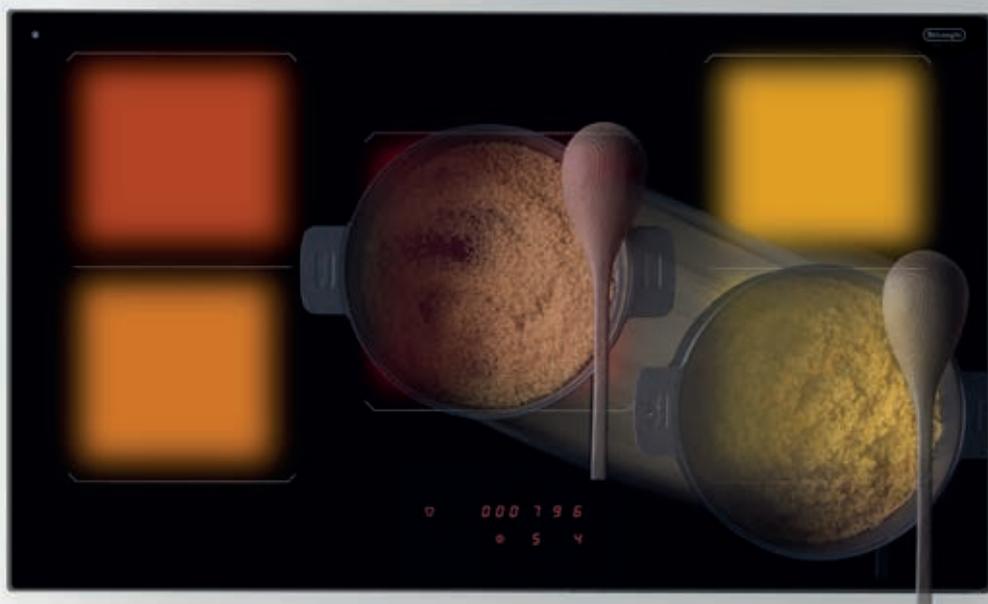

ELEVATA POTENZA



MEDIA POTENZA



BASSA POTENZA



CHEF COOK

Questa speciale funzione presente su tutti i piani cottura a induzione Life De'Longhi permette gestire le fasi di cottura delle pietanze con intensità preimpostate diversamente, spostando semplicemente le pentole sulle varie zone.

Questa funzione è attivabile anche all'interno di una unica zona "Full Bridge" gestibile con pentole di diametro di almeno 20 cm.



DISPLAY RETROILLUMINATO

Le zone cottura del piano a induzione sono azionabili grazie al pannello di comando centrale con slider touch verticale.

Veloce ed intuitivo, il display retroilluminato della superficie di comando viene visualizzato in rosso, mentre in modalità stand-by diventa invisibile: il piano cottura si fonde così perfettamente con il top della cucina, diventando un vero e proprio elemento d'arredo all'interno della cucina.



EASY START

Questa speciale funzione rileva automaticamente la pentola, attivando istantaneamente la corrispondente zona cottura. Basterà solo regolare il livello di potenza.



BLOCCO TASTI «SICUREZZA BAMBINI»

Il sistema di accensione viene bloccato, impedendone inavvertitamente l'attivazione.



PAUSA

Quando almeno una zona di cottura è in funzione, la cottura può essere messa in pausa temporanea toccando il tasto.

Le cotture automatiche già programmate vengono interrotte e non continuano durante la pausa.


Il tempo massimo di funzionamento delle zone di cottura continua e non viene interrotto.



FULL BRIDGE

La funzione Full Bridge consente di unire le potenze di due zone induzione ottenendo così un'unica ampia superficie con distribuzione uniforme di calore. Ideale per grandi pentole, bistecchiere e pesciere.

Con le ampie zone rettangolari FULL BRIDGE è possibile usare in modo flessibile e funzionale il piano utilizzando contemporaneamente più pentole anche di forma e dimensioni diverse tra loro.

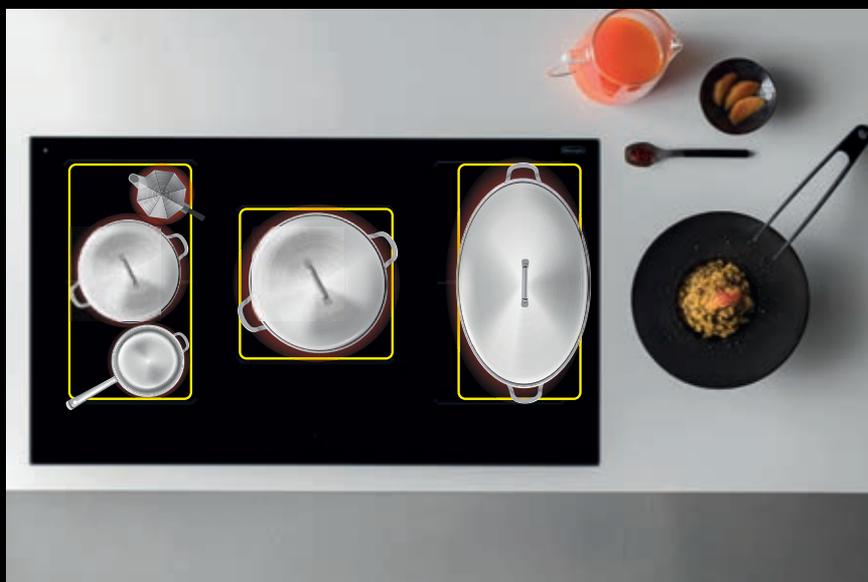



INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE FACILI E RAPIDE

Grazie al sistema Snap-in, è possibile installare il piano a induzione semplicemente appoggiando il piano direttamente nell'incasso e fissandolo con una semplice pressione.

Inoltre, i piani a induzione da 60 e 75 cm hanno una dimensione incasso compatibile con i più comuni piani da 60 cm, ideale tanto in caso di prima installazione che di sostituzione.



Anche i piani a induzione da 90 cm hanno una dimensione incasso compatibile con i più comuni piani da 90 cm.

EASY TO PLAY

Non serve più cercare nel display quale zona attivare manualmente, devi solo scegliere il livello di potenza!





FUNZIONE MELTING

Scioglie delicatamente pietanze quali burro e cioccolato, mantenendone inalterate le caratteristiche; inoltre mantiene il cibo a temperatura costante.



FILO TOP

Il design dei piani cottura a induzione Life De'Longhi si ispira a una tendenza minimalista in cui l'essenzialità delle serigrafie dialoga con l'eleganza del vetro temperato full black.



Installazione filotop per una perfetta integrazione del piano cottura a induzione con il piano da lavoro. Grazie all'assenza di profili o bisellature perimetrali, il piano cottura a induzione si fonde con il piano da lavoro, così anche lo spostamento delle pentole sarà più facile e sicuro.

LINEA

LIFE INDUZIONE







Modello

Cod.

EAN Code

SLI 906
NERO

074562DL7P
074562DL7PF **filotop**


8024651210870




Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

- Piano induzione 90 cm in vetroceramica nero
- Comandi touch control
- Display retro illuminato a scomparsa
- 6 zone cottura, di cui:
 - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
 - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
 - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
- 9 livelli di potenza per ogni zona
- Booster e doppio booster
- Funzione "Chef cook" per cotture assistite e facilitate nell'utilizzo
- Funzione "Melting" scioglimento delicato a bassa temperatura
- Sistema "Automatic Easy Start" per la rilevazione automatica delle pentole
- Funzione riscaldamento veloce
- Funzione pausa
- Programmatore fine cottura, contaminuti e cronometro
- Power Management: gestione della potenza assorbita da minimo 1,4 kW a potenza massima
- Blocco tasti e sicurezza bambini
- Anti surriscaldamento, anti traboccamento, spie calore residuo
- Installazione facile "snap-in" (senza staffe)
- Vano incasso 84*48 cm per sostituzione dei piani a gas
- Possibilità di installazione a filo top
- Collegamenti elettrici possibili:
 - 220 - 240 V ac
 - 380 - 415 V 2N ac
 - 380 - 415 V 3N ac
- Potenza massima assorbita: 11000 W
- Cavo di alimentazione incluso
- Spina non inclusa


INSTALLAZIONE STANDARD

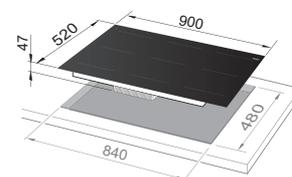

INSTALLAZIONE A FILO

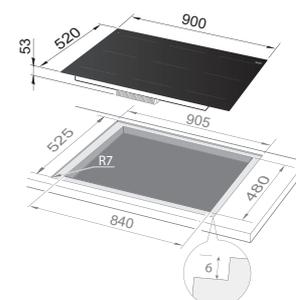

Modello	Cod.
SLI 804 NERO	074562DL7M 074562DL7MF filotop

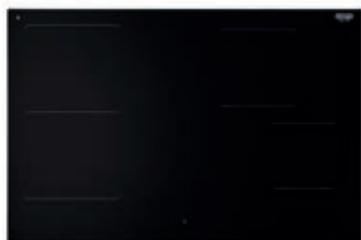

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.


EAN Code

8024651210849


- Piano induzione 80 cm in vetroceramica nero
- Comandi touch control
- Display retro illuminato a scomparsa
- 4 zone cottura, di cui:
 - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
 - 1 zona cottura circolare Ø 145 mm
 - 1 zona cottura circolare Ø 160 mm
- 9 livelli di potenza per ogni zona
- Booster e doppio booster
- Funzione "Chef cook" per cotture assistite e facilitate nell'utilizzo
- Funzione "Melting" scioglimento delicato a bassa temperatura
- Sistema "Automatic Easy Start" per la rilevazione automatica delle pentole
- Funzione riscaldamento veloce
- Funzione pausa
- Programmatore fine cottura, contaminuti e cronometro
- Power Management: gestione della potenza assorbita da minimo 1,4 kW a potenza massima
- Ready to Play: il prodotto è presettato a 2,9 kW
- Blocco tasti e sicurezza bambini
- Anti surriscaldamento, anti traboccamento, spie calore residuo
- Installazione facile "snap-in" (senza staffe)
- Possibilità di installazione a filo top

- Collegamenti elettrici possibili:
 - 220 - 240 V ac
 - 380 - 415 V 2N ac
 - 380 - 415 V 3N ac
- Potenza massima assorbita: 7400 W
- Cavo di alimentazione incluso
- Spina non inclusa

INSTALLAZIONE STANDARD

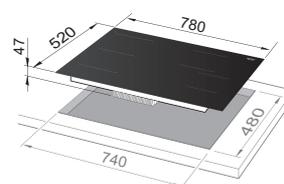

INSTALLAZIONE A FILO

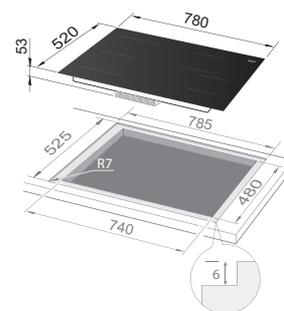

Modello	Cod.
SLI 754 NERO	074562DL7L 074562DL7LF filotop



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.


EAN Code

8024651210832


- Piano induzione 75 cm in vetroceramica nero
- Comandi touch control
- Display retro illuminato a scomparsa
- 4 zone cottura, di cui:
 - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
 - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
- 9 livelli di potenza per ogni zona
- Booster e doppio booster
- Funzione "Chef cook" per cotture assistite e facilitate nell'utilizzo
- Funzione "Melting" scioglimento delicato a bassa temperatura
- Sistema "Automatic Easy Start" per la rilevazione automatica delle pentole
- Funzione riscaldamento veloce
- Funzione pausa
- Programmatore fine cottura, contaminuti e cronometro
- Power Management: gestione della potenza assorbita da minimo 1,4 kW a potenza massima
- Ready to Play: il prodotto è presettato a 2,9 kW
- Blocco tasti e sicurezza bambini
- Anti surriscaldamento, anti traboccamento, spie calore residuo
- Installazione facile "snap-in" (senza staffe)
- Vano incasso 56*48 cm per sostituzione dei piani a gas
- Possibilità di installazione a filo top

- Collegamenti elettrici possibili:
 - 220 - 240 V ac
 - 380 - 415 V 2N ac
 - 380 - 415 V 3N ac
- Potenza massima assorbita: 7400 W
- Cavo di alimentazione incluso
- Spina non inclusa

INSTALLAZIONE STANDARD

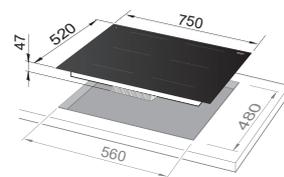

INSTALLAZIONE A FILO

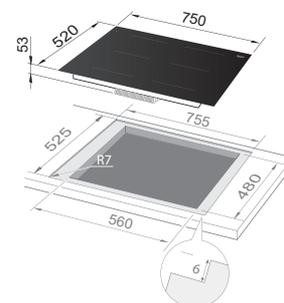



Modello

Cod.

EAN Code

SLI 604
NERO

074560DL7H
074560DL7HF **filotop**


8024651210825




Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

- Piano induzione 60 cm in vetroceramica nero
- Comandi touch control
- Display retro illuminato a scomparsa
- 4 zone cottura, di cui:
 - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
 - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
- 9 livelli di potenza per ogni zona
- Booster e doppio booster
- Funzione "Chef cook" per cotture assistite e facilitate nell'utilizzo
- Funzione "Melting" scioglimento delicato a bassa temperatura
- Sistema "Automatic Easy Start" per la rilevazione automatica delle pentole
- Funzione riscaldamento veloce
- Funzione pausa
- Programmatore fine cottura, contaminuti e cronometro
- Power Management: gestione della potenza assorbita da minimo 1,4 kW a potenza massima
- Ready to Play: il prodotto è presetato a 2,9 kW
- Blocco tasti e sicurezza bambini
- Anti surriscaldamento, anti traboccamento, spie calore residuo
- Installazione facile "snap-in" (senza staffe)
- Vano incasso 56*48 cm per sostituzione dei piani a gas
- Possibilità di installazione a filo top
- Collegamenti elettrici possibili:
 - 220 - 240 V ac
 - 380 - 415 V 2N ac
 - 380 - 415 V 3N ac
- Potenza massima assorbita: 7400 W
- Cavo di alimentazione incluso
- Spina non inclusa

INSTALLAZIONE STANDARD

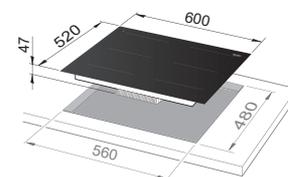

INSTALLAZIONE A FILO

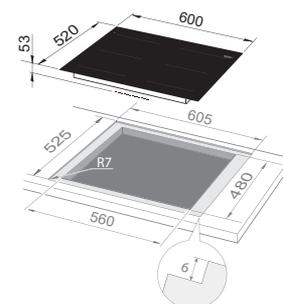

Modello

Cod.

EAN Code

SLI 302
NERO074920A
074920AF **filotop**


8024651210764




Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con coppe specifiche per l'induzione.

- Piano induzione 30 cm in vitroceramica nero
- Comandi touch control
- Display retro illuminato a scomparsa
- 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
- 9 livelli di potenza per ogni zona
- Booster e doppio booster
- Funzione "Chef cook" per cotture assistite e facilitate nell'utilizzo
- Funzione "Melting" scioglimento delicato a bassa temperatura
- Sistema "Automatic Easy Start" per la rilevazione automatica delle pentole
- Funzione riscaldamento veloce
- Funzione pausa
- Programmazione fine cottura, contaminuti e cronometro
- Power Management: gestione della potenza assorbita da minimo 1,4 kW a potenza massima
- Blocco tasti e sicurezza bambini
- Anti surriscaldamento, anti traboccamento, spia calore residuo
- Installazione facile "snap-in" (senza staffe)
- Possibilità di installazione a filo top
- Collegamenti elettrici possibili:
 - 220 - 240 V ac
 - 380 - 415 V 2N ac
 - 380 - 415 V 3N ac
- Potenza massima assorbita: 3700 W
- Cavo di alimentazione incluso
- Spina non inclusa

INSTALLAZIONE STANDARD


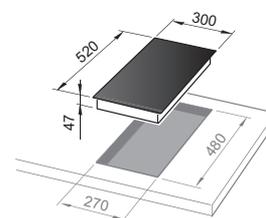


INSTALLAZIONE A FILO

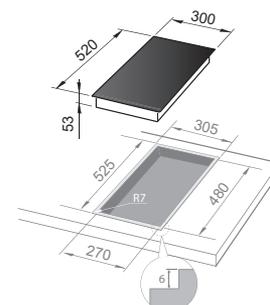



PANI COTTURA



LINEA

INDUZIONE E VETROCERAMICA

PIANI COTTURA

IND
PW



INDUCTION
ENERGY CONTROL

Modello

Cod.

EAN Code



PIN 74 BRG
NERO

074562DL7E
074562DL7EF **filotop**


8024651214779




Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

- Piano in vetroceramica 70 cm induzione a 4 zone cottura
- 3 zone \varnothing 145 mm 1200W/1600W (booster)
- 1 zona \varnothing 210 mm 1500W/2000W (booster)
- 9 livelli di potenza per ogni zona
- 2 zone associabili con funzione bridge per bistecchiere, casseruole, pesciere
- Comandi **infrarosso SliderTouch** Control
- Funzioni cottura booster e blocco comandi (sicurezza bambini)
- Indicatore di calore residuo e rilevatore presenza pentola
- Funzione pausa
- Sistema antisurriscaldamento
- Sicurezza antitracimazione e rilevazione piccoli oggetti nella zona comandi
- **Assorbimento energetico regolabile: 1,0kW - 1,6kW - 2,2kW - 2,8kW - 3,5kW - 6kW - 6,8kW**
- Sostituzione facile: vano incasso dei piani gas da 60 cm
- Collegamenti elettrici possibili:
 - 220-240 V ac
 - 380-415 V 3N ac
 - 380-415 V 2N ac

INSTALLAZIONE STANDARD

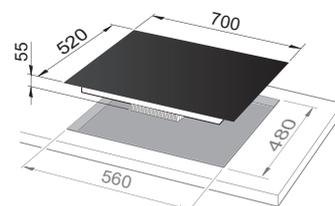

INSTALLAZIONE A FILO

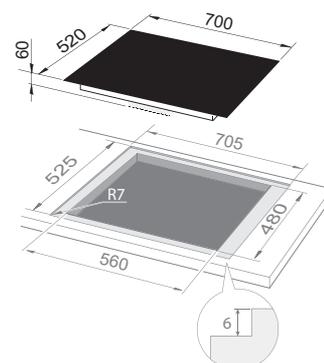

Modello Cod.


PIN 65 TC 074560DL8A
NERO

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

EAN Code

8024651203216

- Piano in vetroceramica 60 cm **induzione** a 4 zone cottura
- **Bisellatura** frontale, **profili inox** laterali
- 3 zone \varnothing 145 mm 1200W/1600W (booster) \varnothing min pentole 90 mm
- 1 zona \varnothing 210 mm 1500W/2000W (booster) \varnothing min pentole 130 mm
- 9 livelli di potenza per ogni zona
- **2 zone associabili con funzione bridge per bistecchiere, casseruole, pesciere** dimensioni min pentole rettangolari 250x145 mm (Pxl)
- Comandi infrarosso **SliderTouch Control**
- Funzioni cottura booster e blocco comandi (sicurezza bambini)
- Indicatore di calore residuo e rilevatore presenza pentola
- Zona cottura a **spegnimento programmabile**
- **Funzione pausa**
- Sistema antisurriscaldamento
- Sicurezza antitracimazione e rilevazione piccoli oggetti nella zona comandi
- **Assorbimento energetico regolabile: 1,0kW - 1,6kW - 2,2kW - 2,8kW - 3,5kW - 6kW - 6,8kW**
- **Sostituzione facile: vano incasso dei piani gas da 60 cm**
- Vano incasso 56*48 cm per sostituzione dei piani a gas
- Collegamenti elettrici possibili:
 - 220-240 V ac
 - 380-415 V 3N ac
 - 380-415 V 2N ac
- Potenza massima assorbita: 6800 W

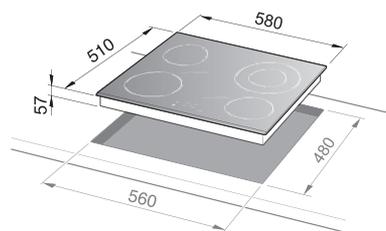

Modello Cod.

PIB 62 074560DL7A
BIANCO 074560DL7AF **filotop**

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

EAN Code


8024651211457

- Piano **induzione** 4 zone
- Piano vetroceramica nero
- 2 zone 145mm 1200W (1600W booster)
- 2 zone 210mm 1500W (2000W booster)
- Comandi touch control
- **Timer contaminuti e programmatore di spegnimento delle zone cottura**
- Blocco tasti
- Regolato a 2,8 kW, regolabile a partire da 1kW
- **Assorbimento energetico regolabile:**
 - 1,0 kW - 1,6 kW - 2,2 kW - 2,8 kW - 3,5 kW - 6,0 kW - 7,2 kW
- Vano incasso 56*48 cm per sostituzione dei piani a gas
- Collegamenti elettrici possibili:


- 220-240 V AC
- 380-415 V 2N AC

- Cavo incluso
- Potenza massima assorbita 7200W

INSTALLAZIONE STANDARD

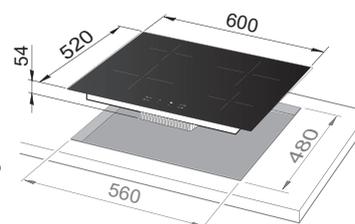

INSTALLAZIONE A FILO

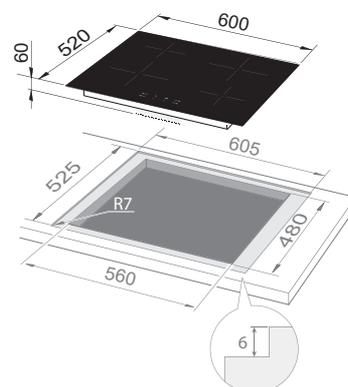


DOTAZIONI TECNICHE PIANI COTTURA



BRUCIATORE DUAL

Potenza e flessibilità con due corone di fiamma rese indipendenti da singoli comandi a manopola. Passa rapidamente da 0.4 a 4.2 kW in base alle esigenze di cottura e/o alle pentole utilizzate.

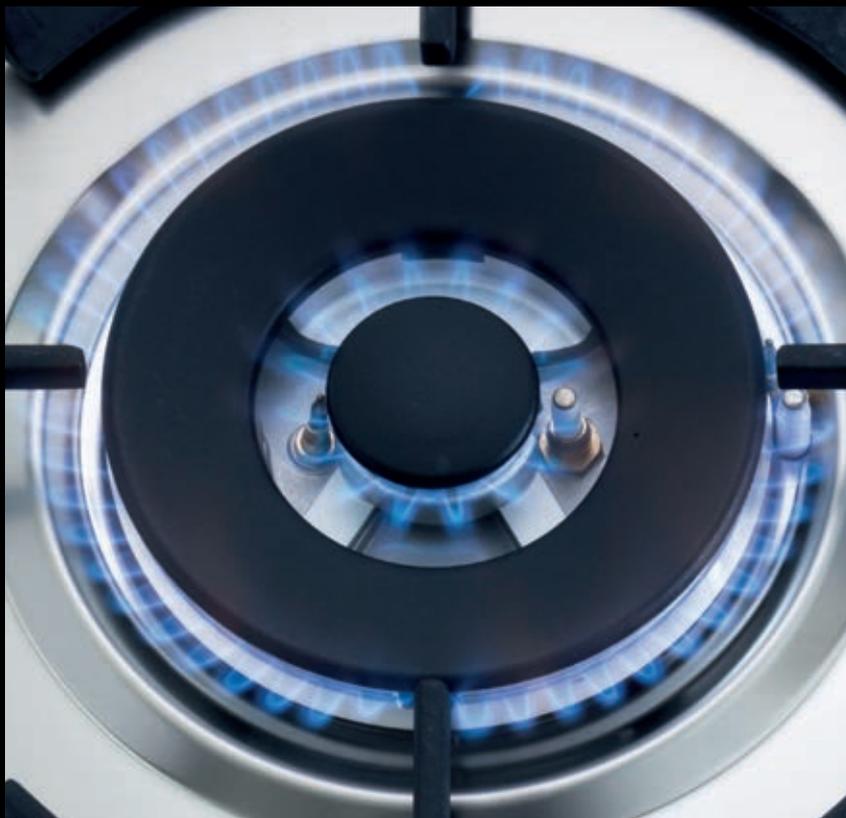

Doppia corona di fiamma
(massima potenza)



Corona di fiamma esterna
(potenza intermedia)



Corona di fiamma interna
(minima potenza)



GRIGLIA PIATTINA LARGA

La piattina larga ad ampio appoggio garantisce stabilità alle pentole.



BRUCIATORE DOPPIA CORONA

Bruciatore con fiamma potente per cotture intense e/o pentole di grandi dimensioni. Disponibile su alcuni modelli in versione da 3,8 kW e da 3,5 kW.



PRECISION CONTROL

Il sistema Precision Control consente di regolare la potenza della fiamma: basta semplicemente agire sulla manopola e scegliere tra i 9 livelli preimpostati in base al tipo di preparazione.



HIGH RESISTANCE DURABLE CERAMIC GLASS

Vetro ceramica alta 4 mm resistente alle temperature più elevate, per garantirvi una perfetta cottura in tutta sicurezza, anche con l'utilizzo di bisticchiere in ghisa e retine spargifiamma.



GRIGLIE IN GHISA

Griglie in ghisa, solide e professionali, garantiscono stabilità e durata nel tempo.



ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Rapida e sicura, permette l'accensione di piani e forni senza l'utilizzo di fiamme libere.

LINEA

LIFE INOX

PANI COTTURA





LIFE INOX


Modello	Cod.	EAN Code
NSL 590D X ACCIAIO INOX	075094DL38	8024651211044





- Pianale 90 cm in **acciaio inox**
- 5 fuochi gas di cui **1 bruciatore dual da 4,2 kW**
- Griglie in **ghisa**
- Griglia riduzione
- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Manopole finitura **metallo spazzolato**
- Serigrafia **laser**



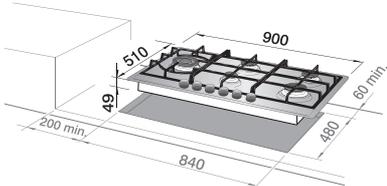


Modello	Cod.	EAN Code
NSL 590 X ACCIAIO INOX	075094DL37	8024651211037





- Pianale 90 cm in **acciaio inox**
- 5 fuochi gas di cui **1 bruciatore doppia corona**
- Griglie in **ghisa**
- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Manopole finitura **metallo spazzolato**
- Serigrafia **laser**



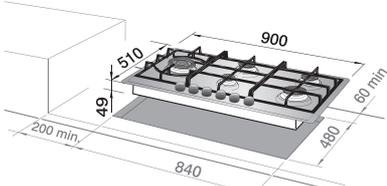


Modello	Cod.	EAN Code
NSL 475 X ACCIAIO INOX	075084DL32	8024651211020





- Pianale 75 cm in **acciaio inox**
- 4 fuochi gas di cui **1 bruciatore dual da 4,2 kW** e **1 bruciatore doppia corona**
- Griglie in **ghisa**
- Griglia riduzione
- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Manopole finitura **metallo spazzolato**
- Serigrafia **laser**
- Vano incasso dei piani da 60 cm



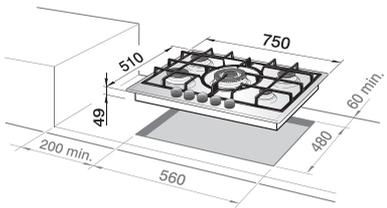

Modello

Cod.

EAN Code


NSL 575 X
ACCIAIO INOX

075084DL34

8024651211013



- Pianale 75 cm in **acciaio inox**
- 5 fuochi gas di cui 1 **bruciatore doppia corona**
- Griglie in **ghisa**
- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Manopole finitura **metallo spazzolato**
- Serigrafia laser
- Vano incasso dei piani da 60 cm

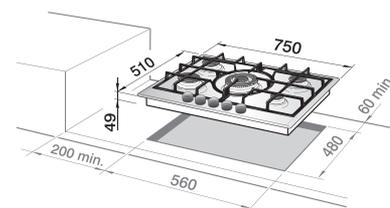

Modello

Cod.

EAN Code


NSL 460 X
ACCIAIO INOX

075067DL30

8024651211006



- Pianale 60 cm in **acciaio inox**
- 4 fuochi gas di cui 1 **bruciatore doppia corona**
- Griglie in **ghisa**
- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Manopole finitura **metallo spazzolato**
- Serigrafia laser

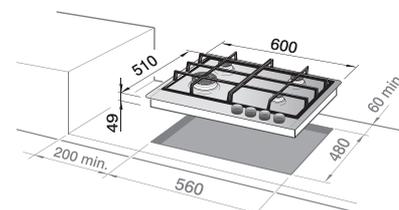

PANI COTTURA



De'Longhi
MADE IN ITALY

LINEA


LIFE GAS
ON GLASS

LIFE GAS ON GLASS


Modello	Cod.	EAN Code	
NSL 590D NCM VETRO NERO	074590DL49 074590DL49F filotop	8024651211549	     
NSL 590 NC VETRO NERO	074590DL46 074590DL46F filotop	8024651211303	     
NSL 575D NCM VETRO NERO	074572DL4Z 074572DL4ZF filotop	8024651211556	     
NSL 575 NC VETRO NERO	074572DL43 074572DL43F filotop	8024651211341	     




INSTALLAZIONE STANDARD

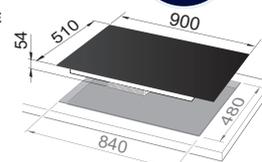


INSTALLAZIONE A FILO

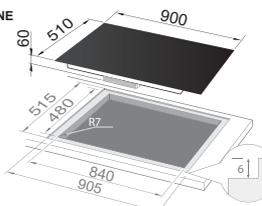


INSTALLAZIONE STANDARD

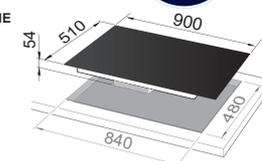


INSTALLAZIONE A FILO

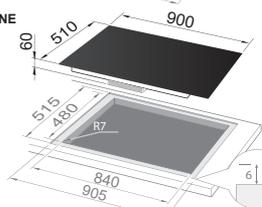


INSTALLAZIONE STANDARD

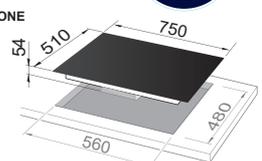


INSTALLAZIONE A FILO


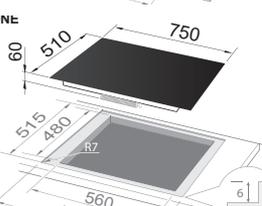



INSTALLAZIONE STANDARD


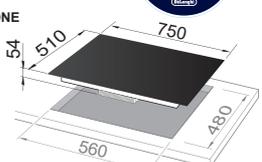


INSTALLAZIONE A FILO

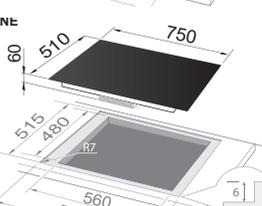

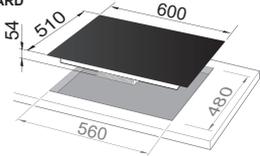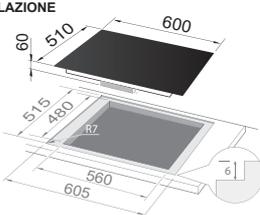Modello	Cod.	EAN Code
NSL 460 NCM VETRO NERO	074564DL54 074564DL54F filotop	8024651212775
		<ul style="list-style-type: none"> • Pianale 60 cm in vetroceramica • 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona • Precision Control • Griglie in ghisa • Teste bruciatori smaltate nero opaco • Manopole finitura metallo spazzolato
		<p>INSTALLAZIONE STANDARD</p>  <p>INSTALLAZIONE A FILO</p> 

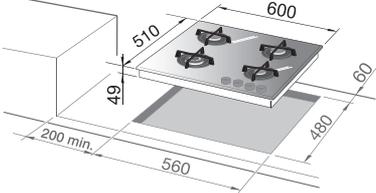Modello	Cod.	EAN Code
NSL 460 T VETRO TORTORA	074564DL42	8024651211389
		<ul style="list-style-type: none"> • Pianale 60 cm in vetro temperato 8 mm • 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona • Griglie in ghisa • Teste bruciatori smaltate nero opaco • Manopole finitura metallo spazzolato
		

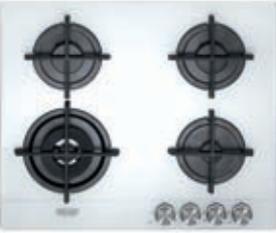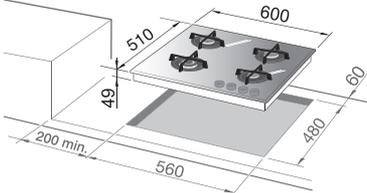Modello	Cod.	EAN Code
NSL 460 B VETRO BIANCO	074564DL41	8024651211372
		<ul style="list-style-type: none"> • Pianale 60 cm in vetro temperato 8 mm • 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona • Griglie in ghisa • Teste bruciatori smaltate nero opaco • Manopole finitura e metallo spazzolato
		


LINEA


COUNTRY

PIANI COTTURA



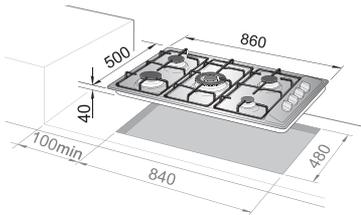

Modello	Cod.	EAN Code	
ANL 59 PRO ANTRACITE	075186DL59	8024651213871	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 90 cm smaltato ▪ 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in ghisa Griglia riduzione ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Manopole finitura ottone anticato 	
			

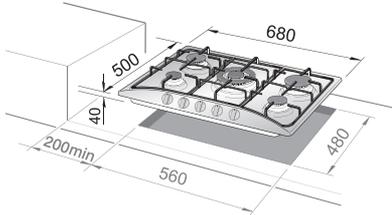Modello	Cod.	EAN Code	
ANF 57 PRO ANTRACITE	075184DL55	8004399037687	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 70 cm smaltato ▪ 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in ghisa ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Manopole finitura ottone anticato ▪ Vano incasso dei piani da 60 cm 	
			


Modello Cod.

AVL 59 PRO 075186DL67
AVENA

EAN Code

8024651213864

- Pianale 90 cm **smaltato**
- 5 fuochi gas di cui
1 **bruciatore doppia corona**
- Griglie in **ghisa**
Griglia riduzione
- Teste bruciatori smaltate
nero opaco
- Manopole finitura
ottone anticato

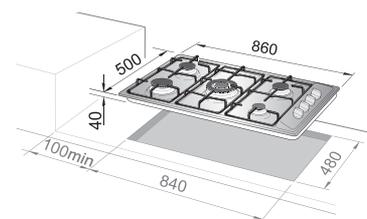


Modello Cod.

AVF 57 PRO 075184DL56
AVENA

EAN Code

8004399037670

- Pianale 70 cm **smaltato**
- 5 fuochi gas di cui
1 **bruciatore doppia corona**
- Griglie in **ghisa**
- Teste bruciatori smaltate
nero opaco
- Manopole finitura
ottone anticato
- Vano incasso dei piani
da 60 cm

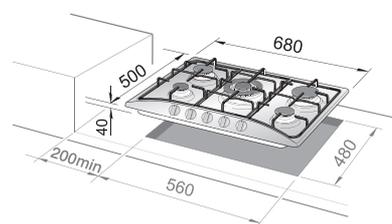

COUNTRY


Modello	Cod.	EAN Code
ROF 57 PRO RAMATO	075184DL57	8004399039728





- Pianale 70 cm **smaltato**
- 5 fuochi gas di cui
1 **bruciatore doppia corona**
- Griglie in **ghisa**
- Teste bruciatori smaltate
nero opaco
- Manopole finitura
ottone anticato
- Vano incasso dei piani
da 60 cm



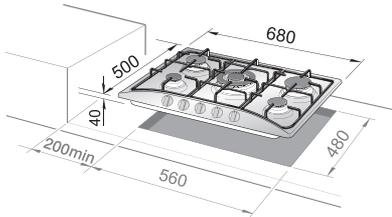


Modello	Cod.	EAN Code
BF 57 PRO BIANCO	075184DL58	8024651212300





- Pianale 70 cm **smaltato**
- 5 fuochi gas di cui
1 **bruciatore doppia corona**
- Griglie in **ghisa**
- Teste bruciatori smaltate
nero opaco
- Manopole finitura
ottone anticato
- Vano incasso dei piani
da 60 cm



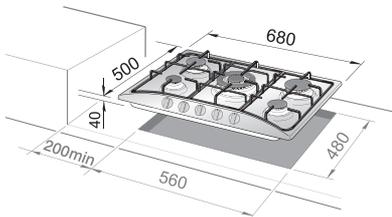


Modello	Cod.	EAN Code
BF 46 PRO BIANCO	075167DL53	8024651212317








- Pianale 60 cm **smaltato**
- 4 fuochi gas di cui
1 **bruciatore doppia corona**
- Griglie in ghisa
- Teste bruciatori smaltate
nero opaco
- Manopole finitura
ottone anticato



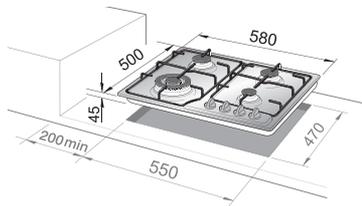

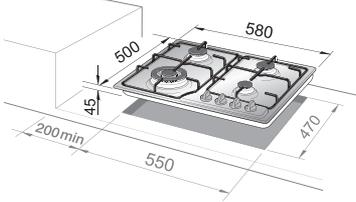Modello	Cod.	EAN Code
ANF 46 PRO ANTRACITE	075167DL50	8004399037656
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 60 cm smaltato ▪ 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in ghisa ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Manopole finitura ottone anticato
		

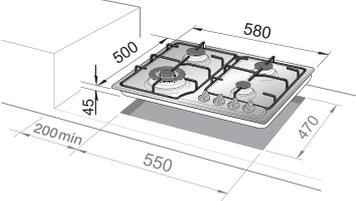Modello	Cod.	EAN Code
AVF 46 PRO AVENA	075167DL51	8004399037649
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 60 cm smaltato ▪ 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in ghisa ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Manopole finitura ottone anticato
		

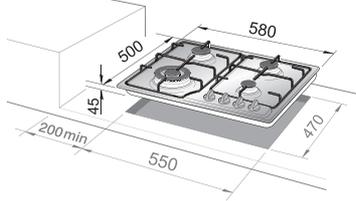Modello	Cod.	EAN Code
ROF 46 PRO RAMATO	075167DL52	8004399039711
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 60 cm smaltato ▪ 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in ghisa ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Manopole finitura ottone anticato
		

LINEA

PROFESSIONAL


PIANI COTTURA








PIANI COTTURA


PROFESSIONAL

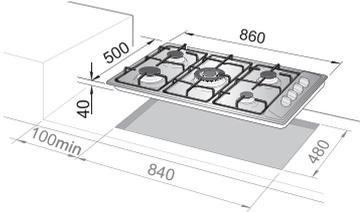Modello	Cod.	EAN Code
PLI 59 GHD ACCIAIO INOX	075100DL68	8024651208235
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 90 cm in acciaio inox ▪ 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in ghisa ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Serigrafia laser ▪ Manopole finitura metallo spazzolato
		

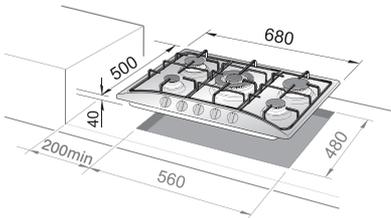Modello	Cod.	EAN Code	
PFA 57 GH ANTRACITE	075084DL66	8024651202417	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 70 cm smaltato ▪ 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in ghisa ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Manopole finitura soft touch e metallo spazzolato ▪ Vano incasso dei piani da 60 cm 	
			

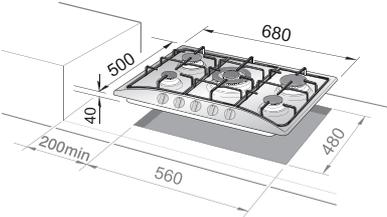Modello	Cod.	Prezzo al pubblico	EAN Code
PFI 57 GH ACCIAIO INOX	075084DL64		8024651202318
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 70 cm in acciaio Inox ▪ 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in ghisa ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Serigrafia laser ▪ Manopole finitura metallo spazzolato ▪ Vano incasso dei piani da 60 cm
			

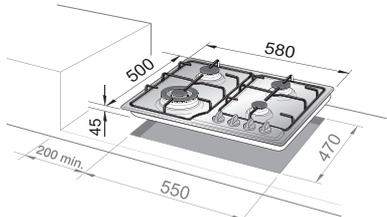Modello	Cod.	Prezzo al pubblico	EAN Code
PFI 46 GH ACCIAIO INOX	075067DL60		8024651202271
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 60 cm in acciaio Inox ▪ 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in ghisa ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Serigrafia laser ▪ Manopole finitura metallo spazzolato
			

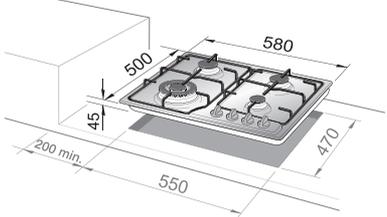
Modello	Cod.	Prezzo al pubblico	EAN Code
PFA 46 GH ANTRACITE	075067DL62		8024651202301
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 60 cm smaltato ▪ 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in ghisa ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Manopole finitura soft touch e metallo spazzolato
			


LINEA DESIGN


PANI COTTURA



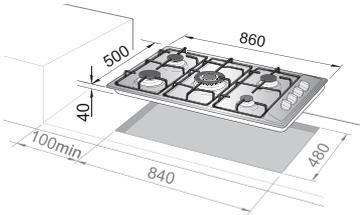

Modello	Cod.	EAN Code	Proudly Made In Italy
DLI 59 DD ACCIAIO INOX	075098DL84	8024651208259	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 90 cm in acciaio Inox ▪ 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in piattina larga finitura mat (opaca) ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Serigrafia laser ▪ Manopole finitura metallo spazzolato 	

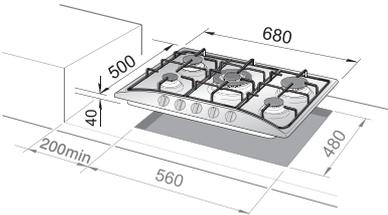Modello	Cod.	EAN Code	Proudly Made In Italy
DFI 57 ASV ACCIAIO INOX	075084DL82	8024651202431	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 70 cm in acciaio Inox ▪ 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie finitura mat (opaca) ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Serigrafia laser ▪ Manopole finitura metallo spazzolato ▪ Vano incasso dei piani da 60 cm 	

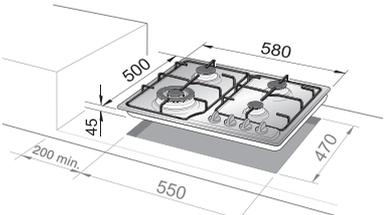Modello	Cod.	EAN Code	Proudly Made In Italy
DFI 46 ASDV ACCIAIO INOX	075065DL80	8024651202400	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianale 60 cm in acciaio Inox ▪ 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore doppia corona ▪ Griglie in piattina larga finitura mat (opaca) ▪ Teste bruciatori smaltate nero opaco ▪ Serigrafia laser ▪ Manopole finitura metallo spazzolato 	



PIANI COTTURA



LINEA


FREDDO
LAVAGGIO


FREDDO - LAVAGGIO



FREDDO - LAVAGGIO

FREDDO & LAVAGGIO

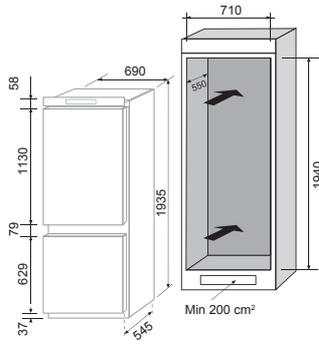Modello	Cod.		EAN Code
F7CTNF364E TOTAL NO FROST	077056DL20		8059019078090
		<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tecnologia di raffreddamento TOTAL NO FROST Sistema di controllo: electronic double setting Luce a led Gas refrigerante R600a Guarnizioni removibili Corrente (A) 16 - Frequenza (Hz) 50 Tensione (V) 220-250 <p>DISPLAY</p> <ul style="list-style-type: none"> On/Off setting Gestione temperatura: 5 livelli frigo e 3 freezer - Super Cooling (frigo) - Super Freezing (freezer) - Holiday function (stand-by) - Funzione ECO - Acustic alarm door <p>ESTETICA FRIGORIFERO</p> <ul style="list-style-type: none"> Colore del prodotto: bianco Ripiani frigorifero 3+1 con lamina argento Portabottiglie cromato 1 cassetto a umidità controllata con lamina argento 1 cassetto refrigerante con lamina argento Balconcini 2+4 centrali con lamina argento Porta reversibile <p>FREEZER</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 cassette congelatore con lamina argento 1 cassetto congelatore superiore con lamina argento Colore dei cassette: trasparente 	<p>PERFORMANCE E CONSUMI</p> <ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica E Climate class ST Start rating 4 Consumo energia annuale 239 Consumo energia giornaliero 0,66 Totale volume (l) 364 Volume freezer (l) 83 Volume frigorifero (l) 281 Capacità congelamento/24h 4 Rumorosità (dBA) 33 Tempo di risalita (h) 22 <p>ACCESSORI</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaschetta portauovo Vaschetta portaghiaccio Cordoniera (m) 1,7 Cavo e spina inclusi 

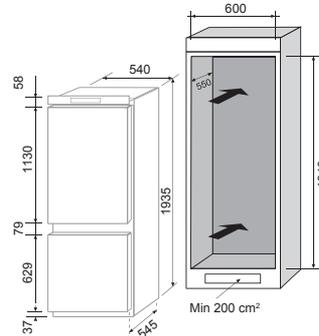Modello	Cod.		EAN Code
F6CTNF281E TOTAL NO FROST	077056DL21		8059019076188
		<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tecnologia di raffreddamento TOTAL NO FROST Sistema di controllo: electronic double setting Luce a led Gas refrigerante R600a Guarnizioni removibili Corrente (A) 16 - Frequenza (Hz) 50 Tensione (V) 220-250 <p>DISPLAY</p> <ul style="list-style-type: none"> On/Off setting Gestione temperatura: 5 livelli frigo e 3 freezer - Super Cooling (frigo) - Super Freezing (freezer) - Holiday function (stand-by) - Funzione ECO - Acustic alarm door <p>ESTETICA FRIGORIFERO</p> <ul style="list-style-type: none"> Colore del prodotto: bianco Ripiani frigorifero 3+1 con lamina argento Portabottiglie cromato 1 cassetto a umidità controllata con lamina argento 1 cassetto refrigerante con lamina argento Balconcini 2+4 centrali con lamina argento Porta reversibile <p>FREEZER</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 cassette congelatore con lamina argento 1 cassetto congelatore superiore con lamina argento Colore dei cassette: trasparente 	<p>PERFORMANCE E CONSUMI</p> <ul style="list-style-type: none"> Classe di efficienza energetica E Climate class ST Start rating 4 Consumo energia annuale 215 Consumo energia giornaliero 0,59 Totale volume (l) 281 Volume freezer (l) 62 Volume frigorifero (l) 219 Capacità congelamento/24h 3 Rumorosità (dBA) 33 Tempo di risalita (h) 9 <p>ACCESSORI</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaschetta portauovo Vaschetta portaghiaccio Cordoniera (m) 1,7 Cavo e spina inclusi 

Modello	Cod.	EAN Code
---------	------	----------

F6CTNF248E 077040DL42
COMBINATO TOTAL NO FROST



8024651212744

CARATTERISTICHE

- 2 porte reversibili
- Tecnologia di raffreddamento: no frost
- Sistema di controllo: electronic double setting
- Luce a led
- Gas refrigerante R600a
- Guarnizioni removibili

DISPLAY

- Connettività nessuna
- On/Off setting
- Gestione temperatura: 5 livelli frigo e 3 freezer
- Super Cooling (frigo)
- Super Freezing (freezer)
- Holiday function (stand-by)
- Funzione ECO
- Acustic alarm door

ESTETICA FRIGORIFERO/FREEZER


- Colore del prodotto: bianco
- Ripiani frigorifero 2+1 con lamina argento
- 2 cassetti per frutta e verdura con lamina argento
- Portabottiglie cromato
- Balconcini 2+3 centrali con lamina argento
- Porta reversibile
- 2 cassetti congelatore con lamina argento
- 1 cassetto congelatore superiore con lamina trasparente
- Colore dei cassetti: trasparente

PERFORMANCE E CONSUMI

- Classe di efficienza energetica E
- Climate class ST
- Start rating 4
- Consumo energia annuale (kWh) 216
- Consumo energia giornaliero (kWh) 0,58
- Totale volume (l) 248
- Volume freezer (l) 62
- Volume frigorifero (l) 186
- Capacità congelamento/24h (kg) 3
- Rumorosità (dBA) 37
- Tempo di risalita (h) 9

ACCESSORI

- Vaschetta portauovo
- Vaschetta portaghiaccio

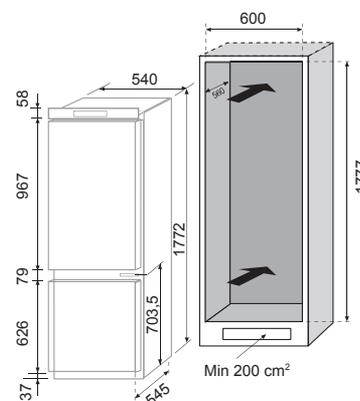

Modello	Cod.	EAN Code
---------	------	----------

F6CLF264E 077040DL44
COMBINATO LOW FROST



8024651002949

CARATTERISTICHE

- 2 porte reversibili
- Tecnologia di raffreddamento: low frost
- Sistema di controllo: electronic single setting
- Luce a led
- Gas refrigerante R600a
- Guarnizioni removibili

DISPLAY

- Connettività nessuna
- On/Off setting
- Gestione temperatura: 4 livelli
- Super Cooling: si
- Funzione ECO
- Acustic alarm door

ESTETICA FRIGORIFERO/FREEZER


- Colore del prodotto: bianco
- Ripiani frigorifero 3+1 con profilo bianco
- 1 cassetto per frutta e verdura
- Balconcini 2+2 centrali
- Porta reversibile
- 3 cassetti nel congelatore
- Colore dei cassetti: trasparente

PERFORMANCE E CONSUMI

- Classe di efficienza energetica E
- Climate class ST
- Start rating 4
- Consumo energia annuale 275 kWh
- Consumo energia giornaliero 0,75 kWh
- Totale volume (l) 264
- Volume freezer (l) 73
- Volume frigorifero (l) 191
- Capacità congelamento/24h (kg) 3,3
- Rumorosità (dBA) 38
- Tempo di risalita (h) 10

ACCESSORI

- Vaschetta portauovo
- Vaschetta portaghiaccio

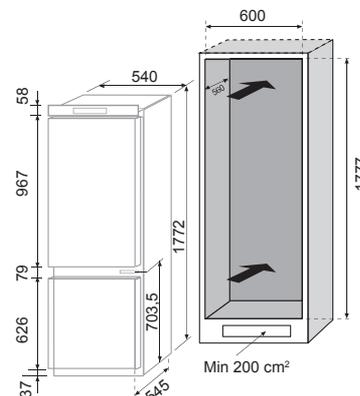

FREDDO & LAVAGGIO

Modello	Cod.	EAN Code
F6DP220EH DOPPIA PORTA	077025DL17	8024651002932






CARATTERISTICHE

- 2 porte reversibili
- Tecnologia di raffreddamento: statico
- Sistema di sbrinamento frigorifero: automatico
- Sistema di sbrinamento congelatore: manuale
- Sistema di controllo: meccanico
- Luce a led

DISPLAY

- Pannello di controllo meccanico
- Temperatura 0-10/ < -18 °C
- Termostato regolabile

ESTETICA FRIGORIFERO/FREEZER


- Ripiani frigorifero 2+1 in vetro con profili satinati
- Ripiano sopra cassetto frutta verdura in vetro
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Balconcini 3+1
- Ripiano congelatore 1 in vetro con profilo satinato
- Porta reversibile
- Apertura a destra

PERFORMANCE E CONSUMI

- Classe di efficienza energetica E
- Climate class ST
- Consumo energia annuale 221 kWh
- Consumo energia giornaliero 0,60 kWh
- Totale volume (l) 220
- Volume freezer (l) 37
- Volume frigorifero (l) 183
- Capacità congelamento/24h (kg) 2,6
- Tempo di risalita (h) 14
- Rumorosità (dBA) 39
- Acoustical noise class C

ACCESSORI

- Vaschetta portauovo
- Vaschetta portaghiaccio

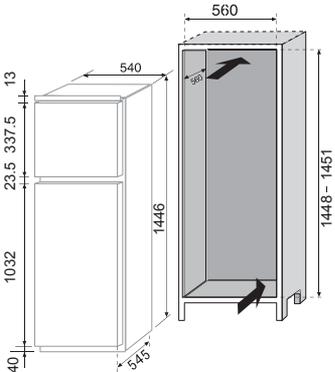

Modello	Cod.	EAN Code
F6DP242E DOPPIA PORTA H150	077030DL60	8024651002956






CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tecnologia di raffreddamento statico
- Sistema di sbrinamento frigorifero: automatico
- Sistema di sbrinamento congelatore: manuale
- Sistema di controllo meccanico
- Luce a led
- Corrente (A) 10
- Frequenza (Hz) 50
- Tensione (V) 220-240

DISPLAY

- Pannello di controllo meccanico
- Temperatura 0-10/ < -18 °C
- Termostato regolabile

ESTETICA FRIGORIFERO/FREEZER

- Colore del prodotto: bianco
- Ripiani frigorifero 3+1 con profili satinati
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Balconcini trasparenti 3+1
- 1 ripiano congelatore in vetro con profilo satinato
- Porta reversibile
- Apertura a destra
- Guarnizioni bianche

PERFORMANCE E CONSUMI

- Classe di efficienza energetica E
- Climate class ST
- Consumo energia annuale 228
- Consumo energia giornaliero 0,62

Totale volume (l) 242


- Volume freezer (l) 41
- Volume frigorifero (l) 201
- Capacità congelamento/24h 2,6
- Rumorosità (dBA) 39
- Classe rumorosità C

ACCESSORI


- Vaschetta portauovo
- Vaschetta portaghiaccio
- Cordoniera (m) 1,8
- Cavo e spina inclusi

DIMENSIONS

- Peso netto (kg) 48
- Rofondità con porta aperta (mm) 1057

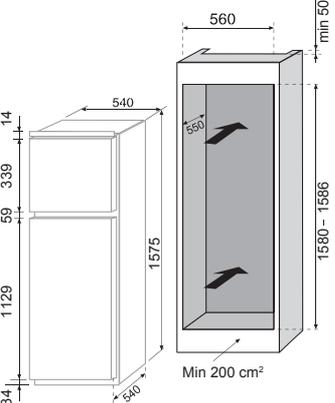

Modello	Cod.	EAN Code
F6ST11E SOTTOTOP	077010DL65	8024651002970
 		<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pannello di controllo elettronico ▪ Funzione super freezing ▪ Gas R600a <p>ACCESSORI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vaschetta portauovo ▪ Vaschetta portaggiaccio ▪ 4 piedini regolabili <p>ESTETICA FRIGORIFERO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Colore del prodotto: bianco ▪ Ripiani frigorifero 1+2 con profili bianchi ▪ Materiali dei ripiani: vetro ▪ 2 balconcini ▪ Colore dei balconcini: trasparente <p>PERFORMANCE E CONSUMI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Classe di efficienza energetica E ▪ Climate class ST ▪ Start rating 4 ▪ Consumo energia annuale 183 ▪ Consumo energia giornaliero 0,50 ▪ Totale volume (l) 111 ▪ Volume freezer (l) 16 ▪ Volume frigorifero (l) 95 ▪ Capacità congelamento/24h 2,6 ▪ Tempo di risalita (h) 10 ▪ Rumorosità (dBA) 40 ▪ Classe rumorosità C <p>DIMENSIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peso netto (kg) 32

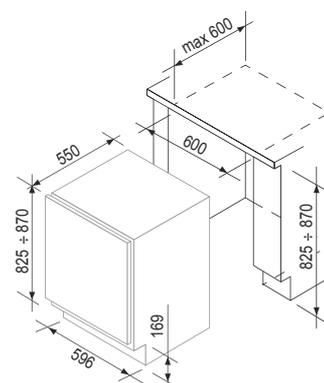


FREDDO & LAVAGGIO

Modello	Cod.	EAN Code
CA6DZ6G CANTINETTA DOPPIA ZONA	077100DL69	8059019076201
		CARATTERISTICHE TECNICHE <ul style="list-style-type: none">▪ Capacità: 46 (16+30) bottiglie standard (750 ml)▪ Capacità (litri): 134▪ Controllo temperatura: display digitale touch control▪ Range umidità: 50-80%▪ Funzioni speciali: auto scongelamento, low vibration design, filtro al carbone▪ Anti UV GLASS DESIGN ESTERNO <ul style="list-style-type: none">▪ Indicatore luce interna: bianco▪ Luca interna: bianca▪ Tipo di porta: laterale▪ Numero di porte: 1▪ Porta reversibile DESIGN INTERNO <ul style="list-style-type: none">▪ Colore cantinetta: nero▪ Bottiglie per ripiano: 8▪ Materiale del ripiano: legno▪ Colore del ripiano: legno▪ Rivestimento interno: nero▪ Griglia inferiore: nera, rivestimento in ferro nero▪ Cerniera: nera nera PERFORMANCE E CONSUMI <ul style="list-style-type: none">▪ Classe di efficienza energetica G▪ Climate class N/ST▪ Consumo energia annuale 145▪ Rumorosità (dBA) 39▪ Gas refrigerante R600a▪ Tensione (V) 220-240▪ Frequenza (Hz) 50▪ Intervallo di impostazione temperatura (°C) 5-18▪ Min/Max temperatura ambiente (°C) 16-38 DATI TECNICI <ul style="list-style-type: none">▪ Cooling system compressor▪ Ventilazione frontale▪ Luca bianca▪ Potenza luminosa (W) 1,5▪ Plug: shuko▪ Peso netto (kg) 49

* 2 Piastre in stratificato 50x5 mm 728
OBBLIGATORIE PER IL MONTAGGIO DELLA CANTINETTA
(LATO CERNIERA)

ATTENZIONE: NON si può installare con zoccolo H. 15
e su composizioni H.75 con gola

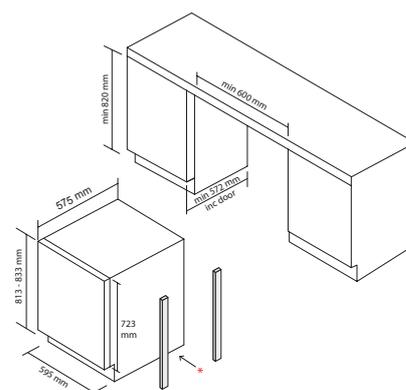

Modello

Cod.

L6NP83C-SH 077540DL31
A SCOMPARSA TOTALE




NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

EAN Code

8024651214878

CARATTERISTICHE

- 15 coperti con vasca full inox maxi size
- 8 programmi (Intensivo 75°C, Universale 60°C, ECO 45°C, Rapido 59'(65°C), Prelavaggio, Auto 55°-65°C, Glass 45°C, Silent 55°C)
- **Floor Light**
- **Power Wash**
- **Dry Boost**
- Programma di mezzo carico con selezione del cesto inferiore o intermedio
- Display 4 Digit a led bianco
- Indicatore di fine ciclo con suono
- Terzo livello di carico – 3 cestelli di carico con tre giranti di spruzzo acqua
- Cestello superiore facilmente regolabile in altezza
- Sicurezza Aquastop
- Sistema apertura porta automatico a fine lavaggio
- Indicatori di mancanza sale e brillantante
- Colore cesti: Light Grey
- **Cerniera porta sliding** con zoccolo da 80-240 mm
- Partenza ritardata 1-23h
- Consumo di energia (Et) (kWh per ciclo): 66
- Consumo di acqua per lavaggio (l): 9.5
- Durata programma ECO (hh:mm): 3:55
- Classe efficienza energetica: C
- Rumorosità dB(A): 44
- Noise class: B
- Motore con tecnologia Inverter
- Tensione 220-240V; Frequenza 50Hz

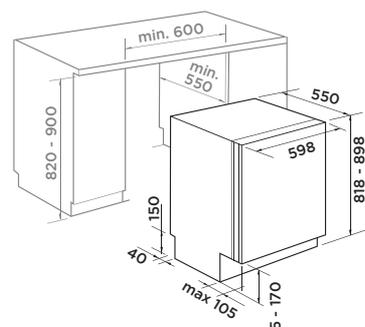

Modello

Cod.

L6NP83D-SH 077540DL30
A SCOMPARSA TOTALE




NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

EAN Code

8024651214861

CARATTERISTICHE

- 15 coperti con vasca full inox maxi size
- 8 programmi (Intensivo 75°C, Universale 60°C, ECO 45°C, Rapido 59'(65°C), Prelavaggio, Auto 55°-65°C, Glass 45°C, Silent 55°C)
- Programma di mezzo carico con selezione del cesto inferiore o intermedio
- Display 4 Digit a led bianco
- Indicatore di fine ciclo con suono
- Terzo livello di carico – 3 cestelli di carico con tre giranti di spruzzo acqua
- Cestello superiore facilmente regolabile in altezza
- Sicurezza Aquastop
- Sistema apertura porta automatico a fine lavaggio
- Indicatori di mancanza sale e brillantante
- Colore cesti: Light Grey
- **Cerniera porta sliding** con zoccolo da 0-240 mm
- Partenza ritardata 1-23h
- Consumo di energia (Et) (kWh per ciclo): 66
- Consumo di acqua per lavaggio (l): 9.5
- Durata programma ECO (hh:mm): 3:55
- Classe efficienza energetica: C
- Rumorosità dB(A): 44
- Noise class: B
- Motore con tecnologia Inverter
- Tensione 220-240V; Frequenza 50Hz

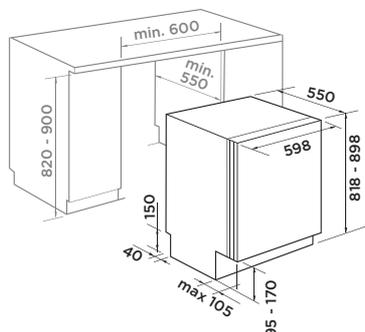

FREDDO & LAVAGGIO

Modello

Cod.

EAN Code

L6NP52E 077535DL22
A SCOMPARSA TOTALE

8024651214847




CARATTERISTICHE

- Pannello comandi frontali Led
- 13 coperti
- 5 programmi (Intensivo 75°C, Universale 60°, ECO 45°C, Rapido 29', Prelavaggio)
- Funzione Express
- Nome programma standard: ECO
- Durata programma ECO (hh:mm): 3:50
- Indicatore di fine ciclo con suono
- Colore Display: Nero
- Colore cesti: Light Grey
- Spia sale
- Partenza ritardata 3h, 6h, 9h
- Consumo di energia (Et) (kWh per ciclo): 93
- Consumo di acqua per lavaggio (l): 10.4

- Classe efficienza energetica: E
- Rumorosità dB(A): 47
- Noise class: C
- Motore con tecnologia Inverter
- Accessori: cestello posate (metal grey), imbuto sale

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

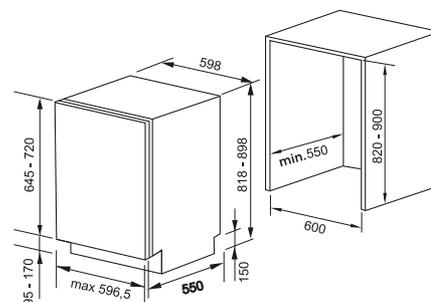

Modello

Cod.

EAN Code

L45P52E 077533DL40
A SCOMPARSA TOTALE

8024651212980




CARATTERISTICHE

- **10 coperti**
- Pettini regolabili cesto inferiore
- 5 programmi (ECO 45°C, Intensivo 70°C, Universale 60°C, Prelavaggio, Rapido 30')
- Pannello comandi frontali: Led
- Funzione Express
- Nome programma standard: ECO
- Indicatore di fine ciclo con suono
- Colore Display: Nero
- Colore cesti: Metal Grey
- Spia sale & brillantante
- Partenza ritardata 3-6-9 h
- Consumo di energia (Et) (kWh per ciclo): 78
- Consumo di acqua per lavaggio (l): 9
- Classe efficienza energetica: E
- **Rumorosità dB(A): 47 db**
- Noise class: C
- Tensione 220-240V
- Frequenza 50Hz

ACCESSORI

- cestello posate, portatazze

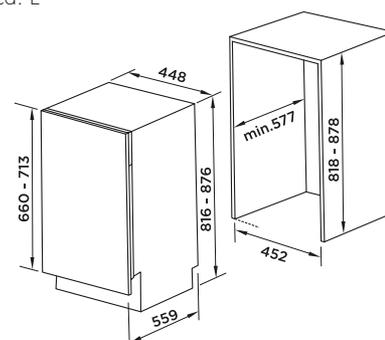

Modello

Cod.

EAN Code

LT6C9G1600A 077505DL10
LAVATRICE INCASSO




8024651214021

CARATTERISTICHE

- Lavatrice incasso 60 cm
- Colore bianca con cornice nera e badge De'Longhi
- Carica frontale
- Programmatore Touch control
- **1600 RPM**
- **Capacità 9kg**
- Numero programmi 16
- Durata programma capacità nominale 3:28
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Materiale cesto acciaio inossidabile
- Motore Inverter BPM
- **Classe A**
- Classe di efficienza centrifuga B
- Rumorosità 76 (dB)
- Consumo acqua 46l
- Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) 49
- Classe di emissione sonora B
- Spina Schuko

- Dimensioni:
 - Altezza 82cm
 - Larghezza 60 cm
 - Profondità 57 cm
- Peso prodotto 64 kg

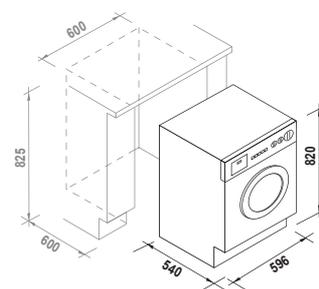

DOTAZIONI TECNICHE



VETRO INTERNO REMOVIBILE

Vetro interno facilmente estraibile per una pulizia ottimale di tutte le superfici.



TOUCH CONTROL

Programmatore di inizio e fine cottura, elettronico, touch control



SMALTO "EASY TO CLEAN"

Lo smalto "easy to clean" della cavità semplifica le operazioni di pulizia grazie alla superficie perfettamente liscia che evita le incrostazioni e garantisce maggiore resistenza alla corrosione.



BRUCIATORE DOPPIA CORONA

Bruciatore con fiamma potente per cotture intense e/o pentole di grandi dimensioni. Disponibile su alcuni modelli in versione da 3,8 kW di potenza e su altri in versione da 3,5 kW.



GUIDE TELESCOPICHE

Sono la perfetta soluzione per introdurre ed estrarre teglie e griglie dal forno. Garantiscono la massima sicurezza, evitando l'inserimento della mano nel forno caldo.



PROGRAMMATORE MECCANICO SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Dispositivo che spegne il forno una volta terminato il tempo di cottura preimpostato.



DOTAZIONI TECNICHE



GRIGLIE IN GHISA

Griglie in ghisa, solide e professionali, garantiscono stabilità e durata nel tempo.



INDUZIONE

Cottura rapida ed efficiente, piano freddo e superficie in vetroceramica più facile da pulire del tradizionale piano gas.



GRIGLIA PIATTINA LARGA

La piattina larga ad ampio appoggio è il giusto compromesso tra stabilità e leggerezza.



ACCENSIONE SOTTOMANOPIOLA

Rapida e sicura, permette l'accensione di piani e forni senza l'utilizzo di fiamme libere.



GRILL ELETTRICO REGOLABILE

Le cucine a gas ventilato, sono dotate di grill elettrico regolabile che aggiunge, oltre alla normale grigliatura, le funzioni speciali di scongelamento rapido e di mantenimento in temperatura.





PROGRAMMATORE INIZIO FINE COTTURA

Dispositivo elettronico, digitale o analogico, che permette di programmare l'accensione e lo spegnimento automatico del forno.



PIZZA STONE

Trattiene l'umidità dell'impasto e distribuisce uniformemente ed in modo ottimale il calore, con il vantaggio di cuocere pane e pizze sempre squisite, fragranti ed asciutte alla base. Cottura perfetta all'interno e all'esterno dell'impasto, garantendo lo stesso risultato del forno tradizionale a legna.



GIRARROSTO

Kit girarrosto per cucinare allo spiedo carni croccanti fuori e ben cotte all'interno.





CUCINE

LINEA

PROFESSIONAL

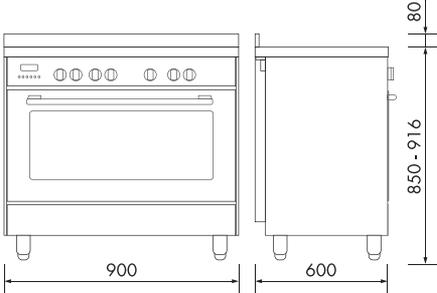

Modello	Cod.	EAN Code	Proudly Made in Italy
PRO 96 MX IN ED ACCIAIO INOX	073651500	8024651206750	
		<ul style="list-style-type: none"> Alzatina Piano acciaio inox scatolato da 4 cm Piano induzione a 4 zone cottura: 2 zone 1400W – 2 zone 2300/3000W (Booster) 9 livelli di potenza per ogni zona Funzioni cottura booster e blocco comandi (sicurezza bambini) Indicatore di calore residuo Programmatore elettronico inizio/ fine cottura Controllo elettronico della temperatura Forno elettrico multifunzione (9F) - classe A Funzione termoventilata 3D - Funzione lievitazione 40°C Funzione pane/pizza con accessorio pizza stone Doppia luce interna alogena Ventilazione tangenziale di raffreddamento Porta doppio vetro con vetro interno estraibile Vano inferiore con pannello abbattibile 	<ul style="list-style-type: none"> Piedoni regolabili in acciaio inox Accessori: pizza stone, leccarda, filtro grassi, 2 griglie Cavità forno 87 litri con telai laterali Collegamenti elettrici possibili: <ul style="list-style-type: none"> - 220-240 V ac - 380-415 V 3N ac - 380-415 V 2N ac Potenza massima assorbita: 10450 W Optional: <ul style="list-style-type: none"> - kit plinto perimetrale in acciaio inox cod.630164, - verniciato antracite cod.6300070
			

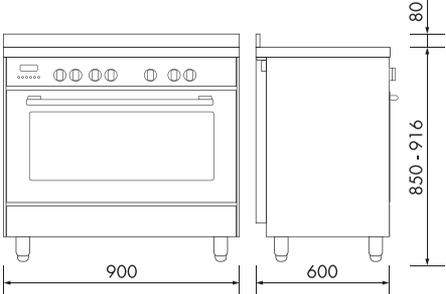Modello	Cod.	EAN Code	Proudly Made in Italy
PRO 96 MX ED ACCIAIO INOX	073650500	8024651206286	
		<ul style="list-style-type: none"> Alzatina Piano acciaio inox scatolato da 4 cm 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona Griglie in ghisa Programmatore elettronico inizio/ fine cottura Controllo elettronico della temperatura Forno elettrico multifunzione (9F) Classe A Funzione termoventilata 3D Funzione pane/pizza con accessorio pizza stone Funzione lievitazione 40°C Doppia luce interna alogena Ventilazione tangenziale di raffreddamento Porta doppio vetro con vetro interno estraibile Vano inferiore con pannello abbattibile Piedoni regolabili in acciaio inox 	<ul style="list-style-type: none"> Accessori: pizza stone, leccarda, filtro grassi, 2 griglie Cavità forno 87 litri con telai laterali Optional: Coperchio in cristallo CVN 90 SC40 Optional: <ul style="list-style-type: none"> - kit plinto perimetrale in acciaio inox cod.630164, - verniciato antracite cod.6300070
			

Modello


Cod.


EAN Code


PRO 96 MA ED 073650532
ANTRACITE



- Alzatina
- Piano acciaio inox **scatolato da 4 cm**
- 5 fuochi gas di cui **1 doppia corona**
- Griglie in **ghisa**
- Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**
- Controllo elettronico della temperatura
- Forno **elettrico multifunzione (9F)**
- Classe A
- Funzione **termoventilata 3D**
- Funzione **pane/pizza** con accessorio **pizza stone**
- Funzione **lievitazione 40°C**
- Doppia luce interna alogena
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
- Vano inferiore con pannello abbattibile
- Piedoni regolabili in acciaio inox
- Accessori: **pizza stone**, leccarda, filtro grassi, 2 griglie
- Cavità forno 87 litri con telai laterali
- Optional: Coperchio in cristallo CVN 90 SC40
- Optional:
 - kit plinto perimetrale in acciaio inox cod.630164,
 - verniciato antracite cod.6300070

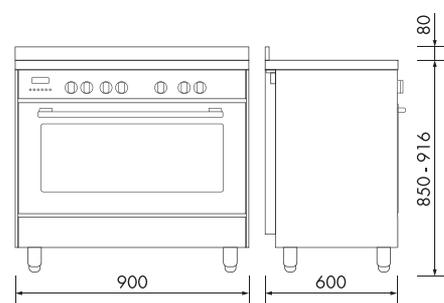

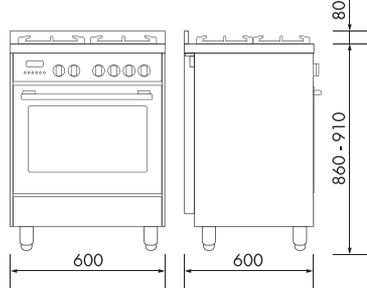Modello	Cod.	EAN Code	Proudly Made in Italy
PRO 66 MXL IN ACCIAIO INOX	073603500	8024651213963	
		<ul style="list-style-type: none"> Alzatina inox Piano in acciaio inox scatolato da 4 cm Piano induzione 4 zone con funzione bridge: Power management da 2,5 kW, funzione pausa, sicurezza bambini, programmatore fine cottura, booste Programmatore touch control di inizio e fine cottura Manopole finitura acciaio spazzolato con ghiera cromata Maniglia finitura acciaio spazzolato Porta doppio vetro con vetro interno estraibile Cavità 74 litri, con telai laterali a 7 livelli di posizionamento Forno elettrico multifunzione (11F) Ventilazione tangenziale Termostato 40-250 °C Funzione Easy steam Funzione Idroclean Funzione lievitazione 40 °C Funzione preriscaldamento rapido 1 luce alogena 	<ul style="list-style-type: none"> Vano inferiore a cassetto Piedoni regolabili in acciaio inox Accessori: 2 griglie, 1 leccarda, 1 coppia di guide telescopiche
			

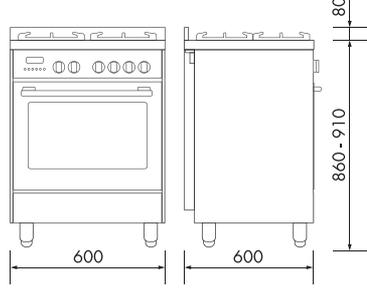Modello	Cod.	EAN Code	Proudly Made in Italy
PRO 66 MXL PZ ACCIAIO INOX	073602500	8024651213956	
		<ul style="list-style-type: none"> Alzatina Piano acciaio inox scatolato da 4 cm 4 fuochi gas di cui 1 doppia corona Griglie in ghisa Programmatore touch control di inizio e fine cottura Manopole finitura acciaio spazzolato con ghiera cromata Maniglia finitura acciaio spazzolato Cavità 74 litri, con telai laterali a 7 livelli di posizionamento Forno elettrico multifunzione (11F) Master Pizza 300° Funzione pizza 300 °C Funzione lievitazione 40 °C Funzione termoventilata 3D Termostato 40-300 °C Luce automatica Luce interna alogena Ventilazione tangenziale 	<ul style="list-style-type: none"> Porta triplo vetro con vetri interni estraibili Vano inferiore a cassetto Piedoni regolabili in acciaio inox Accessori: pizza stone, leccarda, 2 griglie, guide telescopiche
			



LINEA

COUNTRY

temperatura °C



Modello

Cod.

EAN Code


PEMA 965 C ED 073655532

ANTRACITE

8024651206972



- Coperchio in cristallo
- Piano smaltato stampato
- 5 fuochi gas di cui **1 doppia corona**
- Griglie in ghisa
- Programmatore analogico di **inizio e fine cottura**
- Forno **elettrico multifunzione (9F)**
- Classe A
- Doppia luce interna alogena
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
- Vano inferiore con pannello abbattibile
- Piedoni regolabili in acciaio inox
- Accessori: griglia cromata, leccarda
- Cavità forno 87 litri con telai laterali

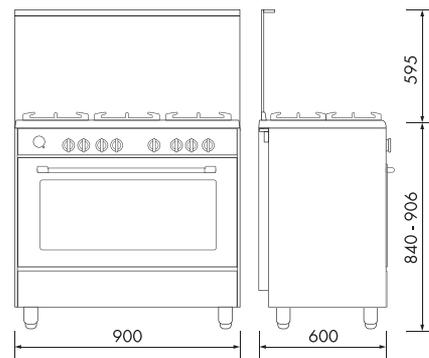

DATI TECNICI

FORNI INCASSO

PIANI COTTURA

CUCINE FREESTANDING

FREDDO E LAVAGGIO

DATI TECNICI - FORNI

MODELLO	NSM 11 NL PPP	NSM 7XL PPP	NSM 7NL PPP	NSM 7TL PPP	NSM 7BL PPP	
Linea	Life	Life	Life	Life	Life	
Colore	vetro nero	acciaio inox vetro nero	vetro nero	vetro tortora	vetro bianco	
FORNO						
Tipo forno	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	11	9	9	9	9	
Funzione termoventilata 3D	-	•	•	•	•	
Grill elettrico	•	•	•	•	•	
Termostato	•	•	•	•	•	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	-	-	
Volume utile della cavità lit.	74	74	74	74	74	
Ventilazione tangenziale	•	•	•	•	•	
Luci interne	2	1	1	1	1	
Numero vetri porta forno	3	3	3	3	3	
Vetro interno estraibile	•	•	•	•	•	
Griglie	2	2	2	2	2	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarosto	-	-	-	-	-	
Dimensioni effettive di utilizzo del forno (lxhxp) mm	474x376x414	474x376x414	474x376x414	474x376x414	474x376x414	
DOTAZIONI						
Programmatore inizio/fine cottura	-	-	-	-	-	
Programmatore Touch control inizio/fine cottura	•	-	-	-	-	
Programmatore di fine cottura 120'	-	•	•	•	•	
Contaminuti 60' con segnale acustico	-	-	-	-	-	
Programmatore analogico inizio/fine cottura	-	-	-	-	-	
Orologio analogico	-	-	-	-	-	
Filtro grassi	-	-	-	-	-	
Guide telescopiche	•	•	-	-	-	
Pizza stone	•	•	•	•	•	
Piatto dolci	•	•	•	•	•	
Paletta pizza	•	-	-	-	-	
Accessorio per grigliatura	-	-	-	-	-	
Pannelli catalitici	-	-	-	-	-	
Grill basculante	•	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	-	-	-	-	-	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (lxh) mm	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	
Dimensioni vano incasso colonna (lxhxp) mm	560x580x550	560x590x550	560x590x550	560x590x550	560x590x550	
Dimensioni vano incasso sottotop (lxhxp) mm	560x580x550	560x600x550	560x600x550	560x600x550	560x600x550	
Classe di efficienza energetica ¹	A	A	A	A	A	
Indice di efficienza energetica (EEI cavity) %	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata ² kW/h	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale ² kW/h	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata MJ	-	-	-	-	-	
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale MJ	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	2900	2900	2900	2900	2900	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac					
Cavo	•	•	•	•	•	

	NSM 7 XLX RF	NSM 90 MX	NSM 75N PPP	PLM 7 XLX 2	PLM 7 XLAA 2
	Life	Life	Life	Professional	Professional
	acciaio inox vetro nero	acciaio inox vetro nero	vetro nero	acciaio inox	antracite
	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione
	11	9	11	9	9
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	74	87	90	74	74
	•	•	•	•	•
	1	2	2	1	1
	2	2	2	3	3
	•	•	•	•	•
	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1
	-	•	-	-	-
	474x376x414	614x330x405	772x411x379	474x376x414	474x376x414
	-	•	-	-	-
	-	-	•	•	•
	•	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	•	-	-	-
	•	•	•	-	-
	-	-	-	•	•
	-	-	-	•	•
	-	-	-	•	•
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	595x595	896x478	745x595	595x595	595x595
	560x590x550	860x480x550	710x585x550	560x590x550	560x590x550
	560x600x550	860x480x550	710x585x550	560x600x550	560x600x550
	A	A	A	A	A
	95,3	95	93,8	95,3	95,3
	0,82	0,87	0,87	0,82	0,82
	0,86	1,2	1,2	0,86	0,86
	-	-	-	-	-
	-	-	-	•	•
	2900	3050	3500	2900	2900
	220-240 V ac				
	•	•	•	•	•

DATI TECNICI - FORNI

MODELLO	FLM 6L N	DLM 90 XL	DLM 90 X ED	DLM 8L X	DM 9 NL	
Linea	Family	Design	Design	Design	Design	
Colore	nero	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	antracite	
FORNO						
Tipo forno	elettrico multifunzione					
Num. funzioni	8	11	7	9	9	
Funzione termoventilata 3D	-	•	-	•	•	
Grill elettrico	•	•	•	•	•	
Termostato	•	•	•	•	•	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	-	-	
Volume utile della cavità lit.	65	120	87	59	59	
Ventilazione tangenziale	•	•	•	•	•	
Luci interne	1	2	2	1	1	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile		•	•	•	•	
Griglie	1	2	1	1	1	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	•	-	-	-	
Dimensioni effettive di utilizzo del forno (lxhxp) mm	445x355x395	772x411x379	614x330x405	460x310x410	460x310x410	
DOTAZIONI						
Programmatore inizio/fine cottura	-	-	-	-	-	
Programmatore Touch control inizio/fine cottura	-	•	•	-	-	
Programmatore di fine cottura 120'	-	-	-	•	•	
Contaminuti 60' con segnale acustico	•	-	-	-	-	
Programmatore analogico inizio/fine cottura	-	-	-	-	-	
Orologio analogico	-	-	-	-	-	
Filtro grassi	-	-	-	-	-	
Guide telescopiche	-	-	-	-	-	
Pizza stone	-	-	-	-	-	
Piatto dolci	-	-	-	-	-	
Paletta pizza	-	-	-	-	-	
Accessorio per grigliatura	-	-	-	-	-	
Pannelli catalitici	-	-	-	-	-	
Grill basculante	-	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	-	-	-	-	-	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (lxh) mm	595x595	895x595	896x478	595x595	595x595	
Dimensioni vano incasso colonna (lxhxp) mm	560x590x560	860x600x550	860x480x550	560x585x550	560x585x550	
Dimensioni vano incasso sottotop (lxhxp) mm	560x600x560	860x600x550	860x480x550	560x591x550	560x591x550	
Classe di efficienza energetica ¹	A	A	A	A	A	
Indice di efficienza energetica (EEI cavity) %		95,8	95	95,3	95,3	
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata ² kW/h	0,78	1,01	0,87	0,76	0,76	
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale ² kW/h	0,8	1,50	1,2	0,95	0,95	
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata MJ	-	-	-	-	-	
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale MJ	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	2100	3250	3010	2350	2350	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac					
Cavo	•	•	•	•	•	

DATI TECNICI - PIANI COTTURA

MODELLO	NSL 590D X	NSL 590 X	NSL 475 X	NSL 575 X	NSL 460 X	
Linea	Life inox					
Colore	acciaio inox					
PIANO						
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	5	5	4	5	4	
Doppia corona	-	•	•	•	•	
Dual	•	-	•	-	-	
Precision control	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•	•	
Posizione comandi	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	
Griglie piano	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	
DOTAZIONI						
Coperchio in cristallo	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	•	-	•	-	-	
Riduttore wok	-	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	•	•	•	•	•	
SPECIFICHE TECNICHE						
Installazione filo top	-	-	-	-	-	
Dimensioni (lxp) mm	900x510	900x510	750x510	750x510	600x510	
Dimensioni vano incasso standard (lpxh) mm	840x480x49	840x480x49	560x480x49	560x480x49	560x480x49	
Dimensioni vano incasso filotop (lpxh) mm	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac					
Cavo	•	•	•	•	•	

MODELLO	NSL 460 T	ANL 59 PRO	ANF 57 PRO	AVF 57 PRO	AVL 59 PRO	
Linea	Life gas on glass	Country	Country	Country	Country	
Colore	vetro tortora	antracite	antracite	avena	avena	
PIANO						
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	4	5	5	5	5	
Doppia corona	•	•	•	•	•	
Dual	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	•	
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•	•	
Posizione comandi	frontali	laterali	frontali	frontali	laterali	
Griglie piano	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	
DOTAZIONI						
Coperchio in cristallo	-	optional	optional	optional	optional	
Griglia riduzione	-	•	-	-	•	
Riduttore wok	-	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	•	•	•	•	•	
SPECIFICHE TECNICHE						
Installazione filotop	-	-	-	-	-	
Dimensioni (lxp) mm	600x520	860x500	680x500	680x500	860x500	
Dimensioni vano incasso standard (lpxh) mm	560x480x49	860x480x40	560x480x40	560x480x40	860x480x40	
Dimensioni vano incasso filotop (lpxh) mm	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	•	•	•	•	•	

94 ¹ Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato EU n°65/2014. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

² In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN60350-1

	NSL 590D NCM	NSL 590 NC	NSL 575D NCM	NSL 575 NC	NSL 460 NCM	NSL 460 B
	Life gas on glass	Life gas on glass				
	vetroceramica nero	vetro bianco				
	gas	gas	gas	gas	gas	gas
	5	5	5	5	4	4
	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-
	•	-	•	-	•	-
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali
	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	-
	900x520	900x520	750x520	750x520	600x520	600x520
	840x480x54	840x480x54	560x480x54	560x480x54	560x480x64	560x480x49
	905x525x60	905x525x60	755x525x60	755x525x60	605x525x60	-
	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	220-240 V ac	220-240 V ac				
	•	•	•	•	•	•

	ROF 57 PRO	BF 57 PRO	ANF 46 PRO	AVF 46 PRO	ROF 46 PRO	BF 46 PRO
	Country	Country	Country	Country	Country	Country
	ramato	bianco	antracite	avena	ramato	bianco
	gas	gas	gas	gas	gas	gas
	5	5	4	4	4	4
	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali
	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa
	optional	optional	optional	optional	optional	optional
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-
	680x500	680x500	580x500	580x500	580x500	580x500
	560x480x40	560x480x40	550x480x45	550x470x45	550x470x45	550x470x45
	-	-	-	-	-	-
	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	220-240 V ac					
	•	•	•	•	•	•

DATI TECNICI - PIANI COTTURA

MODELLO	PLI 59 GHD	PFI 57 GH	PFI 46 GH	PFA 57 GH	
Linea	Professional	Professional	Professional	Professional	
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	antracite	
PIANO					
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	
N° zone	5	5	4	5	
Doppia corona	•	•	•	•	
Dual	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	•	•	•	•	
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•	
Posizione comandi	laterali	frontali	frontali	frontali	
Griglie piano	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	
DOTAZIONI					
Coperchio in cristallo	optional	optional	optional	optional	
Griglia riduzione	-	-	-	-	
Riduttore wok	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	•	•	•	•	
SPECIFICHE TECNICHE					
Installazione filotop	-	-	-	-	
Dimensioni (lxp) mm	860x500	680x500	580x500	680x500	
Dimensioni vano incasso standard (lpxh) mm	840x480x40	560x480x40	550x470x45	560x480x40	
Dimensioni vano incasso filotop (lpxh) mm	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	1,1	1,1	1,1	1,1	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	•	•	•	•	

MODELLO	SLI 906	SLI 804	SLI 754	SLI 604	
Linea	Life induzione	Life induzione	Life induzione	Life induzione	
Colore	nero	nero	nero	nero	
PIANO					
Alimentazione	induzione	induzione	induzione	induzione	
N° zone	6	4	4	4	
Zona Bridge	3	1	2	2	
Tipologia comandi	Touch control	Touch control	Touch control	Touch control	
Display	retroilluminato	retroilluminato	retroilluminato	retroilluminato	
Posizione comandi	frontali	frontali	frontali	frontali	
DOTAZIONI					
Coperchio in cristallo	-	-	-	-	
SPECIFICHE TECNICHE					
Installazione filo top	•	•	•	•	
Dimensioni (lxp) mm	900x520	780x520	750x520	600x520	
Dimensioni vano incasso standard (lpxh) mm	840x480x47	740x480x47	560x480x47	560x480x47	
Dimensioni vano incasso filotop (lpxh) mm	900x525x53	785x525x53	755x525x53	605x525x53	
Potenza elettrica totale W	11100	7400	7400	7400	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	
Cavo	-	-	-	-	

	PFA 46 GH	DLI 59 DD	DFI 57 ASV	DFI 46 ASDV
	Professional	Design	Design	Design
	antracite	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
	gas	gas	gas	gas
	4	5	5	4
	•	•	•	•
	-	-	-	-
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	frontali	laterali	frontali	laterali
	ghisa	piattina larga	piattina	piattina larga
	optional	optional	optional	optional
	-	•	•	•
	-	-	-	-
	•	•	•	•
	-	-	-	-
	580x500	860x500	680x500	580x500
	550x470x45	840x480x40	560x480x40	560x480x40
	-	-	-	-
	1,1	1,1	1,1	1,1
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	•	•	•	•

	PIN 74 BRG	PIN 65 TC	PIB 62
	Induzione	Induzione	Induzione
	nero	nero	bianco
	induzione	induzione	induzione
	4	4	4
	1	-	-
	Touch control	Touch control	Touch control
	-	-	-
	frontali	frontali	frontali
	-	-	-
	-	-	•
	700x520	580x510	600x520
	560x480x55	560x480x57	560x480x54
	705x525x60	-	605x525x60
	6800	6800	7200
	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac; 380-415 V 2N ac
	-	•	-

DATI TECNICI - CUCINE

MODELLO	PRO 96 MX IN ED	PRO 96 MX ED	PRO 96 MA ED	PRO 66 MXL IN	PRO 66 MAL IN	
Linea	Professional	Professional	Professional	Professional	Professional	
Colore	acciaio inox	acciaio inox	antracite	acciaio inox	antracite	
PIANO						
Alimentazione	induzione	gas	gas	induzione	induzione	
N° zone	4	5	5	4	4	
Doppia corona	-	•	•	-	-	
Dual	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	-	•	•	-	-	
Griglie piano	-	ghisa	ghisa	-	-	
FORNO						
Tipo forno	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	9	9	9	11	11	
Funzione termoventilata 3D	•	•	•	•	•	
Grill elettrico	•	•	•	•	•	
Termostato	•	•	•	•	•	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	-	-	
Volume utile della cavità lit.	87	87	87	74	74	
Ventilazione tangenziale	•	•	•	•	•	
Luci interne	2	2	2	1	1	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile	•	•	•	•	•	
Griglie	2	2	2	2	2	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	614x330x405	614x330x405	614x330x405	474x376x414	474x376x414	
DOTAZIONI						
Alzatina	•	•	•	•	•	
Coperchio in cristallo	-	optional	optional	-	-	
Riduttore wok in ghisa	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	-	-	-	-	-	
Filtro grassi	•	•	•	-	-	
Guide telescopiche	-	-	-	•	•	
Pizza stone	•	•	•	-	-	
Programmatore touch control inizio/fine cottura	•	•	•	•	•	
Programmatore analogico	-	-	-	-	-	
Contaminuti 120' con segnale acustico	-	-	-	-	-	
Cassetto/vano scaldavivande	•	•	•	•	•	
Kit ricambi conversione gas	-	•	•	-	-	
Piedoni regolabili in altezza	•	•	•	•	•	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (lxpxh) cm	90x60x86/92	90x60x86/92	90x60x86/92	60x60x86/91	60x60x86/91	
Classe di efficienza energetica forno principale/ausiliario (*)	A	A	A	A	A	
Indice di efficienza energetica (EEI cavity) %	95	95	95	95,3	95,3	
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata (forno principale) ² kW/h	0,87	0,87	0,87	0,82	0,82	
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale (forno principale) ² kW/h	1,09	1,09	1,09	0,92	0,92	
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata (forno ausiliario) ² kW/h	-	-	-	-	-	
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale (forno ausiliario) ² kW/h	-	-	-	-	-	
Consumo di energia per ciclo in convezione forzata MJ	-	-	-	-	-	
Consumo di energia per ciclo in convezione naturale MJ	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	10450	3050	3050	9200	9200	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	
Cordoniera	-	•	•	-	-	

	PRO 66 MXL PZ	PRO 66 MAL PZ	PEMA 965 C ED	PEMB 664 CL	PEMA 664 CL
	Professional acciaio inox	Professional antracite	Country antracite	Country crema	Country antracite
	gas	gas	gas	gas	gas
	4	4	5	4	4
	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•
	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa
	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione
	11	11	6	9	9
	•	•	-	-	-
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•
	74	74	83	74	74
	•	•	•	•	•
	1	1	2	1	1
	2	2	2	2	2
	•	•	•	•	•
	2	2	1	1	1
	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-
	474x376x414	474x376x414	614x330x405	474x376x414	474x376x414
	•	•	-	-	-
	optional	optional	•	•	•
	-	-	-	-	-
	-	-	-	•	•
	•	•	-	-	-
	•	•	-	-	-
	•	•	-	-	-
	•	•	•	•	•
	-	-	-	•	•
	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	60x60x86/91	60x60x86/91	90x60x85/90	60x60x85/90	60x60x85/90
	A	A	A	A	A
	95,3	95,3	95,7	95,3	95,3
	0,82	0,82	0,86	0,82	0,82
	0,92	0,92	1,09	0,92	0,92
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	2900	2900	3050	2200	2200
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	•	•	•	•	•

DATI TECNICI - FRIGORIFERI

MODELLO	F7CTNF364E	F6CTNF281E	F6CLF264E	F6DP220EH
Classe climatica	N - ST (16°C - 38°C)			
Classe energetica	E	E	E	E
Volume totale netto	364 l	281 l	264 l	220 l
Volume frigorifero netto	281 l	219 l	191 l	183 l
Volume freezer netto	83 l	62 l	73 l	37 l
Prestazioni (stelle)	****	****	****	****
Consumo energetico 24h	0,66 kWh	0,59 kWh	0,75 kWh	0,60 kWh
Consumo energetico annuo	239 kWh	215 kWh	275 kWh	221 kWh
Capacità congelamento	4 kg / 24 h	3 kg / 24 h	3,3 kg / 24 h	2,6 kg / 24 h
Emissione acustica	33 dB(A)	33 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)
Frigorifero	total no frost	total no frost	low frost	statico
Congelatore	total no frost	total no frost	low frost	statico
Dimensioni prodotto mm (LxPxH)	690x545x1935	540x545x1935	540x545x1772	540x545x1446
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a

MODELLO	F6DP242EH	F6ST111F	CA6D26G
Classe climatica	ST (16°C - 38°C)	ST (16°C - 38°C)	N - ST (16°C - 38°C)
Classe energetica	E	F	G
Volume totale netto	242 l	111 l	134 l
Volume frigorifero netto	201 l	95 l	-
Volume freezer netto	41 l	16 l	-
Prestazioni (stelle)	****	****	-
Consumo energetico 24h	0,62 kWh	0,50 kWh	-
Consumo energetico annuo	228 kWh	183 kWh	145 kWh
Capacità congelamento	2,6 kg / 24 h	2,6 kg / 24 h	-
Emissione acustica	39 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)
Frigorifero	statico	statico	-
Congelatore	statico	statico	-
Dimensioni prodotto mm (LxPxH)	540x545x575	596x550x825-870	595x562x865
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a

MODELLO	L6NP83D-SH	L6NP83C-SH	L6NP52E	L45P52E
Coperti	15	15	13	10
Programmi	8	8	5	5
Temperatura	45 - 50 - 55 - 60 - 75 °C	45 - 50 - 55 - 60 - 75 °C	45 - 60 - 75 °C	45 - 50 - 60 - 70 °C
Tipo di controllo	pulsanti	pulsanti	pulsanti	pulsanti
Elemento riscaldante	•	•	•	•
Tipo filtro	metallico	metallico	metallico	metallico
Materiale vasca	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
3° cestello	•	•	-	-
Acquastop	•	•	-	•
Protezione sovraccarico	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento	•	•	•	•
Eco 45 °C	•	•	•	•
Intensivo 75 °C	•	•	•	-
Intensivo 70 °C	-	-	-	•
Notte 55 °C	•	•	-	-
Universale 60 °C	•	•	•	•
Auto 55-65 °C	•	•	-	-
Delicato 45 °C	•	•	-	-
Rapido 39'	•	•	-	-
Rapido 24'	•	•	-	-
Rapido 29'	-	-	•	-
Rapido 30'	-	-	-	•
Prelavaggio	•	•	•	•
Display	•	•	•	•
Pulsanti selezione programmi	•	•	•	•
Opzioni timer ritardo	si (1-2-3...-19 ore)	si (1-2-3...-19 ore)	si (1-2-3...-19 ore)	si (3-6-9 ore)
Indicatore sale	•	•	•	•
Indicatore fine ciclo	•	•	•	•
Dimensioni (LxPxA) mm (altezza regolabile +5 cm)	598x550x818-898	598x550x818-898	598x550x818-898	448x559x816-876
Rumorosità (DBI)	44	44	44	47
Efficienza energetica	C	C	C	C
Consumo acqua per lavaggio (l)	10	10	10	9
Consumo di energia (kWh per ciclo)	66	66	66	78

DATI TECNICI - LAVABIANCHERIA

MODELLO	LT6C9G1600A
Tipologia	Lavatrice carica frontale
Motore	Speed drive inverter
Display	Touch
Tipologia pulsanti	Touch
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Cesto acciaio inox	•
Termostato regolabile	•
Piedini regolabili	•
SISTEMI DI SICUREZZA	
Sicurezza porta	•
Protezione anti trabocco	•
PROGRAMMI SPECIALI	
N° Programmi	16
Programma lana	•
Lavaggio a mano	•
Programma rapido (minuti)	14' 30' 44'
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)
ETICHETTA ENERGETICA	
Classe di efficienza energetica (NEL 2020)	A
Consumo acqua (NEL 2020)	46
Classe di efficienza di lavaggio	A
Classe di efficienza di centrifuga (NEL 2020)	B
Capacità di carico (kg)	9
Velocità centrifuga (giri/min.)	1600
Silenziosità db in lavaggio	48
Silenziosità db in centrifuga	76
Consumo energetico (100 cicli, eco 40-60) (NEL 2020)	49
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	600
Profondità vano (mm)	600
Altezza vano (mm)	825
Larghezza prodotto (mm)	596
Profondità prodotto (mm)	540
Altezza prodotto (mm)	820-840

ETICHETTATURA ENERGETICA/PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

- Regolamento delegato (UE) No.65/2014 della commissione (che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).
- Regolamento (UE) No.66/2014 della commissione (recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Riferimento ai metodi di misurazione e di calcolo utilizzati per stabilire la conformità alle specifiche di cui sopra:

- Norma EN 60350-1 (forni elettrici).
- Norma EN 15181 (forni a gas).
- Norma EN 60350-2 (piani cottura: zone e/o aree di cottura elettriche).
- Norma EN30-2-1 (piani cottura: bruciatori a gas).

CONSIGLI PER UN RISPARMIO ENERGETICO DURANTE L'USO DELL'APPARECCHIO

FORNO

- Controllare che la porta forno si chiuda sempre in modo corretto e che la guarnizione sia pulita ed in ordine. Durante la cottura aprire la porta del forno solo quando strettamente necessario per evitare dispersioni di calore (per certe funzioni potrebbe essere necessario utilizzare il forno con la porta semiaperta, verificare le istruzioni per il funzionamento del forno).
- Spegnerne il forno 5-10 minuti prima del tempo teorico di cottura per recuperare il calore immagazzinato.
- Si raccomanda di utilizzare tegami idonei per cotture al forno e di modificare all'occorrenza la temperatura del forno durante la cottura.

PIANO DI COTTURA

BRUCIATORI A GAS

- È importante che il diametro della pentola sia adeguato alla potenzialità del bruciatore per non compromettere l'alto rendimento dei bruciatori e di conseguenza avere uno spreco di combustibile. Una pentola piccola su un grande bruciatore non consente di ottenere l'ebollizione in un tempo più breve, in quanto la capacità di assorbimento di calore della massa liquida dipende dal fondo e dalla superficie della pentola.
- Evitare assolutamente il funzionamento a vuoto (senza recipienti).

ZONE E/O AREE DI COTTURA ELETTRICHE

- Fare il possibile per non versare liquidi sopra le zone/aree di cottura elettriche quando queste sono calde.
- Adoperare esclusivamente pentole con fondo piatto (tipo elettrico).
- Utilizzare sempre recipienti che ricoprano interamente la superficie della zona/aree di cottura elettrica.
- Cuocere possibilmente con coperchio per risparmiare energia elettrica.
- Una volta raggiunta l'ebollizione ridurre la potenza secondo l'intensità di riscaldamento desiderata, tenendo presente che la zona/area di cottura continuerà ad emanare il suo calore ancora per 5 minuti dopo averla spenta.

ZONE E/O AREE DI COTTURA AD INDUZIONE

- Cuocere possibilmente con coperchio per risparmiare energia elettrica.
- Una volta raggiunta l'ebollizione ridurre la potenza secondo l'intensità di riscaldamento desiderata.
- Si prega di utilizzare apposite pentole contrassegnate per la cottura ad induzione. Sono presenti sul mercato pentole con un'effettiva area ferromagnetica di molto inferiore rispetto al diametro della pentola. Evitare l'uso di tali pentole in quanto il piano cottura potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe danneggiarsi.
- Usare pentole/moke con fondo spesso e completamente piatto. Non utilizzare pentole/moke con fondo concavo o convesso, queste potrebbero causare un surriscaldamento della zona di cottura.
- Importante: Non utilizzare adattatori per pentole/moke.

Servizio Clienti De'Longhi Cookers

Assistenza tecnica e acquisto accessori e ricambi originali:

www.delonghi-cookers.it/assistenza/assistenza-autorizzata



Inquadra il QR Code con la fotocamera del tuo smartphone per avere tutte le informazioni sulla nostra assistenza.

Elba Italy SpA
Via Fabbian Matteo, 7
31030 Borso del Grappa (TV)
Italy
Tel: +39 0423 9121
Fax: +39 0423 912441
Email: info@elba-cookers.it
www.delonghi-cookers.it

Questo catalogo contiene la presentazione dei prodotti fabbricati da Elba Italy SpA, venduti sia in Italia che all'estero. Alcuni dei prodotti in questo catalogo potrebbero non essere venduti o commercializzati nel vostro Paese. Qualora i prodotti siano disponibili, potrebbero essere presenti delle variazioni rispetto a quelle rappresentate nel presente catalogo. Prima di acquistare un qualsiasi prodotto presente in questo catalogo, accertarsi che il prodotto possieda le caratteristiche descritte nel presente catalogo. Le dimensioni e le specifiche dei prodotti presenti in questo catalogo sono da intendersi valide dalla data del rilascio delle stesse. Vista la nostra politica aziendale di continua implementazione e miglioramento dei nostri prodotti, le dimensioni e le caratteristiche tecniche degli stessi potrebbero variare in qualunque momento, secondo le esigenze tecniche e commerciali, e ciò senza l'obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell'acquirente, negoziante o privato. Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo.

Copyright © Elba Italy SpA. Tutti i diritti riservati.



www.delonghi-cookers.it



GRUPPO **LUBE**

LUBE INDUSTRIES SRL

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
Tel. centralino 0733 8401 (r.a.) Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it