

GRUPPO **LUBE**

The
art of air

GALVAMET

2025

La gamma

PIANI INDUZIONE ASPIRANTI



PERFECTO Essence Edition
P. 4 - 15




PERFECTO 80
P. 16 - 21



PERFECTO 60
P. 16 - 21

PIANI INDUZIONE



INDUZIONE 5F Essence Edition
P. 22 - 29

CAPPE CON TECNOLOGIA AL PLASMA INTEGRATA



Plasma Technology



HUB 160 MENSOLA
P. 36 - 37



HUB 160 PORTACALICI
P. 38 - 39



HUB 120
P. 40 - 41



GLOBE
P. 42 - 43



LEVANTE
P. 44 - 45

CAPPE CON TECNOLOGIA ANTICONDENSA



STOP condensation



SLIVER
P. 46 - 52

PIANI INDUZIONE ASPIRANTI

The
art of air



The
art of air



CHAMPAGNE GOLD



The
art of air



PEARL GREY



The
art of air



SMOKED SILVER



The
art of air



ANODIC BROWN



The
art of air



BLACK MATTE

PERFECTO Essence Edition 80



Filtrante



Aspirante



Filtri Long Life



Plasma Technology

DATI TECNICI

Piano ad induzione

Dimensioni: 80x52 cm

Finitura:

Vetroceramica
Champagne Gold,
Pearl Grey, Smoked
Silver, Anodic Brown,
Black Matte

Zone cottura: 4

Zona 1: 2,1 – 3,0 kW

Zona 2: 2,1 – 3,0 kW

Zona 3: 2,1 – 3,0 kW

Zona 4: 2,1 – 3,0 kW

Assorbimento totale:

7,4 kW max.
Con limitatore potenza
variabile da 1,4 kW a 7,4 kW.

Zone bridge: 2

Comandi: Slider

Livelli di potenza:

9+Booster

Sistema aspirante

Portata massima:

700 m³/h

Assorbimento totale:

220 W

Potenza sonora:

62 dB(A) alla velocità
massima


Comandi:

Slider


Numero velocità:

9+Booster


Classe Energetica: A++

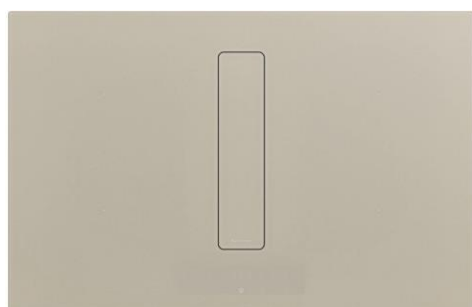


PERFECTO 80/A CHAMPAGNE GOLD

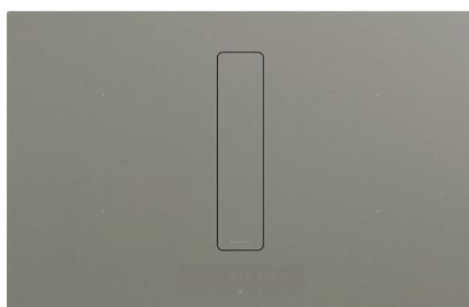


PERFECTO 80/A PEARL GREY

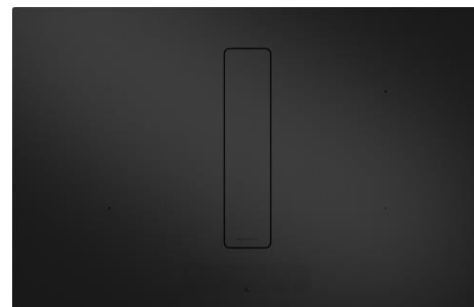

PERFECTO 80/A BLACK MATTE

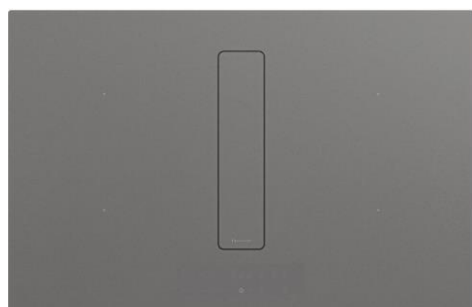



PERFECTO 80/A SMOKED SILVER

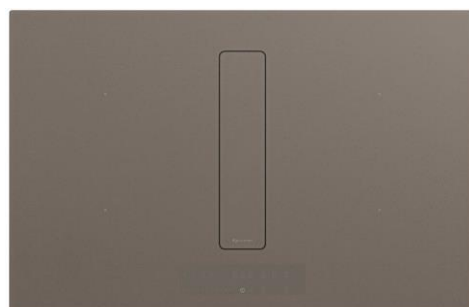


PERFECTO 80/A ANODIC BROWN

È possibile installare
il piano ad induzione
in appoggio sul piano
di lavoro oppure
incassato senza
interruzioni sul piano
(filo top)

Schemi dimensionali e di installazione



Installazione in appoggio




Installazione a filo top





	Cod. Galvamet	Cod. LUBE sopratop	Cod. LUBE filo top
PERFECTO 80/A CHAMPAGNE GOLD	0EPRC080A568000	03986685	03986685F
PERFECTO 80/A PEARL GREY	0EPRC080A168000	03986686	03986686F
PERFECTO 80/A SMOKED SILVER	0EPRC080A468000	03986687	03986687F
PERFECTO 80/A ANODIC BROWN	0EPRC080A368000	03986688	03986688F
PERFECTO 80/A BLACK MATTE	0EPRC080A868000	03986691	03986691F

PERFECTO - ACCESSORI



KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE
ZOCCOLO H6

Cod. Galvamet	005PRC050001
Cod. LUBE	08750737A



KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE
ZOCCOLO H10

Cod. Galvamet	005PRC050002
Cod. LUBE	08750737B



KIT INST.FILTRANTE SCARICO
POSTERIORE PERFECTO

Cod. Galvamet	005PRC054000
Cod. LUBE	08750737C



KIT 4 FILTRI CERAMICI ANTI ODORE
150x60

Cod. Galvamet	005PRC010400
Cod. LUBE	08750737D



KIT FILTRANTE AL PLASMA

Cod. Galvamet	005PRC030204
Cod. LUBE	08750737E

PLUS PIANO INDUZIONE*

- Comandi touch screen
- Funzione Bridge
- Booster
- Indicatore di calore residuo
- Funzione pausa e riavvio
- Rilevatore delle pentole
- Protezione contro il surriscaldamento
- Blocco bambini
- Limitatore di tempo di funzionamento
- Funzione di mantenimento calore
- Riscaldamento automatico veloce
- Timer
- Funzione Chef Cook
- Installazione in appoggio oppure incassato

PLUS SISTEMA ASPIRANTE**

- Funzionamento automatico
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Avviso luminoso manutenzione filtri anti grasso cod. R258193 (2pz)
- Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odore Long Life se presente
- Il filtro antigrasso e la vaschetta raccogli grasso sono facilmente estraibili dall'alto
- Valvola per lo scarico dell'acqua residua
- Quando l'aspirazione non è in funzione il flap chiuso evita la caduta accidentale di cibi ed altri oggetti, impedisce anche agli odori di uscire
- Flap apribile con sensore, arresta la cappa quando viene chiuso
- Filtrante con tecnologia Long Life o con la nuova tecnologia al Plasma



The
art of air





PERFECTO 60-80



Filtrante



Aspirante



Filtri Long Life



Plasma Technology

DATI TECNICI

Piano ad induzione

Dimensioni:

60x52 cm - 80x52 cm

Finitura:

Vetroceramica nero

Zone cottura: 4

Zona 1: 2,1 – 3,0 kW

Zona 2: 2,1 – 3,0 kW

Zona 3: 2,1 – 3,0 kW

Zona 4: 2,1 – 3,0 kW

Assorbimento totale:

7,4 kW max.

Con limitatore potenza variabile da 1,4 kW a 7,4 kW.

Zone bridge: 2

Comandi: Slider

Livelli di potenza:

9+Booster

Sistema aspirante

Portata massima:

700 m³/h

Assorbimento totale:

220 W

Potenza sonora:

62 dB(A) alla velocità massima

Comandi:

Slider


Numero velocità:

9+Booster


Cappa in versione:

aspirante

Classe Energetica: A++


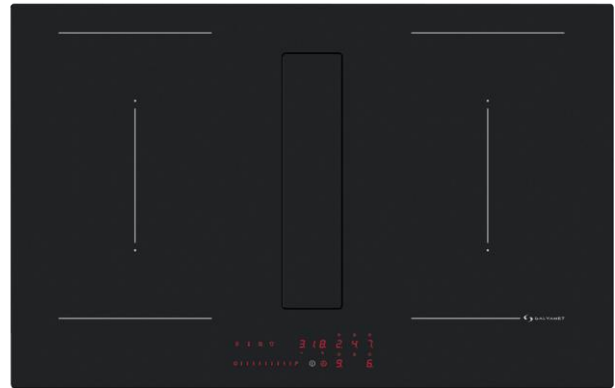


PERFECTO 80/A BLACK

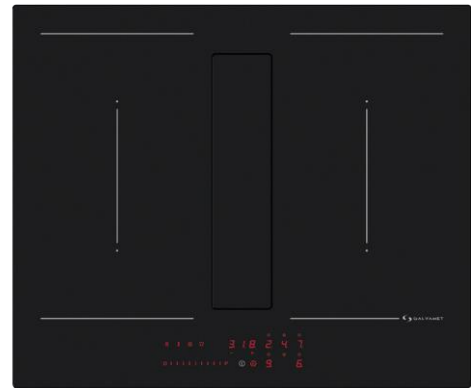


PERFECTO 60/A BLACK

Schemi dimensionali e di installazione

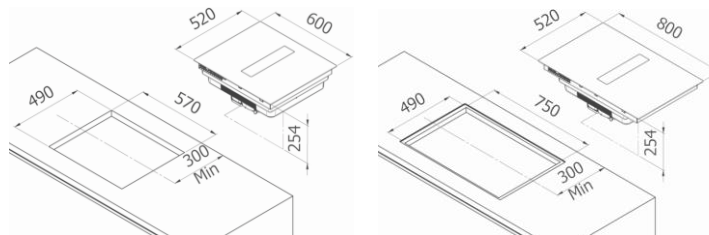

Installazione in appoggio

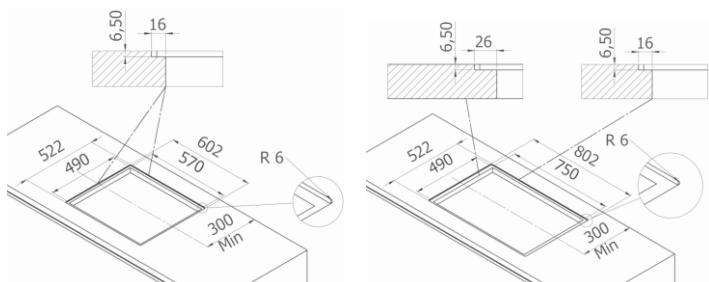

Installazione a filo top

È possibile installare il piano ad induzione in appoggio sul piano di lavoro oppure incassato senza interruzioni sul piano (filo top)





PERFECTO 60-80

	Cod. Galvamet	Cod. LUBE sopratop	Cod. LUBE filo top
PERFECTO 60/A BLACK	0EPRC060A668000	03986690	03986690F
PERFECTO 80/A BLACK	0EPRC080A668000	03986689	03986689F

ACCESSORI



KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE
ZOCCOLO H6

Cod. Galvamet	005PRC050001
Cod. LUBE	08750737A



KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE
ZOCCOLO H10

Cod. Galvamet	005PRC050002
Cod. LUBE	08750737B



KIT INST.FILTRANTE SCARICO
POSTERIORE PERFECTO

Cod. Galvamet	005PRC054000
Cod. LUBE	08750737C



KIT 4 FILTRI CERAMICI ANTI ODORE
150x60

Cod. Galvamet	005PRC010400
Cod. LUBE	08750737D



KIT FILTRANTE AL PLASMA

Cod. Galvamet	005PRC030204
Cod. LUBE	08750737E

PLUS PIANO INDUZIONE*

- Comandi touch screen
- Funzione Bridge
- Booster
- Indicatore di calore residuo
- Funzione pausa e riavvio
- Rilevatore delle pentole
- Protezione contro il surriscaldamento
- Blocco bambini
- Limitatore di tempo di funzionamento
- Funzione di mantenimento calore
- Riscaldamento automatico veloce
- Timer
- Funzione Chef Cook
- Installazione in appoggio oppure incassato

PLUS SISTEMA ASPIRANTE**


- Funzionamento automatico
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Avviso luminoso manutenzione filtri anti grasso cod. R258193 (2pz)
- Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odore Long Life se presente
- Il filtro antigrasso e la vaschetta raccogli grasso sono facilmente estraibili dall'alto
- Valvola per lo scarico dell'acqua residua
- Quando l'aspirazione non è in funzione il flap chiuso evita la caduta accidentale di cibi ed altri oggetti, impedisce anche agli odori di uscire
- Flap apribile con sensore, arresta la cappa quando viene chiuso
- Filtrante con tecnologia Long Life o con la nuova tecnologia al Plasma

PERFECTO Installazione filtrante o aspirante

A


FILTRANTE CON FILTRO LONG LIFE

Installazione filtrante con filtro Long Life

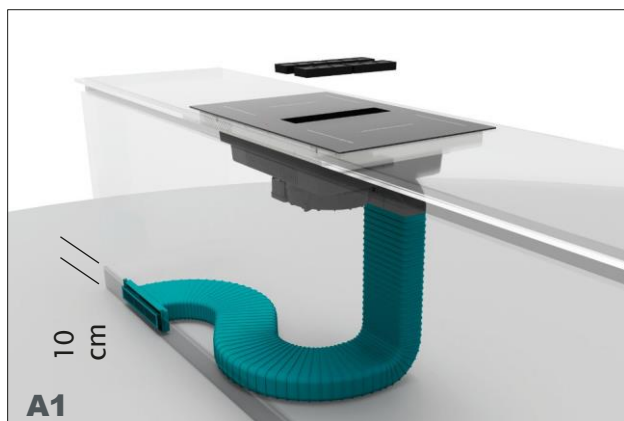


KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE ZOCCOLO H10

■ cod. 005PRC050002

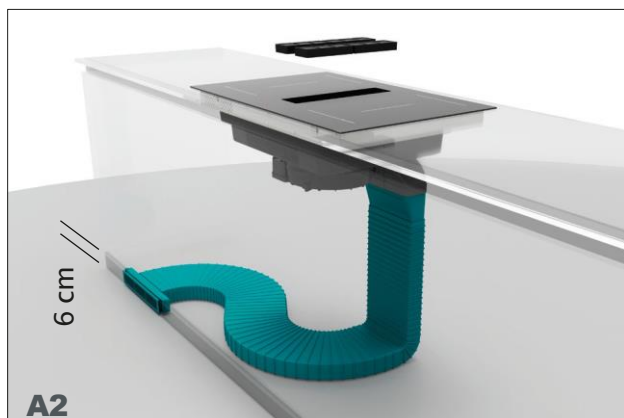

KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE ZOCCOLO H6

■ cod. 005PRC050001

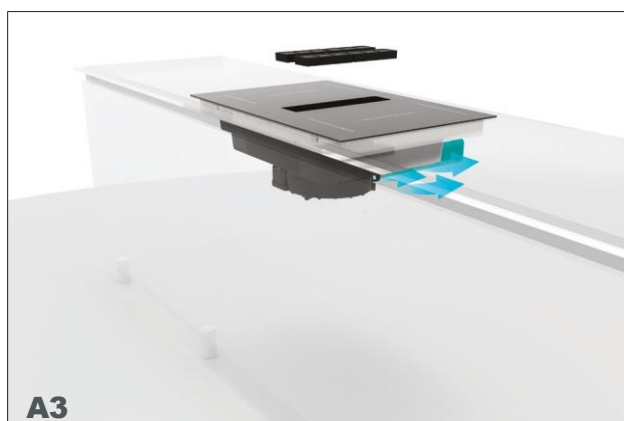


INSTALLAZIONE FILTRANTE CON FILTRO LONG LIFE CON SCARICO ARIA SU VUOTO SANITARIO

■ Cod. 005PRC054000

B


FILTRANTE AL PLASMA

Installazione filtrante con filtro al Plasma

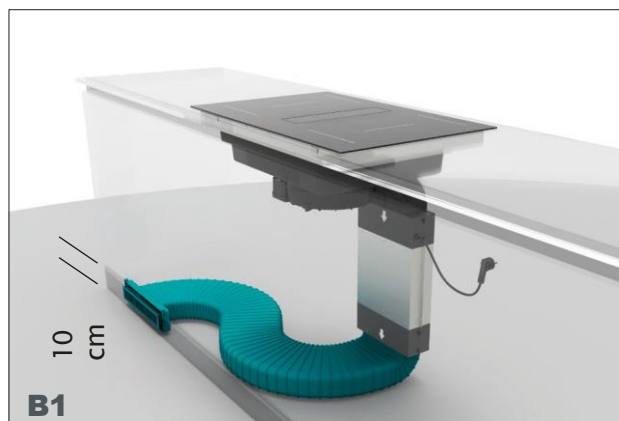


KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE ZOCCOLO H10

■ cod. 005PRC050002

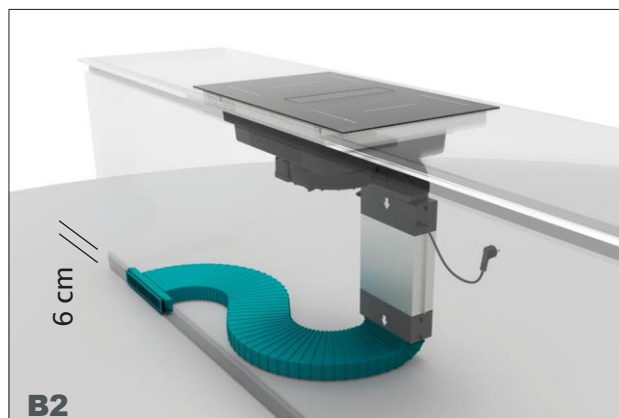

KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE ZOCCOLO H6

■ cod. 005PRC050001

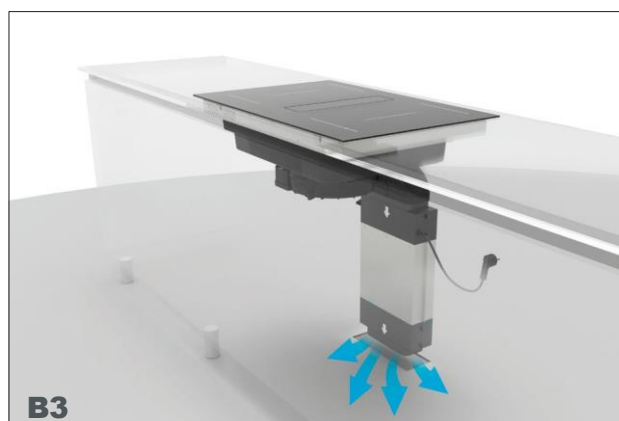

INSTALLAZIONE FILTRANTE CON FILTRO AL PLASMA IN ARIA LIBERA (adatta anche per mobili con piedini)



C

ASPIRANTE


Installazione aspirante

	Cod. Galvamet	Cod. LUBE
1	<u>0050005304</u>	08750838F
2	<u>0050005315</u>	08750838S
4	<u>0050005303</u>	08750838A
5	<u>0050005305</u>	08750838D

C1

INSTALLAZIONE IN MOBILI CON ZOCCOLO H=10cm

Riferimento accessori pag. 150

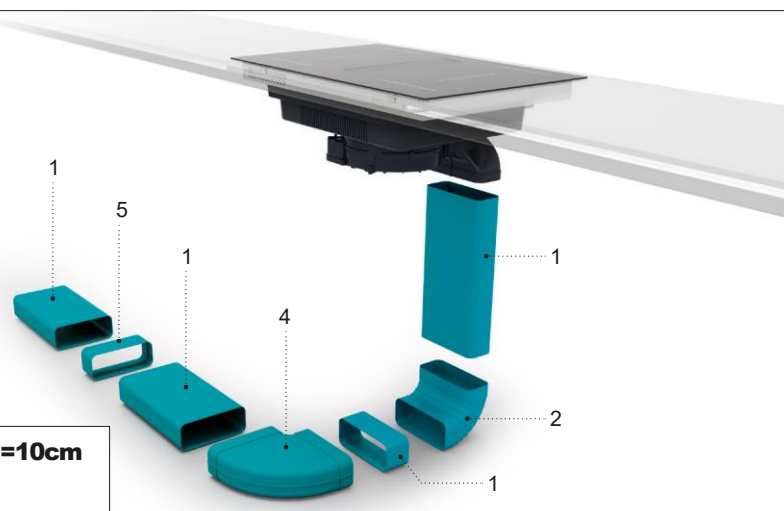


	Cod. Galvamet	Cod. LUBE
1	<u>0050005316</u>	08750838M
2	<u>0050005310</u>	08750838E
3	<u>0050005309</u>	08750838G
4	<u>0050005317</u>	08750838N
5	<u>0050005308</u>	08750838B

C2

INSTALLAZIONE IN MOBILI CON ZOCCOLO H=6cm

Riferimento accessori pag. 150

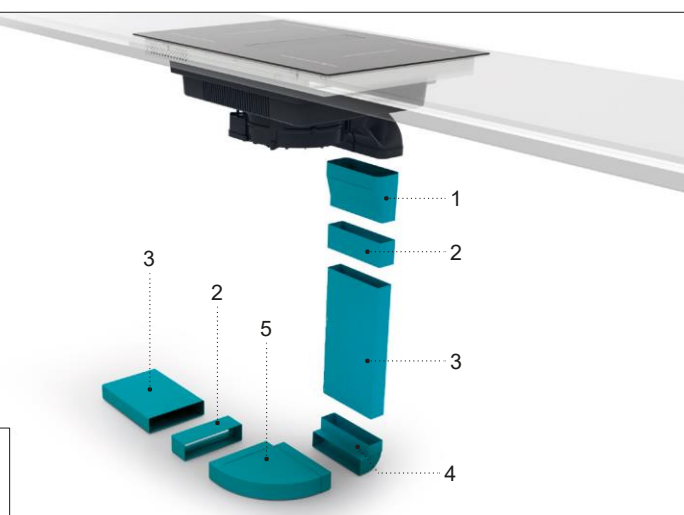

INDUZIONE 5F Essence Edition 80

DATI TECNICI

Piano ad induzione

Dimensioni: 80x52 cm

Finitura: Vetroceramica
Champagne Gold, Pearl
Grey, Smoked Silver,
Anodic Brown

Zone cottura: 5

Zona 1: 2,1 – 3,0 kW

Zona 2: 2,1 – 3,0 kW

Zona 3: 2,1 – 3,0 kW

Zona 4: 2,1 – 3,0 kW

Zona 5: 2,3 – 3,0 kW

Assorbimento totale:

Variabile 3,0 kW - 5,0 kW -
11,0 kW

Zone bridge: 2

Comandi: Slider a luce
bianca

Livelli di potenza:


9+Booster



INDUZIONE 5F 80/A CHAMPAGNE GOLD



INDUZIONE 5F 80/A PEARL GREY

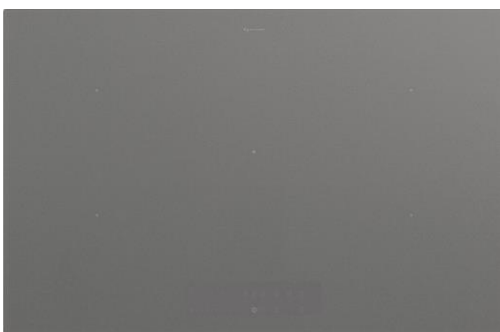



INDUZIONE 5F 80/A SMOKED SILVER




INDUZIONE 5F 80/A ANODIC BROWN

È possibile installare
il piano ad induzione
in appoggio sul piano
di lavoro oppure
incassato senza
interruzioni sul piano
(filo top)

Schemi dimensionali e di installazione

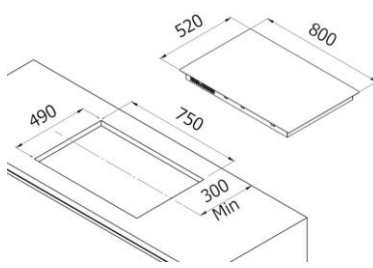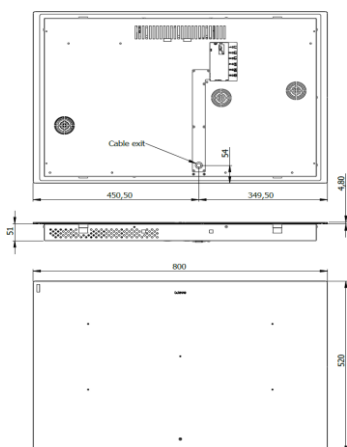

Installazione in appoggio



Installazione a filo top



INDUZIONE 5 Fuochi
Essence Edition



The
art of air

CHAMPAGNE GOLD


INDUZIONE 5 Fuochi
Essence Edition



The
art of air

PEARL GREY

INDUZIONE 5 Fuochi
Essence Edition

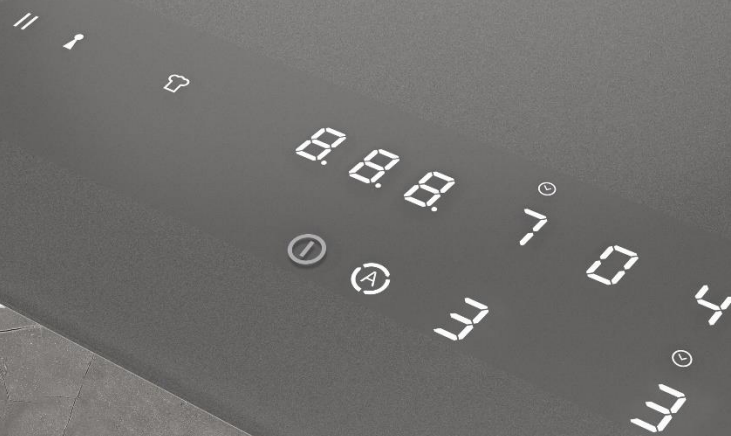

The
art of air

SMOKED SILVER

INDUZIONE 5 Fuochi 
Essence Edition




The
art of air

ANODIC BROWN

PLUS PIANO INDUZIONE*

- Comandi touch screen
- Funzione Bridge
- Booster
- Indicatore di calore residuo
- Funzione pausa e riavvio
- Rilevatore delle pentole
- Protezione contro il surriscaldamento
- Blocco bambini
- Limitatore di tempo di funzionamento
- Funzione di mantenimento calore
- Riscaldamento automatico veloce
- Timer
- Funzione Chef Cook
- Installazione in appoggio oppure incassato

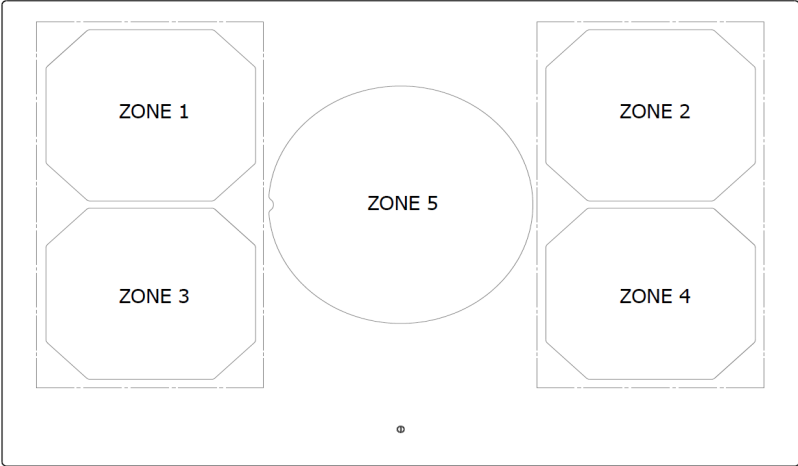

	Cod. Galvamet	Cod. LUBE sopratop	Cod. LUBE filo top
INDUZIONE 5F 80/A CHAMPAGNE GOLD	0EP5F0805074000	074562GV01	074562GV01F
INDUZIONE 5F 80/A PEARL GREY	0EP5F0801074000	074562GV02	074562GV02F
INDUZIONE 5F 80/A SMOKED SILVER	0EP5F0804074000	074562GV03	074562GV03F
INDUZIONE 5F 80/A ANODIC BROWN	0EP5F0803074000	074562GV04	074562GV04F





Plasma Technology

Filtro al plasma: tecnologia integrata per la purificazione dell'aria.

Cucinare è un grande piacere, ma cosa dire di odori e fumo che inevitabilmente si sprigionano? Le soluzioni più comuni in cucina sono la cappa aspirante, che espelle l'aria all'esterno, e la cappa filtrante. La cappa aspirante, però, presenta alcune criticità: oltre a rimuovere gli odori, espelle anche l'aria calda in inverno e l'aria fresca in estate, con un conseguente aumento dei costi di riscaldamento e condizionamento.



The
art of air

Inoltre, la necessità di installare tubi per lo scarico dell'aria verso l'esterno comporta spesso un impatto estetico negativo sull'ambiente cucina, compromettendone l'armonia visiva. La cappa filtrante con filtri anti odore a carbone attivo ha una limitata efficienza nell'eliminare gli odori e i costi di manutenzione sono cospicui poiché i filtri anti odore devono essere sostituiti frequentemente. Ora tutto questo ha una soluzione grazie alle cappe filtranti con tecnologia al plasma GALVAMET.

HUB GLOBE LEVANTE SLIVER





Plasma Technology

Efficienza nella riduzione degli odori pari al 95%.

Cos'è il Plasma?

E' un gas ionizzato costituito da una miscela elettricamente neutra di elettroni e ioni.

Come si crea il Plasma?

Si ottiene fornendo alle molecole di un gas, a una data pressione, energia termica sufficiente a dissociare le molecole e ionizzare gli atomi e le molecole del gas stesso.


Come funziona il filtro al Plasma in una cappa?

Le molecole di odore vengono disattivate, vengono eliminate anche virus microbi spore batteri.

All'uscita dal filtro al Plasma sarà presente solo ossigeno, anidride carbonica e vapore acqueo.


Inizialmente il grasso presente nei fumi di cottura viene catturato dai filtri antigrasso, l'aria filtrata entra quindi all'interno del filtro al Plasma e viene ossidata mediante la "combustione a freddo".

Le molecole, come germi e odori, sono decomposte a livello molecolare.

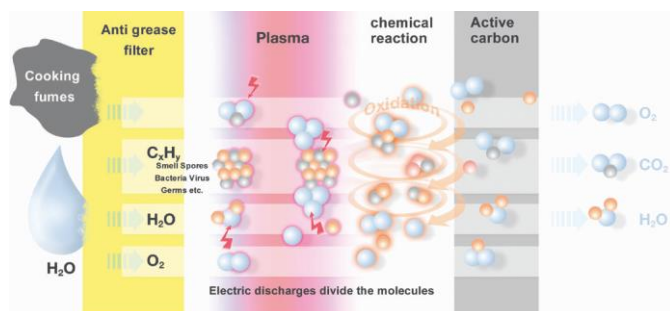

Ossigeno (O2), Anidride carbonica (CO2) e vapore acqueo (H2O) = ARIA PURA.

Il filtro al Plasma consuma solo pochi watt di elettricità e non necessita di manutenzione.

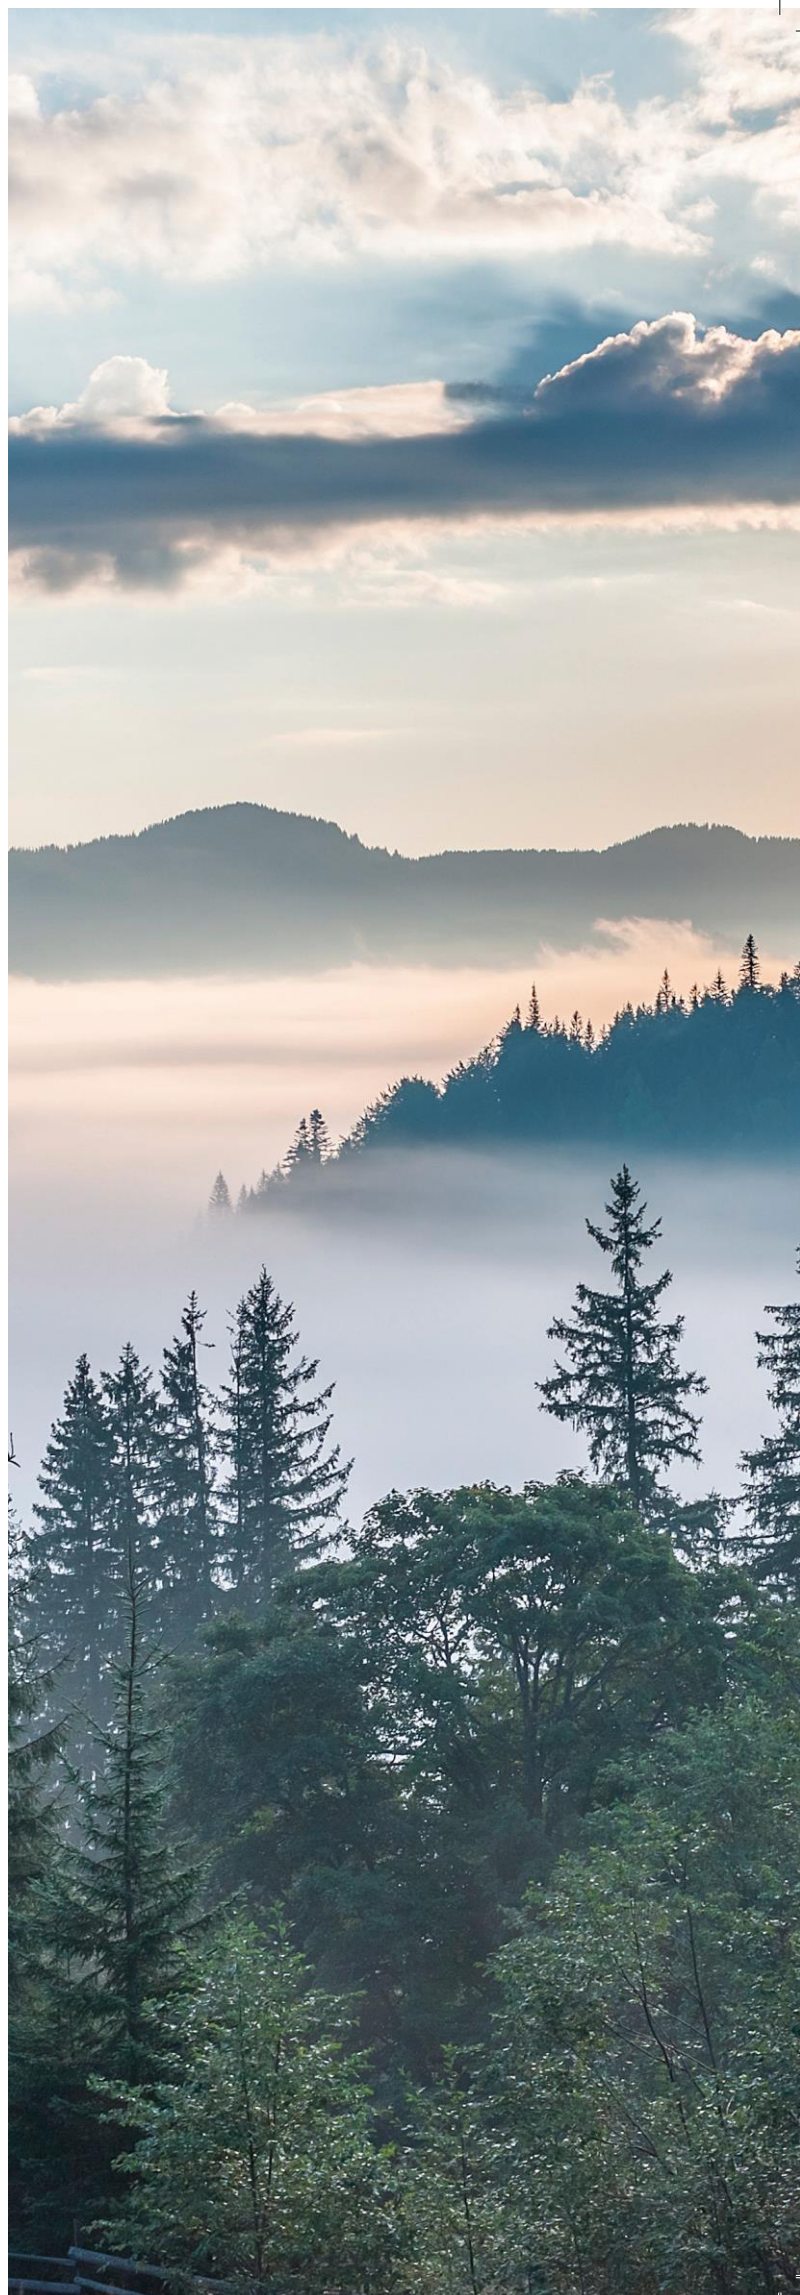



Come si misura la riduzione dell'odore?

L'International Electrotechnical Commission IEC, con sede a Ginevra, ha il compito di preparare norme di sicurezza destinate ai paesi membri, fra i quali sono comprese tutte le nazioni industrialmente sviluppate.

I paesi, come il nostro, che fanno parte della Comunità Economica Europea aderiscono al CENELEC (Comité Européen de Normalization Électrotechnique) che ha, quale scopo principale, quello di fare adottare dai paesi membri le Norme internazionali IEC o di concordare modifiche comuni.

L'organo rappresentante del nostro paese, presso le sedi internazionali di IEC e CENELEC, è il Comitato Elettrotecnico Italiano CEI al quale è stato affidato il compito istituzionale di ente normatore.

Lo scopo principale delle norme CEI è quello di giungere ad una standardizzazione, ad una normalizzazione delle pratiche in modo tale che le prestazioni delle apparecchiature immesse nel mercato possano essere tra loro correttamente confrontate.

La norma **CEI EN 61591** è il riferimento dei metodi per la misura delle prestazioni delle cappe per cucina per uso domestico.

Testate seguendo questa norma, le cappe per cucina **Galvamet dotate di filtro al Plasma raggiungono un'efficienza nella riduzione degli odori pari al 95%.**






Plasma Technology

Vantaggi di una cappa filtrante con tecnologia al Plasma


Vantaggio estetico

Non sono più presenti i camini di espulsione dell'aria all'esterno.



Risparmio dei costi di installazione

Non serviranno più opere murarie per il passaggio dei tubi di espulsione dell'aria.



Risparmio dei costi energetici

Considerevole risparmio annuale dei costi energetici per il riscaldamento ed il condizionamento.



risparmio energetico

95%

Efficienza nell'eliminare gli odori contro solo il 50/60% di una normale cappa filtrante con filtri anti odore a carbone attivo.



99,9%

E' la capacità dei filtri al Plasma di eliminare i virus, spore, batteri, germi, ecc. presenti nell'aria della cucina contro lo 0% di una normale cappa filtrante con filtri anti odore a carbone attivo.



10 anni


E' la durata dei filtri al Plasma senza bisogno di manutenzione o sostituzione; al contrario, in una normale cappa filtrante con filtri anti odore a carbone attivo, gli stessi devono essere sostituiti ogni 3/4 mesi. Il risparmio di una cappa con filtro al Plasma è quindi evidente.



Duration
10
years

Costante

per molti anni rimane l'efficienza del 95% del filtro al Plasma nell'eliminare gli odori. Decade invece molto velocemente (già dopo 3/4 cotture) l'efficienza di un normale filtro a carboni attivi.







The
art of air



HUB 160 MENSOLA



Plasma Technology



Filtrante

Intensità luminosa
variabileTemperatura luce
calda / fredda

- Nero opaco
- Filtro antigrasso lavabile R258195
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65cm
- Auto spegnimento ritardato regolabile
- Avviso manutenzione filtro anti grasso
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)



	Cod. Galvemet	Cod. LUBE
HUB 160/F MENSOLA BLACK	0EHUB160F665WL1	03986511

DATI TECNICI

Dimensioni: 160cm

Comandi:

Touch screen 3V+Booster
+ telecomando

Illuminazione:

Barra LED

Intensità luce:

Variabile da 0 a 152 lux

Temperatura luce:

Variabile da 2700K a 6500K

Portata massima:

470 m³/h

Assorbimento totale:

133 W (max)

Potenza sonora:

66 dB(A) massima velocità

ACCESSORI



KIT FUNE L=4000MM, 6PZ.

Cod. Galvemet 003FUN480206




Cod. LUBE 08750838P



Temperatura luce
variabile da:
2700 K a 6500 K



Intensità luminosa
variabile da:
0 a 152 lux

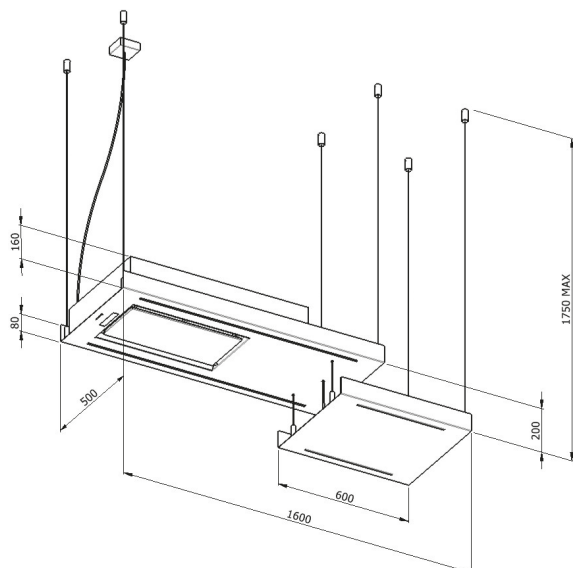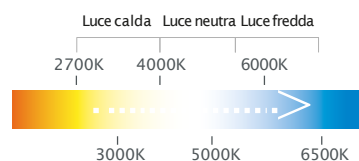

Schemi dimensionali e di installazione



The
art of air



HUB 160 PORTACALICI



- Nero opaco
- Filtro antigrasso lavabile R258195
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65cm
- Auto spegnimento ritardato regolabile
- Avviso manutenzione filtro anti grasso
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)



	Cod. Galvemet	Cod. LUBE
HUB 160/F PORTACALICI BLACK	0EHUB160F665WL2	03986512

DATI TECNICI

Dimensioni: 160cm

Comandi:

Touch screen 3V+Booster
+ telecomando

Illuminazione:

Barra LED

Intensità luce:

Variabile da 0 a 152 lux

Temperatura luce:

Variabile da 2700K a 6500K

Portata massima:

470 m³/h

Assorbimento totale:

133 W (max)

Potenza sonora:

66 dB(A) massima velocità

ACCESSORI



KIT FUNE L=4000MM, 4PZ.

Cod. Galvemet 003FUN480204





Cod. LUBE 08750838Q



Temperatura luce
variabile da:
2700 K a 6500 K



Intensità luminosa
variabile da:
0 a 152 lux

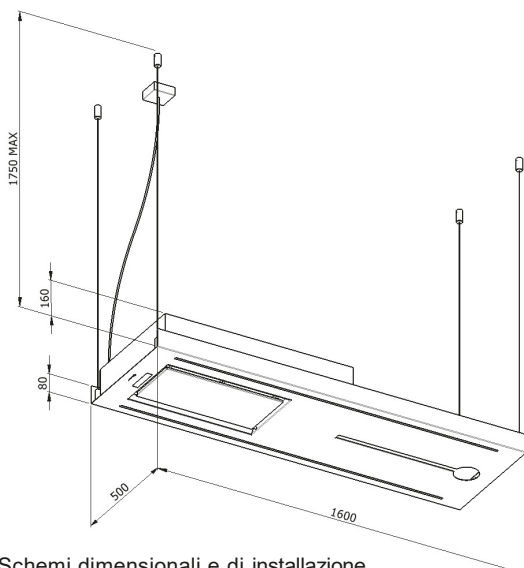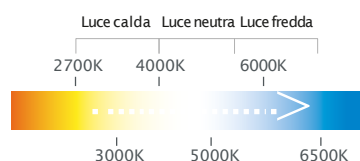

Schemi dimensionali e di installazione



The
art of air



HUB 120



Plasma Technology



Filtrante

Intensità luminosa
variabileTemperatura luce
calda / fredda

- Nero opaco
- Filtro antigrasso lavabile R258195
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65cm
- Auto spegnimento ritardato regolabile
- Avviso manutenzione filtro anti grasso
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)



	Cod. Galvemet	Cod. LUBE
HUB 120/F BLACKBLACK	0EHUB120F665WL0	03986513

DATI TECNICI

Dimensioni: 120cm

Comandi:

Touch screen 3V+Booster
+ telecomando

Illuminazione:

Barra LED

Intensità luce:

Variabile da 0 a 152 lux

Temperatura luce:

Variabile da 2700K a 6500K

Portata massima:

470 m³/h

Assorbimento totale:

125 W (max)

Potenza sonora:

66 dB(A) massima velocità

ACCESSORI



KIT FUNE L=4000MM, 4PZ.

Cod. Galvemet 003FUN480204



Cod. LUBE 08750838Q



Temperatura luce
variabile da:
2700 K a 6500 K



Intensità luminosa
variabile da:
0 a 152 lux

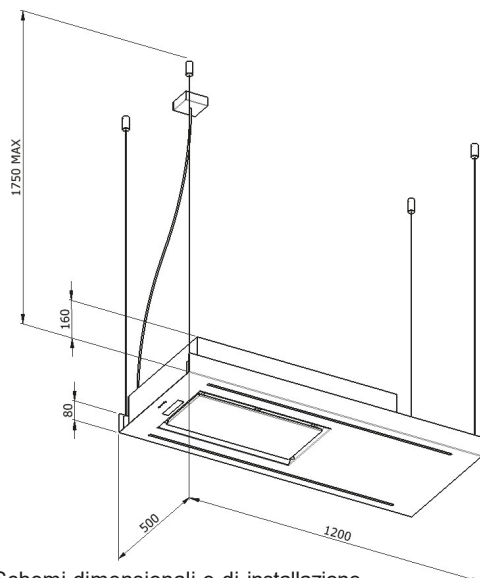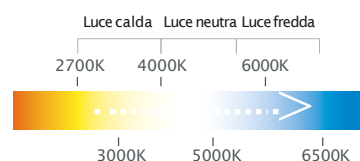

Schemi dimensionali e di installazione



The
art of air



- **Vetro soffiato di Murano nero/bianco/bronzo**
- **Filtro antigrasso lavabile cod. R258144 (1pz)**
- **Distanza minima dal piano cottura a gas 60 cm**
- **Avviso manutenzione filtro antigrasso**
- **Autospegnimento ritardato regolabile**
- **Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux**
- **Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K**
- **Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)**



	Cod. Galvemet	Cod. LUBE
GLOBE 55/F WHITE	0EGLB060F065LWL	03986500
GLOBE 55/F BLACK	0EGLB060F665LWL	03986502
GLOBE 55/F BRONZE	0EGLB060F565LWL	03986504

DATI TECNICI

Dimensioni:

Ø 55 cm

Comandi:

Radio comando
3V + Booster

Illuminazione:

LED 10W

Portata massima:

450 m³/h

Assorbimento totale:

295 W

Potenza sonora:

67 dB(A)





GLOBE 55/F WHITE



GLOBE 55/F BLACK



GLOBE 55/F BRONZE



ACCESSORI



KIT FUNE L=4000MM, 3PZ.

Cod. Galvemet 003FUN480203



Cod. LUBE 08750838R



Temperatura luce
variabile da:
2700 K a 6500 K



Intensità luminosa
variabile da:
0 a 152 lux

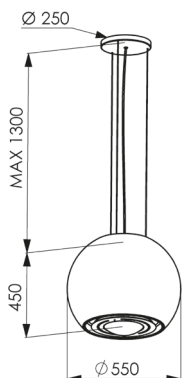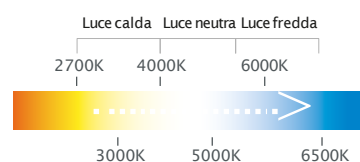



The
art of air



- Acciaio inox + vetro temperato nero/bianco
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258144 (2pz)
- Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Installazione a parete senza tubi
- Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)



	Cod. Galvamet	Cod. LUBE
LEVANTE90/F WHITE	0ELVN090F065LWL	03986516
LEVANTE90/F BLACK	0ELVN090F665LWL	03986515

DATI TECNICI

Dimensioni:

90 cm

Comandi:

Touch Screen 3V + I

Illuminazione:

Barra LED 4W - 3000K

Portata massima:

450 m³/h

Assorbimento totale:


289 W (max)

Potenza sonora:

70 dB(A)



LEVANTE 90/F BLACK

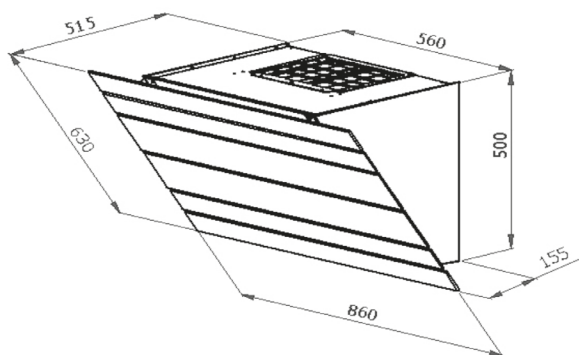

Schemi dimensionali e di installazione





The
art of air

**CAPPE CON TECNOLOGIA
ANTICONDENZA**





STOP alla condensa in cucina.

STOP condensation


SLIVER

Sopra a un piano di cottura a gas, il fenomeno della condensa sulle superfici della cappa è trascurabile, perché le fiammelle, oltre a riscaldare le pentole, riscaldano anche l'aria attorno. Quest'aria, salendo, riscalda anche le superfici della cappa. I fumi caldi di cottura incontrano le superfici già calde della cappa ed il fenomeno non si presenta.

Il piano di cottura ad induzione riscalda invece solamente i recipienti che contengono i cibi e non l'aria circostante. Di conseguenza, le superfici della cappa rimangono fredde. Quando i fumi caldi di cottura salgono, incontrano le superfici fredde della cappa, rilasciando quindi l'umidità presente nell'aria.

Questa umidità si trasforma velocemente in goccioline d'acqua, che poi inevitabilmente cadono sul piano stesso e sui cibi, trascinando dietro grassi ed impurità.

Questo purtroppo è un fenomeno fisico, che non dipende assolutamente dalla capacità aspirante della cappa, ma dalla differenza di temperatura tra i fumi caldi di cottura e le superfici fredde della cappa.

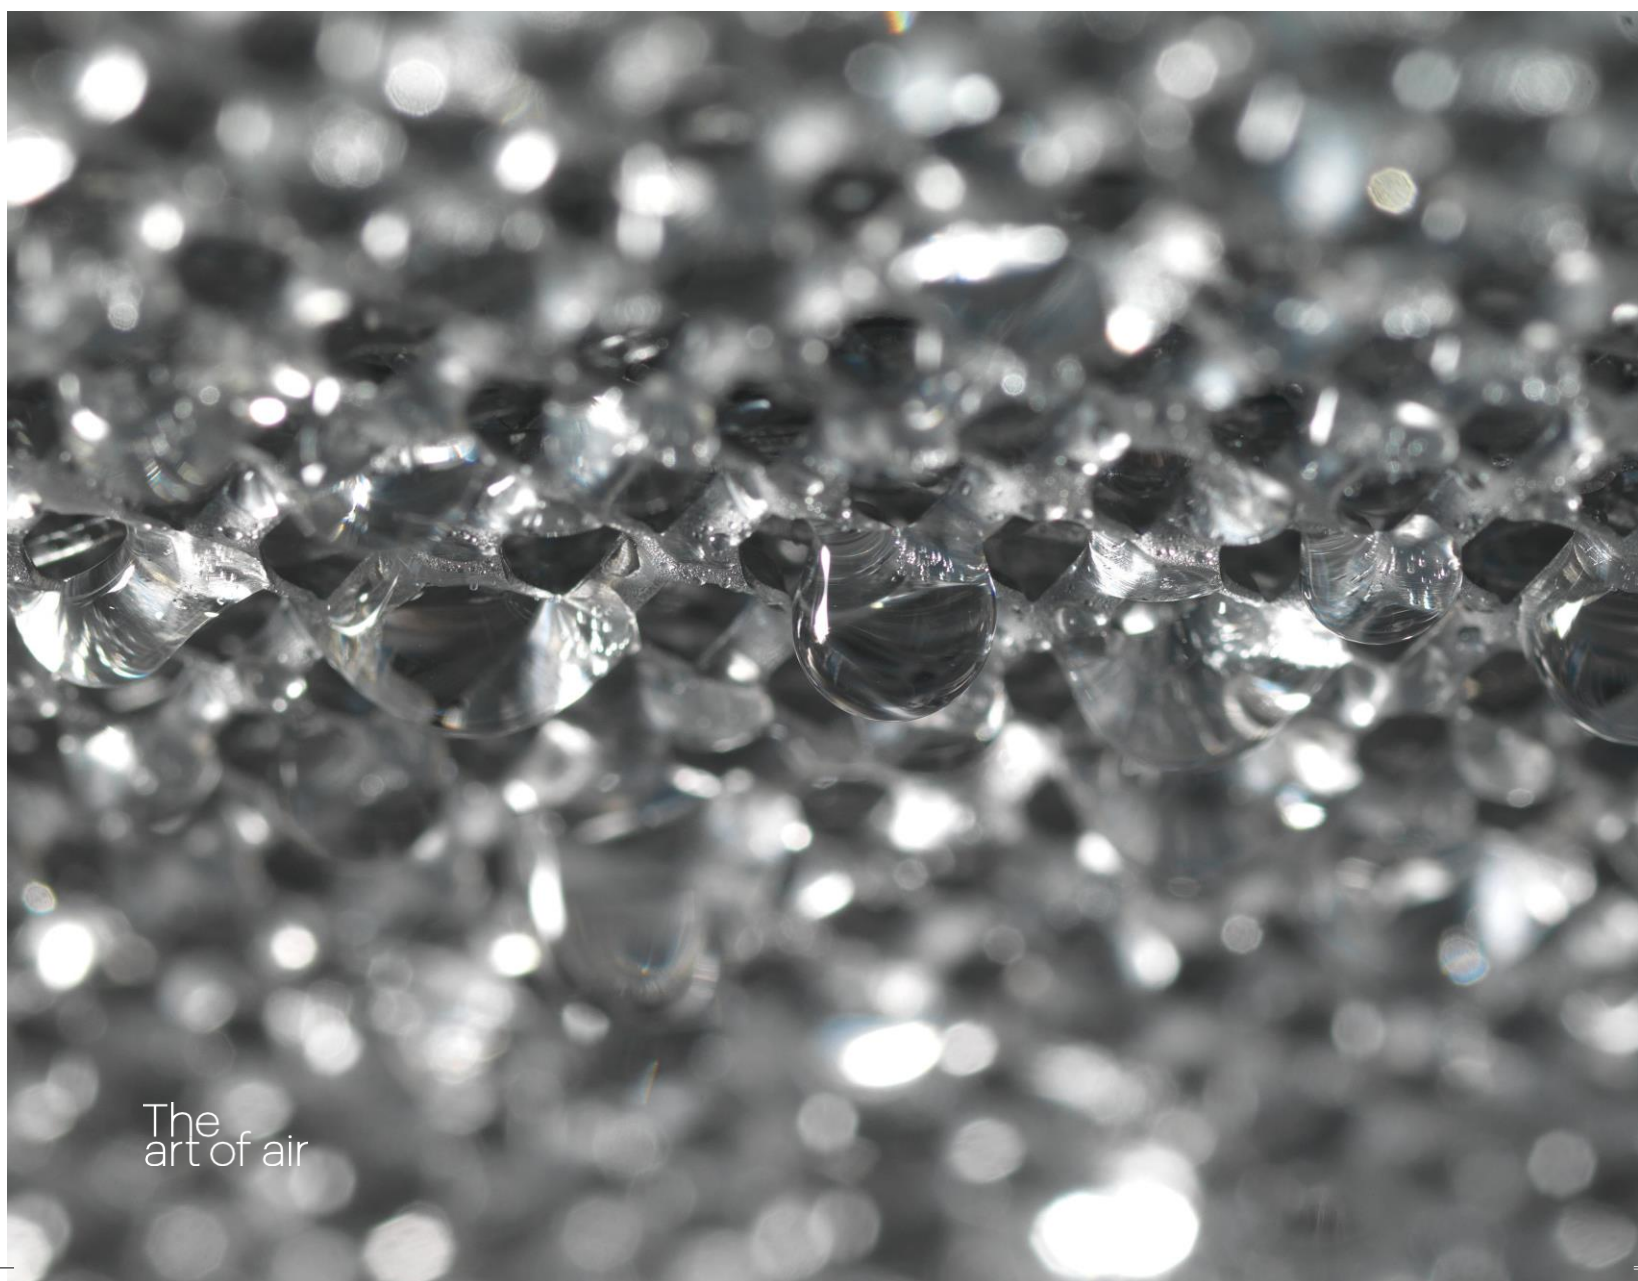



STOP condensation

Da oggi ogni piano cottura ad induzione ha trovato la soluzione.

SLIVER riscalda tutte le superfici inferiori della cappa immediatamente dopo l'accensione, portandole a una determinata temperatura che evita la formazione di condensa.

L'aria aspirata, ancora piena di umidità, viene poi fatta passare attraverso delle superfici fredde interne alla cappa dove rilascia l'acqua in essa contenuta, viene quindi raccolta in una vaschetta interna.

In questa vaschetta sono presenti dei sensori elettronici che controllano continuamente il livello dell'acqua, arrestando il motore della cappa non appena il livello raggiunge il massimo.

I led dei comandi lampeggiano per segnalare questa condizione.

Lo svuotamento della vaschetta di raccolta è molto semplice e veloce, e viene eseguito premendo una levetta e posizionando un recipiente sotto la valvola di scarico.

Solo dopo aver svuotato la vaschetta la cappa tornerà a funzionare.



In tutti i modelli SLIVER, la condensa viene raccolta in un'apposita vaschetta dotata di valvola per lo scarico facilitato.

The
art of air



SLIVER non teme confronti!

SLIVER è stata testata nei nostri laboratori nelle normali condizioni di uso.

Usando le stesse condizioni, abbiamo anche testato i principali prodotti anti condensa presenti nel mercato e, dopo più di un'ora di funzionamento, SLIVER è l'unica ad impedire la formazione di gocce in tutte le sue superfici ed evitare quindi che cadano nel piano cottura sottostante.

CARATTERISTICHE	SLIVER	ALTRI MODELLI NEL MERCATO
Riscaldamento di tutte le superfici inferiori della cappa	●	NO
Sensore elettronico di vaschetta piena d'acqua	●	NO
Spegnimento automatico e completo della cappa alla chiusura del flap	●	NO
Facile apertura ad estrazione del flap	●	NO



PATENTED
SLIVER



- Acciaio inox/antracite/anodic brown
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Aspirazione perimetrale
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena
- Luce di cortesia
- Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux
- Temperatura luce variabile da 2700 K a 6000 K
- Cappa in versione aspirante



SLIVER 90/A INOX

	Cod. Galvamet	Cod. LUBE
SLIVER 60/A INOX	0ISLV060A865	078620
SLIVER 75/A INOX	0ISLV075A865	078621
SLIVER 90/A INOX	0ISLV090A865	078622
SLIVER 120/A INOX	0ISLV120A865	078623

	Cod. Galvamet	Cod. LUBE
SLIVER 60/A ANTRACITE	0ISLV060AG75L00	078620A
SLIVER 75/A ANTRACITE	0ISLV075AG75L00	078621A
SLIVER 90/A ANTRACITE	0ISLV090AG75L00	078622A
SLIVER 120/A ANTRACITE	0ISLV120AG75L00	078623A

Dimensioni:

60-75-90-120 cm

Comandi:

Elettronici Soft Touch 3V+I

Illuminazione:Barra LED 4Wx60cm,
6Wx75/90/120cm**Intensità luminosa:**

Variabile da 0 a 152 lux

Temperatura luce:

Variabile da 2700K a 6000K

Portata massima: 700m³/h **Assorbimento****totale:** 400 W**Potenza sonora:** 60 dB(A)**Classe Energetica:**A**ACCESSORI**FILTRO ANTI ODORE
LONG LIFE 115X378

Cod. Galvamet	005LV03002
Cod. LUBE	08750735




VALVOLA ANTIRITORNO Ø150

Cod. Galvamet	0051H02000
Cod. LUBE	08750830C



Scopri SLIVER

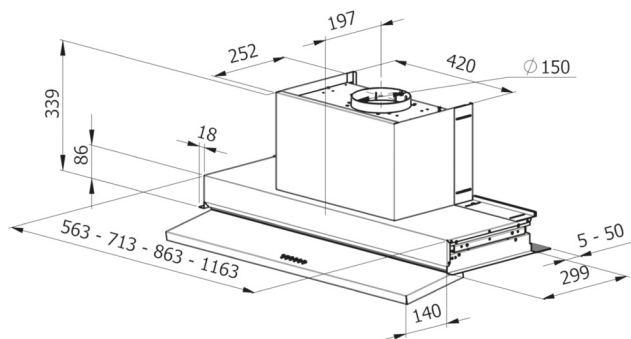

Schemi dimensionali e di installazione



SLIVER VERSIONE ANTRACITE



The
art of air