

GRUPPOLUBE



AEG

2025

INDICE



4

Forni

AEG rivoluziona il mondo della cottura.
Scopri i nuovi forni sempre più intelligenti.

FORNI 4

BLACK RANGE 9

Forni 9

MATT BLACK RANGE 6

Forni 6

Cassetti per il sottovuoto 6

Scaldavivande 7

Cantina vino 8

COMPACT RANGE 13


Compatti 13

Microonde 14

Cantina vino 17

Macchina da caffè 17

Cassetti 18

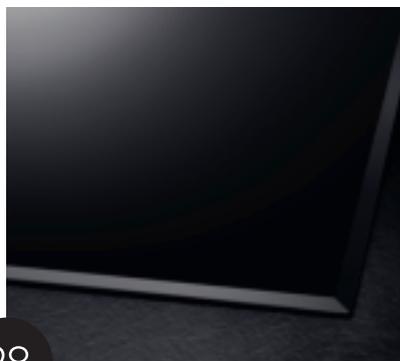

28

Piani

Flessibilità, design e tecnologia
si integrano al massimo per soluzioni
di cottura senza precedenti.

PIANI 28

Piani aspiranti 32

Induzione 36

Misti Induzione/Gas 46

Gas 47



60

Lavastoviglie

Scopri la prima lavastoviglie al mondo che si solleva alla tua altezza.

LAVASTOVIGLIE	60
Integrate totali	62
Da 45	68

FREDDO	74
Combinati	78
Armadi	82
Sottotavolo	85
Libera Installazione	88
Cantine Vino	90



86

Freddo

Scopri come AEG ha ripensato lo spazio e la semplicità di utilizzo per darti frigoriferi sempre più all'altezza della tua cucina.



100

Lavatrici

LAVAGGIO	100
Lavatrici ad incasso	101
Lavasciuga ad incasso	101
Lavatrici a libera installazione	102
Asciugatrici a libera installazione	104

GARANZIE	110
----------	-----

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA	112
-------------------------------	-----

COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

MATT BLACK RANGE

**NBP 8S731 AT**

Forno MealAssist con SteamPro, connettività integrata, AI TasteAssist, cottura sottovuoto
27 funzioni

NBE 7P731 AT

Forno MealAssist, pirolitico, connettività integrata, AI TasteAssist,
19 funzioni

NKK 8N721 T

Forno MealAssist CombiQuick, connettività integrata,
24 funzioni

NKW 8P21K AT

Cantina vino
Capacità di 15 bottiglie

NKV 914 T

Cassetto per il sottovuoto professionale,
3 livelli, 10 funzioni

OD 8K11 T

Cassetto scaldavivande,
6 coperti, 8 funzioni

BLACK RANGE

**NBR 7P731 SB**

Forno MealAssist con SteamCrisp pirolitico, connettività integrata, AI TasteAssist,
21 funzioni

NBR 7P631 SB

Forno MealAssist con SteamCrisp pirolitico, connettività integrata,
19 funzioni

NBE 7P731 AB

Forno MealAssist, pirolitico, connettività integrata, AI TasteAssist,
19 funzioni

NBE 7P631 AB

Forno MealAssist, pirolitico, connettività integrata,
16 funzioni

NBR 6P531 SB

Forno SenseCook con SteamCrisp pirolitico, connettività integrata,
9 funzioni

NBU 5P431 SB

Forno SurroundCook® pirolitico, connettività integrata,
9 funzioni

COMPACT RANGE

**NKP 8S721 B**

Forno MealAssist SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata
27 funzioni

NKK 8N721 B

Forno MealAssist CombiQuick con connettività integrata
24 funzioni

NKK 8N621 B

Forno MealAssist CombiQuick con connettività integrata
25 funzioni

NKO 5N401 B

Microonde con grill e cottura ventilata CombiAir con connettività integrata,
9 funzioni

NKM 5N401 B

Microonde con grill con connettività integrata,
9 funzioni

SPECIALI

**NKW 8P21K AB**

Cantina vino
Capacità di 15 bottiglie

NKC 8N7 B

Macchina da caffè automatica, alimentazione caffè in chicchi

COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

**NBU 5A23 SB**

Forno SurroundCook®
con teglia EasyClean
9 funzioni

**NBU 5A20 SB**

Forno SurroundCook®
9 funzioni

MICROONDE

**NMB 6G261 UB**

Microonde con grill
Volume 26 litri

**NMB 6G261 TB**

Microonde con grill
Volume 26 litri

**NMB 6G171 SB**

Microonde con grill
Volume 17 litri


CASSETTI

**NKV 914 B**

Cassetto per
il sottovuoto
professionale,
3 livelli, 10 funzioni

**OD 8K11 B**

Cassetto
scaldavivande,
6 coperti, 8 funzioni

**OS 7K10 B**

Cassetto statico,
6 coperti

PR **NBP 8S731 AT****Forno a vapore Serie 8000 MealAssist con SteamPro con cottura sottovuoto****Benefit**


- Forno 100% vapore con sottovuoto
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore+decalcificazione
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- AI TasteAssist
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **27 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, Steamify, ProSteam: cottura a vapore 100%, 75%, 50%, 25%, Ventilata ECO, Vapore, Riscaldamento, Grill, lievitazione impasto, rigenera vapore/Refresh, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione, cottura sottovuoto
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- **Cottura guidata di 135 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- **Sensore di umidità**
- Controllo elettronico della temperatura

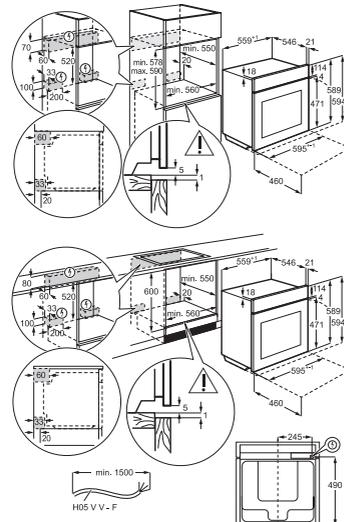

- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 teglia cottura a vapore, 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Accessorio Snapper Kit: ganci per l'installazione

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Estetica Matt Black

Modello	Cod.
NBP8S731AT	072460W81

PR **NKV 914 T****Cassetto per il sottovuoto professionale****Benefit & Funzioni**


- **Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 4 mc/h**
- **10 funzioni:** sottovuoto, sigillatura, contenitori, vuoto esterno, marinatura, intenerimento, infusione, sottaceto, disidratazione, pulizia molluschi
- **3 livelli di sigillatura**
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione silconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica o vetro per il sottovuoto esterno
- Programma Recenti
- Programma Preferiti

Caratteristiche tecniche

- **Altezza 14 cm**
- **Programmatore con display TFT Touch Control**
- **50 buste sostenibili (22x30cm) per cottura/conservazione/surgelazione (+100/-40°C)**
- **Con raccordo per il sottovuoto esterno**

Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica Matt Black

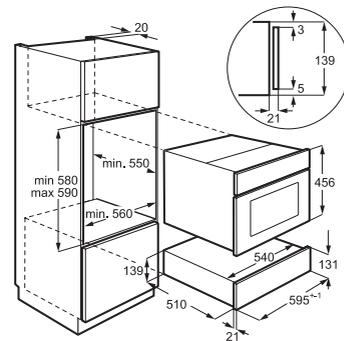

Modello	Cod.
NKV914T	073416B

PR NBE 7P731 AT



Forno Serie 7000 MealAssist pirolitico

Benefit


- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- AI TasteAssist
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- 19 funzioni di cottura: 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, Ventilata ECO, Riscaldamento manuale, grill, lievitazione impasto, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 91 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- Display CookSmart Touch 4"
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry

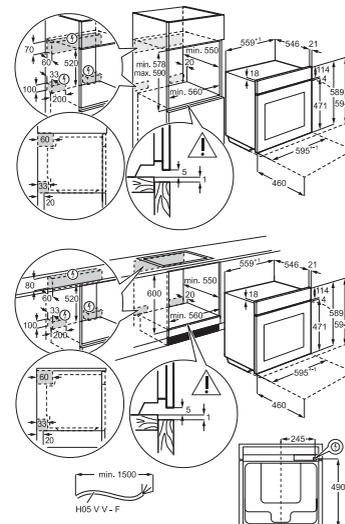

- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Accessorio Snapper Kit: ganci per l'installazione

Installazione


- 60 cm di altezza

Design

- Estetica Matt Black

Modello	Cod.
NBE7P731AT	072460W82

PR OD 8K11 T

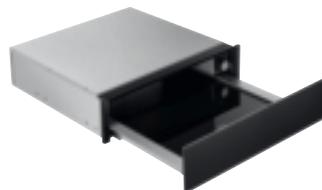

Cassetto scaldavivande

Benefit & Funzioni

- 6 coperti
- 8 funzioni: scongelamento, lievitazione impasti, fermentazione yogurt, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento stoviglie, riscaldamento delicato alimenti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti

Programmi


- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Matt Black

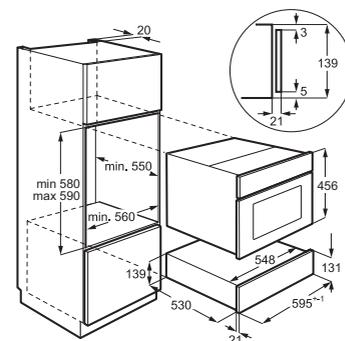

Modello	Cod.
OD8K11T	073413C

PR **NBR 7P731 SB****Benefit**

- Forno 25% vapore
- Funzioni di cottura a vapore
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- AI TasteAssist
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Forno a vapore Serie 7000 MealAssist con SteamCrisp pirolitico**Programmi & funzioni**


- **21 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, cottura a vapore 25%, Ventilata ECO, Riscaldamento, grill, lievitazione impasto manuale, rigenera vapore/Refresh manuale, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 74 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,38 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

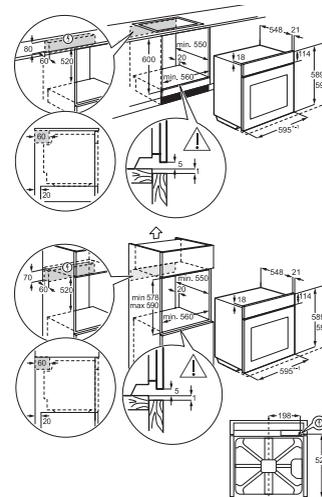**Design**

- **Estetica Glossy Black**

Modello	Cod.
NBR7P731SB	072460W80A

PR **NBR 7P631 SB****Benefit**

- Forno 25% vapore
- Funzioni di cottura a vapore
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Forno a vapore Serie 7000 MealAssist con SteamCrisp pirolitico**Programmi & funzioni**

- **19 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, cottura ventilata umida, cottura termoventilata, cottura a vapore 25%, grill, doppio grill ventilato, cottura pizza, lievitazione impasto, rigenera vapore/Refresh, scongelamento, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione, gratinato, cottura pane, cibi congelati
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 1900 W
- Cottura guidata di 154 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- **Estetica Glossy Black**

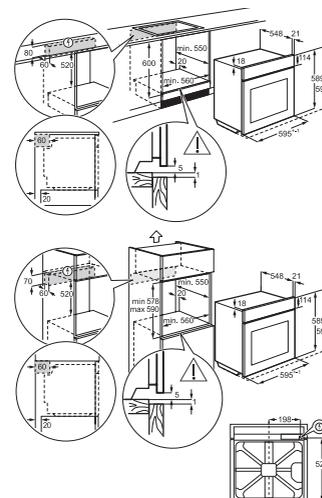

Modello	Cod.
NBR7P631SB	072460W80

PR NBE 7P731 AB**Benefit**

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- AI TasteAssist
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Forno Serie 7000 MealAssist pirolitico**Programmi & funzioni**

- **19 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 tipi di cottura termoventilata, Ventilata ECO, Riscaldamento manuale, grill, lievitazione impasto, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 91 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Accessorio Snapper Kit: ganci per l'installazione

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Estetica Glossy Black

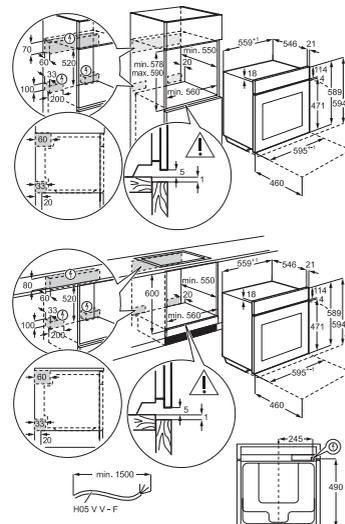

Modello	Cod.
NBE7P731AB	072460W82A

PR NBE 7P631 AB**Forno Serie 7000 MealAssist pirolitico****Benefit**


- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, cottura ventilata umida, cottura termoventilata, grill, doppio grill ventilato, cottura pizza, cibi congelati, gratinato, cottura pane, scongelamento, lievitazione impasto, scaldavivande, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 160 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

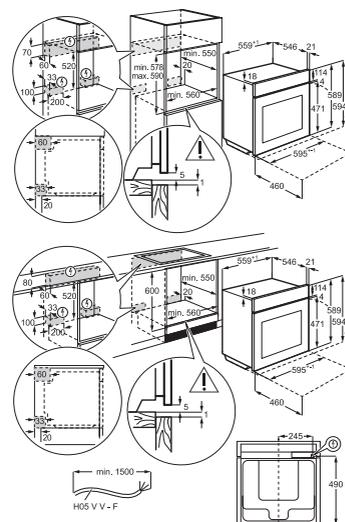**Installazione**

- **60 cm di altezza**

Design

- Estetica Glossy Black

Modello	Cod.
NBE7P631AB	072460W82B

PR **NBR 6P531 SB****Benefit**

- Forno 25% vapore
- Funzioni di cottura a vapore
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Forno a vapore Serie 6000 SenseCook con SteamCrisp pirolitico**Programmi & funzioni**


- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, cottura ventilata umida, cottura termoventilata, cottura a vapore 25%, grill, doppio grill ventilato, cottura pizza, cibi congelati
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 1900 W
- Cottura guidata di 45 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPLore con display LED e comandi Touch control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

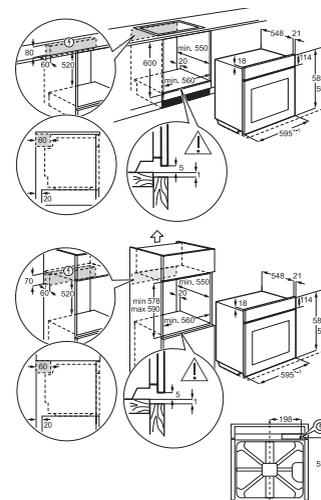**Design**

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica Glossy Black

Modello	Cod.
NBR6P531SB	072460W80B

PR **NBU 5P431 SB****Forno Serie 5000 SurroundCook® pirolitico****Benefit**

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura termoventilata
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 45 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPLore con display LED e comandi Touch control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

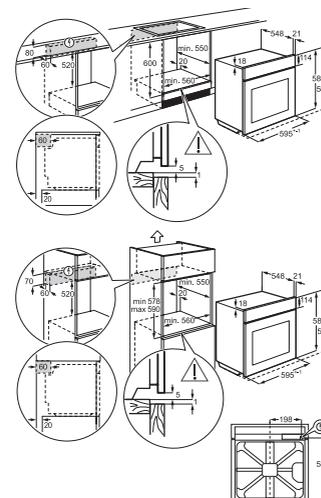**Design**

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica Glossy Black

Modello	Cod.
NBU5P431SB	072460W83B

PR NBU 5A23 SB**Forno Serie 5000 SurroundCook®****Benefit**

- Funzione Aqua Cleaning
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura termoventilata
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Programmatore fine cottura con comandi touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Leccarda, 1 teglia EasyClean, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica Glossy Black

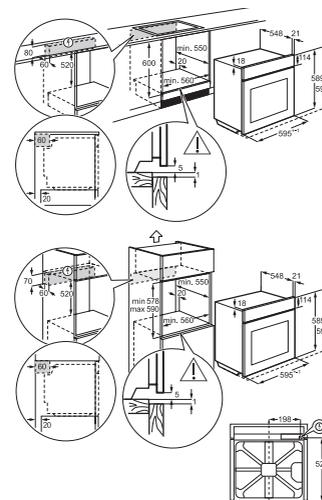

Modello	Cod.
NBU5A23SB	072460W83

PR NBU 5A20 SB**Forno Serie 5000 SurroundCook****Benefit**

- Funzione Aqua Cleaning

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura termoventilata
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Programmatore fine cottura con comandi touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica Glossy Black

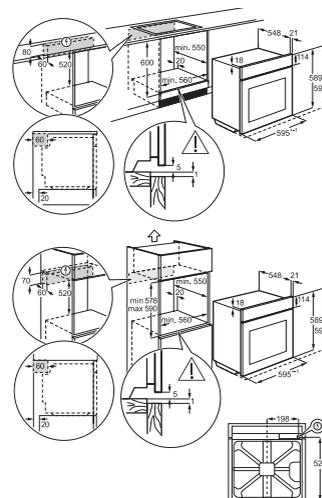

Modello	Cod.
NBU5A20SB	072460W83A

PR NKP 8S721 B**Benefit**

- Forno 100% vapore con cottura sottovuoto
- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Forno a vapore Serie 8000 MealAssist con SteamPro con cottura sottovuoto**Programmi & funzioni**


- **27 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, Steamify, ProSteam: cottura a vapore 100%, 75%, 50%, 25%, Ventilata ECO, Vapore, Riscaldamento, Grill, lievitazione impasto, rigenera vapore/Refresh, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione, cottura sottovuoto
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Cottura guidata di 138 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 45 litri**
- **Sensore di umidità**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 teglia Patisserie Easy2Clean, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Accessorio Snapper Kit: ganci per l'installazione

Installazione

- **45 cm di altezza**

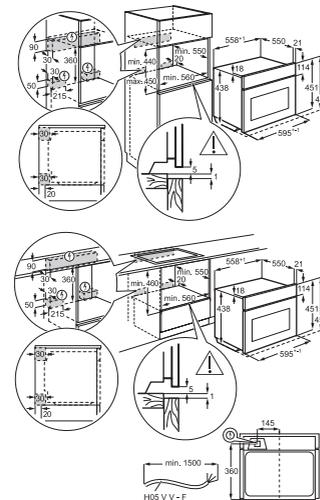**Design**

- **Estetica Glossy Black**

Modello	Cod.
NKP8S721B	072475W19

PR NKK 8N721 B**Forno Serie 8000 MealAssist CombiQuick****Benefit**


- **Forno combinato microonde+grill**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Cavità smaltata**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**

Programmi & funzioni

- **24 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, grill, lievitazione impasto, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione, cottura convezione+microonde, grill+microonde, funzione microonde con regolazione manuale, riscaldamento, cottura ventilata+microonde, doppio grill+microonde, fusione
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1750 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 91 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Volume 44 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Accessorio Snapper Kit: ganci per l'installazione

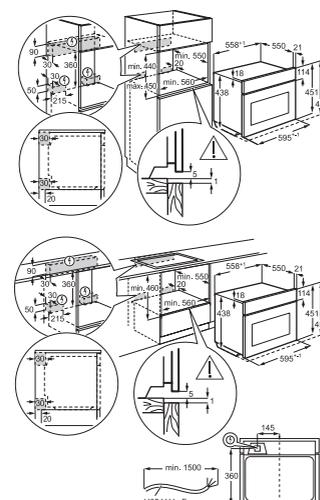**Installazione**

- **45 cm di altezza**

Design

- **Estetica Glossy Black**

Modello	Cod.
NKK8N721B	073060W36

PR **NKM 5N401 B****Microonde Serie 5000 con Grill****Benefit**

- **Microonde con grill**
- Cavit  smaltata
- **Connettivit  integrata (Wi-Fi)**
- Griglia rotonda removibile
- Piatto rotante in vetro

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** scongelamento, grill alto+microonde, grill basso+microonde, grill, liquidi, cibi congelati, microonde 100-1000W, popcorn, riscaldamento
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPLore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spengimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Volume 44 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena

Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica Glossy Black

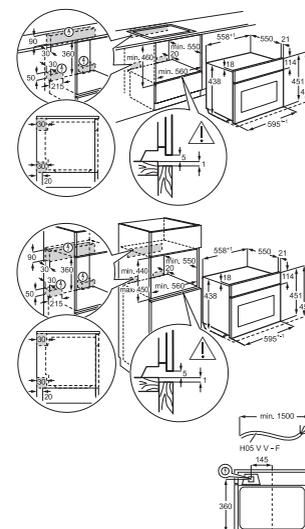

Modello	Cod.
NKM5N401B	073060W39

PR **NMB 6G261 UB****Microonde con grill****Benefit**

- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- **Piatto girevole (Ø 32,5 cm) con ritorno in posizione iniziale**

Caratteristiche tecniche


- **Volume 26 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**

Programmi

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Controlli elettronici con Touch Control

Estetica

- Griglia microonde
- Set cottura a vapore in collaborazione con Joseph Joseph®
- Cavit  in Acciaio inox
- Estetica Glossy Black

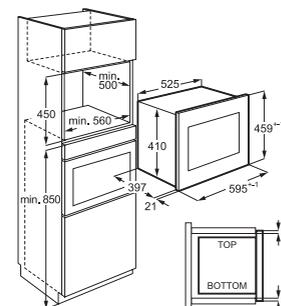

Set cottura a vapore
in collaborazione con Joseph Joseph®



Modello	Cod.
NMB6G261UB	073060W15

PR NMB 6G261 TB

Set cottura a vapore
in collaborazione con Joseph Joseph®

**Microonde con grill****Benefit**

- Cottura a microonde, grill e combinata
- Piatto girevole (diam. 32,5 mm) con ritorno a posizione iniziale

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

Programmi & funzioni



- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnale acustico di fine cottura
- Controlli elettronici con Touch Control

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Griglia microonde
- Set cottura a vapore in collaborazione con Joseph Joseph®
- Cavità in Acciaio inox
- Estetica Glossy Black

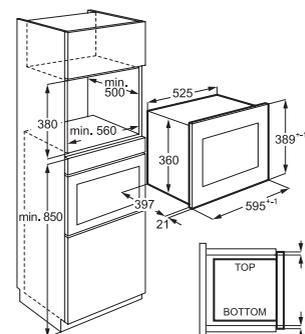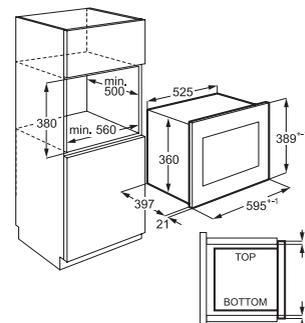

Modello	Cod.
NMB6G261TB	073060W16

PR NMB 6G171 SB

Set cottura a vapore
in collaborazione con Joseph Joseph®

**Microonde con grill****Benefit**

- Cottura a microonde, grill e combinata
- Piatto girevole (Ø 27,2 cm) con ritorno a posizione iniziale

Caratteristiche tecniche



- Volume 17 litri
- Potenza microonde 800 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

Programmi

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnale acustico di fine cottura
- Controlli elettronici con Touch Control


Design

- Griglia microonde
- Set cottura a vapore in collaborazione con Joseph Joseph®
- Cavità in Acciaio inox
- Installabile in nicchia chiusa
- Estetica Glossy Black

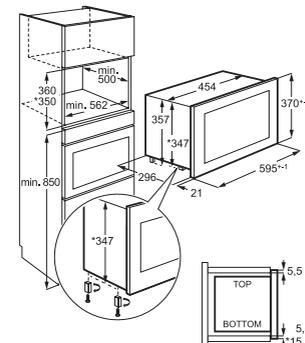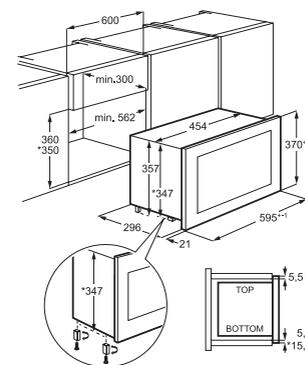

Modello	Cod.
NMB6G171SB	073060W17

PR NKW 8P21K AB

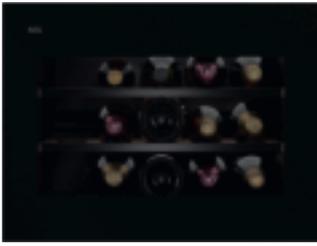

Cantina vino Serie 8000

Benefit

- **Cellar PRO 5:** perfetta conservazione e stagionatura dei vini
- Protezione antimacchia per i ripiani in legno
- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 15 bottiglie (bottiglie da 0,75l)**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico con pannello digitale touch

Caratteristiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica F**
- Volume totale 49 litri
- Temperatura gestibile (da 5° a 20°)
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni


- Indicatore digitale della temperatura

Installazione

- **45 cm di altezza**
- Possibilità di installazione sopra il forno

Design

- **Illuminazione a LED**
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica Glossy Black

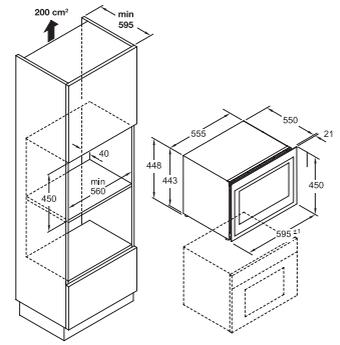

Modello	Cod.
NKW8P21KAB	073409D

PR NKC 8N7 B



Macchina da caffè automatica Serie 8000

Benefit

- **Funzione Jug (4/6 caffè)**
- **Bevande preimpostate:** ristretto, espresso, espresso lungo, caffè lungo, caffè crema, americano, espresso macchiato, macchiato, cappuccino, cappuccino plus, latte macchiato, flat white, caffè latte, latte caldo.
- **Funzione Aroma:** personalizzabile per ogni bevanda (Extraleggero, leggero, medio, forte, extraforte)
- Possibilità di usare direttamente caffè pre-macinato (ex. caffè decaffeinato)
- **Funzione quantità** personalizzabile per ogni ricetta
- **Cappuccinatore automatico** con caraffa latte termica (3 livelli di schiuma impostabili)
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura (13 livelli)
- **Erogatore vapore professionale**
- Scaldatazza e vani porta-accessori nella parte posteriore
- Macchina equipaggiata con caraffa caffè in vetro da 800ml

Caratteristiche tecniche


- Accesso diretto frontale a serbatoio acqua e cassetto fondi
- Pulizia automatica ad ogni accensione/spengimento
- Accensione e spegnimento automatico programmabile
- **Alimentazione caffè in chicchi (350 gr)**
- **Serbatoio acqua da 2,5 Lt**
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Avviso di decalcifica necessaria e/o cambio filtro addolcitore
- Guide Soft Closing

Installazione


- **45 cm di altezza**

Design

- **Luci a LED per vano e zona tazza**
- Estetica Glossy Black

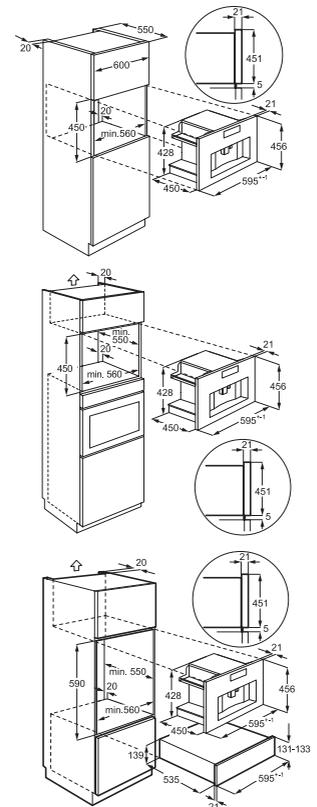


Modello	Cod.
NKC8N7B	073410B

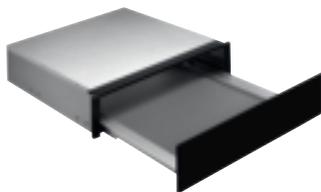PR OS 7K10 B

14 cm

NOVITÀ
2025**Cassetto statico****Caratteristiche tecniche ed estetiche**

- 6 coperti
- 14 cm di altezza
- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza
- Estetica Glossy Black

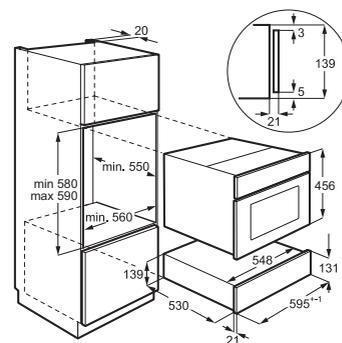

Modello	Cod.
OS7K10B	073414B

PR OD 8K11 BNOVITÀ
2025**Cassetto scaldavivande****Benefit & Funzioni**

- 6 coperti
- 8 funzioni: scongelamento, lievitazione impasti, fermentazione yogurt, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento stoviglie, riscaldamento delicato alimenti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti

Programmi


- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Glossy Black

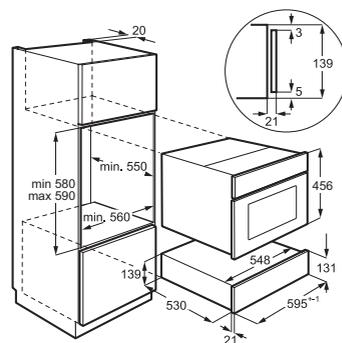

Modello	Cod.
OD8K11B	073413D

FORNI MATT BLACK RANGE | DATI TECNICI



"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NBP 8S731 AT	NBE 7P731 AT	NKK 8N721 T
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61,9	61,2	-
Classe di efficienza energetica	A++	A++	-
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,99	1,09	-
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,52	0,52	-
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	71	44
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	SteamPro con sottovuoto	Multifunzione	CombiQuick: forno combinato con microonde
Estetica	Estetica Matt Black	Estetica Matt Black	Estetica Matt Black
Funzione Steamify®	•	-	-
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C
Vetri termoriflettenti	4	4	4
Luce interna	2	2	1
Pulizia	Vapore	Pirolitica	Funzione Aqua Cleaning
Chiusura porta SoftMotion	•	•	-
Dotazione			
Connettività integrata (Wi-Fi)	•	•	•
Griglia	•	•	•
Leccarda	•	•	•
Teglia dolci	•	•	•
Pirofila per cottura al vapore	•	-	-
Sensore di umidità	•	-	-
Termosonda	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	3.500	3.500	3.000
Tensione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE

BLACK RANGE | DATI TECNICI



"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NBR 7P731 SB	NBR 7P631 SB	NBR 6P531 SB
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61.2	81.2	61.2
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A++
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0.93	0.93	0.93
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.52	0.52	0.52
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	72	72	72
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	SteamCrisp	SteamCrisp	SteamCrisp
Estetica	Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black
Funzione Steamify®	-	-	-
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Vetri termoriflettenti	3	3	3
Luce interna	1	1	1
Pulizia	Pirolitica	Pirolitica	Pirolitica
Chiusura porta SoftMotion	•	•	•
Dotazione			
Connettività	•	•	•
Griglia	•	•	•
Leccarda	•	•	•
Teglia dolci	•	•	•
Pirofila per cottura al vapore	-	-	-
Sensore di umidità	-	-	-
Termosonda	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	3.380	3.500	3.500
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; UL; DEMKO

BLACK RANGE | DATI TECNICI



"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	NBE 7P631 AB	NBE 7P731 AB
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61.2	61.2
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	1.09	1.09
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.52	0.52
Numero di cavità	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	71	71
Caratteristiche principali e prestazioni		
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione
Estetica	Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black
Manopole Pop in /Pop out	-	-
Funzione Steamify®	•	-
Riscaldamento rapido automatico	30°C - 300°C	•
Temperatura minima e massima	4	30°C - 300°C
Vetro termoriflettenti	2	4
Numero luci forno	Pirolitica	2
Pulizia	•	Pirolitica
Chiusura Porta SoftMotion	-	•
Dotazione		
Connettività integrata (Wi-Fi)	•	•
Griglia	•	•
Leccarda	•	•
Teglia dolci	•	•
Pirofila per cottura a vapore	-	-
Sensore di umidità	-	-
Termosonda	•	•
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	3.500	3.500
Tensione (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE



AEG	AEG	AEG
NBU 5P431 SB	NBU 5A23 SB	NBU 5A20 SB
61.2	81.2	81.2
A++	A+	A+
0.93	0.93	0.93
0.52	0.69	0.69
1	1	1
Elettrico	Elettrico	Elettrico
72	72	72
Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black
•	•	•
-	-	-
•	-	-
30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
3	2	2
1	1	1
Pirolitica	Funzione Aqua Cleaning	Funzione Aqua Cleaning
•	•	-
•	-	-
•	•	•
•	•	•
•	Easy2Clean	•
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3.490	2.990	2.990
220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60
CE; DEMKO; UL	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO

FORNI COMPATTI | DATI TECNICI



“Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NKP 8S721 B	NKK 8N721 B	NKK 8N621 B	NKO 5N401 B
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	79,7	-	-	-
Classe di efficienza energetica	A+	-	-	-
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,89	-	-	-
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,59	-	-	-
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	45	44	44	41
Caratteristiche principali e prestazioni				
Tipologia	SteamPro con sottovuoto	CombiQuick: forno combinato con microonde	CombiQuick: forno combinato con microonde	CombiAir: Microonde con grill e cottura ventilata
Estetica	Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black
Manopole Pop in /Pop out	-	-	-	•
Funzione Steamify®	•	-	-	-
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Vetri termoriflettenti	3	4	4	4
Luce interna	1	1	1	1
Pulizia	Vapore	Funzione Aqua Cleaning	Funzione Aqua Cleaning	Funzione Aqua Cleaning
Chiusura porta SoftMotion	•	-	-	-
Dotazione				
Connettività integrata (Wi-Fi)	•	•	•	•
Griglia	•	•	•	-
Leccarda	•	•	-	-
Teglia dolci	Easy2Clean	•	•	-
Pirofila per cottura al vapore	•	-	-	-
Sensore di umidità	•	-	-	-
Termosonda	•	•	•	-
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	3000	3000	3000	2650
Tensione (V)	220-240	230	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU)

MICROONDE | DATI TECNICI



AEG
NKM 5N401 B
-
-
-
1
Elettrico
44
Microonde con grill
Estetica Glossy Black
•
-
•
30°C - 230°C
4
1
Funzione Aqua Cleaning
-
•
-
-
-
-
-
2100
220-240
50
CE; DEMKO, UL (EU)



Caratteristiche principali			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	NMB 6G261 UB	NMB 6G261 TB	NMB 6G171 SB
Tipologia	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill
Estetica	Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black
Display	Controlli elettronici con Touch Control	Controlli elettronici con Touch Control	Controlli elettronici con Touch Control
Volume forno (l)	26	26	17
Prestazioni			
Potenza resa microonde (W)	900	900	800
Potenza resa convezione (W)	-	-	-
Potenza resa grill (W)	800	800	800
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•
Programmatore elettronico	•	•	•
Programmi di cottura preimpostati	•	•	•
Programmi di scongelamento preimpostati	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	1400	1400	1250
Tensione (V)	230	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE

CASSETTI SOUS VIDE | DATI TECNICI



Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	NKV 914 T	NKV 914 B
Tipologia	Cassetto per il sottovuoto	Cassetto per il sottovuoto
Estetica	Estetica Matt Black	Estetica Glossy Black
Dimensione vasca interna (lpxh) (mm)	72x408x276	72x408x276
Prestazioni		
Creazione del vuoto	35 - 99,9%	35 - 99,9%
Vuoto residuo	<10Mbar (99,9%)	<10Mbar (99,9%)
Portata pompa ad olio (mc/h)	4 mc/h	4 mc/h
Funzioni di confezionamento	10	10
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (kW)	400	400
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60
Certificazioni	CE	CE

CASSETTI | DATI TECNICI



Caratteristiche principali			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	OD 8K11 T	OD 8K11 B	OS 7K10 B
Tipologia	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto statico
Estetica	Estetica Matt Black	Estetica Glossy Black	Estetica Glossy Black
Coperti	6	6	6
Scongelamento (30°C)	•	•	-
Lievitazione impasti (40-50°C)	•	•	-
Riscaldamento stoviglie e mantenimento in caldo (60/70°C)	•	•	-
Cottura a bassa temperatura (80°C)	•	•	-
Funzione yogurt e fermentazione	•	•	-
Spia di funzionamento	-	•	-
Caratteristiche tecniche			
Altezza (cm)	14	14	14
Potenza massima assorbita (kW)	815	815	-
Tensione (V)	220-240	220-240	-
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	-
Certificazioni	CE	CE	CE

CANTINE VINO | DATI TECNICI



Caratteristiche principali		
Marca	AEG	AEG
Modello	NKW 8P21K AT	NKW 8P21K AB
Tipologia	Cantina vino	Cantina vino
Estetica	Estetica Matt Black	Estetica Glossy Black
Classe di efficienza energetica	F	F
Consumo annuo di energia (kWh)	83	83
Classe climatica	N-ST	N-ST
Emissione di rumore (dB(A) re 1 pW)	39	39
Modello esclusivo per la conservazione del vino	•	•
Prestazioni		
Luce interna	Illuminazione a LED	Illuminazione a LED
Controllo elettronico della temperatura	•	•
Numero di bottiglie	15	15
Ripiani	3	3
Caratteristiche tecniche		
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE	CE

MACCHINA DA CAFFÈ | DATI TECNICI



Caratteristiche principali	
Marca	AEG
Modello	NKC 8N7 B
Tipologia	Macchina da caffè automatica
Estetica	Glossy Black
Controlli	Display Cook Smart Touch 4"
Contentitore d'acqua (l)	2,5
Contentitore caffè chicchi (g)	350
Erogatore acqua calda/vapore	•
Regolazione macinatura caffè	•
Lavaggio automatico	•
Luci a LED	•
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (W)	1.350
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Certificazioni	CE

PIANI A INDUZIONE | RIEPILOGO GAMMA

PIANI ASPIRANTI SAPHIRMATT

**NCP 84C01 AZ**

83 cm con cappa
filtrante integrata

PIANI ASPIRANTI

**NCH 84C23 CB**

80 cm con cappa
filtrante integrata

**NCH 74B01 CB**

70 cm con cappa
filtrante integrata

SENSE BOIL&FRY SAPHIRMATT

**NIK 85M30 AZ**

Piano cottura a induzione
Sense Boil&Fry, 80 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

**NII 64B30 AZ**

Piano cottura a
induzione
Sense Boil&Fry, 60 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

DOPPIO BRIDGE
SAPHIRMATT**NIK 85M00 AZ**

Piano cottura a induzione
Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
5 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

SENSE BOIL&FRY

**NIG 85M30 AB**

Piano cottura a induzione
Sense Boil&Fry, 80 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

**NIK 85M30 FB**

Piano cottura a induzione
Sense Boil&Fry, 80 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

**NII 74B30 FB**

Piano cottura a induzione
Sense Boil&Fry, 68 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

**NII 64B30 FB**

Piano cottura a
induzione
Sense Boil&Fry, 60 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

TOTAL FLEX®

**NIR 86T00 FB**

TotalFlex, 80 cm,
FlexiPower Management,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**NIR 64T00 FB**

TotalFlex, 60 cm,
FlexiPower Management,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

PIANI A INDUZIONE | RIEPILOGO GAMMA

POWERSLIDE
E FLEXBRIDGE®**NIK 95100 FB**

Windmill, 90 cm,
FlexiPower Management,
5 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

NII 84R00 FB

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

NII 74F00 FB

Windmill, 68 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

DOPPIO BRIDGE

**NIK 85M00 FB**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
5 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

80 CM

**NIO 84B00 IB**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

NIO 84B00 FB

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

OIO 84A00 FB

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

60 CM

**NIO 64B00 FB**

Windmill, 60 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza
regolabile da 1,5 kW
a 7,2 kW

NIO 64B00 IB

Windmill, 60 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza
regolabile da 1,5 kW
a 7,2 kW

OIO 64A00 FB

Windmill, 60 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza
regolabile da 1,5 kW
a 7,2 kW

PIANI COTTURA GAS | RIEPILOGO GAMMA

MISTO INDUZIONE GAS



HF 704193 NB

Vetroceramica nera, 90 cm,
zone cottura:
3 a induzione e 2 a gas



HDB 64623 NB

Vetroceramica nera, 60 cm,
zone cottura:
2 a induzione e 2 a gas

GAS ON GLASS FLAMELIGHT



HKB 95453 NB

Gas on Glass, 90 cm,
5 fuochi



HKB 75453 NB

Gas on Glass, 75 cm,
5 fuochi



HKB 64453 NB

Gas on Glass, 60 cm,
4 fuochi

GAS TOUCHSURE




HVB 8453 IB

TouchSure, 80 cm,
4 fuochi

PIANI COTTURA GAS | RIEPILOGO GAMMA

EASYCLEAN ULTRAFLAT

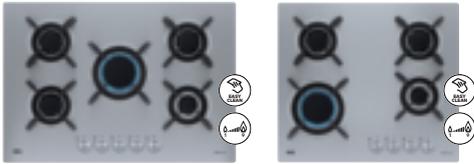
**HGB 75423 UZ**

75 cm, 5 fuochi

HGB 64423 UZ

60 cm, 4 fuochi

SLIM PROFILE

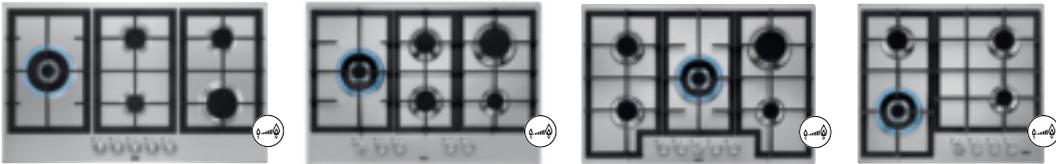**HGB 95522 SM**

90 cm, 5 fuochi

HGB 75520 SM

75 cm, 5 fuochi

HGB 75420 SM

75 cm, 5 fuochi

HGB 64420 SM

60 cm, 4 fuochi

PR **NCP 84C01 AZ**

Estetica SaphirMatt

Inquadra il QRCode
per scoprire la Guida
all'installazione



reddot design award
best of the best 2024

**Piano aspirante SaphirMatt Serie 8000
con cappa filtrante****Benefit**

- FlexiPower Management
- Funzione Doppio Bridge
- Connessione cappa-piano Hob2Hood®

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Cappa filtrante
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- Filtri 2in1 (carbone e grasso)

Design

- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica SaphirMatt con profili laterali con finitura Matt Black

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPower Management
- Funzione Power: per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

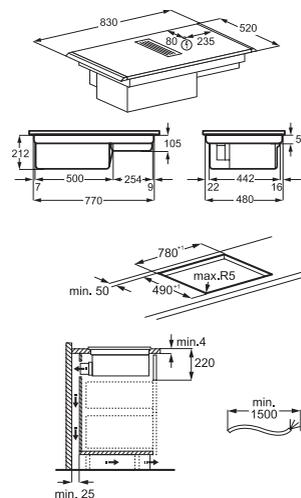**Installazione**

- Installazione sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Possibilità di installare in versione aspirante

Modello	Cod.
NCP84C01AZ	O3998W15

PR **NCH 84C23 CB****Piano aspirante Serie 7000 SenseFry
con cappa filtrante****Benefit**

- Funzione SenseFry
- FlexiPower Management
- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,35 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Cappa filtrante
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- Portata massima aspirante 650 m³/h
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- Completo di filtri carbone

Design

- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPower Management
- Funzione Power: per potenza aggiuntiva
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

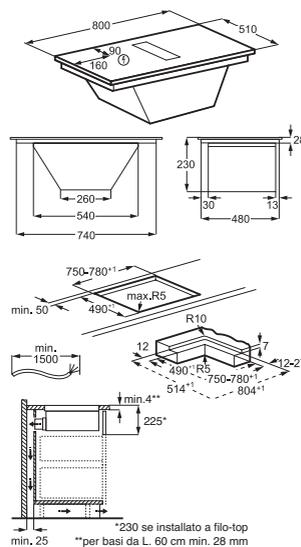**Installazione**

- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Possibilità di installazione in versione aspirante

Modello	Cod.
NCH84C23CB	O3998W35
NCH84C23CB	O3998W35F


Inquadra il QRCode
per scoprire la Guida
all'installazione



FILOTOP

M2CKCF01C

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).

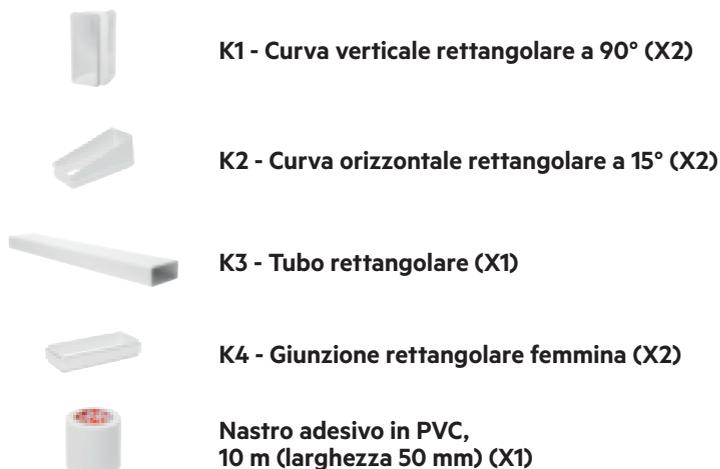**K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)****K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)****K3 - Tubo rettangolare (X1)****K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)****Nastro adesivo in PVC,
10 m (larghezza 50 mm) (X1)**

Per modelli da 83cm

Modello	Cod.
M2CKCF01C	03998041

M2CKCF17C**Kit di canalizzazione
per NCH74B01CB e NCH84C23CB**

Modello	Cod.
M2CKCF17C	03998041B

M2CKCF02U**S2 - Collegamento orizzontale
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF02U	03998041R

M2CKCF03U**S3 - Curva verticale a 90°
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF03U	03998041S

M2CKCF04U**S4 - Curva orizzontale rettangolare
a 90° (220x90 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF04U	03998041M

M2CKCF05U**S5 - Tubo rettangolare,
1 metro (220x90 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF05U	03998041E

M2CKCF06U**S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF06U	03998041P

M2CKCF07U**S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF07U	03998041F

M2CKCF08U**S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF08U	03998041Q

M2CKCF09U**S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF09U	03998041G

M2CKCF10U**S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)**

Modello	Cod.
M2CKCF10U	03998041V

M2CKCF11U**S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm**

Modello	Cod.
M2CKCF11U	03998041H

M2CKCF12U**S12 - Griglia esterna con alette a gravità**

Modello	Cod.
M2CKCF12U	03998041L

M2CKCF13U**S13 - Congiunzione rettangolare verticale a 15°**

Modello	Cod.
M2CKCF13U	03998041N

MCFB70PL**2:1 Long Life Carbon Filter
Per modelli da 83cm**

Modello	Cod.
MCFB70PL	03998041A

MCFB88**2:1 Long Life Carbon Filter
per NCH74B01CB e NCH84C23CB**

Modello	Cod.
MCFB88	03998041Z

PR NIK 85M30 AZ



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



reddot design award
best of the best 2024

Piano cottura ad induzione SaphirMatt Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche


- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica SaphirMatt con profili laterali con finitura Matt Black
- 80 cm di larghezza
- 5 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

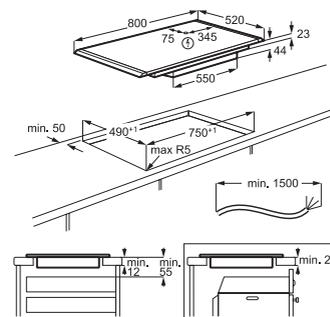

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
NIK85M30AZ	074562W5L

PR NII 64B30 AZ



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.



reddot design award
best of the best 2024

Piano cottura ad induzione SaphirMatt Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche


- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica SaphirMatt con profili laterali con finitura Matt Black
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

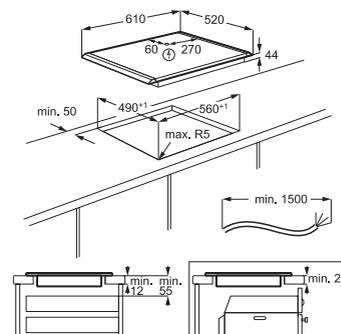

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
NII64B30AZ	074560W5N

PR NIK 85M00 AZ



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.

Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione



reddot design award
best of the best 2024

Piano cottura ad induzione SaphirMatt Serie 6000 Doppio Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche


- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica SaphirMatt con profili laterali con finitura Matt Black
- 80 cm di larghezza
- 5 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

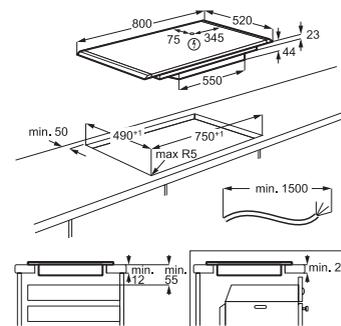

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
NIK85M00AZ	074562W5M



Estetica SaphirMatt con profili laterali con finitura Matt Black

Il vetro SaphirMatt garantisce una protezione superiore contro i graffi rispetto alle superfici dei piani cottura in ceramica standard. L'elegante finitura nera opaca è resistente alle impronte e alle macchie, mantenendo il piano cottura come nuovo più a lungo.

PR NIG 85M30 AB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management**Benefit & caratteristiche tecniche**

- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera con profili laterali Matt Black
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Display a colori Full Touch con controllo elettronico TFT
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

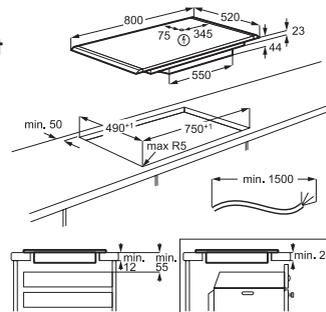

Modello	Cod.
NIG85M30AB	074562W4TC

PR NIK 85M30 FB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management**Benefit & caratteristiche tecniche**

- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

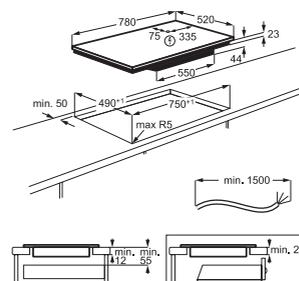

Modello	Cod.
NIK85M30FB	074562W4VB

PR NII 74B30 FB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **70 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24cm**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli



Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
NII74B30FB	074562W5P

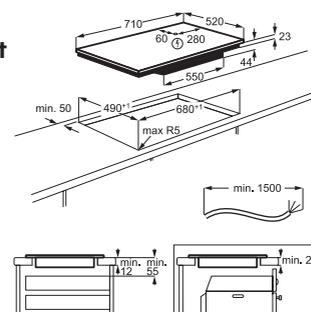**PR NII 64B30 FB**

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli



Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
NII64B30FB	074560W5Q

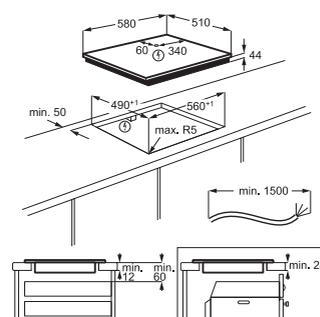

PR NIR 86T00 FB



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.

Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 6000 TotalFlex® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione TotalFlex®
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 6 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 12 pentole di diametro da 100 a 160 mm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura


Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

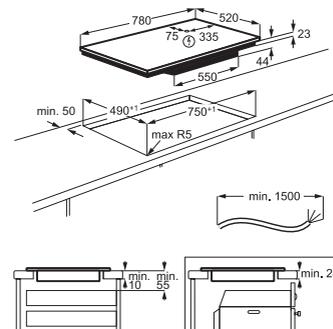

Modello	Cod.
NIR86T00FB	074562W5D

PR NIR 64T00 FB

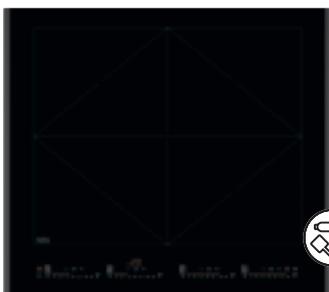

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.

Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 6000 TotalFlex con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione TotalFlex®
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 8 pentole di diametro da 100 a 160 mm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

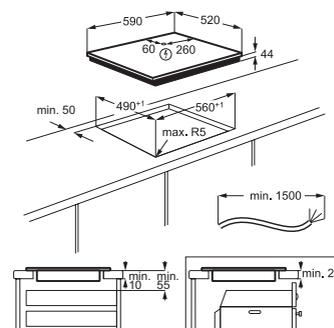

Modello	Cod.
NIR64T00FB	074560W5E

PR NIK 95100 FB



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 6000 FlexBridge® con PowerSlide con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche


- Funzione FlexBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione Bridge
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 90 cm di larghezza
- 5 zone di cottura estetica Windmill
- Maxi zona da 28 cm
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

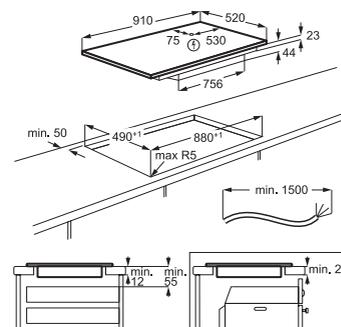

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
NIK95100FB	074562W4VA

PR NIK 85M00 FB



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Doppio Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 5 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

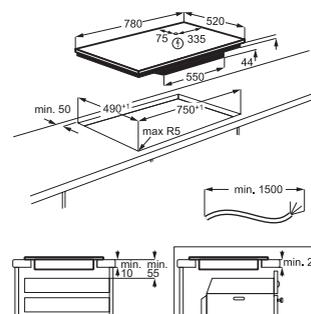

Modello	Cod.
NIK85M00FB	074562W4VC

PR NII 84R00 FB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione

Piano cottura ad induzione Serie 6000 FlexBridge® con PowerSlide con FlexiPower Management
Benefit & caratteristiche tecniche



- Funzione FlexBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Zona XXL** (es. paella)
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli


Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

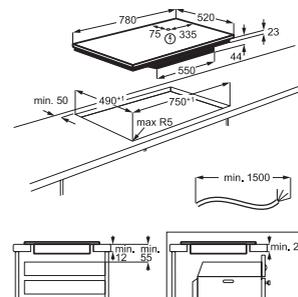
Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
NII84R00FB	074562W5R

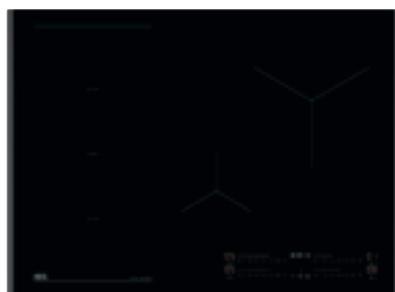PR NII 74F00 FB

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 6000 FlexBridge® con PowerSlide con FlexiPower Management
Benefit & caratteristiche tecniche



- Funzione FlexBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **70 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24 cm**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

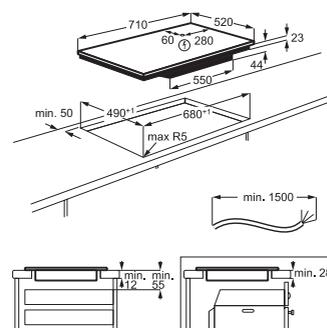
Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Cod.
NII74F00FB	074562W5S

PR NIO 84B00 IB



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Maxi zona da 24 cm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a filo-top e sopra-top

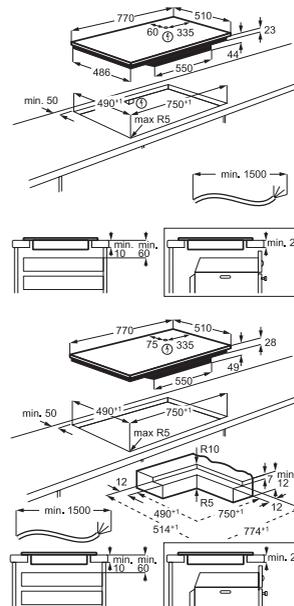

Modello	Cod.
NIO84B00IB	074562W5U
NIO84B00IB	074562W5UF

FILOTOP

PR NIO 84B00 FB



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Maxi zona da 24 cm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

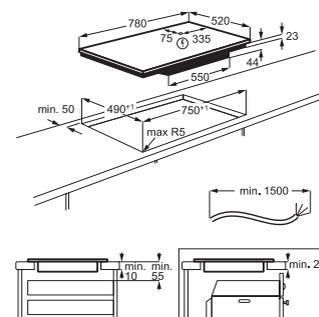

Modello	Cod.
NIO84B00FB	074562W5W

PR OIO 84A00 FB



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 5000 con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design



- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

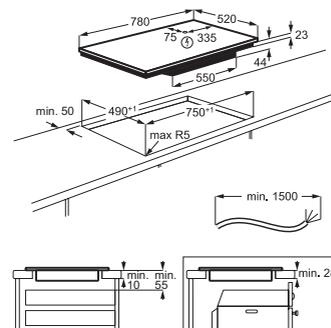

Modello	Cod.
OIO84A00FB	074562W5H

PR OIO 64A00 FB



Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC induzione. Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Piano cottura ad induzione Serie 5000 con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design



- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

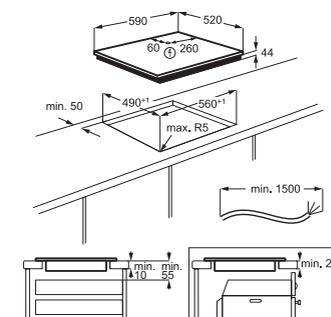

Modello	Cod.
OIO64A00FB	074560W5J

PR HF 704193 NB**Piano cottura in vitroceramica misto induzione/gas Serie 8000****Benefit & caratteristiche tecniche**

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design


- Estetica vitroceramica nera
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli per le zone cottura a gas
- **90 cm di larghezza**
- Zone cottura: 3 a induzione e 2 a gas
- **Maxi zona da 28 cm**
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo per le zone cottura ad induzione
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**

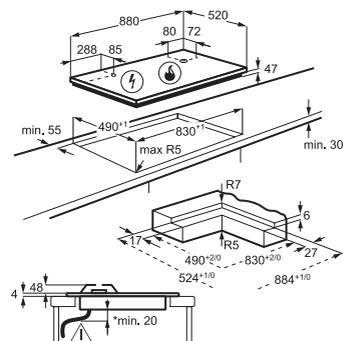

Modello	Cod.
HF704193NB	074562W3D
HF704193NB	074562W3DF

FILOTOP

PR HDB 64623 NB**Piano cottura in vitroceramica misto induzione/gas Serie 8000****Benefit & caratteristiche tecniche**

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 3,6 kW

Design


- Estetica vitroceramica nera
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli per le zone cottura a gas
- **60 cm di larghezza**
- Zone cottura: 2 a induzione e 2 a gas
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**
- **Maxi zona da 28 cm**

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo per le zone cottura ad induzione
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie di calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**

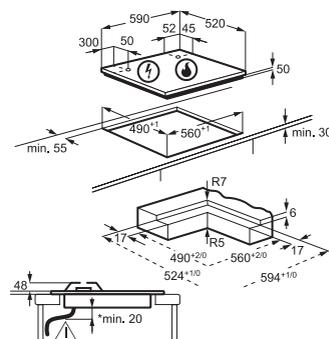

Modello	Cod.
HDB64623NB	074560W49
HDB64623NB	074560W49F

FILOTOP

PR HVB 8453 IB



Piano cottura in vetroceramica a gas Serie 9000 TouchSure

Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- Controllo elettronico Direct Touch Slider: potenza regolabile su 5 livelli
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK da 3,5kW

Design


- Estetica in vetroceramica nera con profili laterali con finitura Matt Black
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- 80 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa

Funzioni

- Spegnimento automatico di sicurezza
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

Installazione

- Installazione sopra-top

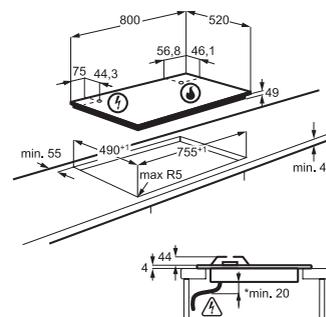

Selezione Compasso d'Oro

Modello	Cod.
HVB8453IB	074572W3E

PR HKB 95453 NB



Piano cottura a gas Serie 8000 Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Connessione piano-cappa Hob2Hood®

Design


- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top

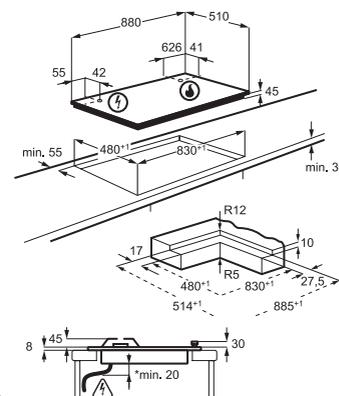

Modello	Cod.
HKB95453NB	074590W2G
FILOTOP HKB95453NB	074590W2GF

PR HKB 75453 NB**Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Brucciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design


- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top

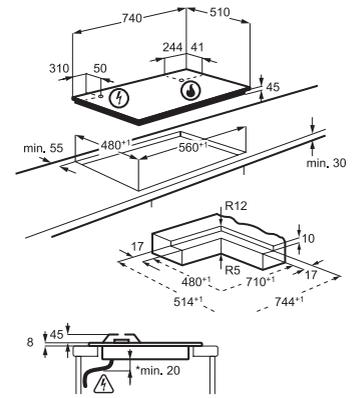

Modello	Cod.
HKB75453NB	074572W2D
HKB75453NB	074572W2DF

FILOTOP

PR HKB 64453 NB**Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Brucciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design


- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top

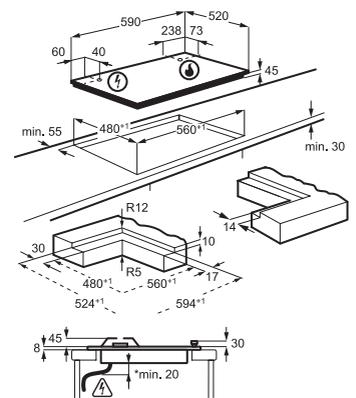

Modello	Cod.
HKB64453NB	074564W2A
HKB64453NB	074564W2AF

FILOTOP

PR HGB 75423 UZ**Piano cottura a gas Serie 7000 EasyClean Ultraflat****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design


- Estetica inox con trattamento EasyClean
- Bruciatori con speciale trattamento Matt black EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Installazione sopra top

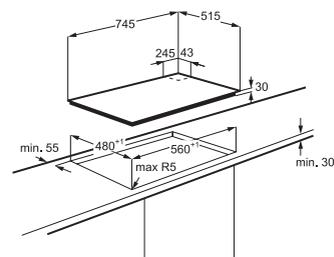

Modello	Cod.
HGB75423UZ	075083W13

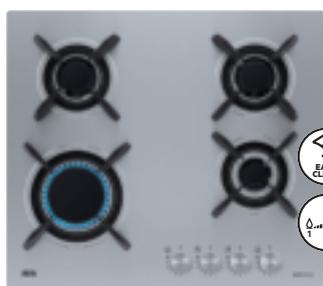PR HGB 64423 UZ**Piano cottura a gas Serie 7000 EasyClean Ultraflat****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design


- Estetica inox con trattamento EasyClean
- Bruciatori con speciale trattamento Matt black EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Installazione sopra top

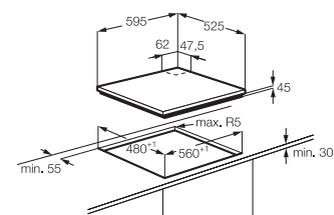

Modello	Cod.
HGB64423UZ	075067W11

PR HGB 95522 SM**Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**



- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore SideWok** multicorona

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

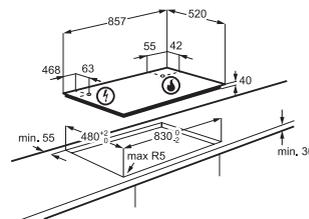

Modello	Cod.
HGB95522SM	074590W18

PR HGB 75520 SM**Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore SideWok** multicorona

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

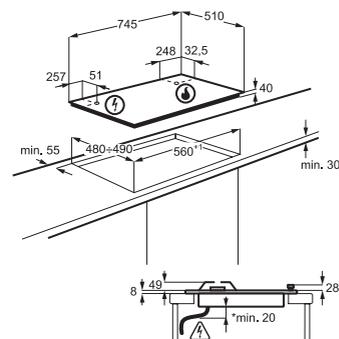

Modello	Cod.
HGB75520SM	075083W41

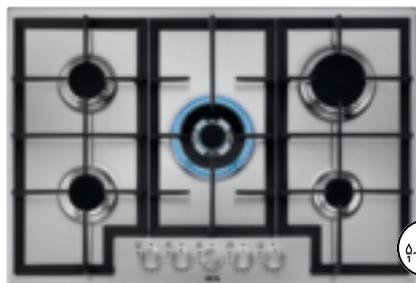PR HGB 75420 SM**Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

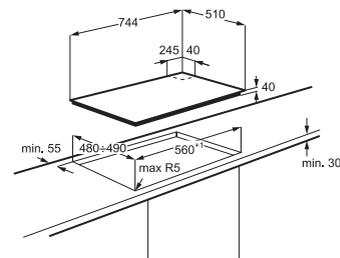

Modello	Cod.
HGB75420SM	075083W47

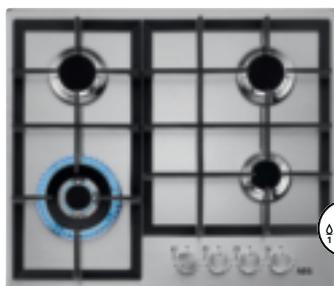PR HGB 64420 SM**Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

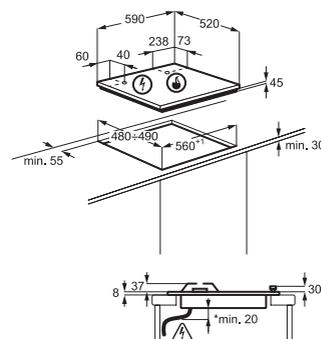

Modello	Cod.
HGB64420SM	075067W39

PIANI COTTURA | DATI TECNICI PIANI ASPIRANTI



Caratteristiche principali			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NCP 84C01 AZ	NCH 84C23 CB	NCH 74B01 CB
Tipologia	Induzione con cappa filtrante integrata	Induzione con cappa filtrante integrata	Induzione con cappa filtrante integrata
Estetica	SaphirMatt	Nera	Nera
Larghezza (cm)	83	80	70
Zone di cottura elettriche (n°)	4	4	4
Controllo			
Comandi	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico SliderTouch
Spia calore residuo	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	-	-
Funzione Bridge	-	•	•
Funzione Doppio Bridge	•	•	-
Funzione Power per potenza aggiuntiva	•	•	•
Funzione Stop+Go	•	-	•
Sicurezza blocco tasti	•	•	•
Connessione Hob2Hood®	•	•	•
Potenza sviluppata delle zone di cottura			
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210 mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 180x210 mm	1400 / 2500 W 145 mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210 mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 180x210 mm	1800 / 2800 W 180 mm
Caratteristiche prestazionali			
Consumo annuo di Energia - AEC hood (kWh/A)	28,8	32,7	32,7
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	32,4	32	32
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)	85,1	85,1	85,1
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	B	B	B
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	270	270	270
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	500	550	550
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	630	650	650
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	49	50	50
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	64	66	66
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	70	69	69
Consumo di corrente in modalità off - (W)	0,49	0,49	0,49
Motori (n°)	1	1	1
Livelli di regolazione	3+1 intensivo	3 + 1 intensivo	3+1 intensivo
Filtri (n°)	2	2	2
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	7200	7350	7350
Tensione (V)	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; STAR; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NIK 85M30 AZ	NII 64B30 AZ	NIK 85M00 AZ	NIG 85M30 AB	NIK 85M30 FB
Tipologia	Induzione Sense Boil&Fry	Induzione Sense Boil&Fry	Induzione Doppio Bridge	Induzione Sense Boil&Fry	Induzione Sense Boil&Fry
Estetica	SaphirMatt	SaphirMatt	SaphirMatt	Vetroceramica nera profili laterali con finitura MattBlack	Vetroceramica nera bisellata
Larghezza (cm)	80	60	80	80	80
Zone di cottura	5	4	5	5	5
Controllo					
Comandi	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico SliderTouch	Display a colori Full Touch controllo elettronico TFT	Controllo elettronico SliderTouch
Spie di calore residuo	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	-	-	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	-	-	-	-
Funzione Bridge	•	•	•	•	•
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•	•	•	•
Sensore alimenti	-	-	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•	•
Contaminuti	•	•	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood®	•	•	•	•	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura					
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200W 210mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	1400/2500 W 145 mm	2300/3200 W 210 mm	-	2300/3200W 210mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	-	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	1800/2800 W 180 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	7350	7350	7200	7350	7350
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240V/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE			

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE



Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NII 74B30 FB	NII 64B30 FB	NIR 86T00 FB	NIR 64T00 FB
Tipologia	Induzione Sense Boil&Fry	Induzione Sense Boil&Fry	Induzione con TotalFlex	Induzione con TotalFlex
Estetica	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera bisellata
Larghezza (cm)	70	60	80	60
Zone di cottura	4	4	6	4
Controllo				
Comandi	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider
Spie di calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	-	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	-	-	-
Funzione Bridge	•	•	-	-
Funzione FlexBridge®	-	-	-	-
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•	•	•
Sensore alimenti	-	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•
Contaminuti	•	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood®	•	•	•	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2000/3000 W 180x220 mm	2000/3000 W 180x220 mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400/2500 W 145 mm	-	2000/3000 W 180x220 mm	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	1400/2500 W 145 mm	2000/3000 W 180x220 mm	2000/3000 W 180x220 mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Centrale frontale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2000/3000 W 180x220 mm	2000/3000 W 180x220 mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	2000/3000 W 180x220 mm	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3600 W 240 mm	1800/2800 W 180 mm	2000/3000 W 180x220 mm	2000/3000 W 180x220 mm
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	7350	7350	7200	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50	50	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
NIK 95I00 FB	NIK 85M00 FB	NII 84R00 FB	NII 74F00 FB	NIO 84B00 IB	NIO 84B00 FB
Induzione FlexBridge®	Induzione con Doppio Bridge	Induzione FlexBridge®	Induzione FlexBridge®	Induzione con Bridge	Induzione con Bridge
Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera bisellata
90	80	80	70	80	80
5	5	4	4	4	4
Controllo elettronico Touch Slider	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	•	•
•	-	•	•	-	-
•	•	-	-	•	•
•	-	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
2300/3200 W 220 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 220 mm	2300/3200 W 220 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm
-	-	1400/2500 W 145 mm	1400/2500 W 145 mm	1400/2500 W 145 mm	1400/2500 W 145 mm
2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2300/3200 W 220 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 220 mm	2300/3200 W 220 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm
1800/2800 3500/3700 W 180/280 mm	2300/3200 W 210 mm	-	-	-	-
2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	1600/2300 3000/2500 3600/3600 W 160/240/320 mm	2300/3600 W 240 mm	2300/3600 W 240 mm	2300/3600 W 240 mm
7200	7350	7350	7350	7200	7200
220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
50	50	50	50	50-60	50-60
CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE



Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	OIO 84A00 FB	NIO 64B00 FB	NIO 64B00 IB	OIO 64A00 FB
Tipologia	Induzione	Induzione con Bridge	Induzione con Bridge	Induzione
Estetica	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera bisellata
Larghezza (cm)	80	60	60	60
Zone di cottura	4	4	4	4
Controllo				
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider			
Spie di calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	•	•	•	•
Funzione PowerSlide	-	-	-	-
Funzione Bridge	-	•	•	-
Funzione FlexBridge®	-	-	-	-
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•	•	•
Sensore alimenti	-	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•
Contaminuti	•	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood®	•	•	•	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3700 W 210 mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	1400/2500 W 145 mm	1400/2500 W 145 mm	1400/2500 W 145 mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	2300/3200 W 210 mm	1800/2800 W 180 mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200 W 210 mm	1800/2800 W 180 mm	1800/2800 W 180 mm	1800/2800 W 180 mm
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200	7200	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL

PIANI COTTURA | DATI TECNICI PIANI MISTI

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	HF 704193 NB	HDB 64623 NB
Larghezza (cm)	90	60
Tipologia	Misto 2 fuochi Gas e 3 zone cottura ad induzione	Misto 2 fuochi Gas e 2 zone cottura ad induzione
Estetica	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera
Comandi	Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione e Manopole StepPower, Potenza regolabile su 9 livelli per le zone cottura a gas	Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione e Manopole StepPower, Potenza regolabile su 9 livelli per le zone cottura a gas
Hob2Hood®	-	-
Stop+go	•	•
Contaminuti	•	•
Segnale acustico	•	•
Spie di calore residuo	•	•
Sicurezza bambino	•	•
Griglie in ghisa	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas		
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	1800W/2800 W 180 mm	1800W/2800 W 180 mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1900 W 78 mm	1900 W 70 mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	3600W/3600 W 280 mm	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriorie sx (W) / Dimensione (mm)	1800W/2800 W 180 mm	1800W/2800 W 180 mm
Posteriorie centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriorie dx (W) / Dimensione (mm)	2900 W 124 mm	2900 W 100 mm
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	7200	3600
Tensione (V)	400V2-3	220-240 1F
Frequenza (Hz)	50	50-60
Certificazioni	UL (EU)	CE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HVB 8453 IB	HKB 95453 NB	HKB 75453 NB	HKB 64453 NB
Larghezza (cm)	80	90	75	60
Tipologia	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi
Estetica	Vetroceramica nera con profili laterali con finitura Matt Black	Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power
Hob2Hood®	•	•	•	•
Stop+go	•	-	-	-
Contaminuti	•	•	•	•
Segnale acustico	•	•	•	•
Spie di calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambino	•	-	-	-
Griglie in ghisa	•	•	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	1900 W 78 mm	1900 W 78 mm	3800 W 124 mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1000 W 65 mm	1000 W 63 mm	1000 W 63 mm	1000 W 63 mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	3500 W 128 mm	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	1900 W 80 mm	3800 W 124 mm	3800 W 124 mm	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriori sx (W) / Dimensione (mm)	-	1900 W 78 mm	1900 W 78 mm	1900 W 78 mm
Posteriori centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriori dx (W) / Dimensione (mm)	1900 W 80 mm	1900 W 78 mm	1900 W 78 mm	1900 W 78 mm
Caratteristiche tecniche				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni	CE; UL	CE	CE	CE

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
HGB 75423 UZ	HGB 64423 UZ	HGB 95522 SM	HGB 75520 SM	HGB 75420 SM	HGB 64420 SM
75	60	90	75	75	60
Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi
Inox con trattamento EasyClean	Inox con trattamento EasyClean	Inox	Inox	Inox	Inox
Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
1900 W 78 mm	3800 W 124 mm	-	-	1900 W 70 mm	4000 W 122 mm
-	-	1000 W 54 mm	1900 W 70 mm	-	-
1000 W 63 mm	1000 W 63 mm	3000 W 100 mm	1000 W 54 mm	1000 W 54 mm	1000 W 54 mm
-	-	6200 W 133 mm	4000 W 122 mm	-	-
3800 W 124 mm	-	-	-	4000 W 122 mm	-
-	-	-	-	-	-
1900 W 78 mm	1900 W 78 mm	-	-	1900 W 70 mm	1900 W 70 mm
-	-	1900 W 70 mm	1900 W 70 mm	-	-
1900 W 78 mm	1900 W 78 mm	1900 W 70 mm	3000 W 70 mm	3000 W 100 mm	1900 W 70 mm
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE	CE	CE	UL	UL	UL

LAVASTOVIGLIE | RIEPILOGO GAMMA

INTEGRATA TOTALE

**FSK 77708 P**

7 programmi, 14 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe A-10%

**FSK 76738 P**

7 programmi, 14 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe A

**FSE 75778 P**

7 programmi, 14 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe B

**FHK 74707 P**

7 programmi, 15 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe C

**FSK 74707 P**

7 programmi, 15 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con Display Touch Control, Classe C

**FSK 73927 Z**

7 programmi, 14 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe D

**FSE 64637 P**

7 programmi, 13 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe C

**FSB 53637 P**

7 programmi, 13 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe D

**FSK 73617 Z**

7 programmi, 13 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display digitale Touch Control, Classe D

LAVASTOVIGLIE | RIEPILOGO GAMMA

INTEGRATE EXTRA SILENT

**FSK 73768 P**

7 programmi, 15 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display TFT, Classe D

**FSK 63657 P**

7 programmi, 13 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display digitale Touch Control
Classe D

INTEGRATA TOTALE
DA 55 CM**FSE 63307 P**

7 programmi, 12 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display digitale Touch Control
Classe D

INTEGRATA TOTALE
DA 45 CM**FSE 72507 P**

7 programmi, 10 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display Touch Control,
Classe E

PR FSK 77708 P



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare con WiFi

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Connettività integrata (WiFi)
- Mulinello satellitare inferiore
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A-10%
- 14 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore regolabile in altezza anche a pieno carico, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili, Maniglia in acciaio inox, rotaie cestelli Premium
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: XtraPower, GlassCare, ExtraSilent

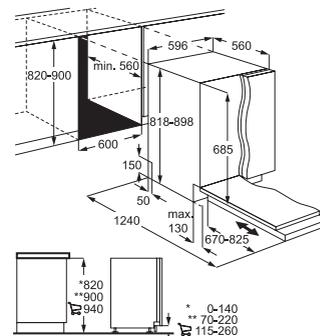

- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Peso anta (min-max): 2-10 kg
- Altezza minima zoccolo 0 cm

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

Modello	Cod.
FSK77708P	077540W4D

PR FSK 76738 P



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare con WiFi

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Connettività integrata (WiFi)
- Mulinello satellitare inferiore
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A
- 14 coperti
- Silent Technology: 43 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante

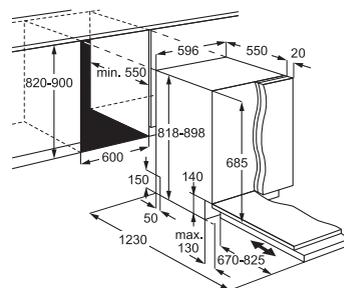

- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Peso anta (min-max): 2-10 kg
- Altezza minima zoccolo 0 cm

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

Modello	Cod.
FSK76738P	077540W49

PR FSE 75778 P



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare con WiFi

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Connettività integrata (WiFi)
- Mulinello satellitare inferiore
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control TFT e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica B
- 14 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante

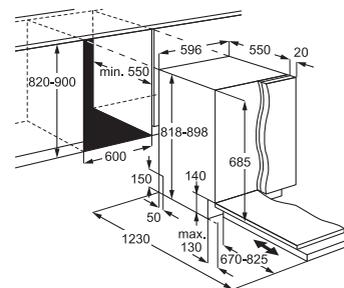

- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Peso anta (min-max): 2-10 kg
- Altezza minima zoccolo 0 cm

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

Modello	Cod.
FSE75778P	077540W43

PR FSK 73768 P



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare Extra Silent con WiFi

Benefit


- Vasca XXL
- Mulinello satellitare inferiore
- Luce interna
- Connettività integrata (WiFi)
- Mulinello satellitare inferiore
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display TFT Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 15 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

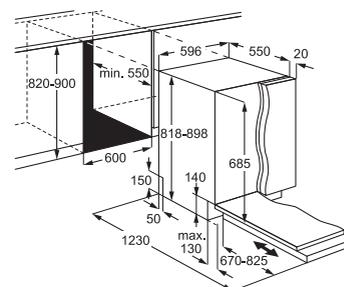

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Peso anta (min-max): 2-10 kg
- Altezza minima zoccolo 0 cm

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

Modello	Cod.
FSK73768P	077540W46

PR FHK 74707 P



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit


- Cerniere sliding rinforzate da 15 kg
- Vasca XXL
- Mulinello satellitare inferiore
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 15 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico con maniglie laterali, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, rotaie cestelli Premium
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante

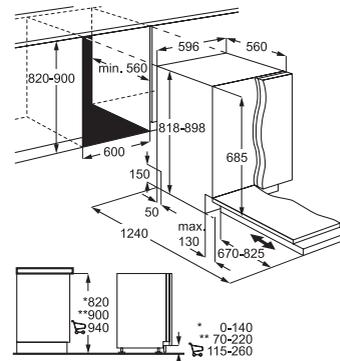

Installazione

- Integrata totale
- Peso anta (min-max): 7,5-15 kg
- Altezza minima zoccolo 0 cm

NON INSERIBILE CON ANTA A TELAIO

Modello	Cod.
FHK74707P	077540W50

PR FSK 74707 P



Esclusivo



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 con GlassCare

Benefit


- Vasca XXL ProClean®
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 15 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

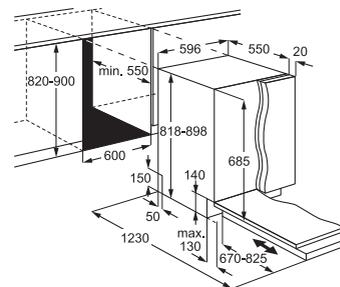

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Peso anta (min-max): 2-10 kg
- Altezza minima zoccolo 0 cm

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA
2 CESTONI

Modello	Cod.
FSK74707P	077540W44

PR FSK 73927 Z**Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare****Benefit**


- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **14 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni:** Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

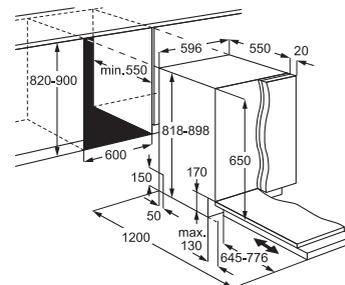**Installazione**

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Peso anta (min-max): 2-10 kg**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

**NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA
2 CESTONI**

Modello	Cod.
FSK73927Z	077540W70

PR FSK 63657 P**Lavastoviglie integrata totale Serie 7000 GlassCare Extra Silent****Benefit**


- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare inferiore**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

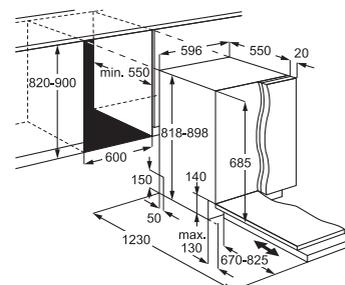**Installazione**

- **Integrata totale**
- **installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Peso anta (min-max): 2-10 kg**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

**NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA
2 CESTONI**

Modello	Cod.
FSK63657P	077540W4P

PR FSE 64637 P



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit


- Vasca XXL
- **Mulinello satellitare inferiore**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 12 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 4 supporti speciali SoftSpikes®, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** ExtraSilent, Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

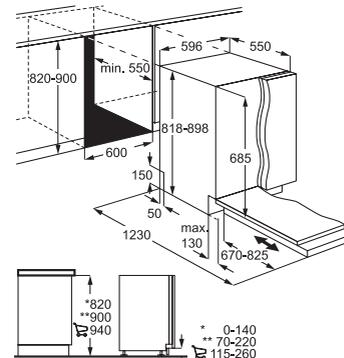

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Peso anta (min-max): 2-10 kg**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

Modello	Cod.
FSE64637P	077540W8B

PR FSB 53637 P



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit


- Vasca XXL
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni:** Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

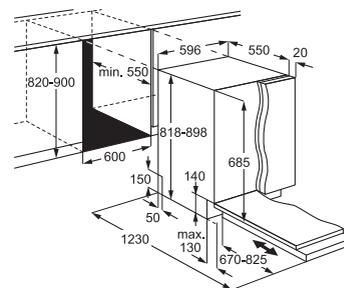

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Peso anta (min-max): 2-10 kg**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

Modello	Cod.
FSB53637P	077540W18

PR FSK 73617 Z**Lavastoviglie integrata totale Serie 7000 GlassCare****Benefit**


- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

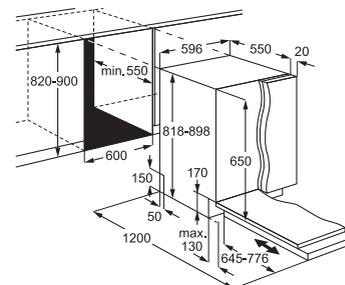**Installazione**

- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Peso anta (min-max): 2-10 kg**
- **Altezza minima zoccolo: 4cm**

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI

Modello	Cod.
FSK73617Z	07754.0W4C

PR FSE 63307 P**Lavastoviglie integrata totale Serie 6000 SatelliteClean****Benefit**


- **Luce interna**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Mulinello satellitare inferiore**
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 55 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **12 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 4 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

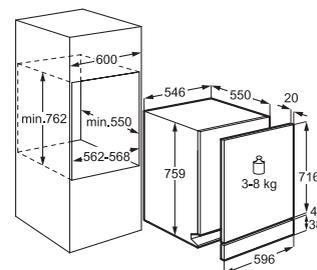**Installazione**

- **Integrata totale**
- **Installazione in colonna**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Peso anta (min-max): 2,5-11 kg**
- Fissaggio anta a trascinamento

NON INSERIBILE CON ANTA ESTETICA 2 CESTONI H84

Modello	Cod.
FSE63307P	077552

PR FSE 72507 P



Lavastoviglie integrata totale Serie 6000 SatelliteClean

Benefit


- **Mulinello satellitare inferiore**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- **Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi**
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **10 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore

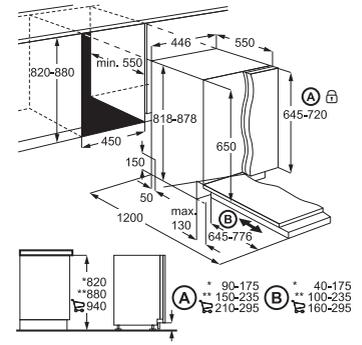

- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Peso anta (min-max): 2-6 kg**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Cod.
FSE72507P	077533W12

LAVASTOVIGLIE | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità regolamento delegato (EU) n.2010/1059			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Modello	FSK 77708 P	FSK 76738 P	FSE 75778 P
Classe di efficienza energetica	A-10%	A	B
Indice di efficienza energetica	28,7	31,9	37,9
Indice di efficienza di lavaggio	1,121	1,121	1,121
Indice di efficienza di asciugatura	1,061	1,061	1,061
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)	49	54	64
Numero di coperti	14 coperti	14 coperti	14 coperti
Durata Programma ECO	5:10	4:30	4:00
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO	10,9	10,9	9,9
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)	42	43	42
Classe di emissione sonora	B	B	B
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)	0,5	0,5	0,5
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)	0,5	0,5	0,5
Caratteristiche principali			
Tipologia	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
Dimensioni (cm)	60 cm	60 cm	60 cm
Estetica cruscotto	Nero	Nero	Nero
Vasca XXL	•	•	•
Motore Inverter	•	•	•
Mulinello satellitare inferiore	•	•	•
Energy smart: autoriduzione dei consumi	•	•	•
Funzione AutoOff	•	•	•
Tecnologia AirDry	•	•	•
Sistema di sicurezza integrato AquaStop	•	•	•
Sensore torbidità dell'acqua	•	•	•
Visualizzazione/cruscotto			
Display	LED	TFT	TFT
Colore LED/LCD	Bianchi	Bianchi	Bianchi
Avviso mancanza sale	•	•	•
Avviso mancanza brillantante	•	•	•
Indicatore di fine programma Beam on Floor	Time Beam con luce bianca	Time Beam con luce bianca	Time Beam con luce bianca
Tecnologia TimeBeam®	•	•	•
Programmazione partenza	Fino a 24h	Fino a 24h	Fino a 24h
Programmi			
Numero programmi	7	7	7
Dettaglio programmi	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti
Opzioni			
Numero opzioni	3	3	3
Opzioni	Extra Silent, GlassCare, XtraPower	Extra Silent, GlassCare, XtraPower	Extra Silent, GlassCare, XtraPower
Cesti			
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®	-	-	-
Vassoio portaposate	•	•	•
Cestello portaposate	-	-	-
Cesto superiore regolabile in altezza	A pieno carico	A pieno carico	A pieno carico
Supporti SoftGrip	•	•	•
Supporti SoftSpikes®	•	•	•
Cesto inferiore con settori reclinabili	•	•	-
Installazione			
Cerniere autobilancianti	Sliding	Sliding	Sliding
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Tensione (V)	200-240	200-240	200-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	UL-EU	UL-EU	UL-EU



AEG	AEG	AEG	AEG
FSK 73768 P	FHK 74707 P	FSK 74707 P	FSK 73927 Z
D	C	C	D
49,9	43,9	43,9	49,9
1,121	1,121	1,121	1,121
1,061	1,061	1,061	1,061
86	76	76	85
15 coperti	15 coperti	15 coperti	14 coperti
4:00	4:00	4:00	4:00
11	11	11	10,5
39	42	42	44
B	B	B	B
0,5	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5	0,5
Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Nero	Nero	Nero	Nero
•	•	•	-
•	•	•	•
•	•	•	-
•	•	•	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
TFT	LED	LED	LED
Bianchi	Bianchi	Bianchi	Bianchi
•	•	•	•
•	•	•	•
-	Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde
•	-	-	-
Fino a 24h	Fino a 24h	Fino a 24h	Fino a 24h
7	7	7	7
160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti
3	3	3	2
Extra Silent, GlassCare, XtraPower	Extra Silent, GlassCare, XtraPower	Extra Silent, GlassCare, XtraPower	GlassCare, XtraPower
-	-	-	-
•	•	•	-
-	-	-	-
A pieno carico	A pieno carico	A pieno carico	A pieno carico
•	•	•	-
•	•	•	•
•	•	•	•
Sliding	Sliding rinforzate da 15 kg	Sliding	Sliding
•	•	•	•
1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950
200-240	200-240	200-240	200-240
50-60	50-60	50-60	50
UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU

LAVASTOVIGLIE | DATI TECNICI

Scheda prodotto			
in conformità regolamento delegato (EU) n.2010/1059			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Modello	FSK 63657 P	FSE 64637 P	FSB 53637 P
Classe di efficienza energetica	D	C	D
Indice di efficienza energetica	49,9	43,9	49,9
Indice di efficienza di lavaggio	1,121	1,121	1,121
Indice di efficienza di asciugatura	1,061	1,061	1,061
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)	84	74	84
Numero di coperti	13 coperti	13 coperti	13 coperti
Durata Programma ECO	4:00	4:00	4:00
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO	11	10,5	10,5
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)	39	44	44
Classe di emissione sonore	B	B	B
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)	0,5	0,5	0,5
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)	0,5	0,5	0,5
Caratteristiche principali			
Tipologia	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
Dimensioni (cm)	60 cm	60 cm	60 cm
Estetica cruscotto	Nero	Nero	Nero
Vasca XXL	•	•	•
Motore Inverter	•	•	•
Mulinello satellitare inferiore	•	•	-
Energy smart: autoriduzione dei consumi	•	•	•
Funzione AutoOff	•	•	•
Tecnologia AirDry	•	•	•
Sistema di sicurezza integrato AquaStop	•	•	•
Sensore torbidità dell'acqua	•	•	•
Visualizzazione/cruscotto			
Display	LED	LED	LED
Colore LED/LCD	Bianchi	Bianchi	Bianchi
Avviso mancanza sale	•	•	•
Avviso mancanza brillantante	•	•	•
Indicatore di fine programma Beam on Floor	Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde
Tecnologia TimeBeam®	-	-	-
Programmazione partenza	Fino a 24h	Fino a 24h	Fino a 24h
Programmi			
Numero programmi	7	7	7
Dettaglio programmi	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti
Opzioni			
Numero opzioni	3	3	2
Opzioni	Extra Silent, GlassCare, XtraPower	Extra Silent, GlassCare, XtraPower	GlassCare, XtraPower
Cesti			
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®	-	-	-
Vassoio portaposate	-	-	-
Cestello portaposate	•	•	•
Cesto superiore regolabile in altezza	A pieno carico	A pieno carico	A pieno carico
Supporti SoftGrip	•	•	-
Supporti SoftSpikes®	•	•	•
Cesto inferiore con settori reclinabili	•	•	•
Installazione			
Cerniere autobilancianti	Sliding	Sliding	Sliding
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	1550-2200	1950	1950
Tensione (V)	200-240	200-240 1F	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50	50
Certificazioni	UL-EU	UL-EU	UL-EU

AEG	AEG	AEG
FSK 73617 Z	FSE 63307 P	FSE 72507 P
D	D	E
49,9	49,9	55,9
1,121	1,121	1,121
1,061	1,061	1,061
84	82	75
13 coperti	12 coperti	10 coperti
4:00	4:00	4:00
9,9	9,9	9,9
44	42	44
B	B	B
0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5
Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
60 cm	55 cm	45 cm
Nero	Nero	Nero
-	-	-
•	•	•
-	•	•
-	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
LED	Digitale	LED
Bianchi	Bianchi	Bianchi
•	•	•
•	•	•
Rosso e verde	-	Rosso e verde
-	-	-
Fino a 24h	Fino a 24h	Fino a 24h
7	7	7
160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti	160 Minuti, 60 Minuti, 90 Minuti, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minuti
2	3	2
GlassCare, XtraPower	Extra Silent, GlassCare, XtraPower	GlassCare, XtraPower
-	-	-
-	-	•
•	•	-
A pieno carico	A pieno carico	A pieno carico
-	•	-
-	•	-
•	•	•
Sliding	Doppio fulcro	Sliding
•	-	-
1950	1950	1950
220-240 1F	220-240	220-240
50	50	50
UL-EU	UL-EU	UL-EU

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

COMBINATI

**NSC 7P751 DS**

H 190, MaxiSpace TwinTech®
Total No Frost Plus, Classe D,
376 lt

**NSC 7P751 ES**

H 190, MaxiSpace TwinTech®
Total No Frost Plus, Classe E, 376 lt

**NSC 8M191 DS**

H 190, MultiSpace Cooling 360°,
TwinTech® Total No Frost Plus,
Classe D, 269 lt

**NSC 6M191 ES**

H 190, Multispace TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 269 lt

**NSC 8M181 DS**

H 178, Cooling 360°,
TwinTech® Total No Frost Plus,
Classe D, 248 lt

**NSC 6M181 ES**

H 178, Combinato TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 248 lt

**NSC 6M18F ES**

H 178, Combinato TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 248 lt

**NSC 6N181 ES**

H 178, Combinato TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 257 lt

**OSC 5D181 ES**

H 178, Combinato Low Frost,
Classe E, 268 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

FRIGORIFERI ARMADI



NSF 6D181 DS
H 178, Classe D, 286 lt



NSK 6F181 DS
H 178, Classe E, 307 lt



NSK 5012 EF
H 122, Classe E, 203 lt



NSF 5012 ES
H 122, Classe E, 188 lt

CONGELATORI ARMADI



NAB 7N181 ES
H 178, No Frost, Classe E, 212 lt



NAB 7N12 EC
H 122, No Frost, Classe E, 122 lt

CONGELATORE SOTTOTAVOLO



OAB 6182 EF
H 82, Classe E, 95 lt

FRIGORIFERI SOTTOTAVOLO



OSF 6182 EF
H 82, Classe E, 110 lt



OSK 6182 EF
H 82, Classe E, 134 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

COMBINATI LIBERA INSTALLAZIONE

**RMB 952D6 VB**

H 190, MultiDoorz, larghezza 90,5 cm,
TwinTech® Total No Frost con Multiflow,
Classe D, 522 lt

**ORC 6M481 EL**

H 192, larghezza 70 cm,
TwinTech® Total No Frost con
Multiflow, Classe E, 481 lt

**ORC 6M481 EX**

H 192, larghezza 70 cm,
TwinTech® Total No Frost con
Multiflow, Classe E, 481 lt

**ORC 7P321 DX**

H 187, larghezza 59,5 cm,
TwinTech® Total No Frost,
Classe D, 438 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

CANTINE VINO

**NSW 8D826 GT**

Capacità di 40 bottiglie,
Compressore inverter, Classe G

**NSW 8S826 GT**

Capacità di 40 bottiglie,
Compressore inverter, Classe G

**NSW 8S823 GT**

Capacità di 18 bottiglie, Classe G

**AWS 4052 B5B**

Capacità di 52 bottiglie, Classe G

PR NSC 7P751 DS



Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 7000 MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus

Benefit

- 45% di capacità in più
- Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata
- Connettività integrata
- Ventilazione DynamicAir con ventola radiale
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 11,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta: frigo e congelatore

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

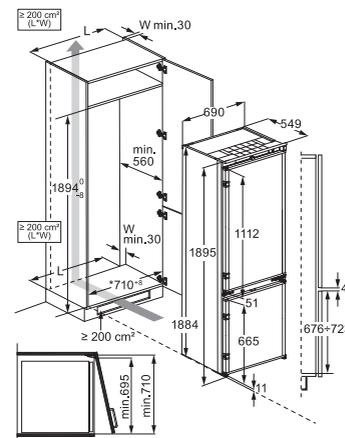

Dotazione interna

- Estetica con finiture in metallo

Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 barra fermabottiglie, cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Cod.
NSC7P751DS	077057W7T

PR NSC 7P751 ES



Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 7000 MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus

Benefit

- 45% di capacità in più
- Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata
- Connettività integrata
- Ventilazione DynamicAir Technology con ventola radiale
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 10,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- Filtro CleanAir+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta: frigo e congelatore

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

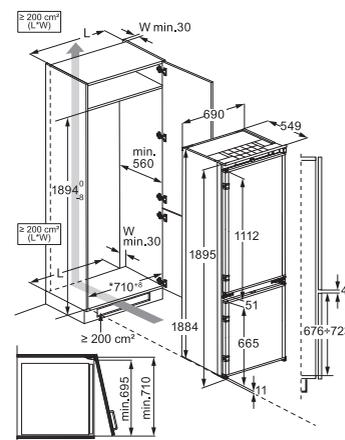

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 barra fermabottiglie, 1 cassetto GreenZonePlus con controllo umidità automatico, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Cod.
NSC7P751ES	077057W7V

PR NSC 8M191 DS



Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigoricongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit


- **Cooling 360°**: raffreddamento in ogni angolo grazie al sistema di ventilazione multiflow con pannello in acciaio inox
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus** con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus**: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- **Vani interni realizzati in plastica riciclata** rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata
- Scongelamento e sbrinatorio automatici
- **Vano congelatore MultiSwitch convertibile** in frigorifero
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 207 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY**: modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- **Funzione QUICK CHILL**: raffreddamento rapido per bevande
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer

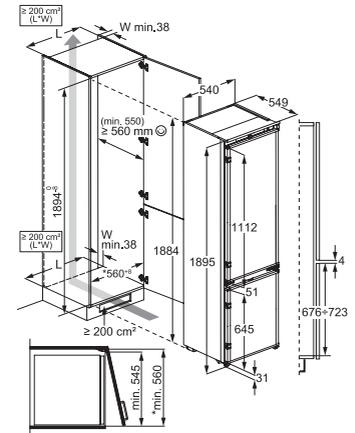

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna

- Estetica con finiture in metallo

Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, cassetto ExtraChill,
- Controporta CustomFlex®: 2 mensole piccole, 3 mensole medie, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Congelatore

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Cod.
NSC8M191DS	077053W7S

PR NSC 6M191 ES



Frigoricongelatore combinato Serie 6000 Multiflow TwinTech® Total No Frost

Benefit

- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost**: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Ventilazione Multiflow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 207 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore

Funzioni/Programmi

- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto Extrachill,
- **Controporta CustomFlex®**: 2 mensole piccole, 3 mensole medie, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassette

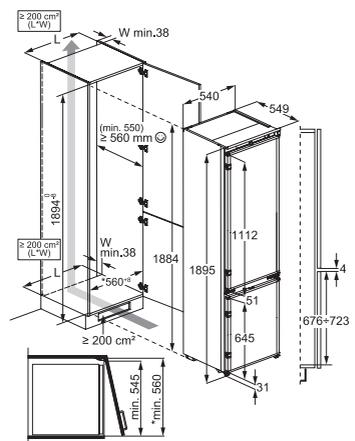

Modello	Cod.
NSC6M191ES	077053W7I

PR NSC 8M181 DS



Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit

- Cooling 360: raffreddamento in ogni angolo grazie al sistema di ventilazione multiflow con pannello in acciaio inox
- Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Vani interni realizzati in plastica riciclata rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata
- Scongelo e sbrinamento automatici
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 186 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

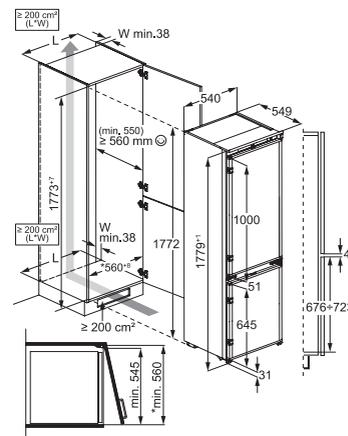

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Cod.
NSC8M181DS	077040W54

PR NSC 6M181 ES



Frigocongelatore combinato Serie 6000 Multiflow TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata
- Ventilazione Multiflow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 186 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore

Funzioni/Programmi

- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta solo frigorifero

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto Extra Chill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola, 1 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassette

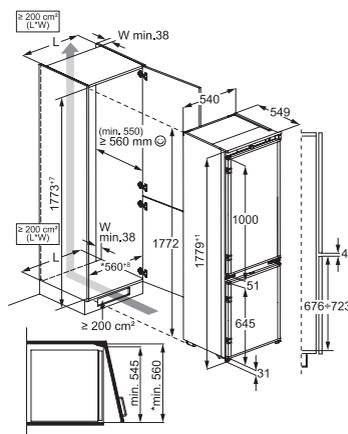

Modello	Cod.
NSC6M181ES	077040W42

PR NSC 6M18F ES



Frigocongelatore combinato Serie 6000 Multiflow TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata
- Sbrinamento e scongelamento automatici
- Ventilazione Multiflow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 186 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore

Funzioni/Programmi


- ECO Mode: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente

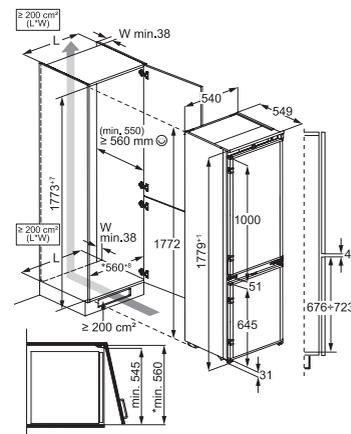

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

Modello	Cod.
NSC6M18FES	077040W55

NSC 6N181 ES



Frigocongelatore combinato Serie 6000 TwinTech® Total No Frost Easy

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 195 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 4.5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED integrata sul pannello di controllo

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 1 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

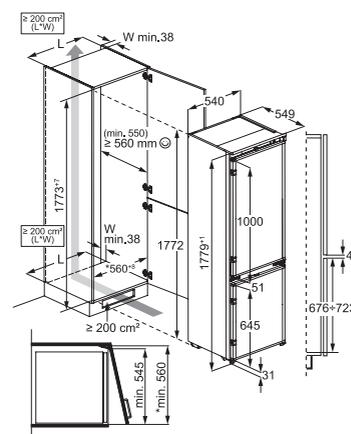

Modello	Cod.
NSC6N181ES	077040W51

PR OSC 5D181 ES



Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 5000 Low Frost

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione Dynamic Air
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 2 cassette verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 1 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassette

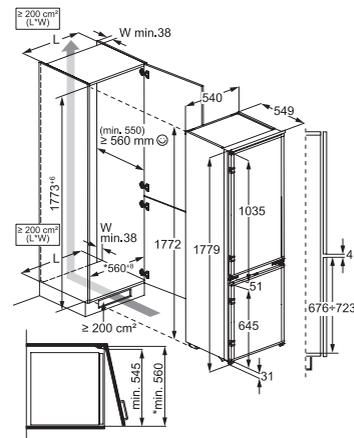

Modello	Cod.
OSC5D181ES	077040W37

NSF 6D181 DS



NOVITÀ 2025
PREDECESSORE
NSF 6D181 ES

Frigorifero armadio Serie 6000 ventilato
con vano congelatore

Benefit

- Vano congelatore ****
- Ventilazione Dynamic Air
- Compressore inverter con garanzia 10 anni
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 264 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,5 kg/24 h
- Silenziosità 29 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- Illuminazione a LED
- Sicurezza bambini

Funzioni/Programmi


- ECO Mode: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibile, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole trasparenti

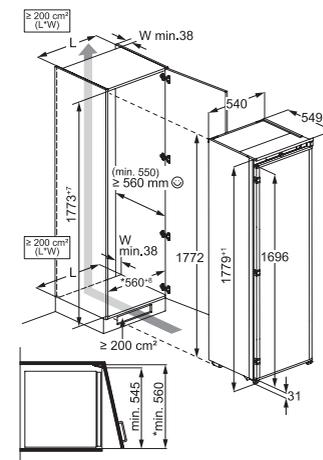

Modello	Cod.
NSF6D181DS	077047W85

PR NSK 6F181 DS



PREDECESSORE
SKE 818D1 DS

Indicatore di temperatura IT4

Frigorifero armadio Serie 6000 ventilato

Benefit

- Ventilazione DynamicAir
- Compressore Inverter con 10 anni di garanzia
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 307 lt
- Silenziosità 32 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- Illuminazione a LED
- Sicurezza bambini

Funzioni/Programmi


- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani di cui uno sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibile, 1 cassetto ExtraZone,
- Controporta CustomFlex: 4 mensole piccole, 4 mensole medie, 1 mensola per bottiglie

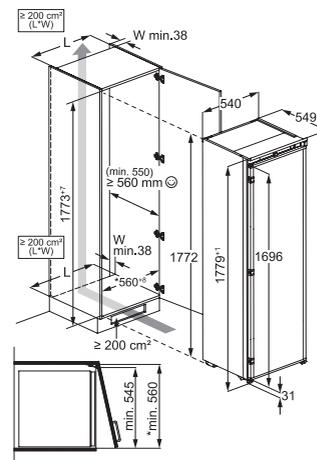

Modello	Cod.
NSK6F181DS	077047W87

PR NAB 7N181 ES



PREDECESSORE
ABE 818E6 NS

Congelatore armadio Serie 7000 No Frost

Benefit

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 212 lt
- Capacità di congelamento 16,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale

Funzioni/Programmi


- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 5 cassetti, 2 ribaltine, 6 ripiani in vetro a tutta larghezza

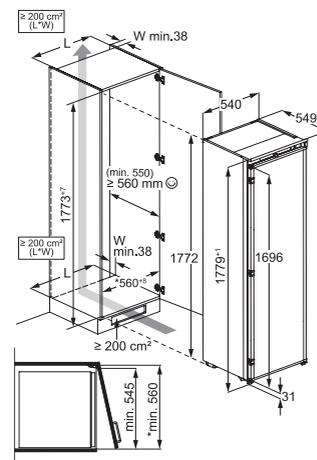

Modello	Cod.
NAB7N181ES	077047W84A

NSK 5012 EF**Frigorifero armadio Serie 5000****Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 203 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale
- **Illuminazione a LED**
- Sicurezza bambini

Funzioni/Programmi


- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole

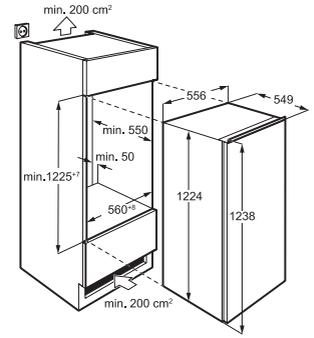

Modello	Cod.
NSK5012EF	077019W21

NAB 7N12 EC**Congelatore armadio Serie 7000 No Frost****Benefit**

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 122 lt
- Capacità di congelamento 20 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)

Funzioni/Programmi


- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 4 cassetti, 4 ripiani in vetro, 1 ribaltina

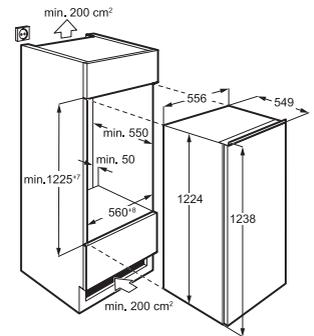

Modello	Cod.
NAB7N12EC	077019W24

NSF 5012 ES**E**

Indicatore di temperatura IT4

Frigorifero armadio Serie 5000 con vano congelatore**Benefit**

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche


- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 174 lt
- Capacità totale vano congelatore 14 lt
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole, 1 portauova

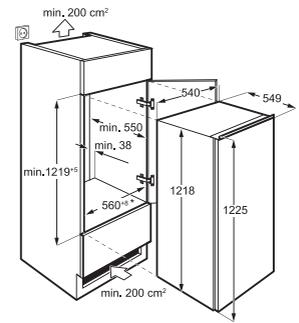

Modello	Cod.
NSF5012ES	077019W17

OAB 6182 EF**E****Congelatore sottotavolo Serie 5000****Specifiche tecniche**

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 95 lt
- Capacità di congelamento 17 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli elettronici

Funzioni/Programmi


- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 3 cassetti

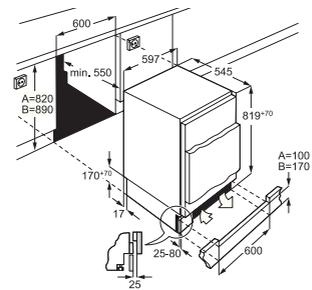

Modello	Cod.
OAB6182EF	077010W06

OSF 6182 EF

E



Indicatore di temperatura IT4

Frigorifero sottotavolo Serie 6000 con vano congelatore**Benefit**

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche


- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 94 lt
- Capacità totale vano refrigeratore 16 lt
- Capacità di congelamento 2.5 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile

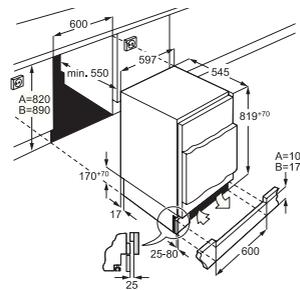

Modello	Cod.
OSF6182EF	077010W03

OSK 6182 EF

E

**Frigorifero sottotavolo Serie 6000****Specifiche tecniche**


- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano congelatore 134 lt
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile

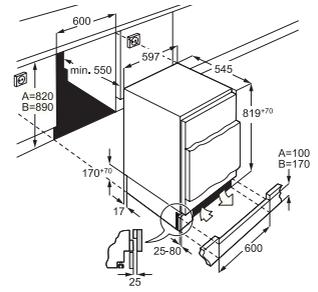

Modello	Cod.
OSK6182EF	077010W01

PR **RMB 952D6 VB****Frigoncongelatore Multi Door Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost****Benefit**

- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost:** due sistemi di raffreddamento indipendenti
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Compressore inverter**
- **Zona MultiSwitch+** con temperatura impostabile tra -20°C e 5°C con display digitale
- **Cassetto FreshZone** per frutta e verdura
- **Cassetto ChillZone 0°C** per carne e pesce
- **Cassetto Maxi ExtraZone**
- **Maniglie a scomparsa illuminate** con luci LED

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 343 lt
- Capacità totale vano congelatore 179 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- **Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**

Funzioni/Programmi

- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanze
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Sicurezza bambini
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme visivo alta temperatura

Installazione

- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 190x90,5x67,3 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 3 ripiani in vetro, 1 cassetto FreshZone per frutta e verdura, 1 cassetto ChillZone 0°C per carne e pesce, 1 cassetto Maxi ExtraZone

Controporta

- 2 mensole porta bottiglie, 4 mensole, 1 portauova

Congelatore

- 2 cassette, 1 ripiano

Zona MultiSwitch+

- 2 cassette convertibili, 1 ripiano convertibile

Design

- Estetica nera acciaio inox

Modello	Cod.
RMB952D6VB	077378C

ORC 6M481 EL**Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control****Frigoncongelatore combinato Serie 6000 TwinTech® Total No Frost****Benefit**

- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost:** due sistemi di raffreddamento indipendenti
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Motore inverter**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 41 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi

- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassette

Design

- Estetica nera acciaio inox

**ORC 6M481 EX**
- Estetica acciaio inox

Modello	Cod.
ORC6M481EL	077374D
ORC6M481EX	077374E

NOTA BENE: Per invertire il verso di apertura delle ante è necessario contattare l'assistenza tecnica, con conseguente addebito dei costi.

ORC 7P321 DX**Humidity Control Automatico**

NOTA BENE: Per invertire il verso di apertura delle ante è necessario contattare l'assistenza tecnica, con conseguente addebito dei costi.

Frigoncongelatore combinato Serie 7000 TwinTech® Total No Frost**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Multiflow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 225 lt
- Capacità totale vano congelatore 103 lt
- Capacità di congelamento 8,8 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- Illuminazione a LED superiore e laterale

Funzioni/Programmi

- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 187x59,5x66,4 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro,
- 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Congelatore

- 3 cassette

Design

- Estetica inox antimpronta con fianchi neri

Modello	Cod.
ORC7P321DX	077379B

PR NSW 8D826 GT


NOVITÀ 2025
PREDECESSORE
AWUD 040 B8B

Cantina vino Serie 8000
Benefit

- **Cellar PRO 5:** perfetta conservazione e stagionatura dei vini
- Protezione antimacchia per i ripiani in legno
- 5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (con qualsiasi bottiglia da 0,75 litri)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Cc

Caratteristiche tecniche



- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Doppia zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Silenziosità 33 dB(A)**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- Doppia illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

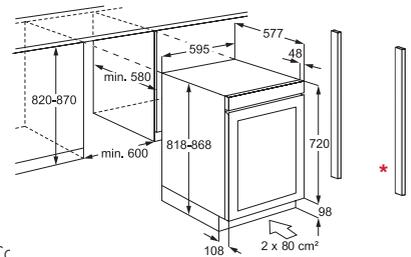

*Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)
ATTENZIONE: Inseribile solo con modulistica h.72 con zoccolo h. 13.

Modello	Cod.
NSW8D826GT	077100W26

PR NSW 8S826 GT


NOVITÀ 2025
PREDECESSORE
AWUS 040 B8B

Cantina vino Serie 8000
Benefit

- **Cellar PRO 5:** perfetta conservazione e stagionatura dei vini
- Protezione antimacchia per i ripiani in legno
- 6 ripiani di cui 5 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (con qualsiasi bottiglia da 0,75 litri)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche



- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Silenziosità 38 dB(A)**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura


Design

- Doppia illuminazione a LED laterale
- 5 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

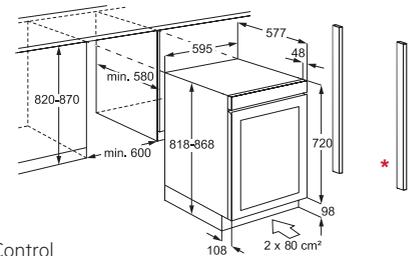

*Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)
ATTENZIONE: Inseribile solo con modulistica h.72 con zoccolo h. 13.

Modello	Cod.
NSW8S826GT	077100W27

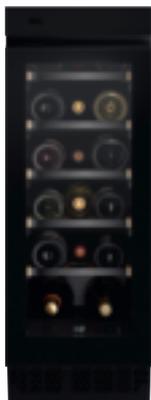PR NSW 8S823 GT

PREDECESSORE
AWUS 018 B7B

Cantina vino Serie 7000**Benefit**

- **Cellar PRO 5:** perfetta conservazione e stagionatura dei vini
- Protezione antimacchia per i ripiani in legno
- 6 ripiani di cui 4 estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (con qualsiasi bottiglia da 0,75 litri)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche



- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Silenziosità 38 dB(A)**

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- **Illuminazione a LED** laterale
- 4 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

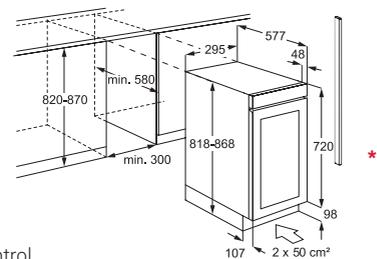

*Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)
ATTENZIONE: Inseribile solo con modulistica h.72 con zoccolo h. 13.

Modello	Cod.
NSW8S823GT	077100W25

AWS 4052 B5B

DISPONIBILE DA
GIUGNO 2025
PREDECESSORE
AWUS 052 B5B

Cantina vino Serie 5000**Benefit**



- 6 ripiani in legno
- **Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico

Caratteristiche tecniche

- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- **Silenziosità 40 dB(A)**

Design

- **Illuminazione a LED**
- Maniglia a vista
- Estetica Nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra

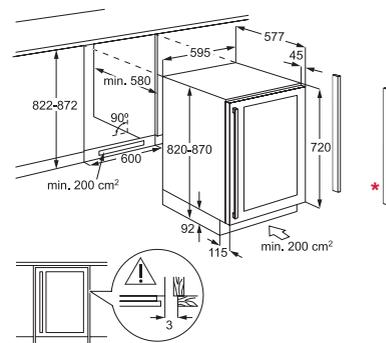

*Obbligatorie per il montaggio della cantinetta (lato cerniera)
ATTENZIONE: Inseribile solo con modulistica h.72 con zoccolo h. 13.

Modello	Cod.
AWS4052B5B	077100W28

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NSC 7P751 DS	NSC 7P751 ES	NSC 8M191 DS
Categoria	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
Classe di efficienza energetica	D	E	D
Indice di efficienza energetica	80	100	80
Consumo annuo di energia (kWh)	197	247	172
Capacità totale vano frigorifero (lt)	287	287	207
Capacità totale vano congelatore (lt)	89	89	62
Numero stelle vano congelatore	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	11,5	10,5	8
Tempo di risalita della temperatura (h)	15	15	11,5
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	35	35	35
Classe di silenziosità	B	B	B
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost Plus
Connettività	•	•	-
Ventilazione frigorifero	Dynamic Air	Dynamic Air	Multiflow con pannello in acciaio inox
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•	•
Pannello di controllo	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control
Luce interna frigorifero (LED)	•	•	•
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-
Controporta CustomFlex®	-	-	•
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•
Funzione Coolmatic®	•	•	•
Funzione HolidayMode	-	-	•
Controllo temperatura	•	•	-
Sicurezza bambini	-	-	•
Installazione			
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240
Certificazioni	CE	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
NSC 6M191 ES	NSC 8M181 DS	NSC 6M181 ES	NSC 6M18F ES	NSC 6N181 ES
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
E	D	E	E	E
100	80	100	100	100
215	173	217	217	216
207	186	186	186	195
62	62	62	62	62
****	****	****	****	****
5	8	5	5	4,5
10	10,5	10	10	9,5
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
37	35	37	37	35
C	B	C	C	B
TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost
-	-	-	-	-
Multiflow	Multiflow con pannello in acciaio inox	Multiflow	Multiflow	-
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
•	•	•	•	•
Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici con dual control
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	•	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	•
•	•	•	•	-
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
50	50	50	50	50
230-240	230-240	230-240	220-240	230-240
CE	CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	OSC 5D181 ES	NSF 6D181 DS	NSK 6F181 DS
Categoria	Frigocongelatore combinato	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero
Classe di efficienza energetica	E	D	D
Indice di efficienza energetica	100	80	80
Consumo annuo di energia (kWh)	220	133	91
Capacità totale vano frigorifero (lt)	196	164	307
Capacità totale vano congelatore (lt)	73	22	0
Numero stelle vano congelatore	****	****	-
Capacità di congelamento (kg/24h)	3,3	5,5	0
Tempo di risalita della temperatura (h)	11,5	14	-
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	34	29	32
Classe di silenziosità	B	A	B
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	Low Frost	Static	Static
Connettività	-	-	-
Ventilazione frigorifero	Dynamic Air	Dynamic Air	-
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Manuale	Manuale	-
Motore Inverter	-	•	•
Pannello di controllo	Controlli interni elettronici	Pannello digitale	Controlli interni
Luce interna frigorifero (LED)	•	•	•
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-
Controporta CustomFlex®	-	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•
Funzione Coolmatic®	-	•	•
Funzione HolidayMode	-	-	-
Controllo temperatura	•	-	•
Sicurezza bambini	-	•	•
Installazione			
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	230-240	220-240	220-240
Certificazioni	CE	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C

AEG	AEG	AEG	AEG
NSK 5012 EF	NSF 5012 ES	OSF 6182 EF	OSK 6182 EF
Frigorifero	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero
E	E	E	E
100	100	100	99
103	174	147	91
203	188	111	134
0	14	16	0
-	****	****	-
0	2	2,5	0
-	8	8,2	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
34	35	38	38
B	B	C	C
Static	Static	Static	Static
-	-	-	-
Dynamic Air	-	-	-
Auto	Auto	Auto	Auto
-	Manuale	Manuale	-
•	•	•	•
Controlli interni	Controlli interni	Controlli interni	Controlli interni
•	•	•	•
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	•	•	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
50	50	50	50
230-240	230-240	230-240	230-240
CE	CE	CE; VDE	CE; VDE

LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG		AEG
Identificativo del modello	RMB 952D6 VB	ORC 6M481 EL	
Categoria	Frigocongelatore MultiDoor	Frigocongelatore combinato	
Classe di efficienza energetica	D	E	
Indice di efficienza energetica	80	100	
Consumo annuo di energia (kWh)	256	287	
Capacità totale vano frigorifero (lt)	343	344	
Capacità totale vano congelatore (lt)	179	137	
Numero stelle vano congelatore	****	***	
Capacità di congelamento (kg/24h)	7	9	
Tempo di risalita della temperatura (h)	11	13,5	
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	39	41	
Classe di silenziosità	C	C	
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	
Ventilazione frigorifero	Multiflow con pannello in acciaio inox	Multiflow	
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	
Motore Inverter	•	•	
Pannello di controllo	LCD Touch Multi Control	Display digitale su porta esterna con dual control	
Luce interna frigorifero (LED)	•	•	
Luce interna congelatore (LED)	•	-	
Controporta CustomFlex®	-	-	
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	
Funzione Coolmatic®	-	•	
Funzione HolidayMode	•	•	
Controllo temperatura	-	•	
Sicurezza bambini	•	-	
Installazione			
Installazione	A libera installazione	A libera installazione	
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	
Tensione (V)	220-240	220-240	
Certificazioni	CE	CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C

AEG		AEG	
ORC 6M481 EX		ORC 7P321 DX	
Frigocongelatore combinato		Frigocongelatore combinato	
E		D	
100		80	
287		200	
344		225	
137		103	
***		***	
9		8,8	
13,5		10	
SN-N-ST-T		SN-N-ST-T	
41		37	
C		C	
TwinTech® Total No Frost		TwinTech® Total No Frost	
Multiflow		Multiflow	
Auto		Auto	
Auto		Auto	
•		•	
Display digitale su porta esterna con dual control		Controlli elettronici con LED	
•		•	
-		-	
-		-	
•		•	
•		•	
•		•	
•		-	
-		-	
A libera installazione		A libera installazione	
50		50	
220-240		220-240	
CE		CE	

CONGELATORI | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NAB 7N181 ES	NAB 7N12 EC	OAB 6I82 EF
Categoria	Congelatore verticale	Congelatore verticale	Congelatore verticale
Classe di efficienza energetica	E	E	E
Indice di efficienza energetica	100	100	100
Consumo annuo di energia (kWh)	236	182	182
Capacità totale vano frigorifero (lt)	-	-	-
Capacità totale vano congelatore (lt)	212	122	95
Numero stelle vano congelatore	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	16,5	11,5	7,1
Tempo di risalita della temperatura (h)	10	10,9	13,5
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	35	40	40
Classe di silenziosità	B	C	C
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	No Frost	No Frost	Statico
Ventilazione frigorifero	-	-	-
Sbrinamento frigorifero	-	-	-
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	Manuale
Motore Inverter	•	•	-
Display	Controllo elettronico con pannello digitale	Controllo elettronico con pannello digitale	Controlli elettronici
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•
Funzione Coolmatic®	-	-	-
Funzione HolidayMode	-	-	-
Controllo temperatura	-	-	-
Sicurezza bambini	•	-	•
Installazione			
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	220-240	230-240	230-240
Certificazioni	CE	CE	CE; VDE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C

CANTINE VINO | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NSW 8D826 GT	NSW 8S826 GT	NSW 8S823 GT	AWS 4052 B5B
Categoria	Cantina vino	Cantina vino	Cantina vino	Cantina vino
Estetica	Estetica Matt Black	Estetica Matt Black	Estetica Matt Black	Estetica nera
Classe di efficienza energetica	G	G	G	G
Consumo annuo di energia (kWh)	146	146	139	148
Classe climatica	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	N-ST
Silenziosità	33	38	38	40
Caratteristiche principali				
Luce interna LED	Doppia illuminazione a LED superiore	Doppia illuminazione a LED laterale	Illuminazione a LED laterale	Illuminazione a LED
Pannello di controllo	Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control	Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control	Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control	Controllo elettronico
N. bottiglie (Bordeaux)	40	40	18	52
N. ripiani	5	6	6	6
Specifiche tecniche				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificazioni	CE, FU-EMV, VDE	CE, FU-EMV, VDE	CE, FU-EMV, VDE	CE

LAVAGGIO | RIEPILOGO GAMMA

LAVATRICI

**L8 FEE84 BI**

Lavatrice integrata totale Serie 8000 con WiFi, Classe A, Capacità di carico 8 kg, 1400 giri/min

**LR9 H94 GBS**

Lavatrice frontale Serie 9000 con WiFi, Classe A-20%, Capacità 9 Kg, 1400 giri/min

**LR8 H84 BBY**

Lavatrice frontale Serie 8000 con WiFi, Classe A-20%, Capacità 8 Kg, 1400 giri/min

**LR7 H94 ABY**

Lavatrice frontale Serie 7000 con WiFi, Classe A, Capacità 9 Kg, 1400 giri/min


LAVASCIUGA

**L7 WEE84 BI**

Lavasciuga integrata totale Serie 7000, Classe B lavaggio, Classe D lavaggio+asciugatura, Capacità 8 Kg lavaggio / 4 Kg asciugatura, 1600 giri/minuto

ASCIUGATRICI

NOVITÀ
2025

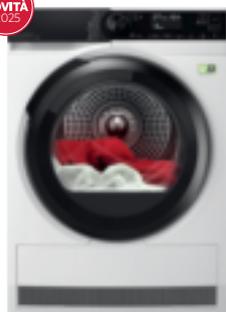**TR9 H83 AAY**

Asciugatrice Serie 9000X, Tecnologia SmartDry, 3D Scan con WiFi, Classe A+++>25%, Capacità 8 Kg

**TR9 T94 ABYS**

Asciugatrice Serie 9000, Tecnologia 3D Scan con WiFi, Classe A+++>, Capacità 9 Kg

PR L8 FEE84 BI



Lavatrice integrata totale Serie 8000 con WiFi

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 8 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità 68 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia OKOMix, premiscela detersivo e ammorbidente
- Tecnologia ProSteam®, fino al 30% in meno di pieghe sui capi
- Tecnologia ProSense®, consumi ottimizzati in base al carico automaticamente

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, OKOPower, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Outdoor, Hygiene, 3 Kg 20 minuti, Sport, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, SoftPlus, Vapore Finale, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**




Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Pressostato

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò dark silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 52 litri
- Filtro ispezionabile
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 81,9x59,6x54 cm

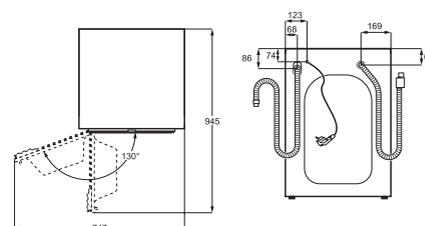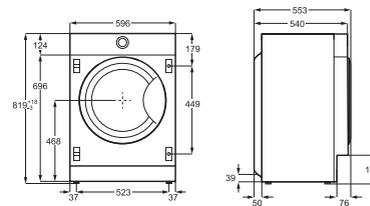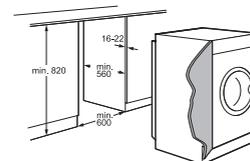

Modello	Cod.
L8FEE84BI	077505W22

PR L7 WEE84 BI



Classe di
sottolavaggio

Classe di
lavaggio +
asciugatura



Lavasciuga integrata totale Serie 7000

Benefit

- Lavasciuga Kombi Serie 7000
- Capacità lavaggio 8 Kg
- Capacità asciugatura 4 Kg
- Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/ minuto
- Classe di efficienza energetica lavaggio B
- Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura D
- Motore Inverter Magneti Permanenti
- Silenziosità 70 dB(A)
- Display LED
- Manopola selezione programmi e temperatura

Tecnologie




- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia SpecialCare
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, MixLoad, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, Hygiene, Sport, Outdoor, Lana, Rapido 20'/NonStop 60'
- **Opzioni:** Modalità Lavaggio, Prelavaggio, Macchie, Risparmio Tempo, Modalità Asciugatura, Start/Pausa, Partenza ritardata
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor, Flussimetro, FlexiDose, Fondo chiuso, Imballo, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Pulizia Lanugine

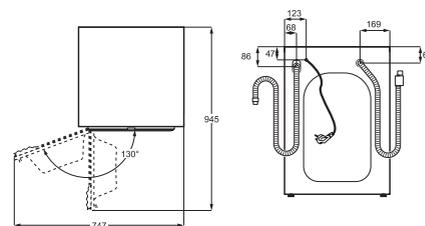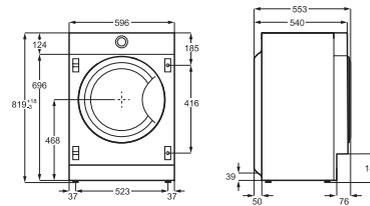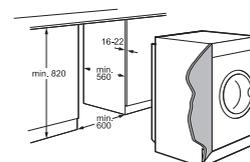

Estetica

- Display LED
- Cesto con microfori
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP):
81,9x59,6x54 cm

Modello	Cod.
L7WEE84BI	077512W41

PR LR9 H94 GBS**Lavatrice a libera installazione Serie 9000 con WiFi****Benefit**

- Lavatrice frontale Serie 9000
- Classe di efficienza energetica A-20%
- Capacità 9 Kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità 72 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia SoftWater
- Tecnologia PowerCare
- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Risciacquo, Vapore Antipiega, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**


Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

Modello	Cod.
LR9H94GBS	077500A16

PR LR8 H84 BBY**Lavatrice a libera installazione Serie 8000 UniversalDose con Wifi****Benefit**

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Classe di efficienza energetica A-20%
- Capacità 8 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità 72 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia PowerCare
- Tecnologia PreciseWash
- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** PowerClean 59min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

Modello	Cod.
LR8H84BBY	077500A14

PR LR7 H94 ABY



Lavatrice a libera installazione Serie 7000 UniversalDose con WiFi

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 9 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®
- Cesto Care Drum
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia PreciseWash

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Igiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

Modello	Cod.
LR7H94ABY	077500A15

PR TR9 H83 AAY

NOVITÀ 2025
PREDECESSORE
TR9 H83 ABY

Asciugatrice a libera installazione Serie 9000X 3D Scan con WiFi

Benefit

- Asciugatrice Serie 9000X
- Classe di efficienza energetica A+++ -25%
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione A
- Tecnologia con pompa di calore
- Motore Inverter
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità 60 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia SmartDry: risparmia fino a 50 minuti o fino al 20% di energia per ogni carico*
- Tecnologia 3D Scan
- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixDry, Eco, Cotoni, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido 3 kg, Biancheria XL, Outdoor, Igiene, Piumini, Rapido 1 capo
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**
- Opzione Antipiega per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Antipiega, Extra Silent, Energy Save, TIME SAVE, Termina tra, Partenza da remoto, Start/ Pause, SyncDry

Specifiche tecniche

- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica

- Grande Display LED
- Cesto in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,6 cm

Modello	Cod.
TR9H83AAY	077501A10

*Basato su test interno comparando l'asciugatrice AEG a pompa di calore in classe A+++ 8Kg con un consumo annuale di 133 kWh in modalità Rapido e in modalità Eco rispetto all'asciugatrice AEG a pompa di calore in classe A+++ 8 Kg con un consumo annuale di 155 kWh, su ciclo MixDry

PR TR9 T94 ABYS



Asciugatrice a libera installazione Serie 9000 3D Scan con WiFi

Benefit

- Asciugatrice Serie 9000
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 9 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione A
- Tecnologia con pompa di calore
- Motore Inverter
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità 63 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia 3D Scan
- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Delicati, Piumoni, Igiene, MixDry, Outdoor, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Antipiega per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Vapore finale, Fine

Specifiche tecniche

- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica

- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

Modello	Cod.
TR9T94ABYS	077501A08

LAVATRICI DA INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI

	Serie 9000	
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽¹⁾		
Marca	AEG	
Modello	LR9 H94 GBS	
Capacità	Capacità 9 kg	
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	A -20%	
Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura (solo WD)	0	
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	41,4	
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	0	
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	39	
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	0	
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	46	
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	0	
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:48	
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	0	
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A	
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))	72	
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1351	
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B	
Eco 40-60 full load, kg _Performance, Programs E20_	9	
Eco 40-60 full load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,555	
Eco 40-60 full load Time, h:min _Performance, Programs E20_	3:48	
Eco 40-60 half load, kg _Performance, Programs E20_	4,5	
Eco 40-60 half load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,36	
Eco 40-60 half load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:50	
Eco 40-60 quarter load, kg _Performance, Programs E20_	2,5	
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,28	
Eco 40-60 quarter load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:45	
Prestazioni		
Controllo elettronico ProSense®	•	
Motore	Inverter a magneti permanenti	
Sensore di peso	-	
Programmi		
Programmi	AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Igiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico	
Woolmark	Woolmark Green+WoolCare Dash/Lenor	
Opzioni	Risparmio Tempo, Risciacquo, Vapore Antipiega, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa	
Connettività integrata	Connettività integrata (Wi-Fi)	
Controllo e sicurezza		
Sensors	Flussimetro, Aqua control sensor, ProSense®	
Display	Grande Display LED	
Caratteristiche Aggiuntive	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Inserto per detergente liquido, Imballo	
Filtro	•	
Controllo e sicurezza		
Potenza massima assorbita (W)	2200	
Tensione (V)	230	
Frequenza (Hz)	50	
Certificazioni	CE; UL	

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.

(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.

(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessuto di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

Serie 8000	Serie 7000	Serie 6000	
AEG	AEG	AEG	
LR8 H84 BBY	LR7 H94 ABY	L6 SE62 B	
Capacità 8 kg	Capacità 9 kg	Capacità 6 kg	
A -20%	A	B	
0	0	0	
41,4	51,8	59,8	
0	0	0	
38	49	48	
0	0	0	
44	46	40	
0	0	0	
3:35	3:40	3:17	
0	0	0	
A	B	A	
72	75	72	
1400	1351	1151	
B	B	B	
8	9	6	
0,5	0,82	0,715	
3:35	3:40	3:17	
4	4,5	3	
0,345	0,54	0,400	
2:45	2:35	2:35	
2	2,5	1,5	
0,265	0,185	0,160	
2:10	2:30	2:25	
•	•	•	
Inverter a magneti permanenti	Inverter a magneti permanenti	Inverter a magneti permanenti	
-	-	-	
PowerClean 59min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico	MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico	Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, 3 Kg 20 minuti, Stiro facile, Piumini, Outdoor, Denim, Vapore	
Woolmark Green+WoolCare Dash/Lenor	Woolmark Blue+WoolCare Dash/Lenor	Woolmark Blue	
Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa	Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa	Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa, Prelavaggio, Macchie, Selezione Centrifuga, Scarico	
Connettività integrata (Wi-Fi)	Connettività integrata (Wi-Fi)	-	
Aqua control sensor, Flussimetro, ProSense®	Flussimetro, Aqua control sensor, ProSense®	-	
Grande Display LED	Grande Display LED	Display LED	
Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Extra Risciacquo, Imballo	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Imballo	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Extra Risciacquo, FlexiDose, Soft Plus	
•	•	•	
2200	2200	1900	
230	230	230	
50	50	50	
CE; UL	CE; UL	CE; VDE	

(4) Programmi Cotoni standard 60°C a pieno carico / 60° C a carico parziale / 40° a carico parziale. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.

(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.

LAVASCIUGA DA INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI

	Serie 7000
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽¹⁾	
Marca	AEG
Modello	L7 WEE84 BI
Capacità	capacità 8/4 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	B
Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura (solo WD)	D
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	59,8
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	66,8
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	54
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	217
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	45
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	60
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:20
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	5:40
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))	70
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1551
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B
Eco 40-60 full load, kg _Performance, Programs E20_	8
Eco 40-60 full load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,8
Eco 40-60 full load Time, h:min _Performance, Programs E20_	3:20
Eco 40-60 half load, kg _Performance, Programs E20_	4
Eco 40-60 half load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,5
Eco 40-60 half load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:30
Eco 40-60 quarter load, kg _Performance, Programs E20_	2
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,3
Eco 40-60 quarter load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:20
Prestazioni	
Controllo elettronico ProSense®	-
Motore	Inverter a magneti permanenti
Flussimetro carico acqua	•
Programmi	
Programmi	Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, MixLoad, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, Hygiene, Sport, Outdoor, Lana, Rapido 20/NonStop 60'
Woolmark	Woolmark Blue
Opzioni	Modalità Lavaggio, Prelavaggio, Macchie, Risparmio Tempo, Modalità Asciugatura, Start/Pausa, Partenza ritardata
Connettività integrata	-
Controllo e sicurezza	
Sensors	Aqua control sensor, Flussimetro, Prosense®
Display	Display LED
Caratteristiche Aggiuntive	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Extra Risciacquo, Imballo, FlexiDose, Pulizia Lanugine
Filtro	•
Controllo e sicurezza	
Potenza massima assorbita (W)	2100
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Certificazioni	CE; UL

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.

(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.

(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessuto di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

ASCIUGATRICI LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI



	Serie 9000	Serie 9000	Serie 9000
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽⁴⁾			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	TR9 H83 AAY	TR9 T94 ABYS	TR 9H92 BY
Capacità di carico kg	Capacità 8 kg	Capacità 9 kg	Capacità 9 kg
Classe efficienza energetica ⁽¹⁾	A+++ -25%	A+++	A++
Durata del programma standard min	199	199	230
Tipo di asciugatura	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore
Silenziosità/Silenziosità con Extra Silent dB(A)	60	63	64
Consumo annuo di energia kWh	133	195	227
Classe di efficienza di condensazione ⁽²⁾	A	A	B
Prestazioni			
Tecnologia a pompa di calore	•	•	•
Motore	Motore Inverter	Motore Inverter a magneti permanenti	Motore Inverter a magneti permanenti
Cesto	Acciaio Inox XXL	Acciaio Inox ProTex XXL	Acciaio Inox ProText XXL
Connettività integrata	Connettività integrata (Wi-Fi)	Connettività integrata (Wi-Fi)	Connettività integrata (Wi-Fi)
Sistema filtrante ÖKOFlow/EasyFlow	Easy Flow	Easy Flow	Easy Flow
Controllo			
Display	Livello A3	Livello A5	Livello A3
Specifica display	Grande Display LED	Grande Display LED	Grande Display LED
Indicazione durata e tempo residuo programma	3D Scan	3D Scan	3D Scan
Avviso pulizia scambiatore di calore / filtro / contenitore / condensa	•	•	•
Luce interna	Sì	Sì	Sì
Programmi			
Programmi	MixDry, Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Outdoor, Hygiene, Piumini, Rapido 1 capo	MixDry, Cotone Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Outdoor, HYGIENE, Piumoni, Vapore Refresh	MixDry, Cotone Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Outdoor, Hygiene, Piumoni, Piumini
Certificazione programma Lana	Woolmark Green	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Opzioni			
Livello asciugatura	•	•	•
Opzioni specifiche	ON/OFF, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Antipiega, Extra Silent, Energy Save, TIME SAVE, Termina tra, Partenza da remoto, Start/ Pause, SyncDry	ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Vapore finale, Fine	ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Fine
Antipiega	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita W	900	1600	700
Tensione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE, PL, VDE	CE, PL, VDE	CE, PL, VDE

(4) Programmi Cotoni standard 60°C a pieno carico / 60°C a carico parziale / 40°C a carico parziale. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.

(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.

COLLAUDATI DA MANI ESPERTE. PROTETTI PER 5 ANNI.

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ
PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI,
SENZA COSTI AGGIUNTIVI.

Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici.

AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Con AEG, qualità ed affidabilità sono sempre al primo posto.

E se scegli **un set* di almeno 3 elettrodomestici** per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un'opportunità unica.

Chiama il Numero 0434 1580088 ed aderisci al **Set Program Garanzia 5 anni****, grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all'intervento in 24 ore in caso di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestività.



COLLAUDO GRATUITO DEL SET

Un nostro tecnico qualificato AEG verrà a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche consigli utili per ottimizzarne l'utilizzo sia in termini di prestazioni che di consumi***.

MANODOPERA GRATUITA



Nel caso le tue apparecchiature avessero bisogno di manodopera specializzata, i nostri tecnici saranno a disposizione gratuitamente per 5 anni.



INTERVENTO IN 24 ORE

Intervento di un tecnico specializzato AEG entro le 24**** ore dal giorno del ricevimento della richiesta, per un servizio efficiente e tempestivo.

RICAMBI ORIGINALI



Eventuali componenti non funzionanti saranno subito sostituiti con ricambi originali, senza ulteriori oneri di spesa.



SOSTITUZIONE GRATUITA

Se i tuoi elettrodomestici non potessero essere riparati, ne riceverai uno nuovo a titolo completamente gratuito.

TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA GRATUITO



Nessun costo per l'eventuale trasferimento e riconsegna degli elettrodomestici qualora la riparazione non potesse essere effettuata a domicilio.

ELETTRODOMESTICO DI CORTESIA GRATUITO



Elettrodomestico sostitutivo gratuito, qualora disponibile, per il periodo di riparazione, nel caso in cui il guasto al tuo elettrodomestico non possa essere risolto in tempi ragionevolmente brevi.

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa.

(**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale. I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformità del produttore (2+3).

(***) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell'utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l'esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.

(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a "Set Program Garanzia 5 Anni", comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.



TRANQUILLI, CI PENSA AEG. GARANZIA 5 ANNI SUL SET

L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA DI 5 ANNI SUL SET È SEMPLICE E RAPIDA.

Per aderire a **Set Program Garanzia 5 anni** e ricevere il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi:

1. Acquista entro il 31 dicembre 2025 un set* per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG
2. Telefona entro il 31 Dicembre 2026 al **Numero 0434 1580088**, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set
3. Goditi 5 anni di tranquillità, il Centro Assistenza registrerà per te l'adesione

 **0434 1580088**

Per richieste di intervento in garanzia estesa contatta il nostro contact center al numero **0299713303**.

Operazione a premi valida dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2025 sull'acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG nei punti vendita di arredamento (kitchen retailer) che espongono il materiale pubblicitario. Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Termine ultimo per richiedere l'attivazione: 31 Dicembre 2026. Regolamento completo su aeg.it

RICORDIAMO CHE:

- Il collaudo degli elettrodomestici da incasso sarà effettuato solo su apparecchiature già installate e inserite nei mobili della cucina
- AEG si impegna all'eliminazione di eventuali difetti di conformità che si manifestino sull'apparecchiatura entro i termini previsti dal Set Program Garanzia 5 Anni, ed a sostenere le spese relative alla manodopera ed ai ricambi funzionali utilizzati.
- Durante l'intero periodo verranno applicate le condizioni della garanzia di conformità scaricabili dal sito AEG.it

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA: MENO CLASSI, PIÙ EFFICIENZA

AEG

LAVASTOVIGLIE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavastoviglie è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.

Esempi di riclassificazione

Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100

Consumo energetico per 100 cicli Eco.

XY x

Capacità nominale di coperti per il programma Eco.

XY L

Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ

Durata del programma Eco.

XYab)))

Silenziosità.

A: n < 39
B: 39 ≤ n < 45
C: 45 ≤ n < 51
D: 51 ≤ n

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

AEG

REFRIGERAZIONE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'attuale etichetta energetica sta diventando obsoleta per la maggior parte dei prodotti al di sopra della categoria A, grazie al rapido progresso tecnologico nell'efficienza energetica.

Scala della nuova etichetta A-G

Con la nuova etichetta, la classe energetica A+++ potrebbe diventare una classe D o E, senza alcuna variazione del consumo energetico.

Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Nuove icone di performance

XYZ kWh/anno

Consumo energetico annuo.

XYZ L

Volume totale del vano congelatore.

XYZ L

Volume totale del vano frigorifero.

XYab)))

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Cos'è l'etichetta energetica?

È un importante **strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici**,

Perché una nuova etichetta energetica?

La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. **Le classi superiori (A+, A++ e A+++)** sono "sovrappopolate", mentre **le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti**.

Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++, corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

Timing previsto per il cambio

Fino a marzo 2021 il consumatore potrà trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia+nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.

AEG
LAVATRICI

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavatrici è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.

Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavatrici.

Icone di performance più informative

XYZ kWh / 100
Consumo energetico per 100 cicli.

XY, Z kg
Capacità nominale del programma Eco.

XY L
Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ
Durata del programma Eco.

AB CDEFG
Classe di efficienza della centrifuga.

XYab
Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

AEG
LAVASCIUGA

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavasciuga è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli, soprattutto con un'unica scala sia per il lavaggio che per l'asciugatura.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti. Inoltre, la nuova etichetta classificherà separatamente il lavaggio e l'asciugatura e il solo lavaggio.

Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica.

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavasciuga.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100
Consumo energetico per 100 cicli.

XY, Z kg
Capacità nominale del programma Eco.

XY L
Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ
Durata del programma Eco.

AB CDEFG
Classe di efficienza della centrifuga.

XYab
Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

LEGENDA ICONE | FORNI

Classe di efficienza energetica	Dimensioni	Dimensioni Speciali
SteamPro	SteamCrisp®	Steamify®
Sensore di umidità	AI TasteAssist	Termosonda
MyFavourite	Connettività integrata	Riscaldamento rapido automatico
Display Touch	Display LCD	Pulizia pirolitica
AquaClean	Sicurezza bambini	EasyClean / Easy to Clean
CoolDoor	Steam Cleaning	Chiusura SoftMotion
MaxiKlasse® e MaxiTray®	SousVide cottura sottovuoto	Piatto girevole
Illuminazione Led	Scaldavivande	Lievitazione
Scongelamento	Funzione Aroma	Yogurt
Perfect shelving	CantinaVino	

LEGENDA ICONE | PIANI COTTURA

Classe di efficienza energetica	Dimensioni	SensePro
Funzione PowerSlide	Funzione Doppio Bridge	Funzione Bridge
FlexBridge®	Funzione TotalFlex®	PowerBoost
SenseBoil	SenseFry®	Connessione Hob2Hood®
Stop&Go	CountUp Timer	Sistema OptiFix
MaxiSight® - Display a colori	Controllo elettronico TFT	Versione aspirante
Indicatori a LED	Versione filtrante	Comandi Touch Control
Connessione integrata (Wi-Fi)	Direct Touch	Induzione
Sicurezza bambini (blocco accensione)	Hi-Power	StepPower
Wok	Accensione integrata nelle manopole	Griglie in ghisa
SpeedBurner	Bruciatori FlushBurner	

LEGENDA ICONE | CAPPE

Classe di efficienza energetica	Dimensioni	Tecnologia Anticodensa
Connessione Hob2Hood®	Funzione Breeze	Tecnologia SilenceTech
Comandi Touch	Illuminazione a LED	Aspirazione perimetrale
Versione aspirante	Versione filtrante	

LEGENDA ICONE | LAVASTOVIGLIE

 Classe di efficienza energetica	 Dimensioni	 ComfortLift®
 Motore inverter	 Silent Technology	 AirDry
 QuickSelect	 Mulinello satellitare inferiore	 Coperti
 Vassoio posate removibile	 Vasca XXL	 TimeBeam® Technology
 Beam on Floor	 SoftSpikes® e SoftGrip	 SoftSpikes®
 SoftGrip	 Luce interna	 Connettività integrata
 Cerniere sliding rinforzate da 15 kg		

LEGENDA ICONE | FREDDO

 Classe di efficienza energetica	 Dimensioni	 Dimensioni speciali
 Compressore inverter con garanzia 10 anni	 TwinTech® Plus	 TwinTech®
 Sistema No Frost	 Low Frost	 Ventilazione Multiflow
 Ventilazione Dynamic Air	 ECO Mode	 Connettività integrata
 GreenZone Plus	 GreenZone	 MultiSwitch
 Coolmatic®	 Frostmatic®	 Holiday
 Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata	 Cooling 360	 CustomFlex®
 Maxi Space	 Illuminazione a LED	 Display LCD
 Inox antimpronta	 Erogatore acqua e ghiaccio	 Congelatore quattro stelle
 Perfect shelving	 Conservazione vino	 Connettività Outdoor

LEGENDA ICONE | LAVAGGIO

 Classe di efficienza energetica	 Capacità di carico	 Capacità di carico e asciugatura
 Connettività Outdoor	 Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/min.	 Motore inverter con garanzia 10 anni
 Connettività integrata	 Sistema UniversalDose	 Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan
 Tecnologia SoftWater	 Tecnologia ÖKOMix	 Tecnologia AbsoluteCare®
 Tecnologia SmartDry	 Tecnologia ProSense®	 Tecnologia ProSteam®
 Motore Inverter	 Tecnologia SensiDry®	 Opzione NonStop 60min
 Programma lana	 Programmi speciali lana e seta	 Programma Outdoor
 Display LCD	 Illuminazione a LED	 Aqua control sensor

 Prodotto partner

 Prodotto esclusivi costruttori

 Prodotto Nuovo

Progetto Grafico
TEND
Fotografia
Archivio AEG
Coordinamento
Trade Marketing AEG

**Il produttore si riserva il diritto
di modificare, senza preavviso,
le caratteristiche dei prodotti
e servizi illustrati.**



GRUPPO **LUBE**

LUBE INDUSTRIES SRL

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
Tel. centralino 0733 8401 (r.a.) Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it