




GRUPPO LUBE



ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

Collezione **2018**

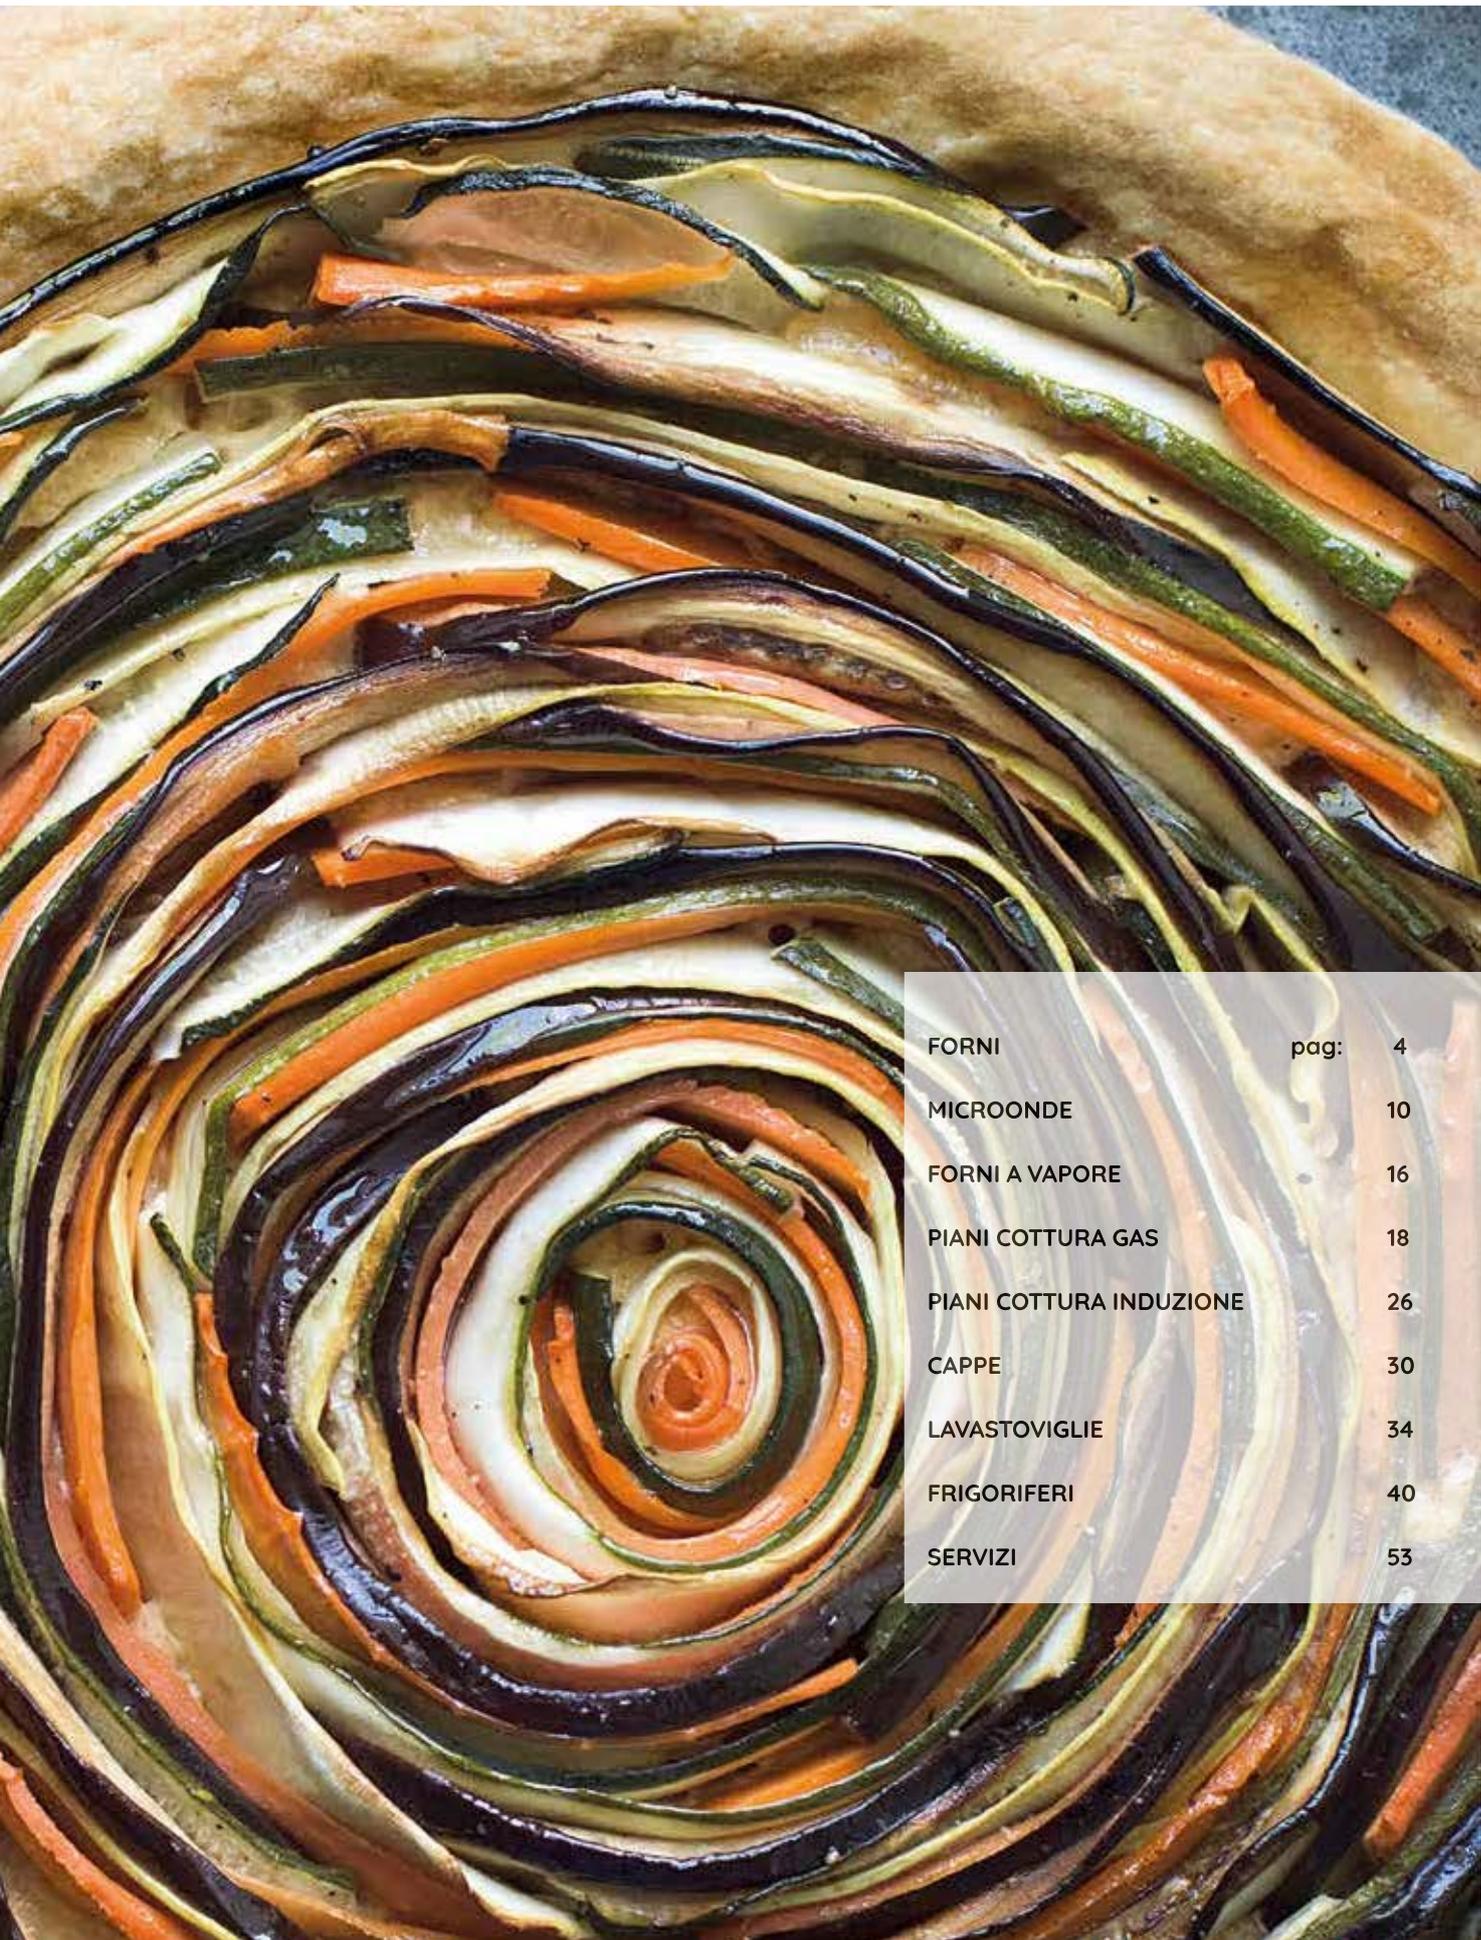

| | | |
|-------------------------|------|----|
| FORNI | pag: | 4 |
| MICROONDE | | 10 |
| FORNI A VAPORE | | 16 |
| PIANI COTTURA GAS | | 18 |
| PIANI COTTURA INDUZIONE | | 26 |
| CAPPE | | 30 |
| LAVASTOVIGLIE | | 34 |
| FRIGORIFERI | | 40 |
| SERVIZI | | 53 |

AI4 871 SP IX



FORNO MULTIFUNZIONE 18

EAN 8050147545973 072460AR26



Interfaccia

- Display Lcd Graphic Assisted
- Touch Control
- Programmazione elettronica tempi e temperature

Prestazioni

- Cavità da 73 lt
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Multiflow Technology**
- 18 funzioni: 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali + 2 sistemi di pulizia
- Preriscaldamento rapido

Pulizia


- Pulizia pirolitica

Accessori

- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda
- **Soft closing**
- **Guide telescopiche**

Sicurezza

- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini : blocco comandi

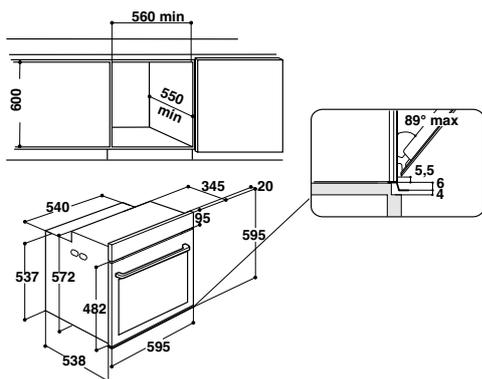

AI4 864 SJH IX



FORNO MULTIFUNZIONE 18

EAN 8050147545942 072460AR23



Interfaccia

- Display Lcd Graphic Assisted
- Manopole push push
- Programmazione elettronica tempi e temperature

Prestazioni

- Cavità da 73 lt
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Multiflow Technology**
- 18 funzioni: 8 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- Preriscaldamento rapido

Pulizia

- Pulizia Diamond Clean


Accessori

- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda
- **Soft closing**

Sicurezza

- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini : blocco comandi

Disponibile anche versione pirolitica: EAN 8050147545959
072460AR

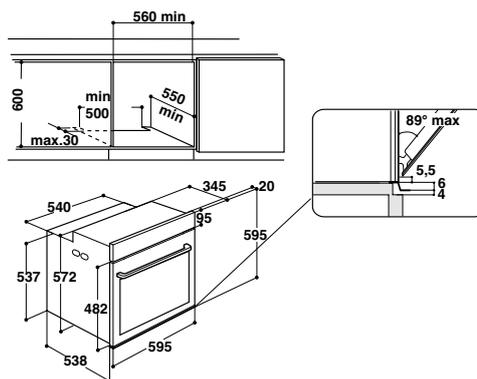

AI4 854 SH IX



FORNO MULTIFUNZIONE 16

EAN 8050147545966 072460AR21



Interfaccia

- Touch Control
- Selettore centrale
- Programmazione elettronica tempi e temperature

Prestazioni

- Cavità da 73 lt
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Multiflow Technology**
- 16 funzioni: 8 funzioni speciali + 7 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia
- Preriscaldamento rapido

Pulizia


- **Pulizia Diamond Clean**

Accessori

- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda
- **Soft closing**

Sicurezza

- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini : blocco comandi

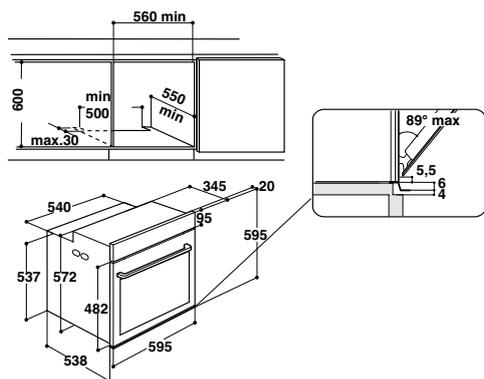

AA4 834 JH IX



FORNO MULTIFUNZIONE 9

EAN 8050147545911 072460AR36



Interfaccia

- Manopole push push
- Contaminuti

Prestazioni

- Cavità da 71 lt
- **Classe di efficienza energetica A**
- 9 funzioni: 8 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia

Pulizia


- **Pulizia Diamond Clean**
- Porta Click To Clean

Accessori

- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda
- Grill reclinabile

Sicurezza

- Ventilazione di sicurezza radiale

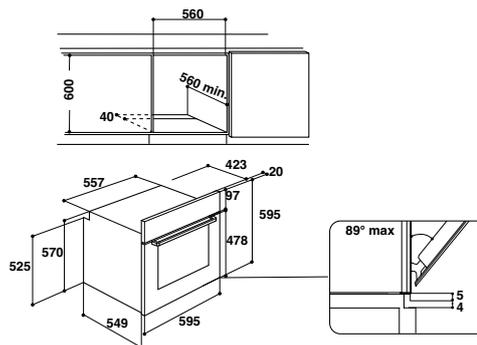

AA4 534 JH IX



FORNO MULTIFUNZIONE 6

EAN 8050147545904 072460AR32



Interfaccia

- Manopole push push
- Contaminuti

Prestazioni

- Cavità da 71 lt
- **Classe di efficienza energetica A**
- 6 funzioni: 5 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia

Pulizia


- Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean

Accessori

- 1 griglia, 1 leccarda

Sicurezza

- Ventilazione di sicurezza radiale

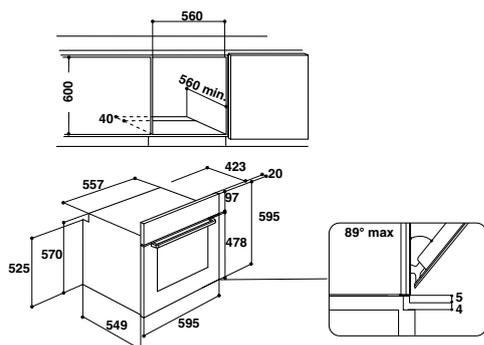

AA5 534 H IX



FORNO MULTIFUNZIONE 6

EAN 8050147547489 072460AR33



Interfaccia

- Manopole esterne
- Contaminuti

Prestazioni

- Cavità da 71 lt
- **Classe di efficienza energetica A**
- 6 funzioni: 5 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia

Pulizia


- Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean

Accessori

- 1 griglia, 1 leccarda

Sicurezza

- Ventilazione di sicurezza radiale

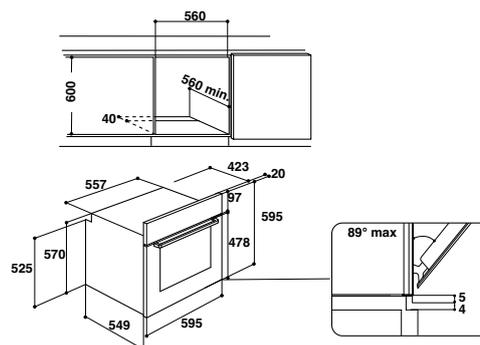

LEGENDA _ FORNI



MULTIFLOW TECHNOLOGY

Questo innovativo sistema di ventilazione, grazie al design ottimizzato del pannello posteriore, consente una distribuzione ottimale dei flussi di calore nella cavità, senza aree di ricircolo. La circolazione omogenea dell'aria in tutte le direzioni e il controllo elettronico della temperatura garantiscono cotture completamente uniformi, su tutti i livelli del forno.



FUNZIONI SPECIALI

I cicli semi-automatici suggeriscono i parametri essenziali di cottura e guidano l'utente nella scelta della migliore temperatura e del livello su cui posizionare il cibo, per la perfetta riuscita di ogni ricetta. La temperatura e il tempo di cottura suggeriti dal forno possono essere facilmente modificati.



DIAMOND CLEAN


È l'esclusiva tecnologia che utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detersivi. L'intera cavità ha un rivestimento con proprietà pulenti, che si attivano durante il ciclo di pulizia a vapore di 35 minuti a 90°C. Grazie a effetti termici e meccanici, lo sporco viene ammorbidito e si può facilmente rimuovere alla fine del ciclo. La brillantezza della cavità è preservata dallo speciale rivestimento, mentre l'esclusivo trattamento della porta del forno mantiene il vetro sempre pulito e senza aloni.



PULIZIA PIROLITICA

I forni Ariston hanno due cicli automatici di pirolisi (da scegliere in base alla tipologia di sporco) che non necessitano di prodotti chimici grazie alla temperatura di 470° C, che riduce in cenere tutto lo sporco. I residui polverizzati possono essere poi facilmente rimossi con un panno umido.

TABELLA MISURA _ FORNI

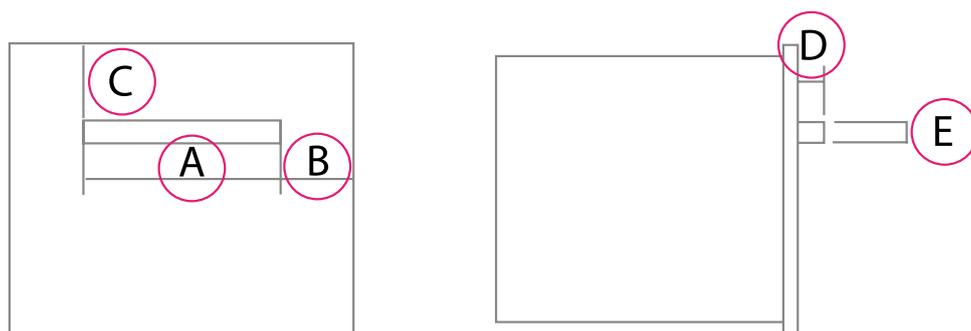

| FORNI | DIMENSIONI | | | | | |
|----------------|------------|------|-------|----|----|------|
| MODELLO | A | B | C | D | E | NOTE |
| AI4 871 SP IX | 488 | 53.5 | 113.5 | 52 | 25 | |
| AI4 864 SJP IX | 488 | 53.5 | 113.5 | 52 | 25 | |
| AI4 864 SJH IX | 488 | 53.5 | 113.5 | 52 | 25 | |
| AI4 854 SH IX | 488 | 53.5 | 120.5 | 52 | 25 | |
| AA4 834 JH IX | 488 | 53.5 | 121.5 | 52 | 25 | |
| AA4 534 JH IX | 488 | 53.5 | 121.5 | 52 | 25 | |
| AA5 534 H IX | 518.4 | 38.3 | 126 | 42 | 30 | |

TABELLE TECNICHE _ FORNI

| | AI4 871 SP IX | AI4 864 SJP IX |
|--|----------------------|----------------------|
| Modello | | |
| Colore | Inox | Inox |
| Acciaio antimacchia | • | • |
| Prestazioni | | |
| Classe di efficienza energetica | A+ | A+ |
| Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) | 0.91 | 0.91 |
| Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) | 0.7 | 0.7 |
| Cavità | | |
| Volume utilizzabile (lt) | 73 | 73 |
| Superficie di cottura (cm ²) | 1200 | 1200 |
| Cottura multilivello | • | • |
| Tipo di cavità | Flat | Flat |
| Tipo di display | LCD graphic assisted | LCD graphic assisted |
| Interfaccia | Touch | 2 Manopole Push Push |
| Numero di funzioni | 18 | 19 |
| Funzioni di pulizia | 2 | 2 |
| Numero funzioni tradizionali | 7 | 8 |
| Numero funzioni speciali | 9 | 9 |
| Funzioni di pulizia | | |
| Pirolisi | • | • |
| Diamond Clean | | |
| Funzioni tradizionali | | |
| Statico | • | • |
| Ventilato | • | • |
| Grill | • | • |
| Termoventilato | • | • |
| Turbo Grill | • | • |
| Maxi cooking | | • |
| Scongelamento | | |
| Riscaldamento inferiore | | |
| Eco termoventilato | • | • |
| Preriscaldamento rapido | • | • |
| Funzioni speciali | | |
| Mantenere in caldo | | • |
| Lievitazione | • | • |
| Torte e dolci | • | • |
| Primi piatti | • | • |
| Piatti pronti | | |
| Maxi cooking | | |
| Pizza | • | • |
| Carne | • | • |
| Pollame | • | • |
| Pane | • | • |
| Cottura lenta | • | • |
| Struttura porta | | |
| Contro porta in vetro "Full glass" | • | • |
| Numero vetri | 4 | 4 |
| Sicurezza bambini (blocco comandi) | • | • |
| Blocco porta (in pirolisi) | • | • |
| Porta Click To Clean | | |
| Porta removibile | • | • |
| Accessori | | |
| Griglia | 1 | 1 |
| Leccarda/Leccarda profonda | 1/1 | 1/1 |
| Guide telescopiche | 1 Livello | |
| Cerniere "Soft closing" | • | • |
| Grill ribaltabile | | |
| Altre caratteristiche | | |
| Gestione della temperatura | Elettronica | Elettronica |
| Programmatore inizio/fine cottura | • | • |
| Contaminuti | | |
| Multiflow Technology | • | • |
| Ventilazione di sicurezza | Tangenziale | Tangenziale |
| Dati tecnici | | |
| Potenza massima nominale (W) Regolabile | 3650 | 3650 |
| Potenza grill (W) | 2450 | 2450 |
| Temperatura massima cottura (°C) | 250° | 250° |
| Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile | 220-240/16 | 220-240/16 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 |
| Dimensioni | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 595x595x564 | 595x595x564 |
| Dim.del vano per l'incasso AxLxP (mm) | 600x560x556 | 600x560x556 |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) | 690x630x650 | 690x630x650 |
| Peso netto/lordo kg | 36/38 | 36/38 |
| Codice EAN | 8050147545973 | 8050147545959 |

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
Whirlpool Italia s.r.l si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono di proprietà di Whirlpool S.r.l. e tutti i diritti sono riservati.

MP 476 IX A



MICROONDE COMBINATO 45 CM

EAN 8050147546260 073060AR25



Interfaccia

- Display LCD Graphic Assisted

Prestazioni


- Cavit  40 lt con piatto girevole da 36 cm
- **Multiwaves Technology**
- 8 funzioni Tradizionali
- **5 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Steam, Dynamic Cook**

Accessori

- Piatto rotante in vetro, Piatto Crisp con Maniglia, Alzatina, Vaporiera, Leccarda
- Apertura porta a ribalta

Sicurezza

- Sicurezza bambini

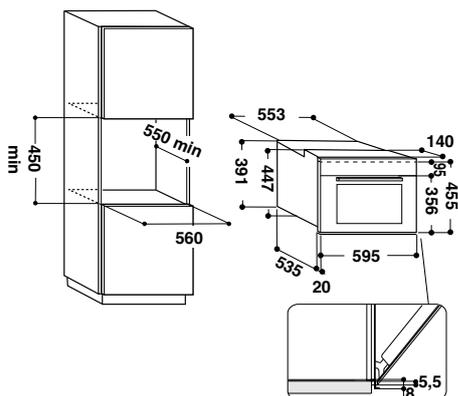

MP 464 IX A



MICROONDE CON GRILL 45 CM

EAN 8050147546253 073060AR22



Interfaccia

- Display LCD Graphic Assisted
- Manopole Push Push e pulsanti

Prestazioni


- Cavit  40 lt con piatto girevole da 36 cm
- **Multiwaves Technology**
- 4 funzioni Tradizionali
- **4 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Steam**

Accessori

- Piatto rotante in vetro, Piatto Crisp con Maniglia, Alzatina, Vaporiera
- Apertura porta a ribalta

Sicurezza

- Sicurezza bambini

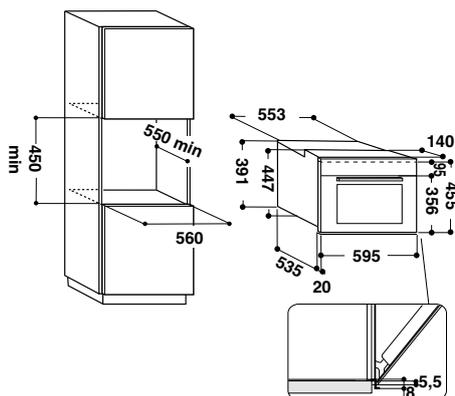

MD 464 IX A



MICROONDE CON GRILL 38 CM

EAN 8050147546246

073060AR34



Interfaccia

- Display LCD Graphic Assisted
- Manopole Push Push e pulsanti

Prestazioni


- Cavità 31 lt con piatto girevole da 32,5 cm
- **Multiwaves Technology**
- 4 funzioni Tradizionali
- **4 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Cook**

Accessori

- Piatto rotante in vetro, Piatto Crisp con Maniglia, Alzatina
- Apertura porta a ribalta

Sicurezza

- Sicurezza bambini

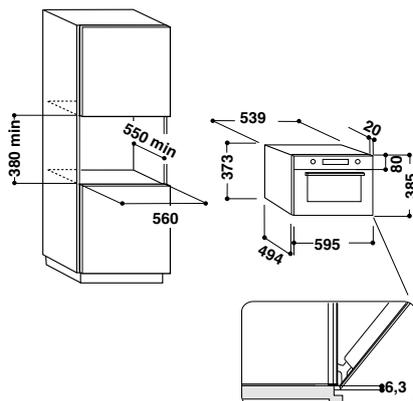

MP 454 IX A



MICROONDE CON GRILL 45 CM

EAN 8050147546239

073060AR20



Interfaccia

- Display LCD Graphic Assisted
- Selettore centrale

Prestazioni


- Cavità 40 lt con piatto girevole da 36 cm
- **Multiwaves Technology**
- 4 funzioni Tradizionali
- **4 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Cook**

Accessori

- Piatto rotante in vetro, Piatto Crisp con Maniglia, Alzatina
- Apertura porta a ribalta

Sicurezza

- Sicurezza bambini

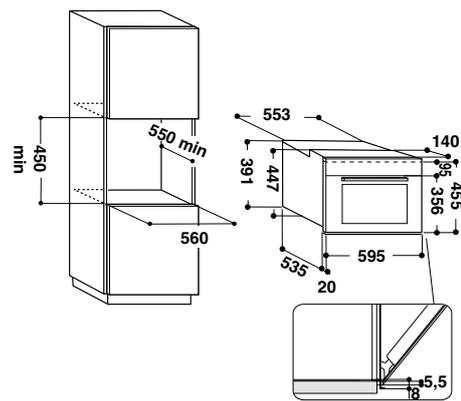

MD 454 IX A



MICROONDE CON GRILL 38 CM

EAN 8050147546154

073060AR32



Interfaccia

- Display LCD Graphic Assisted
- Selettore centrale

Prestazioni


- Cavità 31 lt con piatto girevole da 32,5 cm
- **Multiwaves Technology**
- 4 funzioni Tradizionali
- **4 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Cook**

Accessori

- Piatto rotante in vetro, Piatto Crisp con Maniglia, Alzatina
- Apertura porta a ribalta

Sicurezza

- Sicurezza bambini

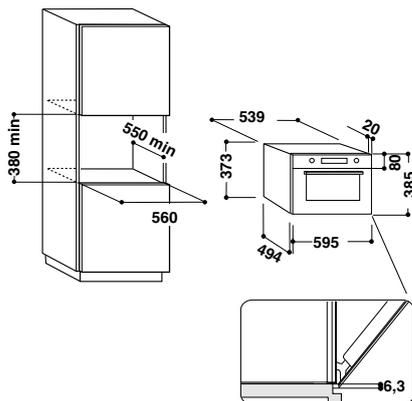

MN 413 IX A



MICROONDE CON GRILL 38 CM SOTTOPENSILE

EAN 8050147546147

073060AR18



Interfaccia


- Display LCD Graphic Assisted
- Manopole Push Push e pulsanti

Prestazioni

- Cavità 22 lt con piatto girevole da 25 cm
- **Multiwaves Technology**
- 3 funzioni Tradizionali
- **Funzioni Speciali: Dynamic Defrost**

Accessori

- Piatto rotante in vetro e Alzatina
- Apertura porta laterale

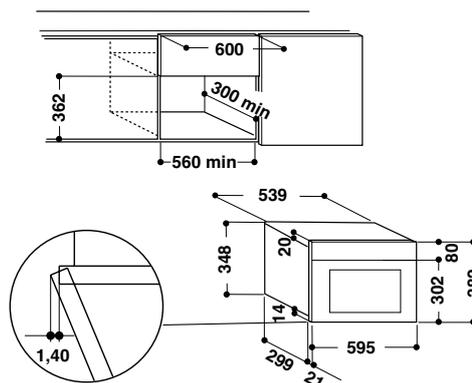

LEGENDA _ MICROONDE



MULTIWAVES TECHNOLOGY

La tecnologia innovativa che assicura la perfetta distribuzione delle microonde e una qualità di cottura superiore. Le microonde, immesse nella cavità del forno da due punti di ingresso in momenti prestabiliti diversi, si muovono in tutte le direzioni e rimbalzano sulle pareti. Questo consente alle microonde di raggiungere il cibo in ogni sua parte e garantire una maggiore uniformità di cottura, riscaldamento e scongelamento, riducendo i tempi e il consumo di energia.



DYNAMIC CRISP

Il piatto Crisp, grazie alla tecnologia Multiwaves e al grill, raggiunge velocemente la temperatura più adatta per rosolare e rendere deliziosi e croccanti i cibi, anche nella parte inferiore. È ideale per la preparazione di arrostiti, pizze, frittate e torte. Il grill, perfetto per dorare la parte superiore dei cibi in modo uniforme, è tre volte più veloce di un grill tradizionale e utilizza meno energia.



DYNAMIC STEAM

Ariston ha pensato anche a chi ama cucinare in modo sano e ipocalorico: basta inserire il cibo nella vaporiera e selezionare il tempo di cottura. Quando l'acqua comincia a bollire, un sensore rileva costantemente il grado di umidità degli alimenti per consentire il delicato processo di cottura a vapore. Grazie alla vaporiera, i cibi non perdono la loro consistenza e sono sempre cotti in modo perfetto.



DYNAMIC AIR


Grazie alla potente ventola situata nella parte posteriore del microonde, il calore si diffonde in modo uniforme in tutta la cavità. Si ottengono così gli stessi risultati di cottura di un forno tradizionale, ma in minor tempo e risparmiando energia.



DYNAMIC DEFROST

È il sistema ideale per scongelare i cibi quasi immediatamente, in modo da preservarne tutte le proprietà nutritive ed evitare alterazioni microbiologiche. Basta indicare il tipo di alimento e il suo peso: il forno calcolerà automaticamente il tempo necessario. L'uniformità dello scongelamento è garantita dal sistema Multiwaves.

TABELLA MISURA _ MICROONDE

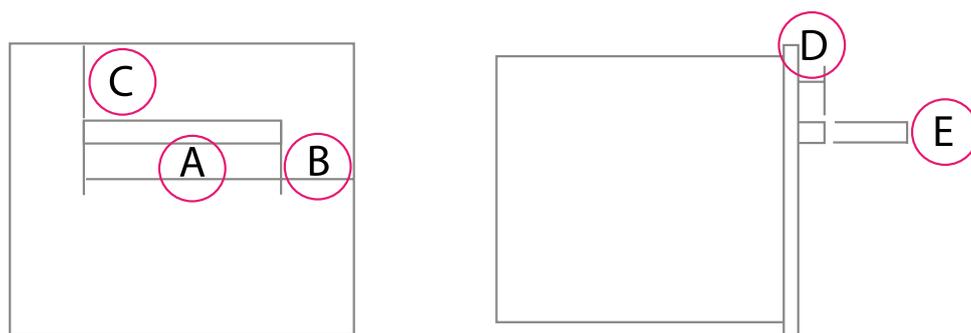

| MICROONDE | DIMENSIONI | | | | | NOTE |
|-------------|------------|----|-------|------|----|--------------------|
| MODELLO | A | B | C | D | E | |
| MP 476 IX A | 486 | 54 | 113,5 | 52,5 | 25 | |
| MP 464 IX A | 486 | 54 | 113,5 | 52,5 | 25 | |
| MD 464 IX A | 486 | 54 | 109 | 52,5 | 25 | |
| MP 454 IX A | 486 | 54 | 122 | 52,5 | 25 | |
| MD 454 IX A | 486 | 54 | 109 | 52,5 | 25 | |
| MN 413 IX A | | | | | | MANIGLIA INTEGRATA |
| MS 467 IX A | 486 | 54 | 113,5 | 52,5 | 25 | |

TABELLE TECNICHE _ MICROONDE

| | MP 476 IX A | MP 464 IX A |
|---|----------------------|-----------------------------------|
| Modello | | |
| Tipo di microonde | Microonde combinato | Microonde con Grill |
| Colore | Inox | Inox |
| Acciaio antimacchia | • | • |
| Cavità | | |
| Volume utilizzabile (lt) | 40 | 40 |
| Tipo di cavità | Inox | Inox |
| Tipo di display | LCD Graphic Assisted | LCD Graphic Assisted |
| Interfaccia | Touch Control | Manopole Push Push (2) e Pulsanti |
| Colore del display | Bianco | Bianco |
| Funzioni tradizionali | 8 | 4 |
| Microonde | • | • |
| Crisp | • | • |
| Grill | • | • |
| Grill+Microonde | • | • |
| Turbo Grill+Microonde | • | |
| Dynamic Air | • | |
| Dynamic Air+Microonde | • | |
| Riscaldamento Rapido | • | |
| Funzioni speciali | 5 | 4 |
| Dynamic Defrost | • | • |
| Dynamic Reheat | • | • |
| Dynamic Crisp | • | • |
| Dynamic Steam | • | • |
| Dynamic Cook | • | |
| Prestazioni | | |
| Potenza massima microonde (W) | 900 | 900 |
| Potenza grill (W) | 1600 | 1600 |
| Tipologia di grill | Quarzo | Quarzo |
| Caratteristiche principali | | |
| Multiwaves Technology | • | • |
| Apertura porta | A ribalta | A ribalta |
| Contaminuti | • | • |
| Sicurezza bambini (blocco comandi) | • | • |
| Accessori | | |
| Piatto rotante in vetro (cm) | 36 | 36 |
| Piatto Crisp con Maniglia | • | • |
| Alzatina | • | • |
| Vaporiera | • | • |
| Leccarda | • | |
| Dati tecnici | | |
| Potenza max assorbita (W) | 2800 | 2800 |
| Frequenza (Hz) | 50 | 50 |
| Tensione (V) -Corrente (A) | 230/16 | 230/16 |
| Dimensioni | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 455x595x560 | 455x595x560 |
| Dim. minime del vano per l'incasso AxLxP (mm) | 450x556x550 | 450x556x550 |
| Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm) | 561x669x685 | 561x669x685 |
| Peso netto/lordo kg | 35/37 | 271/295 |
| Codice EAN | 8050147546260 | 8050147546253 |

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
Whirlpool Italia s.r.l si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono di proprietà di Whirlpool S.r.l. e tutti i diritti sono riservati.

| | MD 464 IX A | MP 454 IX A | MD 454 IX A | MN 413 IX A |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Microonde con Grill Inox | Microonde con Grill Inox | Microonde con Grill Inox | Microonde con Grill Inox |
| | • | • | • | • |
| | 31 | 40 | 31 | 22 |
| | Inox | Inox | Inox | Inox |
| | LCD Graphic Assisted | LCD Graphic Assisted | LCD Graphic Assisted | |
| | Manopole Push Push (2) e Pulsanti | Selettore centrale | Selettore centrale | Display con bottoni |
| | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
| | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | • | • | • | • |
| | • | • | • | • |
| | • | • | • | • |
| | • | • | • | • |
| | 4 | 4 | 4 | 1 |
| | • | • | • | • |
| | • | • | • | |
| | • | • | • | |
| | • | • | • | |
| | 1000 | 900 | 1000 | 750 |
| | 800 | 1600 | 800 | 700 |
| | Quarzo | Quarzo | Quarzo | Quarzo |
| | • | • | • | • |
| | A ribalta | A ribalta | A ribalta | Laterale |
| | • | • | • | |
| | • | • | • | |
| | • | • | • | |
| | 32,5 | 36 | 32,5 | 25 |
| | • | • | • | • |
| | • | • | • | |
| | 2300 | 2100 | 2100 | 1700 |
| | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 230/10 | 220-240/16 | 220-240/10 | 220-240/10 |
| | 385x595x468 | 455x595x560 | 385x595x468 | 382x595x320 |
| | 380x556x550 | 450x556x550 | 380x556x550 | 360x556x300 |
| | 506x653x628 | 561x669x685 | 506x653x628 | 450x686x456 |
| | 27/29 | 31.3/33.8 | 27/29 | 21/215 |
| | 8050147546246 | 8050147546239 | 8050147546154 | 8050147546147 |

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
Whirlpool Italia s.r.l. si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono di proprietà di Whirlpool S.r.l. e tutti i diritti sono riservati.

MS 467 IX A



FORNO A VAPORE 45 CM

EAN 8050147546277 072475AR10



Interfaccia


- Display LCD Graphic Assisted
- Manopole Push Push e pulsanti

Prestazioni

- Cavit  34 lt
- Funzioni Tradizionali: Vapore (Pesce, Pollo, Verdure)
- Funzioni speciali: Svuotare, Disincrostare

Sicurezza

- Apertura porta a ribalta

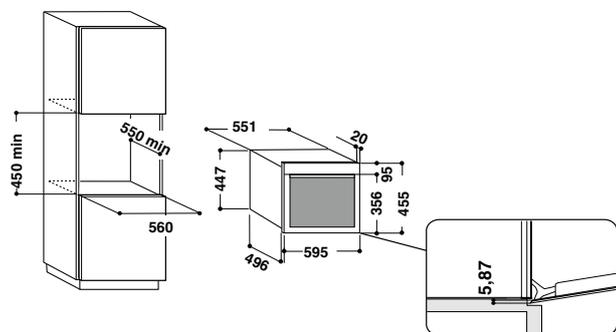

WD 714 IX




CASSETTO SCALDAVIVANDE

EAN 8007842966916 073419

Caratteristiche

- Cavit  20 lt
- Temperature da 40 a 80 gradi
- Dimensioni: H 140 L 595 P 548 mm

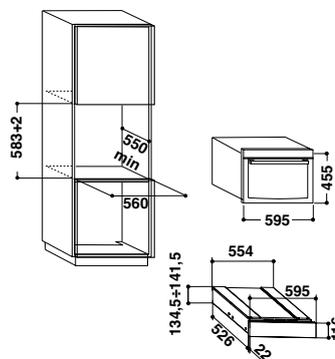

LEGENDA _ FORNO A VAPORE



POLLO

Completa doratura all'esterno e straordinaria morbidezza dentro: un arrosto gustoso e leggero, grazie alla perfetta combinazione di calore e vapore.



PESCE

Il processo di cottura estremamente delicato consente di esaltare il sapore del pesce, senza disperdere le sue propriet  organolettiche e senza l'aggiunta di grassi.




VERDURE

Il forno a vapore Ariston   l'alleato ideale per cucinare le verdure in modo delicato, conservandone tutti i nutrienti e la consistenza originale.

TABELLE TECNICHE _ FORNO A VAPORE

| | |
|--|----------------------|
| Modello | MS 467 IX A |
| Tipo di microonde | Forno a vapore |
| Colore | Inox |
| Acciaio antimacchia | • |
| Cavità | |
| Volume utilizzabile (lt) | 34 |
| Tipo di cavità | Inox |
| Tipo di display | LCD Graphic Assisted |
| Interfaccia | Manopole push push |
| Colore del display | Bianco |
| Funzioni tradizionali | 4 |
| Vapore | • |
| Pesce al vapore | • |
| Verdura al vapore | • |
| Pollo al vapore | • |
| Funzioni speciali | 2 |
| Vuotare | • |
| Disincrostare | • |
| Caratteristiche principali | |
| Apertura porta | A ribalta |
| Contaminuti | • |
| Accessori | |
| Leccarda | • |
| Serbatoio | • |
| Kit Cottura Vapore | • |
| Dati tecnici | |
| Potenza max assorbita (W) | 1450 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Tensione (V) / Corrente (A) | 220-240/10 |
| Dimensioni | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 455x595x537 |
| Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm) | 450x556x550 |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm) | 585x668x688 |
| Peso netto / lordo (kg) | 27,7/32,5 |
| Codice EAN | 8050147546277 |

TABELLA MISURA _ FORNI A VAPORE

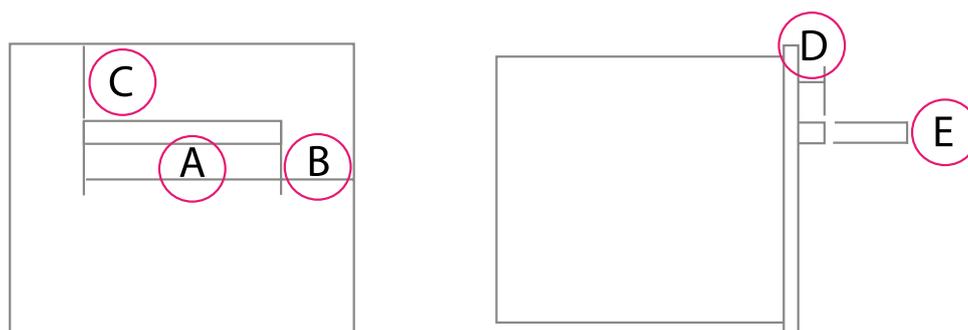

| FORNI A VAPORE | DIMENSIONI | | | | | NOTE |
|----------------|------------|----|-------|------|----|------|
| | A | B | C | D | E | |
| MODELLO | | | | | | |
| MS 476 IX A | 486 | 54 | 113,5 | 52,5 | 25 | |

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
Whirlpool Italia s.r.l si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono di proprietà di Whirlpool S.r.l. e tutti i diritti sono riservati.

FTGHG 751 S/D/A(BK)



PIANO COTTURA DIRECT FLAME DA 75 CM

EAN 8050147546086 074575AR71



Caratteristiche principali


- 5 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
- 5 griglie in ghisa
- Accensione elettronica sottomanopola

Sistema di sicurezza

- Valvola di sicurezza gas

Altre caratteristiche

- Bruciatori ad alta efficienza
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm
- Alimentazione esclusivamente a **Gas Metano** (20 mbar)
- Vetro nero

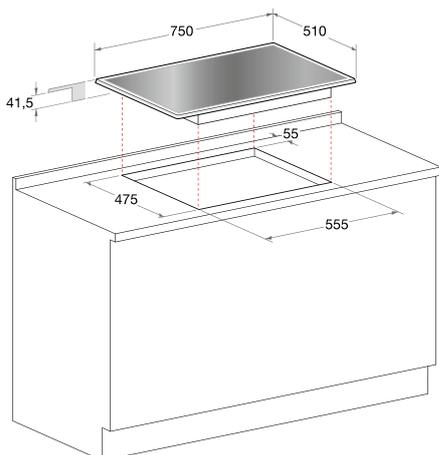

FTGHG 641 S/D/A(BK)



PIANO COTTURA DIRECT FLAME DA 60 CM

EAN 8050147546079 074564AR61



Caratteristiche principali


- 4 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
- 4 griglie in ghisa
- Accensione elettronica sottomanopola

Sistema di sicurezza

- Valvola di sicurezza gas

Altre caratteristiche

- Bruciatori ad alta efficienza
- Alimentazione esclusivamente a **Gas Metano** (20 mbar)
- Vetro nero

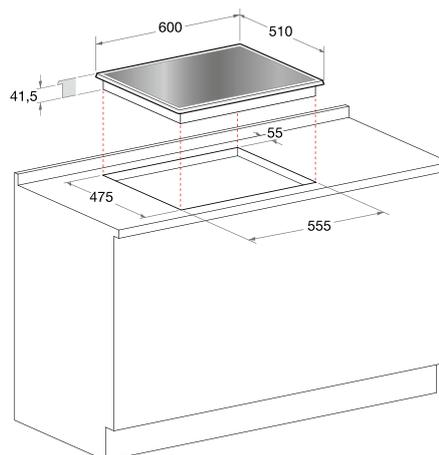

FTGHL 751 S/D/EX/A



PIANO COTTURA DIRECT FLAME DA 75 CM

EAN 8050147546055

075083AR72



Caratteristiche principali


- 5 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
- Trattamento Diamond® Clean
- 5 griglie in ghisa
- Accensione elettronica sottomanopola

Sistema di sicurezza

- Valvola di sicurezza gas

Altre caratteristiche

- Bruciatori ad alta efficienza
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm
- Alimentazione esclusivamente a **Gas Metano** (20 mbar)

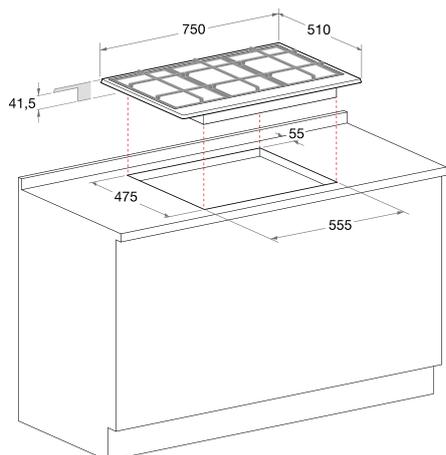

FTGHL 641 S/D/EX/A



PIANO COTTURA DIRECT FLAME DA 60 CM

EAN 8050147546062

075067AR62



Caratteristiche principali


- 4 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
- Trattamento Diamond® Clean
- 4 griglie in ghisa
- Accensione elettronica sottomanopola

Sistema di sicurezza

- Valvola di sicurezza gas

Altre caratteristiche

- Bruciatori ad alta efficienza
- Alimentazione esclusivamente a **Gas Metano** (20 mbar)

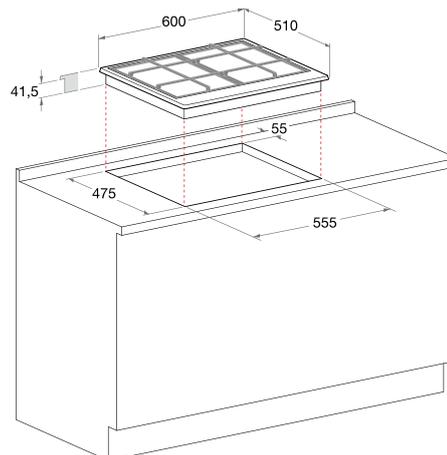

THC 751 W/IX/A



PIANO COTTURA DA 75 CM

EAN 8050147546116

075083AR34



Caratteristiche principali


- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona potenziato
- 3 griglie in ghisa
- Accensione elettronica sottomanopola

Sistema di sicurezza

- Valvola di sicurezza gas

Altre caratteristiche

- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

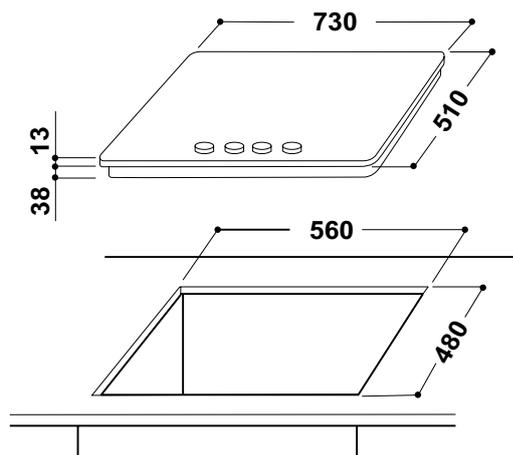

THC 752 W/IX/A



PIANO COTTURA DA 75 CM

EAN 8050147546093

075084AR32



Caratteristiche principali


- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona potenziato
- 3 griglie smaltate
- Accensione elettronica sottomanopola

Sistema di sicurezza


- Valvola di sicurezza gas

Altre caratteristiche

- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

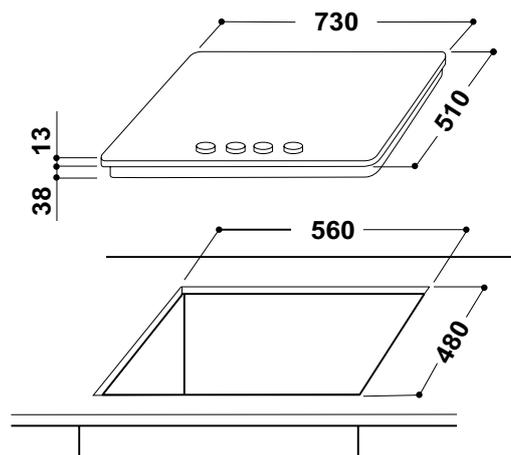

THC 641 W/IX/A

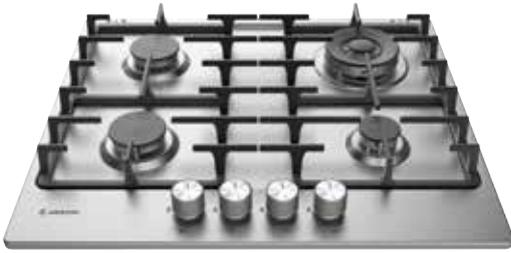

PIANO COTTURA DA 60 CM

EAN 8050147546123 075067AR24




Caratteristiche principali

- 4 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- 2 griglie in ghisa
- Accensione elettronica sottomanopola

Sistema di sicurezza

- Valvola di sicurezza gas

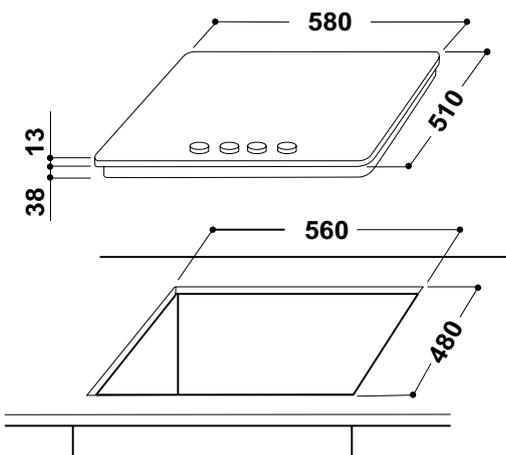

THC 642 IX/A



PIANO COTTURA DA 60 CM


EAN 8050147546109 075066AR22

Caratteristiche principali

- 4 fuochi gas
- 2 griglie smaltate
- Accensione elettronica sottomanopola

Sistema di sicurezza

- Valvola di sicurezza gas

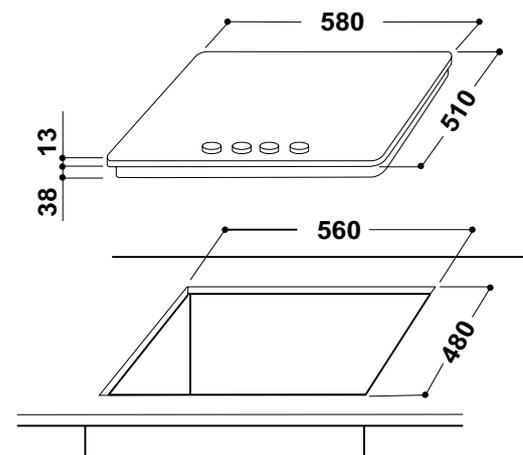

TQG 751 W/A(BK)



PIANO COTTURA IN CRISTALLO DA 75 CM

EAN 8050147034637 074575AR36



Caratteristiche principali


- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- 3 griglie in ghisa
- Accensione elettronica sottomanopola

Sistema di sicurezza

- Valvola di sicurezza gas

Altre caratteristiche

- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

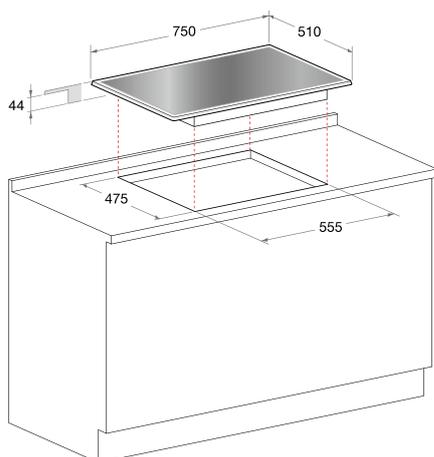

TQG 641 A(BK)



PIANO COTTURA IN CRISTALLO DA 60 CM

EAN 8050147034620 074564AR12




Caratteristiche principali

- 4 fuochi gas
- 3 griglie in ghisa
- Accensione elettronica sottomanopola

Sistema di sicurezza

- Valvola di sicurezza gas

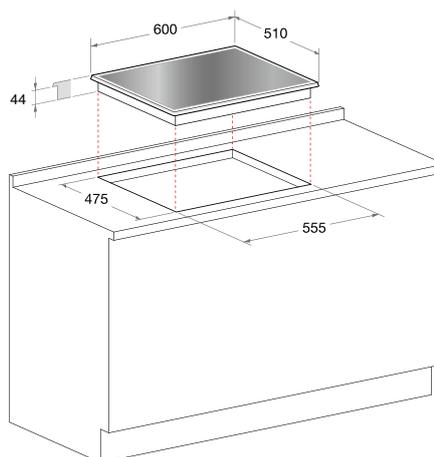

LEGENDA _ PIANI COTTURA A GAS



DIRECT FLAME


Grazie ai suoi 420 microfori regolari, che irradiano la fiamma verticalmente, l'esclusivo bruciatore Direct Flame, il più innovativo della gamma Ariston, propaga il calore in modo omogeneo su tutta la superficie del recipiente di cottura, diffondendolo in ogni punto per la massima uniformità di cottura. Questo permette non solo la migliore riuscita della ricetta, ma anche la netta riduzione dei tempi.



Diamond® Clean

È lo speciale rivestimento nanotecnologico che protegge la superficie del piano di cottura assicurando la massima facilità di pulizia, una superficie sempre brillante come il primo giorno e una resistenza ai graffi, alla corrosione e all'ingiallimento senza confronto.

TABELLA MISURE _ PIANI COTTURA A GAS

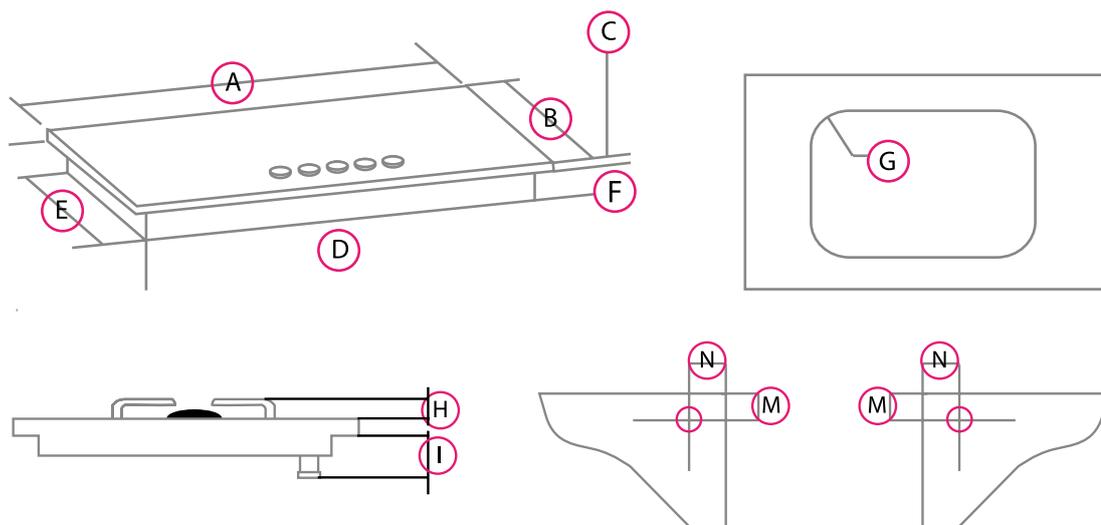

| PIANI COTTURA | DIMENSIONI | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|------|-----|---|
| | MODELLO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
| | larghezza plateau | profondità plateau | spessore plateau | larghezza cassonetto | profondità cassonetto | altezza cassonetto | raggio foro d'incasso | altezza griglie | altezza cassonetto + altezza rampa tubo gas | posizione allacciamento del tubo gas | | | |
| FTGHG 751 S/D/A(BK) | 750 | 510 | 8 | 552 | 470 | 41,5 | 3 | 32 | 46,5 | SX | 49 | 129 | |
| FTGHG 641 S/D/A(BK) | 600 | 510 | 8 | 552 | 470 | 41,5 | 3 | 32 | 46,5 | SX | 49 | 54 | |
| FTGHL 751 S/D/EX/A | 750 | 510 | 10 | 552 | 470 | 41,5 | 3 | 32 | 46,5 | SX | 49 | 129 | |
| FTGHL 641 S/D/EX/A | 600 | 510 | 10 | 552 | 470 | 41,5 | 3 | 32 | 46,5 | SX | 49 | 54 | |
| THC 751 W/IX/A | 730 | 510 | 13 | 550 | 470 | 38 | 8 | 43 | 43 | SX | 31,5 | 106 | |
| THC 752 W/IX/A | 730 | 510 | 13 | 550 | 470 | 38 | 8 | 43 | 43 | SX | 31,5 | 106 | |
| THC 641 W/IX/A | 580 | 510 | 13 | 550 | 470 | 38 | 8 | 43 | 43 | SX | 31,5 | 31 | |
| THC 642 IX/A | 580 | 510 | 13 | 550 | 470 | 38 | 8 | 43 | 43 | SX | 31,5 | 31 | |
| TQG 751 W/A(BK) | 750 | 510 | 8 | 550 | 470 | 44,5 | 5 | 46 | 46,5 | DX | 55 | 125 | |
| TQG 641 A(BK) | 600 | 510 | 8 | 550 | 470 | 44,5 | 5 | 46 | 46,5 | DX | 55 | 50 | |

TABELLE TECNICHE _ PIANI COTTURA A GAS

| Modello | FTGHG 751 S/D/A(BK) | FTGHG 641 S/D/A(BK) | FTGHL 751 S/D/EX/A | FTGHL 641 S/D/EX/A | THC 751 W/IX/A |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Larghezza piano cottura | 75 cm | 60 cm | 75 cm | 60 cm | 75 cm |
| Finitura/Colore | Vetro nero | Vetro nero | Inox | Inox | Inox |
| Caratteristiche principali | | | | | |
| Numero fuochi | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Numero manopole | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Posizione manopole | frontale | frontale | frontale | frontale | frontale |
| Finitura manopole | cromate | cromate | cromate | cromate | cromate |
| Numero griglie | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Finitura delle griglie | ghisa | ghisa | ghisa | ghisa | ghisa |
| Brucciatori ad alta efficienza | • | • | • | • | • |
| Valvole di sicurezza | • | • | • | • | • |
| Accensione elettronica sottomanopola | • | • | • | • | • |
| Zone cottura / Brucciatori | | | | | |
| Anteriore Sinistro | | | | | |
| Tipologia | Ausiliario | Rapido | Ausiliario | Rapido | Semi-rapido |
| Diametro (mm) | 110 | 132 | 110 | 132 | 75 |
| Potenza (W) | 1000 | 1900 | 1000 | 1900 | 1650 |
| Posteriore Sinistro | | | | | |
| Tipologia | Semi-rapido | Rapido | Semi-rapido | Rapido | Semi-rapido |
| Diametro (mm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 75 |
| Potenza (W) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1000 |
| Anteriore Destro | | | | | |
| Tipologia | Ausiliario | Ausiliario | Ausiliario | Ausiliario | Ausiliario |
| Diametro (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 55 |
| Potenza (W) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1650 |
| Posteriore Destro | | | | | |
| Tipologia | Semi-rapido | Semi-rapido | Semi-rapido | Semi-rapido | Rapido |
| Diametro (mm) | 132 | 157 | 132 | 157 | 100 |
| Potenza (W) | 1900 | 3000 | 1900 | 3000 | 2600 |
| Centrale sinistro | | | | | |
| Tipologia | | | | | |
| Diametro (mm) | | | | | |
| Potenza (W) | | | | | |
| Centrale | | | | | |
| Tipologia | Rapido | | Rapido | | Doppia corona potenziato |
| Diametro (mm) | 157 | | 157 | | 130 |
| Potenza (W) | 3000 | | 3000 | | 3600 |
| Centrale destro | | | | | |
| Tipologia | | | | | |
| Diametro (mm) | | | | | |
| Potenza (W) | | | | | |
| Centrale anteriore | | | | | |
| Tipologia | | | | | |
| Diametro (mm) | | | | | |
| Potenza (W) | | | | | |
| Centrale posteriore | | | | | |
| Tipologia | | | | | |
| Diametro (mm) | | | | | |
| Potenza (W) | | | | | |
| Dati tecnici | | | | | |
| Tensione (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Dimensioni | | | | | |
| Dimensione del prodotto AxLxP (mm) | 40x750x510 | 40x600x510 | 40x750x510 | 40x600x510 | 40x730x500 |
| Peso netto/lordo (Kg) | 13/13.7 | 8.9/9.5 | 13/13.7 | 8.9/9.5 | 11.5/12.2 |
| Codice EAN | 8050147546086 | 8050147546079 | 8050147546055 | 8050147546062 | 8050147546116 |

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
Whirlpool Italia s.r.l si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.


Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono di proprietà di Whirlpool S.r.l. e tutti i diritti sono riservati.

| | THC 752 W/IX/A | THC 641 W/IX/A | THC 642 IX/A | TQG 751 W/A(BK) | TQG 641 A(BK) |
|--|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | 75 cm | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 60 cm |
| | Inox | Inox | Inox | crystallo nero | crystallo nero |
| | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| | frontale | frontale | frontale | frontale | frontale |
| | cromate | cromate | cromate | cromate | cromate |
| | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | smaltate | ghisa | smaltate | ghisa | ghisa |
| | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • |
| | Semi-rapido | Semi-rapido | Semi-rapido | Ausiliario | |
| | 75 | 100 | 75 | 55 | |
| | 1650 | 2600 | 1650 | 1000 | |
| | Semi-rapido | Semi-rapido | Semi-rapido | Rapido | |
| | 75 | 75 | 75 | 100 | |
| | 1000 | 1650 | 1650 | 2600 | |
| | Ausiliario | Rapido | Rapido | Semi-rapido | |
| | 55 | 55 | 55 | 75 | |
| | 1650 | 1000 | 1000 | 1650 | |
| | Rapido | Doppia corona | Semi-rapido | Semi-rapido | |
| | 100 | 130 | 100 | 75 | |
| | 2600 | 3250 | 3000 | 1650 | |
| | | | | | Semi-rapido |
| | | | | | 100 |
| | | | | | 3000 |
| | Doppia corona potenziato | | | Doppia corona | |
| | 130 | | | 110 | |
| | 3600 | | | 3500 | |
| | | | | | Rapido |
| | | | | | 75 |
| | | | | | 1650 |
| | | | | | Rapido |
| | | | | | 75 |
| | | | | | 1650 |
| | | | | | Ausiliario |
| | | | | | 55 |
| | | | | | 1000 |
| | 220-240 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-240 |
| | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| | 33x750x510 | 40x590x510 | 38x590x510 | 43x750x510 | 43x600x510 |
| | 11.5/12.2 | 9/9.4 | 8.9/9.5 | 17/17.7 | 17/17.7 |
| | 8050147546093 | 8050147546123 | 8050147546109 | 8050147034637 | 8050147034620 |

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
Whirlpool Italia s.r.l si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono di proprietà di Whirlpool S.r.l. e tutti i diritti sono riservati.

NIS 741 F C

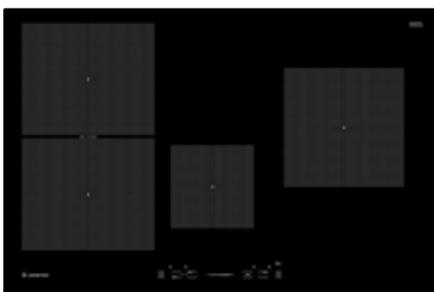

PIANO INDUZIONE DA 77 CM

EAN 8050147546215 074562AR98



Caratteristiche principali

- 4 zone di cottura con booster di cui 1 HD Flexi e 2 zone di cottura singole
- Comandi a sfioramento con slider
- 9 livelli di potenza
- 4 timer fine cottura

Sistema di sicurezza


- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo

Altre caratteristiche


- Funzione rilevamento pentole
- **Adattatore di potenza:** regola la potenza massima di assorbimento a 2,5kW/4 kW/6 kW/7,2 kW
- Finitura Cristal

Da installare esclusivamente su basi predisposte per Piani Cottura ad induzione.

Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione

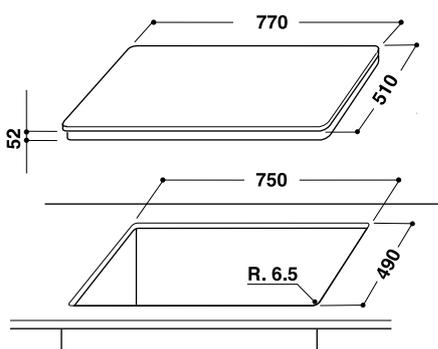

NIA 740 C

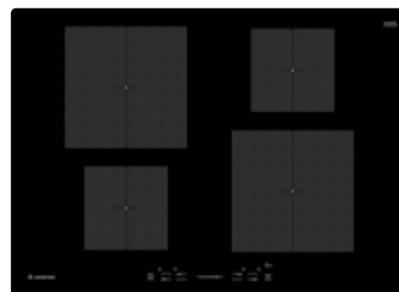

PIANO INDUZIONE DA 70 CM

EAN 8050147546185 074562AR96



Caratteristiche principali

- 4 zone di cottura con booster
- Comandi a sfioramento con slider
- 9 livelli di potenza
- 4 timer fine cottura

Sistema di sicurezza


- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo

Altre caratteristiche

- Funzione rilevamento pentole
- **Adattatore di potenza:** regola la potenza massima di assorbimento a 2,5kW/4 kW/6 kW/7,2 kW
- Finitura Cristal

Da installare esclusivamente su basi predisposte per Piani Cottura ad induzione.

Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione

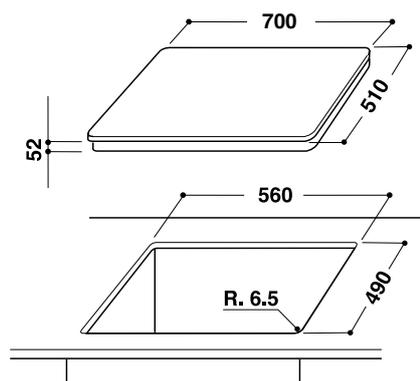

NIU 642 F C



PIANO INDUZIONE DA 60 CM

EAN 8050147546208 074560AR95



Caratteristiche principali

- 4 zone di cottura con booster di cui 2 HD FLExi
- Comandi a sfioramento indipendenti
- 9 livelli di potenza
- Funzioni speciali pre-impostate per sobbolire e fondere
- 4 timer fine cottura

Sistema di sicurezza


- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo

Altre caratteristiche


- Funzione rilevamento pentole
- **Adattatore di potenza:** regola la potenza massima di assorbimento a 2,5kW/4 kW/6 kW/7,2 kW
- Finitura Cristal

Da installare esclusivamente su basi predisposte per Piani Cottura ad induzione.

Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione

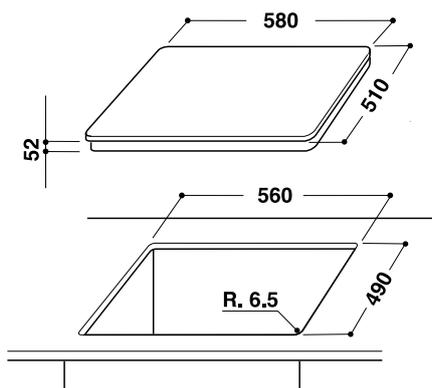

NID 641 B C

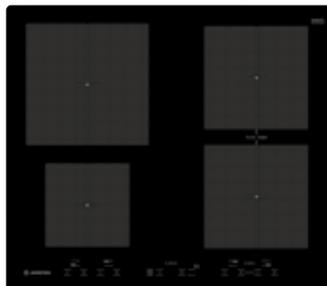

PIANO INDUZIONE DA 60 CM

EAN 8050147546192 074560AR92



Caratteristiche principali

- 4 zone di cottura con booster e 1 Flexi Zone
- Comandi centrali a sfioramento
- 9 livelli di potenza
- 4 timer fine cottura

Sistema di sicurezza


- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo

Altre caratteristiche


- Funzione rilevamento pentole
- **Adattatore di potenza:** regola la potenza massima di assorbimento a 2,5kW/4 kW/6 kW/7,2 kW
- Finitura Cristal

Da installare esclusivamente su basi predisposte per Piani Cottura ad induzione.

Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione

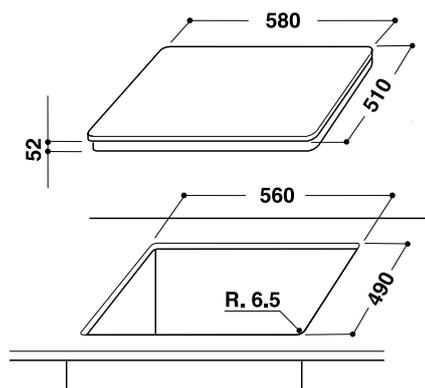

NIA 640 NE

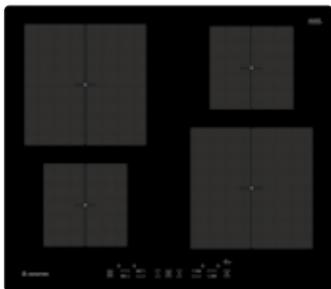

PIANO INDUZIONE DA 60 CM

EAN 8050147546178

074560AR91



Caratteristiche principali

- 4 zone di cottura con booster
- Comandi centrali a sfioramento
- 9 livelli di potenza
- Funzioni speciali pre-impostate per sobbollire
- 4 timer fine cottura

Sistema di sicurezza


- Sicurezza bambini
- Spie di calore residuo

Altre caratteristiche

- Funzione rilevamento pentole
- **Adattatore di potenza:** regola la potenza massima di assorbimento a 2,5kW/4 kW/6 kW/7 kW
- Finitura Cristal

Da installare esclusivamente su basi predisposte per Piani Cottura ad induzione.

Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione

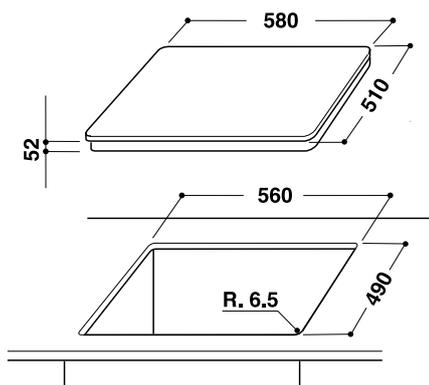

HD FLEXI ZONE

HD Flexi Zone è lo spazio di cottura ideale su cui si possono posizionare pentole da 12 a 39 cm e spostare liberamente da una zona all'altra. È la superficie che si adatta alle pentole, attivandosi nelle zone dove ne viene rilevata l'esatta dimensione. Inoltre, grazie alle nuove bobine di forma ovale, è garantita una migliore copertura riducendo al minimo la dispersione di calore. Infine quando si utilizzano le due aree separatamente, queste sono regolabili in modo indipendente.

CHEF MODE

Con un semplice tocco è possibile selezionare 2 specifiche funzioni automatiche preimpostate:

- **FONDERE**
La temperatura ideale per salse e altre preparazioni delicate, senza il rischio che si brucino sul fondo.
- **SOBBOLLIRE**
Per tutte le ricette che richiedono una cottura lenta e dolce, con bollitura appena accennata.



SLIDER

Ogni zona di cottura può essere attivata con il relativo comando. Grazie allo slider è più facile e intuitivo selezionare temperatura e funzioni: un solo tocco permette di dare rapidamente la regolazione più precisa tra 9 livelli di potenza, in base alle proprie esigenze. Lo slider fornisce immediatamente un feedback acustico e visivo.



BOOSTER

Attivando la funzione, in pochissimi secondi il calore raggiunge il massimo livello per 10 minuti: cotture più rapide, ma sempre in pieno controllo.

TIMER

Il funzionamento e lo spegnimento di tutte le piastre può diventare automatico, impostando fino a 99 minuti.



ADATTATORE DI POTENZA

Grazie a questa tecnologia è possibile, in fase di installazione, impostare la potenza massima che il piano deve assorbire, scegliendo tra 4 livelli diversi, 7,2, 6,4 e 2,5 kW.

In questo modo si evitano i rischi di sovraccarico per il contatore.

TABELLE TECNICHE _ PIANI COTTURA A INDUZIONE

| | NIS 741 F C | NIA 740 C | NIU 642 F C | NID 641 B C | NIA 640 NE |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| Modello | | | | | |
| Larghezza piano cottura | 77 cm | 70 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Colore piano cottura | nero | nero | nero | nero | nero |
| Finitura vetro | Cristal | Cristal | Cristal | Cristal | Cristal |
| Caratteristiche principali | | | | | |
| Numero zone di cottura | | | | | |
| Flexi-zone HD (numero/posizione) | 1/sx | | 2/sx e dx | | |
| Flexi-zone (numero/posizione) | | | | 1/dx | |
| Zona doppia (numero/posizione) | | | | | |
| Tipologia di comandi Touch Control | Centrali | Centrali | Indipendenti | Centrali | Centrali |
| Regolazione slider | • | • | | | |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali | frontali |
| Funzioni speciali pre-impostate | | | sobbollire e fondere | | sobbollire |
| Funzione Booster | • | • | • | • | • |
| Funzione rilevamento pentole | • | • | • | • | • |
| Spie di calore residuo | • | • | • | • | • |
| Sicurezza bambini | • | • | • | • | • |
| Regolazione adattatore di potenza (kW) | 2,5-4-6-7,2 | 2,5-4-6-7,2 | 2,5-4-6-7,2 | 2,5-4-6-7,2 | 2,5-4-6-7 |
| Zone cottura / bruciatori | | | | | |
| Anteriore sinistro | | | | | |
| Tipologia | Induttore | Induttore | Induttore | Induttore | Induttore |
| Diametro (mm) | 180x230 | 145 | 180x230 | 145 | 145 |
| Potenza normale/booster (W) | 1750/2400 | 1200/1500 | 1750/2400 | 1200/1500 | 1200/1500 |
| Posteriore Sinistro | | | | | |
| Tipologia | Induttore | Induttore | Induttore | Induttore | Induttore |
| Diametro (mm) | 180x230 | 210 | 180x230 | 210 | 210 |
| Potenza normale/booster (W) | 1750/2400 | 2200/2500 | 1750/2400 | 2100/2300 | 2100/2300 |
| Anteriore Destro | | | | | |
| Tipologia | | Induttore | Induttore | Induttore | Induttore |
| Diametro (mm) | | 210 | 180x230 | 180 | 210 |
| Potenza normale/booster (W) | | 2200/2500 | 1750/2400 | 1800/2100 | 1200/1500 |
| Posteriore Destro | | | | | |
| Tipologia | Induttore | Induttore | Induttore | Induttore | |
| Diametro (mm) | 210 | 145 | 180x230 | 180 | |
| Potenza normale/booster (W) | 2200/3400 | 1200/1500 | 1750/2400 | 1800/2100 | |
| Centrale | | | | | |
| Tipologia | Induttore | | | | |
| Diametro (mm) | 145 | | | | |
| Potenza normale/booster (W) | 1200/1800 | | | | |
| Dati tecnici | | | | | |
| Tensione (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Dimensioni | | | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 56x770x510 | 56x700x510 | 56x580x510 | 56x580x510 | 56x580x510 |
| Peso netto/lordo kg | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
| Codice EAN | 8050147546215 | 8050147546185 | 8050147546208 | 8050147546192 | 8050147546178 |

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
Whirlpool Italia s.r.l si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono di proprietà di Whirlpool S.r.l. e tutti i diritti sono riservati.

AHVP 8.7F LT K



CAPPA VERTICALE 80 CM

EAN 8050147002131 03986718

Interfaccia


- Comandi Touch Control

Prestazioni

- Classe di efficienza energetica: B
- 1 motore - portata di aspirazione max 713 m³/h
- Numero di velocità: 2 + Booster temporizzato
- Portata di aspirazione: min. 464.0 m³/h, max. 625.0 m³/h, booster 713.0 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 62.0 dBA, max. 68.0 dBA, booster 70.0 dBA

Altre caratteristiche

- Luci: 2 LED
- 1 filtro antigrasso di alluminio, estraibile, lavabile in lavastoviglie

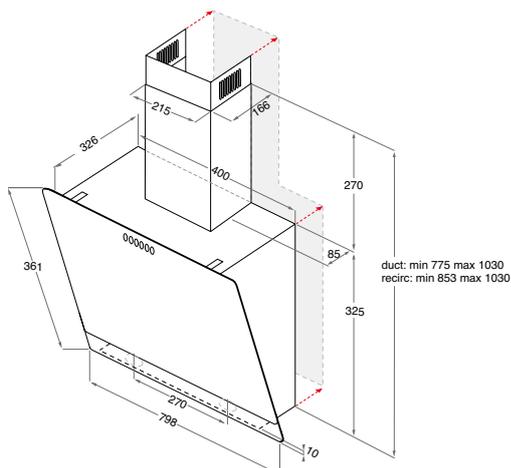

AHC 9.7F ATI X



CAPPA CAMINO 90 CM

EAN 8007842950519 03986758

Interfaccia


- Comandi Touch Control

Prestazioni

- Classe di efficienza energetica: B
- 1 motore - portata di aspirazione max 735 m³/h
- Numero di velocità: 3 + Booster temporizzato
- Portata di aspirazione: min. 115.0 m³/h, max. 448.0 m³/h, booster 735.0 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 31.0 dBA, max. 60.0 dBA, booster 72.0 dBA

Altre caratteristiche

- 2 lampade alogene x 20 Watt
- 3 filtri antigrasso di inox, autoportanti, lavabili in lavastoviglie
- Spie saturazione filtri

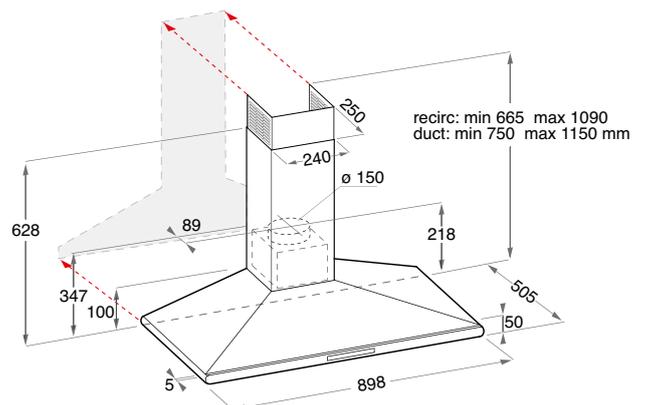

AHBS 9.7F AL X



CAPPA BOX 90 CM

EAN 8007842950533 03986783

Interfaccia


- Comandi Soft Button con Display

Prestazioni

- Classe di efficienza energetica: B
- 1 motore - portata di aspirazione max 713 m³/h
- Numero di velocità: 3 + Booster temporizzato
- Portata di aspirazione: min. 105.0 m³/h, max 432.0 m³/h, booster 713.0 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 35.0 dBA, max. 60.0 dBA, booster 72.0 dBA

Altre caratteristiche

- 2 lampade alogene x 20 Watt
- 3 filtri antigrasso autoportanti in alluminio lavabili in lavastoviglie
- Spie saturazione filtri

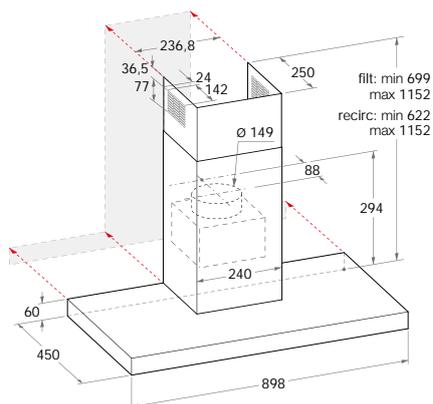

AHF 9.4F AM X



CAPPA BOX VETRO 90 CM

EAN 8007842950465 03986808

Interfaccia

- Comandi: pulsanti

Prestazioni

- Classe di efficienza energetica: D
- 1 motore - portata di aspirazione max 432 m³/h
- Numero di velocità: 3
- Portata di aspirazione: min. 320.0 m³/h, max 432.0 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 57.0 dBA, max. 65.0 dBA

Altre caratteristiche

- 2 lampade alogene x 20 Watt
- 1 filtro antigrasso di alluminio, estraibile, lavabile in lavastoviglie

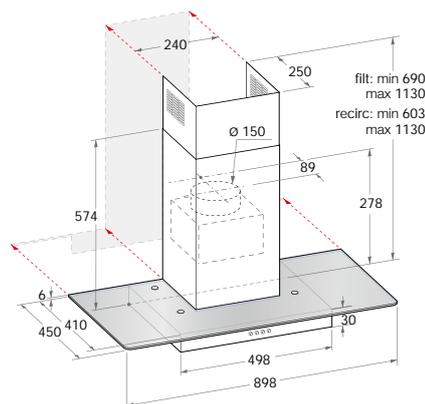


TABELLE TECNICHE _ CAPPE

| | AHVP 8.7F LT K | AHC 9.7F ATI X |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Modello | Verticali | Camino touch |
| Linea Estetica | | |
| Classe di efficienza energetica | B | B |
| Efficacia dinamica dei fluidi - FDECappa [%] | 23.4 | 27.7 |
| Classe di efficacia dinamica dei fluidi | B | B |
| Efficacia luminosa - LECappa [lux/watt] | 29.0 | 5.0 |
| Classe Di Efficienza Luminosa | A | F |
| Efficacia di filtraggio grassi - GFECappa [%] | 56.0 | 86.0 |
| Classe di efficacia di filtraggio grassi | E | B |
| Flusso d'aria minimo con un utilizzo normale [m3/h] | 464.0 | 115.0 |
| Flusso d'aria massimo con un utilizzo normale (intensivo/boost escluso) [m3/h] | 625.0 | 448.0 |
| Flusso d'aria con impostazione intensiva/boost - [m3/h] | 713.0 | 735.0 |
| Livello audio a velocità minima disponibile in condizioni normali di utilizzo [dB(A) re 1pW] | 62.0 | 31.0 |
| Livello audio a velocità massima disponibile in condizioni normali di utilizzo - [dB(A) re 1pW] | 68.0 | 60.0 |
| Livello audio con impostazione intensiva/boost - [dB(A) re 1pW] | 70.0 | 72.0 |
| Consumo di corrente in modalità standby - Ps [W] | 0.49 | 0.49 |
| Estetica | | |
| Materiale | Inox+Vetro | Inox+Vetro |
| Tipologia | | |
| Decorativa isola | | |
| Decorativa a parete | • | • |
| Incasso nel pensile | | |
| Aspirazione | | |
| Versione | Convertibile | Convertibile |
| Portata IEC* (m3/h) | 709 | 728 |
| Caratteristiche principali | | |
| Tipo Comandi | Touch Control | Touch Control |
| Numero motori | 1 | 1 |
| Numero velocità | 2 + Booster temporizzato | 3 + Booster temporizzato |
| Funzione booster | • | • |
| Illuminazione | 2 LED | 2 halogen x 20 W |
| Numero filtri | 1 | 3 |
| Filtri antigrasso | alluminio, autoportante | inox, autoportante |
| Filtri lavabili in lavastoviglie | • | • |
| Spie di saturazione filtri | | • |
| Caratteristiche tecniche | | |
| Potenza massima assorbita (W) | 272 | 290 |
| Potenza motore (W) | 270 | 250 |
| Cavo di alimentazione | 1.5 | 1.5 |
| Installazione | | |
| Dimensioni (H x L x P) (mm) | 361x799x326 | 1150x898x505 |
| H max exh | | 1090 |
| H min exh | | 665 |
| H max filt | 1040 | 1150 |
| H min filt | 690 | 750 |
| Largezza | 799 | 898 |
| Profondità | 326 | 505 |
| Camino regolabile min/max (mm) | | |
| Diametro uscita aria (mm) | 150 | 150 |
| Accessori | | |
| Filtro carbone incluso | • | • |
| Kit filtro carbone optional (codice componente) | KIT FC AH.2 | KIT FC 15 |
| Kit filtro carbone optional (codice EAN) | 8007842846850 | 8007842577686 |
| Camino incluso | • | • |
| Codici - Colori | | |
| Colore | Nero | Inox |
| Codice EAN | 8050147002131 | 8007842950519 |

*Commissione elettrotecnica internazionale

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
Whirlpool Italia s.r.l si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono di proprietà di Whirlpool S.r.l. e tutti i diritti sono riservati.

| | AHBS 97F AL X | AHF 94F AM X |
|--|--------------------------|-------------------------|
| | Box | Box vetro |
| | B | D |
| | 26.6 | 11.7 |
| | B | E |
| | 5.0 | 5.0 |
| | F | F |
| | 76.0 | 76.0 |
| | C | C |
| | 105.0 | 320.0 |
| | 432.0 | 432.0 |
| | 713.0 | NA |
| | 35.0 | 57.0 |
| | 60.0 | 65.0 |
| | 72.0 | NA |
| | 0.49 | NA |
| | Inox | Inox+Vetro |
| | • | • |
| | Convertibile | Convertibile |
| | 709 | 430 |
| | Soft Buttons con Display | Pulsanti |
| | 1 | 1 |
| | 3 + Booster temporizzato | 3 |
| | • | • |
| | 2 halogen x 20 W | 2 halogen x 20 W |
| | 3 | 1 |
| | alluminio, autoportante | alluminio, autoportante |
| | • | • |
| | • | • |
| | 290 | 180 |
| | 250 | 140 |
| | 1.5 | 1.5 |
| | 1147x898x450 | 1130x898x450 |
| | 1147 | 1130 |
| | 619 | 603 |
| | 1147 | 1130 |
| | 706 | 690 |
| | 898 | 898 |
| | 450 | 450 |
| | 150 | 150 |
| | • | • |
| | KIT FC 15 | KIT FC 15 |
| | 8007842577686 | 8007842577686 |
| | • | • |
| | Inox | Inox |
| | 8007842950533 | 8007842950465 |

L60 9323 LOS IT



**LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE -
INSTALLAZIONE ZOCCOLO BASSO**

EAN 8050147547359

077540AR33



Caratteristiche principali

- Motore Inverter
- Capacità 15 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo acqua ciclo standard: 11 litri
- Display Digit
- Extra Silent 43 dB(A)
- Luce di controllo: segnale fine ciclo
- **CERNIERE SLIDING - INSTALLAZIONE ZOCCOLO BASSO**

Prestazioni


- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia
- 3D Zone Wash
- Tecnologia Active Oxygen
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs, Short Time

Accessori interni

- Cesti FlexiLoad
- Terzo cesto extra flessibile

Sicurezza

- Sistema di sicurezza Water Stop

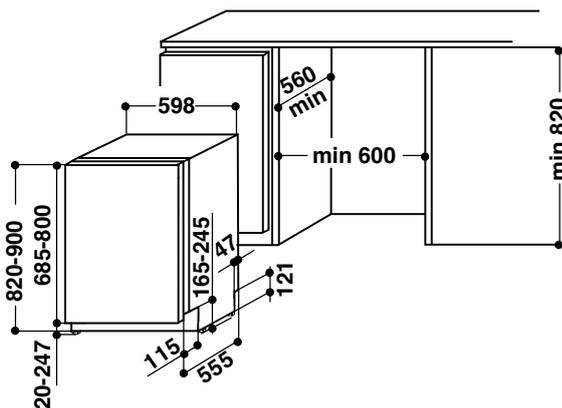

L60 7324 SF IT



**LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE -
INSTALLAZIONE ZOCCOLO BASSO**

EAN 8050147547342

077540AR23



Caratteristiche principali

- Motore Inverter
- Capacità 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
- Display Digit
- Extra Silent 44 dB(A)
- **CERNIERE SLIDING - INSTALLAZIONE ZOCCOLO BASSO**

Prestazioni


- 7 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Prelavaggio, Igienizzante
- 3D Zone Wash
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs

Accessori interni

- Cesti FlexiLoad
- Terzo cesto fisso

Sicurezza

- Sistema di sicurezza Water Stop

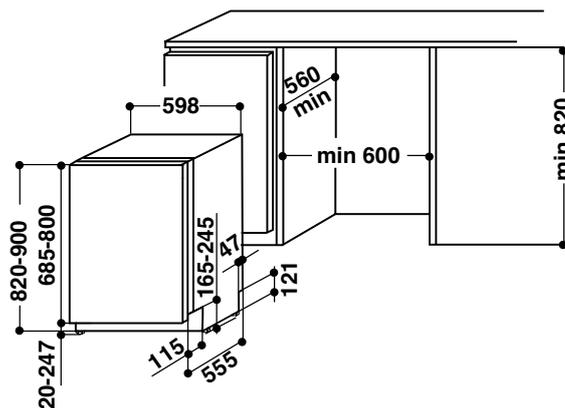

L60 9333 LO IT



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

EAN 8050147547366

077540AR31



Caratteristiche principali

- Motore Inverter
- Capacità 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
- Display Digit
- Extra Silent 43 dB(A)
- Luce di controllo: segnale fine ciclo

Prestazioni


- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia
- 3D Zone Wash
- Tecnologia Active Oxygen
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs, Short Time

Accessori interni

- Cesti FlexiLoad
- Terzo cesto extra flessibile

Sicurezza

- Sistema di sicurezza Water Stop

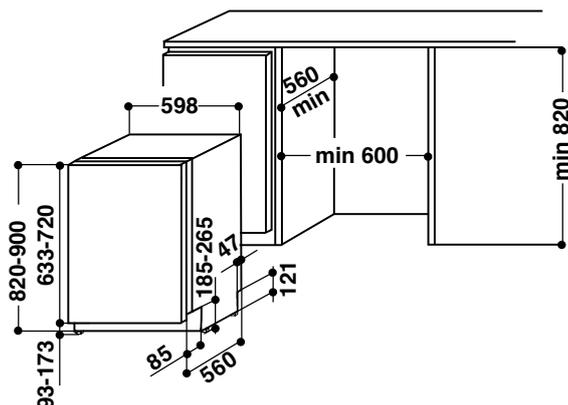

L60 93239 IT



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE - 39 db(A)

EAN 8050147547335

077540AR29



Caratteristiche principali

- Motore Inverter
- Capacità 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
- Display Digit
- Extra Silent 39 dB(A)
- Luce di controllo: segnale fine ciclo

Prestazioni


- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia
- 3D Zone Wash
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs

Accessori interni


- Cesti FlexiLoad
- Cestello portaposate scorrevole

Sicurezza

- Sistema di sicurezza Water Stop

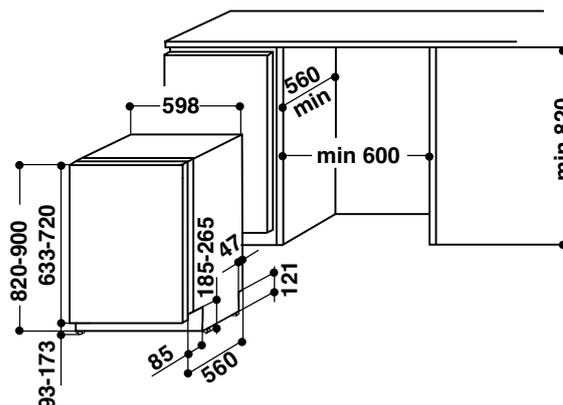

L60 8319 C IT

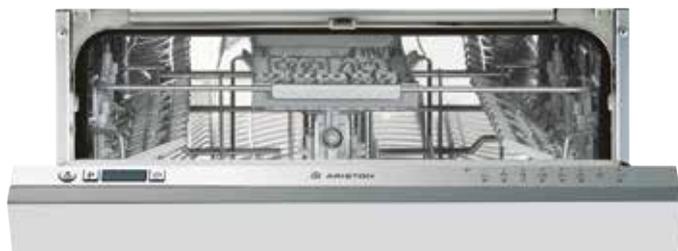

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

EAN 8050147547328

077540AR25



Caratteristiche principali

- Capacità 13 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo acqua ciclo standard: 11 litri
- Display Digit
- Potenza sonora 49 dB(A)

Prestazioni


- 8 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Veloce, Delicati, Express, Prelavaggio, Mezzo Carico Distribuito
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs

Accessori interni


- Cesti FlexiLoad
- Vassoio portaposate

Sicurezza

- Sistema di sicurezza Water Stop

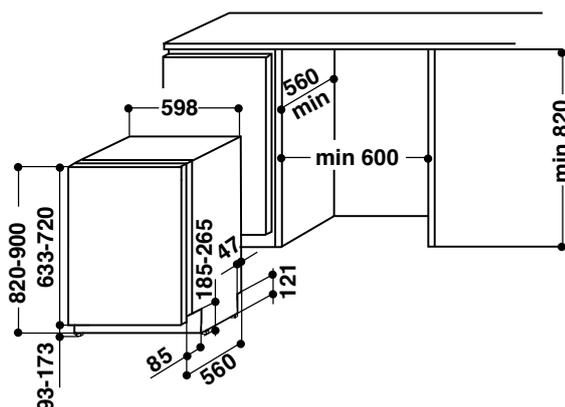

L60 6219 C IT

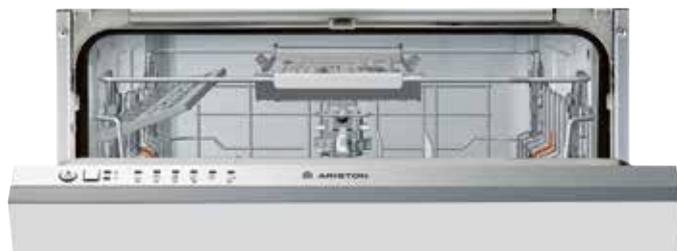

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE

EAN 8050147547311

077540AR20



Caratteristiche principali

- Capacità 13 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo acqua ciclo standard: 11 litri
- Potenza sonora 49 dB(A)

Prestazioni


- 6 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Express, Prelavaggio, Mezzo Carico Distribuito
- Opzione: Tabs

Accessori interni

- Cesti FlexiLoad
- Vassoio portaposate

Sicurezza

- Sistema di sicurezza Water Stop

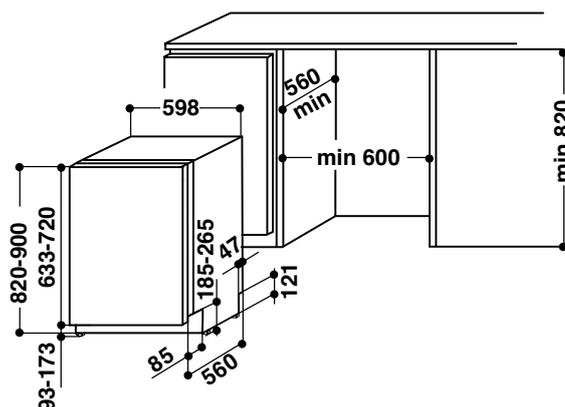

L45 9324 C IT



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE DA 45 CM

EAN 8050147547304

077533AR10



Caratteristiche principali

- Motore Inverter
- Capacità 10 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
- Extra Silent 44 dB(A)
- Display digit

Prestazioni


- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, UltraIntensivo, Delicati, Express, Goodnight, Prelavaggio, Cristalli
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs, Short Time

Accessori interni

- Cesti FlexiLoad
- Vassoio portaposate

Sicurezza

- Sistema di sicurezza Water Stop

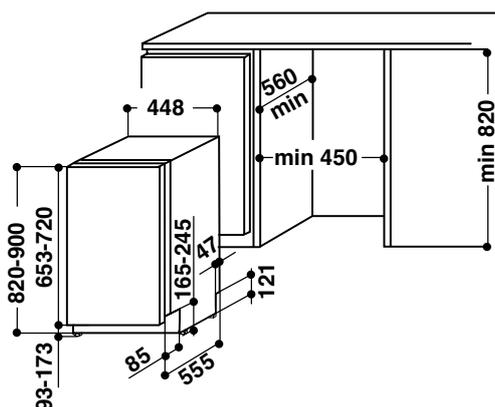

3D ZONE WASH

Scegliendo il cestello e il ciclo in base al tipo di sporco e al carico, il nuovo sistema di irroratori indipendenti 3D Zone Wash eroga potenti getti d'acqua per una copertura tridimensionale della zona selezionata e una pulizia impeccabile. In caso di sporco ostinato, 3D Zone Wash garantisce il 40% in più di forza pulente* rispetto ad un ciclo intensivo a pieno carico o, in caso di pochi piatti da lavare, il 40% in più di risparmio energetico** rispetto ad un ciclo normale a pieno carico.



* Percentuale media di incremento delle prestazioni ottenuta su 17 diversi elementi con differenti tipologie di sporco, rispetto a un ciclo intensivo effettuato con una lavastoviglie senza 3D Zone Wash.

Risultati dei test verificati da VDE.

** Percentuale media di incremento delle prestazioni, rispetto a un ciclo normale effettuato con una

lavastoviglie senza 3D Zone Wash. Risultati dei test verificati da VDE.



MOTORE INVERTER

Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, l'innovativo motore Inverter è in grado di calibrare correttamente la pressione dell'acqua e quindi la forza pulente, con un controllo elettronico ottimizzato in ogni istante. I magneti permettono un preciso controllo degli spruzzatori, dirigendo l'acqua con la giusta pressione, nel punto giusto e nel momento giusto.



SILENZIOSITÀ

Il motore Inverter ottimizza l'azione meccanica degli irroratori, riducendo le vibrazioni e minimizzando il rumore durante ogni ciclo di lavaggio. Questo consente alla nuova lavastoviglie Ariston di raggiungere un livello minimo di rumore di 39 dBA*.

* Solo su alcuni modelli.



ACTIVE OXYGEN

Questa tecnologia esclusiva rilascia molecole di ossigeno attivo che neutralizzano i cattivi odori quando si lasciano le stoviglie nell'elettrodomestico. Così si è liberi di decidere quando avviare il lavaggio.



CERNIERE INNOVATIVE

Grazie alle nuove cerniere sliding, l'installazione è molto semplice e garantisce un'estrema flessibilità nella regolazione dell'altezza del prodotto. L'anta della lavastoviglie può raggiungere l'altezza di 80 cm e lo zoccolo del mobile può essere abbassato fino a 2 cm.



LUCE DI CONTROLLO: SEGNALE FINE CICLO

Alcuni modelli delle nuove lavastoviglie Ariston sono dotati di un segnale di fine ciclo che, attraverso una luce proiettata sul pavimento, indica il termine del ciclo di lavaggio.

TABELLE TECNICHE _ LAVASTOVIGLIE DA INCASSO

| Modello | Scomparsa totale 60 cm con cerniere sliding | |
|---|---|----------------|
| | L60 9323 LOS IT | L60 7324 SF IT |
| Energy label | | |
| Capacità nominale in numero di coperti standard ¹⁾ | 15 | 14 |
| Consumi di acqua ²⁾ l | 11 | 9 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi) | A++ | A++ |
| Consumo energetico annuo in kWh ³⁾ | 270 | 265 |
| Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh | 0,95 | 0,93 |
| Consumo energetico nel modo spento in W | 0,5 | 0,5 |
| Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W | 5 | 5 |
| Consumo di acqua annuo in litri ⁴⁾ | 3080 | 2520 |
| Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima) | A | A |
| Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti ⁵⁾ | 195 | 190 |
| Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti ⁶⁾ | 12 | 12 |
| Tensione di Alimentazione | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza di Alimentazione | 50 | 50 |
| Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) ⁷⁾ | 43 | 44 |
| Caratteristiche principali | | |
| Display | Digit | Digit |
| Controllo elettronico | si | si |
| Intelligenza Sensor System | si | si |
| Luce di controllo: segnale fine ciclo | si | |
| Sistema d'asciugatura | Turbo Dry | Statico |
| Alimentazione acqua calda o fredda | si | si |
| Temperature di lavaggio °C | da 40 a 70 | da 40 a 70 |
| Programmi di lavaggio | | |
| Eco ⁸⁾ | si | si |
| Intensivo | auto | auto |
| Normale | auto | auto |
| Veloce | auto | auto |
| Delicati | | |
| Express | si | si |
| Quotidiano | | |
| GoodNight | si | |
| Prelavaggio | si | si |
| Mezzo Carico Distribuito | | |
| Igienizzante | si | si |
| Autopulizia | si | |
| Cristalli | | |
| Opzioni | | |
| Partenza ritardata (Delay Timer) | da 1 a 12 h | da 1 a 12 h |
| 3D Zone Wash | si | si |
| Tabs | si | si |
| Short Time | si | |
| Active Oxygen | si | |
| Spie | | |
| Display | si | si |
| Mancanza brillantante | si | si |
| Mancanza sale | si | si |
| Caratteristiche Strutturali | | |
| Vasca e controporta in acciaio inox | si | si |
| Decalcificatore regolabile | si | si |
| Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4) | si | si |
| Terzo Cesto | Extra flessibile | Fisso |
| Cesto superiore: | | |
| Maniglie | inox | Polipropilene |
| con regolazione | Lift-up | Lift-up |
| Reggi piatti/bicchieri abbattibili | 4 | 4 |
| Vassoio porta posate | | |
| Cesto Inferiore: | | |
| Cestello portaposate | | si |
| Reggi piatti abbattibili | 8 | 4 |
| Reggi padelle | 2 | |
| Sistemi di sicurezza | | |
| Sicurezza Water Stop | Water Stop | Water Stop |
| Installazione | | |
| Piedini posteriori regolabili frontalmente | si | si |
| Cerniere regolabili autobilancianti | si | si |
| Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso | si | si |
| Installazione anta rapida | si | si |
| Alimentazione acqua calda | si | si |
| Colore | Inox | Silver |
| Dimensioni | | |
| Altezza (mm) | 820 | 820 |
| Larghezza (mm) | 595 | 595 |
| Profondità (mm) | 555 | 555 |
| Codice EAN | 8050147547359 | 8050147547342 |

1) Per il ciclo di lavaggio standard.

2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.

3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

ACB 4010 AAA E C O3



COMBINATO

EAN 8050147549179 077056AR32



Caratteristiche generali

- Dimensioni: H 193,5 L 69 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 400 litri (299 lt frigo + 101 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A++**


Reparto frigorifero

- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- 3 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh crisper
- Food Care Zone
- **Active Oxygen 2.0**

Reparto congelatore

- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- 1 bacinella ghiaccio

Disponibile a partire da Ottobre 2018

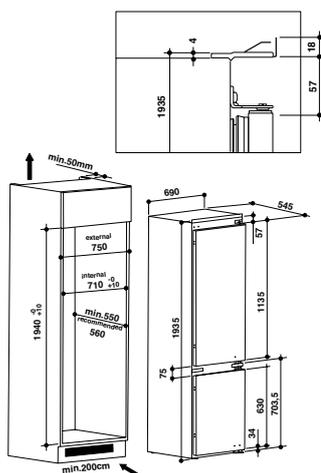

ACB 4010 AA E O3



COMBINATO

EAN 8050147549162 077056AR30



Caratteristiche generali


- Dimensioni: H 193,5 L 69 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 400 litri (299 lt frigo + 101 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**

Reparto frigorifero

- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- 4 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh crisper
- **Active Oxygen 2.0**

Reparto congelatore

- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- 1 bacinella ghiaccio

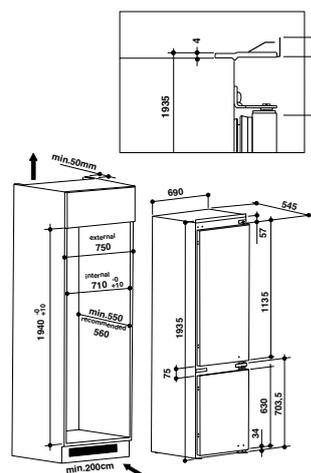

ACB 2000 AA F C O3



COMBINATO NO FROST

EAN 8050147549148 077054AR24



Caratteristiche generali


- Dimensioni: H 193,5 L 54 P 55 cm
- Capacità netta totale: 294 litri (231 lt frigo + 63 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**

Reparto frigorifero

- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato
- **Active Oxygen 2.0**
- 5 ripiani in cristallo
- Fresh crispier
- Food Care Zone

Reparto congelatore

- Sistema di raffreddamento per il freezer: No Frost
- 1 bacinella ghiaccio

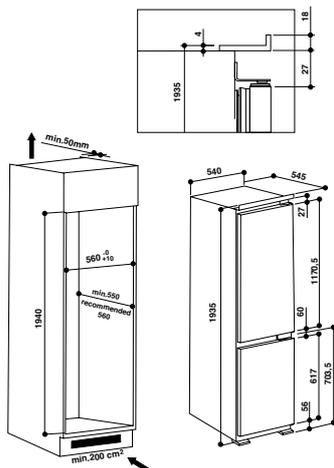

ACB 2000 D AAA



COMBINATO

EAN 8050147549131 077054AR22



Caratteristiche generali


- Dimensioni: H 193,5 L 54 P 55 cm
- Capacità netta totale: 308 litri (228 lt frigo + 80 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A++**

Reparto frigorifero

- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato
- 4 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh crispier

Reparto congelatore

- Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology
- 1 bacinella ghiaccio

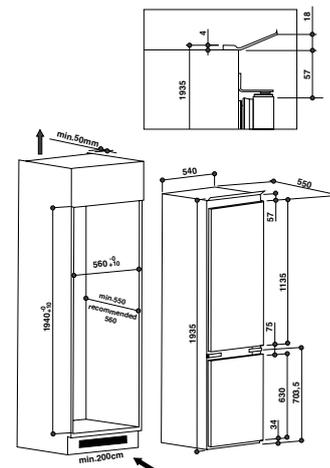

ACB 2000 D AA



COMBINATO

EAN 8050147549100

077054AR20



Caratteristiche generali


- Dimensioni: H 193,5 L 54 P 55 cm
- Capacità netta totale: 308 litri (228 lt frigo + 80 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**

Reparto frigorifero

- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato
- 4 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh crisper

Reparto congelatore

- Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology
- 1 bacinella ghiaccio

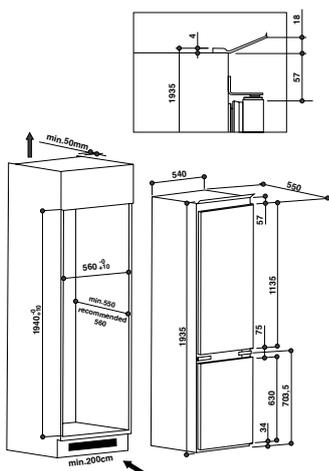

ACB 1800 AA F C O3



COMBINATO NO FROST

EAN 8050147548974 077040AR44



Caratteristiche generali


- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 258 litri (195 lt frigo + 63 lt freezer)
- Classe di efficienza energetica A+

Reparto frigorifero

- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato
- Active Oxygen 2.0
- 3 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh crisper
- Food Care Zone

Reparto congelatore

- Sistema di raffreddamento per il freezer: No Frost
- 1 bacinella ghiaccio

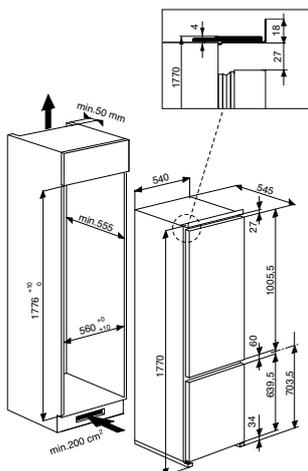

ACB 1800 D AAA



COMBINATO

EAN 8050147548806 077040AR42



Caratteristiche generali


- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 275 litri (195 lt frigo + 80 lt freezer)
- Classe di efficienza energetica A++

Reparto frigorifero

- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato
- 4 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh crisper

Reparto congelatore

- Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology
- 1 bacinella ghiaccio

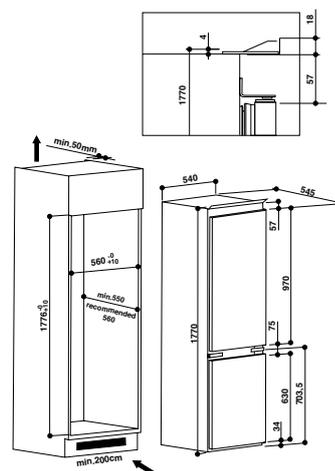

ACB 1800 D AA



COMBINATO

EAN 8050147548479

077040AR40



Caratteristiche generali


- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 258 litri (195 lt frigo + 63 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**

Reparto frigorifero

- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato
- 4 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh crisper

Reparto congelatore

- Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology
- 1 bacinella ghiaccio

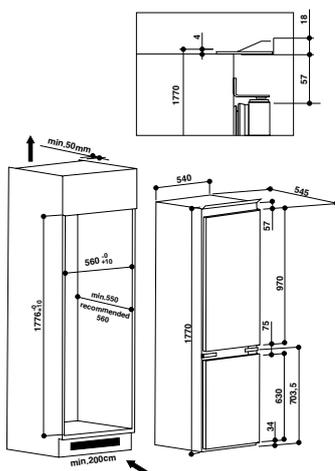

AD 1400 AA



DOPPIA PORTA

EAN 8050147548349

077025AR50



Caratteristiche generali


- Dimensioni: H 144,1 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 219 litri (178 lt frigo + 41 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**

Reparto frigorifero

- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico
- 3 griglie e 1 ripiano in cristallo
- Fresh crisper

Reparto congelatore

- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico
- 1 bacinella ghiaccio

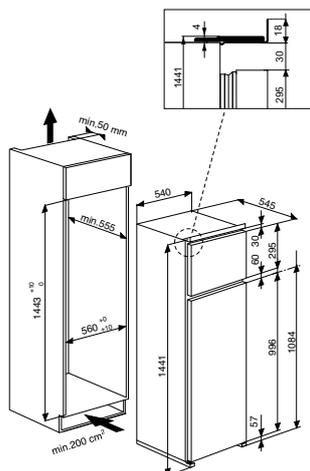

ATSZ 1620 AA



ASZ 1200 AA



MONOPORTA

EAN 8050147548158 077010AR05



Caratteristiche generali


- Dimensioni: H 81,5 L 59,6 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 126 litri (108 lt frigo + 18 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**

Reparto frigorifero

- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico
- 1 ripiano in cristallo

Reparto congelatore

- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico
- 1 bacinella ghiaccio

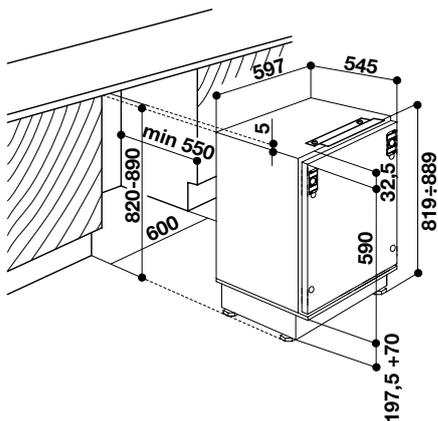

MONOPORTA

EAN 8050147548141 077019AR12



Caratteristiche generali


- Dimensioni: H 122 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 191 litri (173 lt frigo + 18 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**

Reparto frigorifero

- Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico
- 4 ripiani in cristallo

Reparto congelatore

- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico
- 1 bacinella ghiaccio

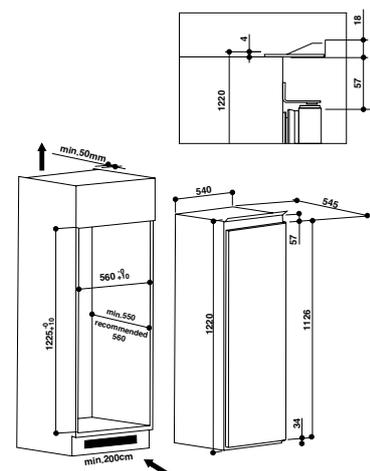

AF 1800 E F AA



CONGELATORE

EAN 8050147548165 077047AR80




Caratteristiche generali

- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 210 litri
- **Classe di efficienza energetica: A+**

Reparto congelatore

- **Sistema di raffreddamento: No Frost**
- 8 scomparti
- 1 bacinella ghiaccio

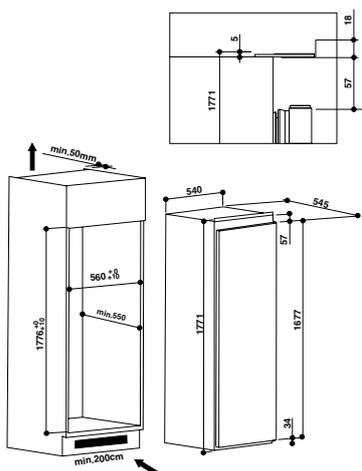

AS 1800 D E AAA



FRIGORIFERO

EAN 8050147548547 077047AR82



Caratteristiche generali

- Dimensioni: H 177,1 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 318 litri
- **Classe di efficienza energetica A++**

Reparto frigorifero

- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- 6 ripiani in cristallo
- 2 Fresh crisper

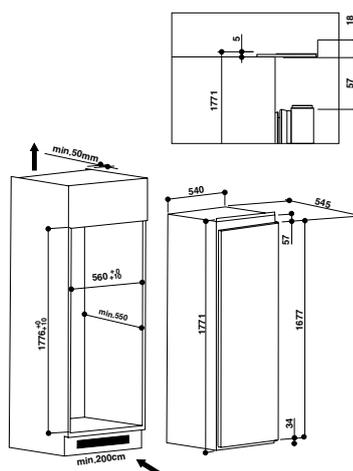


TABELLE TECNICHE _ FRIGORIFERI COMBINATI

| | ACB 4010 AAA E C O3 | ACB 4010 AA E O3 | ACB 2000 AA F C O3 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Modello | | | |
| Prestazioni | | | |
| Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾ | 7 | 7 | 7 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi) | A++ | A+ | A+ |
| Consumo di energia kWh/anno ²⁾ | 328 | 328 | 335 |
| Volume utile scomparto frigorifero (l) | 299 | 299 | 231 |
| Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l) | 101 | 101 | 63 |
| Numero di stelle scomparto freezer | * ** | * ** | * ** |
| Temperatura scomparto frigorifero | +5°C | +5°C | +5°C |
| Temperatura scomparto freezer | -18°C | -18°C | -18°C |
| Tempo di risalita della temperatura | 28 | 26 | 16 |
| Capacità di congelamento in kg/24h | 12 | 4,5 | 6 |
| Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾ | SN-T | SN-T | SN-T |
| Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW | 35 | 35 | 38 |
| Caratteristiche generali | | | |
| Comandi elettronici | • | • | • |
| Presenza Display | • | • | • |
| Numero compressori | 1 | 1 | 1 |
| Porte reversibili | • | • | • |
| Sistema incasso | Traino | Traino | Traino |
| Reparto frigorifero | | | |
| Sistema di raffreddamento | Statico Ventilato | Statico Ventilato | Statico Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico | Automatico | Automatico |
| N° e Tipo di ripiani | 3 cristallo | 4 cristallo | 5 cristallo |
| Griglia portabottiglie | • | • | • |
| Fresh crisper | • | • | • |
| Food Care Zone | • | • | • |
| Luci LED | Dall'alto | Dall'alto | Dall'alto |
| Active Oxygen 2.0 | • | • | • |
| Controporta Frigorifero | | | |
| Numero livelli controporta | 4 | 4 | 4 |
| Reparto congelatore | | | |
| Sistema di raffreddamento | Low Frost | Low Frost | No Frost |
| Sbrinamento | Manuale | Manuale | Automatico |
| Totale scomparti | 3 | 3 | 3 |
| Nr. bacinelle ghiaccio | 1 | 1 | 1 |
| Dimensioni | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 1935x690x545 | 1935x690x545 | 1935x540x550 |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm) | 2014x732x606 | 2014x732x606 | 1940x560x560 |
| Dimensioni della nicchia AxLxP (mm) | 1940x710x560 | 1940x710x560 | 1940x560x560 |
| Peso | | | |
| Peso Netto (Kg) | 74 | 74 | 58 |
| Peso Lordo (Kg) | 76 | 76 | 62 |
| Codice EAN | 8050147549179 | 8050147549162 | 8050147549148 |

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010

Whirlpool Italia s.r.l si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

| | ACB 2000 D AAA | ACB 2000 D AA | ACB 1800 AA F C O3 | ACB 1800 D AAA | ACB 1800 D AA |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | A++ | A+ | A+ | A++ | A+ |
| | 247 | 314 | 318 | 235 | 299 |
| | 228 | 228 | 195 | 195 | 195 |
| | 80 | 80 | 63 | 80 | 63 |
| | * ** | * ** | * ** | * ** | * ** |
| | +5°C | +5°C | +5°C | +5°C | +5°C |
| | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C | -18°C |
| | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 |
| | 3,5 | 3,5 | 9 | 3,5 | 3,5 |
| | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| | 35 | 35 | 38 | 35 | 35 |
| | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • | • | • | • | • |
| | Traino | Traino | Traino | Traino | Traino |
| | Statico Ventilato Automatico |
| | 4 cristallo | 4 cristallo | 3 cristallo | 4 cristallo | 4 cristallo |
| | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • |
| | Dall'alto | Dall'alto | Dall'alto | Dall'alto | Dall'alto |
| | • | • | • | • | • |
| | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | Low Frost Manuale | Low Frost Manuale | No Frost Automatico | Low Frost Manuale | Low Frost Manuale |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1935x540x550 | 1935x540x550 | 1770x540x545 | 1770x540x545 | 1770x540x545 |
| | 1940x560x560 | 1940x560x560 | 1830x590x600 | 1830x590x600 | 1830x590x600 |
| | 1940x560x560 | 1940x560x560 | 1776x560x555 | 1776x560x555 | 1776x560x555 |
| | 55,2 | 55,2 | 58,0 | 50,6 | 50,6 |
| | 57 | 57 | 62,5 | 52,2 | 52,2 |
| | 8050147549131 | 8050147549100 | 8050147548974 | 8050147548806 | 8050147548479 |

TABELLE TECNICHE _ FRIGORIFERI DOPPIA PORTA

| | |
|---|-------------------------|
| Modello | AD 1400 AA |
| Prestazioni | |
| Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾ | 7 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi) | A+ |
| Consumo di energia kWh/anno ²⁾ | 252 |
| Volume utile scomparto frigorifero (l) | 178 |
| Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l) | 41 |
| Numero di stelle scomparto freezer | ❄️ ❄️ ❄️ |
| Temperatura scomparto frigorifero | +5°C |
| Temperatura scomparto freezer | -18°C |
| Tempo di risalita della temperatura | 15 |
| Capacità di congelamento in kg/24h | 2,5 |
| Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾ | SN-T |
| Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW | 35 |
| Caratteristiche generali | |
| Comandi elettronici | |
| Display | |
| Numero compressori | 1 |
| Porte reversibili | • |
| Sistema incasso | Traino |
| Reparto frigorifero | |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Sbrinamento | Automatico |
| N° e Tipo di ripiani | 3 griglia + 1 cristallo |
| Griglia portabottiglie | |
| Fresh crisper | • |
| Luci LED | Dall'alto |
| Controporta Frigorifero | |
| Numero livelli controporta | 3 |
| Reparto congelatore | |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Sbrinamento | Manuale |
| Totale scomparti | 1 |
| Nr. bacinelle ghiaccio | 1 |
| Dimensioni | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 1441x540x545 |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm) | 1506x584x601 |
| Dimensioni della nicchia AxLxP (mm) | 1443x560x550 |
| Peso | |
| Peso Netto (Kg) | 49 |
| Peso Lordo (Kg) | 53 |
| Codice EAN | 8050147548349 |

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010

Whirlpool Italia s.r.l si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

TABELLE TECNICHE _ FRIGORIFERI MONOPORTA / CONGELATORI

| | ATSZ 1620 AA | ASZ 1200 AA | AF 1800 E F AA | AS 1800 D E AAA |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Modello | ATSZ 1620 AA | ASZ 1200 AA | AF 1800 E F AA | AS 1800 D E AAA |
| Prestazioni | | | | |
| Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾ | 7 | 7 | 8 | 2 |
| Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi) | A+ | A+ | A+ | A++ |
| Consumo di energia kWh/anno ²⁾ | 179 | 218 | 308 | 115 |
| Volume utile scomparto frigorifero (l) | 108 | 173 | | 318 |
| Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l) | 18 | 18 | 210 | |
| Numero di stelle scomparto freezer | * *** | * *** | * *** | |
| Temperatura scomparto frigorifero | +5°C | +5°C | | +5°C |
| Temperatura scomparto freezer | -18°C | -18°C | -18°C | |
| Tempo di risalita della temperatura | 14 | 14 | | |
| Capacità di congelamento in kg/24h | 2 | 2 | | |
| Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾ | N-ST | SN-T | SN-T | SN-T |
| Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW | 38 | 36 | 39 | 34 |
| Caratteristiche generali | | | | |
| Comandi elettronici | | | • | • |
| Display | | | • | • |
| Numero compressori | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porte reversibili | • | • | • | • |
| Sistema incasso | Setmo | Traino | Traino | Traino |
| Reparto frigorifero | | | | |
| Sistema di raffreddamento | Statico | Statico | | Statico Ventilato |
| Sbrinamento | Automatico | Automatico | | Automatico |
| N° e Tipo di ripiani | 1 cristallo | 4 cristallo | | 6 cristallo |
| Griglia portabottiglie | | | | |
| Fresh crisper | | • | | • |
| Luci LED | Dall'alto | Dall'alto | | Dall'alto |
| Controporta Frigorifero | | | | |
| Numero livelli controporta | 2 | 4 | | 5 |
| Reparto congelatore | | | | |
| Sistema di raffreddamento | Statico | Statico | No Frost | |
| Sbrinamento | Manuale | Manuale | Automatico | |
| Totale scomparti | 1 | 1 | 8 | |
| Nr. bacinelle ghiaccio | 1 | 1 | 1 | |
| Dimensioni | | | | |
| Dimensioni del prodotto AxLxP (mm) | 815x596x545 | 1222x540x545 | 1771x540x545 | 1771x540x545 |
| Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm) | 880x632x615 | 1293x580x608 | 1840x580x608 | 1840x580x608 |
| Dimensioni della nicchia AxLxP (mm) | 820x600x550 | 1225x600x550 | 1776x560x555 | 1776x560x555 |
| Peso | | | | |
| Peso Netto (Kg) | 32 | 38 | 52 | 50 |
| Peso Lordo (Kg) | 32,8 | 39 | 50 | 52 |
| Codice EAN | 8050147548158 | 8050147548141 | 8050147548165 | 8050147548547 |

- 1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
 (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina
 (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
 (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
 (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.
 (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.
 (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
 Whirlpool Italia s.r.l si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono di proprietà di Whirlpool S.r.l. e tutti i diritti sono riservati.



ACTIVE OXYGEN 2.0

Massima igiene e cibi freschi più a lungo, grazie all'innovativo dispositivo che rilascia automaticamente molecole di ossigeno attivo per ridurre gli odori e prevenire la formazione di batteri nel vano frigorifero.



FOOD CARE ZONE

Questo speciale cassetto mantiene la temperatura a circa 0°C per garantire l'ottimale conservazione dei cibi delicati, come carne e pesce.



SUPER FREEZE

Questa funzione permette di congelare molto velocemente i cibi, in modo da preservare nel tempo le loro qualità nutritive.



FRESH CRISPER CON HYGIENE GRID

Più capiente del 20%* e completamente estraibile il cassetto Fresh Crisper mantiene la freschezza di frutta e verdura. La griglia sul fondo del cassetto presenta un design studiato per evitare il contatto di frutta e verdura con le particelle di acqua e umidità. La tecnologia Microban SilverShield® riduce fino al 99,9% la presenza dei batteri sulla superficie della griglia**.



LOW FROST TECHNOLOGY

Grazie all'evaporatore avvolto nella cella del freezer e all'assenza delle griglie sostituite da ripiani in vetro, c'è più spazio per preservare i cibi anche di grandi dimensioni. Inoltre la formazione di ghiaccio è ridotta e la sua rimozione molto più semplice.




EFFICIENZA ENERGETICA A++

Elevate performance con ridotti consumi di energia per il combinato Ariston, che ha raggiunto la classe di efficienza energetica A++.



COMBINATI DI GRANDI CAPACITÀ

Tra i combinati Ariston sono disponibili anche modelli alti 193 cm che offrono il 15% in più di capacità rispetto ai modelli alti 177 cm: lo spazio necessario per grandi scorte di alimenti.

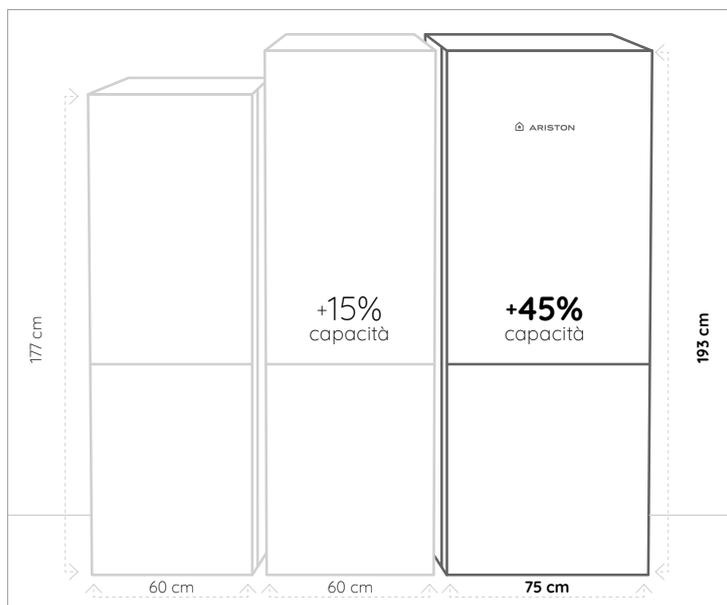

* Rispetto a un cassetto standard per verdure di un frigorifero combinato da 55 cm con raffreddamento diretto.

** Testato dalla società indipendente IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) con ISO 22196.

I SERVIZI

NUMERO UNICO 02.20.30

DEDICATO AI CONSUMATORI
PER RICHIESTE DI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA.

TU CHIAMI,
E LA RISPOSTA È PRONTA.

Hai bisogno di assistenza
o manutenzione?

Chiama il Numero Unico 02.20.30*,
un operatore del nostro Call Center
ti risponderà prontamente e ti fisserà
l'appuntamento con un tecnico
specializzato. Il numero 02.20.30
è attivo 7 giorni su 7, sabato e
domenica compresi, per non lasciare
mai inascoltata ogni richiesta.

QUALITÀ GARANTITA

La tranquillità con gli elettrodomestici
Ariston è totalmente garantita. La
conformità dei prodotti Ariston
ai più elevati standard qualitativi
permette di offrire, ad integrazione
della garanzia legale, programmi
di assistenza innovativi. Formule
esclusive, offerte a condizioni
vantaggiose, che rispondono a
ogni problema di manutenzione e
includono sempre la manodopera
e le parti di ricambio originali. Un
servizio che solo Ariston è in grado
di offrire. Per aderire è sufficiente
contattare il Numero Unico 02.20.30*.

NUMERO UNICO 02.20.30 CON OPZIONE DEDICATA AI RIVENDITORI

**ATTIVO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle 8.00 alle 19.00.
IL SABATO E LA DOMENICA
dalle 9.00 alle 13.00.**

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano
tariffario previsto dal proprio operatore



Whirlpool Italia S.r.l.
Via Carlo Pisacane 1
20016 Pero (MI) Italy



CUCINE LUBE INDUSTRIES srl

Via dell'Industria, 4
62010 Treia (MC) Italia
Tel.centralino 0733 8401 (r.a.)
Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

**La Lube Industries srl è dotato di Sistema di Gestione
per la Qualità, la Salute e Sicurezza, in conformità
alle norme UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito
www.cucinelube.it**