

GRUPPO**LUBE**



TEMPTECH

2025

CANTINE VINO MODERNE ED ESCLUSIVE SVILUPPATE PER L'INTEGRAZIONE

Prodotti studiati appositamente per la conservazione del vino e altre bevande dal design esclusivo e moderno, contraddistinti dall'alta qualità. Le cantine sono dotate anche di due zone di temperatura separate che consentono di conservare vini e/o bevande differenti nello stesso posto. Con le bottiglie di vino in entrambe le zone, la cantinetta può contenere fino a 36 bottiglie (19+17) e può essere sia integrata, sia a libera installazione.

La serie OSLO offre condizioni ottimali di conservazione e vino pronto da servire grazie alla temperatura uniforme e stabile, alle basse vibrazioni e alla corretta umidità.





PROTEZIONE
DAI RAGGI UV



SILENT
COOLING



ANTI VIBE



HUMID FLOW

PER BASE
DA
15 CM

**SOTTO
TOP**




OX15SRB
cornice nera

ATTENZIONE: Inseribile solo con
modulistica h. 72 con zoccolo h. 13

- Incasso sottotop
- Contiene fino a 6 bottiglie
- Zona singola con temperatura regolabile (5-20° C)
- Livello sonoro: 40 dBA
- H 815 x L 148 x P 525 mm
- Consumi: 145 kWh/anno
- 5 ripiani cromati
- Porta in vetro anti UV
a 3 strati
- Porta con sistema di apertura
a gola
- Display digitale
- Luce a LED (6500K)
- Peso netto: 18 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo
di alimentazione: 150 cm
- Griglia di aerazione compresa
in fornitura

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

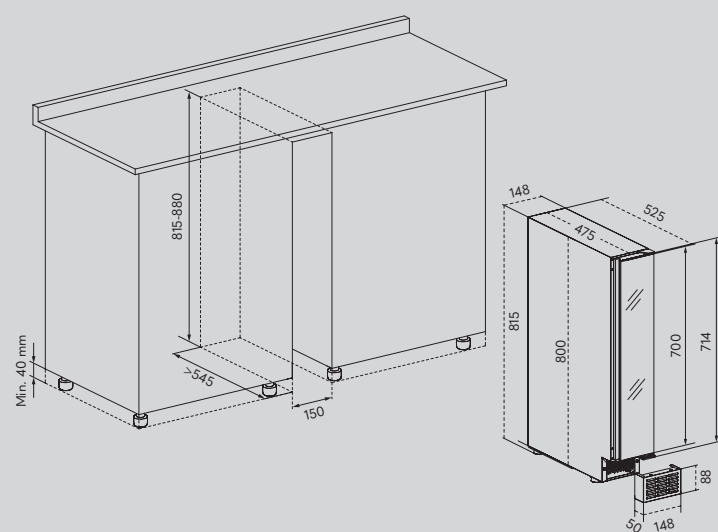

MODELLO	CODICE	ARTICOLO	FINITURA
OX15SRB	4715018	077100T03	CORNICE NERA



PROTEZIONE
DAI RAGGI UV



SILENT
COOLING



ANTI VIBE



HUMID FLOW

PER BASE
DA
30 CM


**SOTTO
TOP**



OX30DRB
cornice nera

- Incasso sottotop
- Contiene fino a 17 bottiglie
- 2 zone con temperatura regolabile (5-12° e 12-20° C)
- Ripiani antivibrazioni
- Livello sonoro: 39 dBA
- A 815 x L 295 x P 570 mm
- Consumi: 93 kWh/anno
- 5 ripiani in legno, estraibili
- Porta in vetro anti UV a 2 strati con Argon
- Porta con sistema di apertura a gola
- Display digitale
- Luce a LED (6500K)
- Peso netto: 35 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm
- Griglia di aerazione compresa in fornitura

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

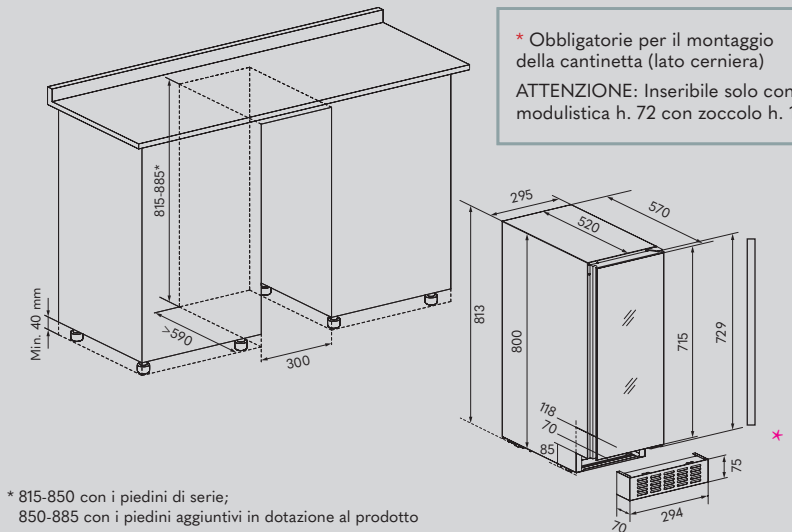

* 815-850 con i piedini di serie;
850-885 con i piedini aggiuntivi in dotazione al prodotto

MODELLO	CODICE	ARTICOLO	FINITURA
OX30DRB	4730000	077100T02	CORNICE NERA




46
BOTTIGLIE

2 ZONE
5-20°C

INTEGRABILE
SOTTOPIANO

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO SONORO
39 dBA

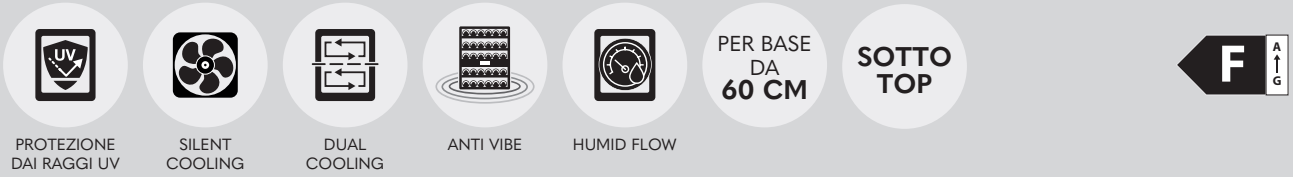


- Incasso sottotop
- Contiene fino a 46 bottiglie
- 2 zone con temperatura regolabile (5-20°C)
- Compressore Inverter
- Livello sonoro: 39 dBA
- A 815 x L 595 x P 585 mm
- Consumi: 106 kWh/anno
- 6 ripiani in legno, estraibili
- Porta in vetro anti UV a 2 strati con Argon
- Display digitale
- Luce a LED (6500K)
- Peso netto: 50 Kg
- Voltaggio: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm
- Porta con sistema di apertura a gola
- Griglia di aerazione compresa in fornitura



OX60DRB
cornice nera

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

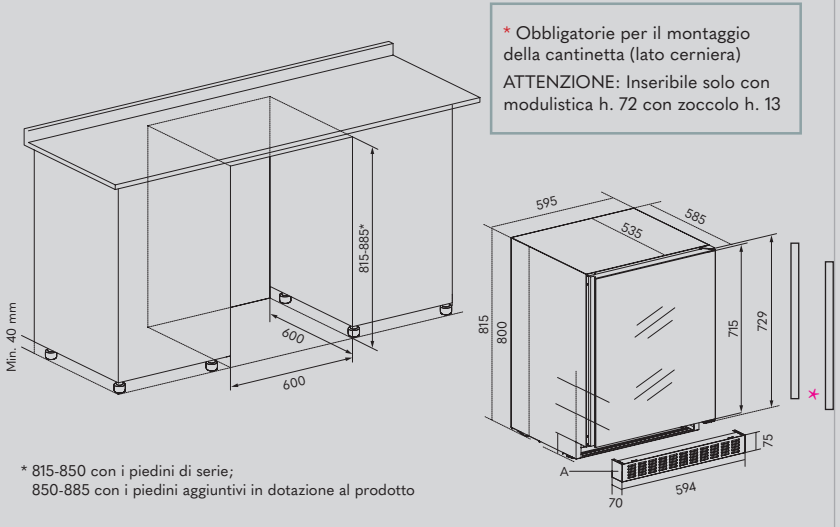

MODELLO	CODICE	ARTICOLO	FINITURA
OX60DRB	4760001	077100T01	CORNICE NERA

21
BOTTIGLIE

1 ZONA
5-20°C

APERTURA
TOUCH-TO-OPEN

INTEGRABILE
IN COLONNA

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO SONORO
37 dBA



APERTURA
TOUCH-
TO-
OPEN

AUTO
VENTILATA

COLONNA

F
A
T
G



- Capacità: 21 bottiglie (75 cl. bordolese)
- Sistema di apertura TOUCH-TO-OPEN
- 1 zona regolabile: 5°-20°C
- Silenziosità: 37dB
- 2 ripiani in legno su guide telescopiche a estrazione totale
- Design: corpo e cornice della porta in colore nero
- Sistema di raffreddamento a compressore con inverter
- Ventola per la distribuzione del freddo
- Termometro con display elettronico bianco
- Luci a LED bianche con interruttore
- Controllo automatico dell'umidità
- Porta reversibile, vetro temperato con trattamento anti-UV, colorazione grigia, a triplo strato e bassa emissività
- Cerniera a pantografo con chiusura ammortizzata
- Facile installazione con sistema di ventilazione frontale che non richiede la griglia nella colonna

NUOVA



OZ45SBP
cornice nera

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

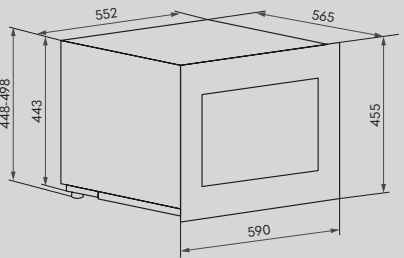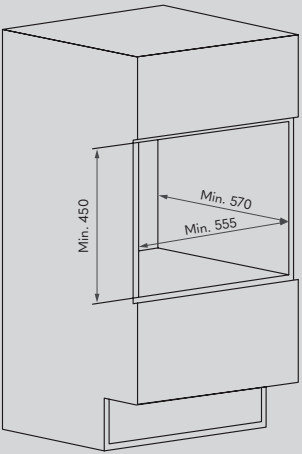

MODELLO	CODICE	ARTICOLO	FINITURA
OZ45SBP	4745012	077100T04	CORNICE NERA

In fornitura: 2 piedini regolabili (alt. 20 mm), 1 filtro a carboni attivi, sistema anti-vibrazioni



24
BOTTIGLIE

2 ZONE
5-12° , 12-20°C

APERTURA
TOUCH-TO-OPEN

INTEGRABILE
IN COLONNA

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO SONORO
37 dBA

APERTURA
TOUCH-
TO
OPEN

AUTO
VENTILATA

COLONNA

F

A
T
G

POSSIBILITÀ DI CONSERVARE
BOTTIGLIE DI TIPO
BORDOLESE, BORGOGNOTTA,
SPUMANTE E RENANA


NUOVA



OZ60DBP
cornice nera

- Capacità: 24 bottiglie
zona superiore: 13 bottiglie
zona inferiore: 11 bottiglie
- Sistema di apertura TOUCH-TO-OPEN
- 2 zone regolabili: 5°-12°C / 12°-20°C
- Silenziosità: 37dB
- 3 ripiani in legno su guide telescopiche a estrazione totale
- Differenza massima di temperatura tra 2 zone: 8° C
- Design: corpo e cornice della porta in colore nero
- Sistema di raffreddamento a compressore con inverter
- Ventola per la distribuzione del freddo
- Regolazione elettronica della temperatura con display bianco
- Luci a LED bianche con interruttore
- Controllo automatico dell'umidità
- Porta reversibile, vetro temperato con trattamento anti-UV, colorazione grigia, a triplo strato e bassa emissività
- Cerniera a pantografo con chiusura ammortizzata
- Facile installazione con sistema di ventilazione frontale che non richiede la griglia nella colonna

MISURE PER L'INCASSO (in mm)

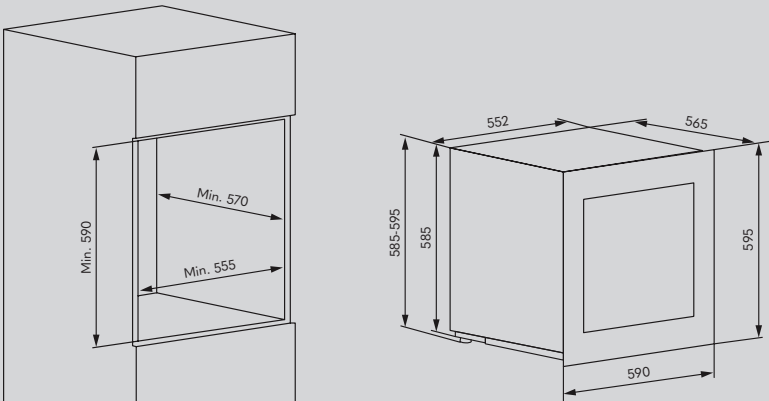

MODELLO	CODICE	ARTICOLO	FINITURA
OZ60DBP	4760021	077100T05	CORNICE NERA

In fornitura: 2 piedini regolabili (alt. 10 mm), 1 filtro a carboni attivi, sistema anti-vibrazioni

31
BOTTIGLIE

2 ZONE
5-12° , 12-20°C

APERTURA
TOUCH-TO-OPEN

INTEGRABILE
IN COLONNA

ILLUMINAZIONE
A LED

LIVELLO SONORO
37 dBA



APERTURA
TOUCH-
TO-
OPEN


AUTO
VENTILATA

COLONNA

F
A
T
G

POSSIBILITÀ DI CONSERVARE
BOTTIGLIE DI TIPO
BORDOLESE, BORGOGNOTTA,
SPUMANTE E RENANA



NUOVA

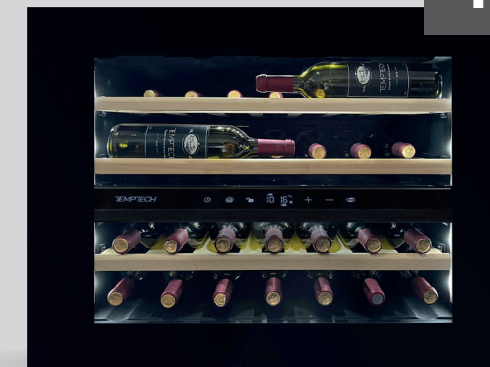

OZ6075DBP
cornice nera

- Capacità: 31 bottiglie
zona superiore: 17 bottiglie
zona inferiore: 14 bottiglie
- Sistema di apertura TOUCH-TO-OPEN
- 2 zone regolabili: 5°-12°C / 12°-20°C
- Silenziosità: 37dB
- 3 ripiani in legno di faggio su guide telescopiche a estrazione totale
- Differenza massima di temperatura tra 2 zone: 8° C
- Colore della porta: nero
- Sistema di raffreddamento a compressore con inverter
- Ventola per la distribuzione del freddo
- Regolazione elettronica della temperatura con display bianco
- Luci a LED bianche con interruttore
- Porta reversibile, vetro temperato con trattamento anti-UV, triplo strato
- Cerniera a pantografo con chiusura ammortizzata
- Facile installazione con sistema di ventilazione frontale che non richiede la griglia nella colonna

MISURE PER L'INCASSO (in mm)
valide per incasso a colonna e incasso sottotop

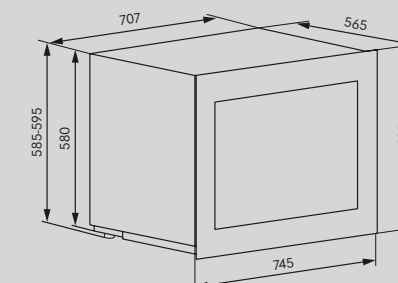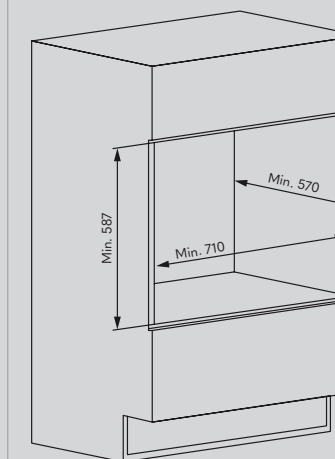


MODELLO	CODICE	ARTICOLO	FINITURA
OZ6075DBP	4775027	077100T06	CORNICE NERA



OX15SRB



OX30DRB



OX60DRB

Serie	OSLO	OSLO	OSLO
Capacità bottiglie	6	17	46
N° temperature	1	2	2
Range temperature	5-20°C	5-12°C / 12-20°C	5-20°C / 5-20°C
N° ripiani	5	5	6
Tipologia ripiani	Cromati	Legno	Legno
Ripiani antivibrazioni	No	Sì	Sì
Capacità	18 litri	54 litri	135 litri
Silenziosità	40 dBA	39 dBA	39 dBA
Porta reversibile	Sì	Sì	Sì
Tipologia installazione	Integrazione sottotavolo	Integrazione sottotavolo	Integrazione sottotavolo
Serratura	No	No	No
Vetro protetto da raggi UV	Sì	Sì	Sì
Porta in vetro	3 strati	2 strati c/argon	2 strati c/argon
Filtro a carboni attivi	No	No	Sì
Luce LED	Sì (6500K)	Sì (6500K)	Sì (6500K)
Voltaggio	220-240V	220-240V	220-240V
Potenza nominale	63W	88W	110W
Lunghezza cavo alimentazione (cm)	150	150	150
Dimensioni prodotto (AxLxP) mm	815x148x525	815x295x570	815x595x585
Altezza regolabile	815-880	815-885*	815-885*
Dimensioni imballo (AxLxP) mm	850x200x580	870x330x635	885x660x630
Peso netto	18 kg	35 kg	50 kg
Peso lordo	20 kg	37 kg	54 kg
Altezza porta	700 mm	715 mm	715 mm
Tecnologia di raffreddamento	Compressor	Compressor	Inverter compressor
Refrigerante	R600a (18g)	R600a (19g)	R600a (28g)
Compressore antivibrazioni	Sì	Sì	Sì
Certificazioni	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP	RoHs, CE, CB, ERP
Classe efficienza energetica	G	F	F
Classe Climatica	N, ST	N	N
Consumo energetico annuale	145 kwh	93 kwh	106 kwh
Colore cornice	Nero lucido (RAL 5004)	Nero lucido (RAL 5004)	Nero lucido (RAL 5004)

* per cucine con altezza sottopiano >850mm utilizzare nella parte frontale i 2 piedini supplementari contenuti nell'imballo



NUOVA



NUOVA



NUOVA

OZ45SBP

OZ60DBP

OZ6075DBP

Serie	OSLO	OSLO	OSLO
Capacità bottiglie	21	24	31
N° temperature	1	2	2
Range temperature	5-20°C	5-12°C / 12-20°C	5-12°C / 12-20°C
N° ripiani	2	3	3
Tipologia ripiani	Legno	Legno	Legno
Ripiani antivibrazioni	-	-	-
Capacità	-	-	-
Silenziosità	37 dBA	37 dBA	37 dbA
Porta reversibile	Sì	Sì	Sì
Tipologia installazione	Integrazione a colonna	Integrazione a colonna	Integrazione a colonna
Serratura	Sicurezza bambini	Sicurezza bambini	Sicurezza bambini
Vetro protetto da raggi UV	Sì	Sì	Sì
Porta in vetro	Sì	Sì	Sì
Filtro a carboni attivi	Sì	Sì	Sì
Luce LED	Sì	Sì	Sì
Voltaggio	220-240V	220-240V	220-240V
Potenza nominale	60W	130W	120W
Lunghezza cavo alimentazione (cm)	150	150	150
Dimensioni prodotto (AxLxP) mm	455x590x565	595x590x565	595x745x565
Altezza regolabile	Sì	Sì	Sì
Dimensioni imballo (AxLxP) mm	525x650x665	660x650x665	660x810x665
Peso netto	36 kg	45 kg	51,4 kg
Peso lordo	40 kg	50 kg	57
Altezza porta	455	595	595
Tecnologia di raffreddamento	Inverter compressor	Inverter compressor	Inverter compressor
Refrigerante	R600a	R600a	R600a
Compressore antivibrazioni	Sì	Sì	Sì
Certificazioni	-	-	-
Classe efficienza energetica	F	F	F
Classe Climatica	ST	ST	N/ST
Consumo energetico annuale	95 kwh	101 kwh	123 kwh
Colore cornice	Vetro nero	Vetro nero	vetro nero